

























A dramatic, low-key photograph of a metal threading process. A bright, polished metal rod is being threaded by a tool, creating a series of sharp, reflective ridges. The background is dark, emphasizing the metallic sheen and the precision of the work.

Roscado 
Taraudage
Threading




 **hercus**

Machos de máquina / Tarauds machine / Machine taps (M-MF)

Entrada recta (Agujeros Ciegos y pasantes) / Entrée droite (trous borgnes et débouchants) / Straight flute (through and blind holes)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------------|------|---|----------------|------------|---|-------------|-------|----|---|-----|
| 2102 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H | 1,5XD | R | P | 136 |
| 2101 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H | 1,5XD | D | P | 137 |
| 2102/5 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H | 1,5XD | R | P | 139 |
| 2101/5 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H | 1,5XD | D | P | 139 |
| 2114 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. A |  | Tol. 6H | 1,5XD | R | P | 140 |
| 2113 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. A |  | Tol. 6H | 1,5XD | D | P | 140 |
| 2190 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. E |  | Tol. 6H | 1,5XD | MF | N | 141 |
| 2191 | HSSE | DIN 376 | |  | M DIN 13 | Form. E |  | Tol. 6H | 1,5XD | MF | N | 141 |
| 2180 | HSSE-PM | DIN 371 | TICN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX | 1,5XD | MF | K | 142 |
| 2179 | HSSE-PM | DIN 376 | TICN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX | 1,5XD | MF | K | 142 |
| NEW 2274 | HM | DIN 371 | TICN |  | M DIN 13 | Form. D |  | Tol. 6HX | 1,5XD | MF | H | 143 |
| NEW 2275 | HM | DIN 376 | TICN |  | M DIN 13 | Form. D |  | Tol. 6HX | 1,5XD | MF | H | 143 |

Entrada Corregida (Agujeros pasantes) / Entrée corrigée (Trous débouchants) / Spiral point (through holes)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------|-----|---|-----|-----|
| 2104 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | R | P N | 144 |
| 2103 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | D | P N | 144 |
| 2104/5 | HSS | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | R | P N | 146 |
| 2103/5 | HSS | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | D | P N | 146 |
| 2111 | HSSE | DIN 371-L | |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | R | P N | 147 |
| NEW 2272 | HSS | DIN 376-L | |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H | 3XD | D | P N | 147 |
| 2110 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" |  | Tol. 6H +0,1 | 3XD | R | P N | 148 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferraux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

























H

Materiales Duros
Matériaux Durs
Hard materials





















| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------|--|----------------|---------------------|--|--------------------|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 2109 | HSSE | DIN 376 | | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H +0,1 | 3XD | D | P | N | 148 | |
| 2168 | HSSE | DIN 371 | | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6G | 3XD | R | P | N | 149 | |
| 2169 | HSSE | DIN 376 | | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6G | 3XD | D | P | N | 149 | |
| 2250 | HSSE | DIN 371 | VAP | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | R | P | M | 150 | |
| 2251 | HSSE | DIN 376/374 | VAP | | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | D | P | M | 150 | |
| 2116 | HSSE | DIN 371 | TIN+ | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | R | P | M | 151 | |
| 2115 | HSSE | DIN 376 | TIN+ | | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | D | P | M | 151 | |
| 2126 | HSSE-PM | DIN 371 | TICN+ | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | R | P | K | 152 | |
| 2125 | HSSE-PM | DIN 376/374 | TICN+ | | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | D | P | K | 152 | |
| 2176 | HSSE-PM | DIN 371 | TICN+ | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | 3XD | R | P | K | 153 | |
| 2175 | HSSE-PM | DIN 376 | TICN+ | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | 3XD | D | P | K | 153 | |
| 2122 | HSSE | DIN 371 | VAP | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | R | P | M | 154 | |
| 2121 | HSSE | DIN 376/374 | VAP | | M-MF DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6H | 3XD | D | P | M | 154 | |
| 2133 | HSSE | DIN 371 | | | M DIN 13 | B-AZ | | Tol. 6H | 3XD | R | N | | 155 | |
| 2132 | HSSE | DIN 376 | | | M DIN 13 | B-AZ | | Tol. 6H | 3XD | D | N | | 155 | |
| 2254 | HSSE-PM | DIN 371 MULTI | HL | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | 3XD | R | P | M | 156 | |
| 2255 | HSSE-PM | DIN 371 MULTI | HL | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | 3XD | D | P | M | 156 | |
| 2258 | HSSE-PM | DIN 371 SYNCHRO | HL | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | CNC | 3XD | R | P | M | 157 |
| 2259 | HSSE-PM | DIN 371 SYNCHRO | HL | | M DIN 13 | Form. B "Gun" | | Tol. 6HX | CNC | 3XD | D | P | M | 157 |

Forma Helicoidal (Agujeros ciegos) / Forme helicoidale (Trous borgnes) / Spiral fluted (Blind holes)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|-------------|-------|---|----------------|------------|--------------------|--------|-----|------|--------|--------|-----|
| | 2106 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | R | P | N | 158 |
| | 2105 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | D | P | N | 158 |
| | 2106/5 | HSSE | DIN 371 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° LH | 3XD | R | P | N | 160 |
| | 2105/5 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° LH | 3XD | D | P | N | 160 |
| NEW | 2112 | HSSE | DIN 371-L | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | R | P | N | 161 |
| | 2273 | HSSE | DIN 376-L | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | D | P | N | 161 |
| | 2166 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H +0.1 | 35° | 3XD | R | P | N | 162 |
| | 2165 | HSSE | DIN 376 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H +0.1 | 35° | 3XD | D | P | N | 162 |
| | 2170 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6G | 35° | 3XD | R | P | N | 163 |
| | 2208 | HSSE | DIN 376 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6G | 35° | 3XD | D | P | N | 163 |
| | 2108 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 15° | 3XD | R | P | N | 164 |
| | 2107 | HSSE | DIN 376/374 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 15° | 3XD | D | P | N | 164 |
| NEW | 2252 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | R MF | P N | M | 165 |
| NEW | 2253 | HSSE | DIN 376/374 | VAP |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | D MF | P N | M | 165 |
| NEW | 2118 | HSSE | DIN 371 | TIN+ |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | R MF | P K | M N | 166 |
| NEW | 2117 | HSSE | DIN 376/374 | TIN+ |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | D MF | P K | M N | 166 |
| | 2124 | HSSE-PM | DIN 371 | TICN+ |  | M IN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | R MF | P | K | 167 |
| | 2123 | HSSE-PM | DIN 376/374 | TICN+ |  | M-MF DIN 13 | Form. C | Tol. 6H | 35° | 3XD | D MF | P | K | 167 |
| | 2178 | HSSE-PM | DIN 371 | TICN+ |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6HX | 15° | 3XD | R MF | P | K | 168 |
| | 2177 | HSSE-PM | DIN 376 | TICN+ |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6HX | 15° | 3XD | D MF | P | K | 168 |






















| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-----|---|-------------|------------|---|---|---|---|-----|----|----|---|-----|-----|-----|
| 2120 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H |  | 3XD | R | MF | P | M | 169 | | |
| 2119 | HSSE | DIN 376/374 | VAP |  | M-MF | Form. C |  | Tol. 6H |  | 3XD | D | MF | P | M | 169 | | |
| 2182 | HSSE | DIN 371 | |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H |  | 3XD | R | | N | | 170 | | |
| 2181 | HSSE | DIN 376 | |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6H |  | 3XD | D | | N | | 170 | | |
| 2256 | HSSE-PM | DIN 371 MULTI | HL |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX |  | 3XD | R | MF | P | M | K | 171 | |
| 2257 | HSSE-PM | DIN 376 MULTI | HL |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX |  | 3XD | D | MF | P | M | K | 171 | |
| 2260 | HSSE-PM | DIN 371 SYNCHRO | HL |  | M DIN 13 | CNC | Form. C |  | Tol. 6HX |  | 3XD | R | MF | P | M | K | 172 |
| 2261 | HSSE-PM | DIN 376 SYNCHRO | HL |  | M DIN 13 | CNC | Form. C |  | Tol. 6HX |  | 3XD | D | MF | P | M | K | 172 |

Laminación / Tarauds à refouler / Forming taps










| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----|---|----------------|--|---|---|-------------|-------|-----|----|--------|--------|-----|-----|
| 2188 | HSSE-PM | DIN 371 | TIN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX | A>12% | 1.5XD | R | MF | P N | M | 173 | |
| 2187 | HSSE-PM | DIN 376 | TIN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6HX | A>12% | 1.5XD | D | MF | P N | M | 173 | |
| 2214 | HSSE-PM | DIN 371 | TIN |  | M DIN 13 |  | Form. C |  | Tol. 6HX | A>12% | 3XD | R | MF | P N | M | 174 |
| 2213 | HSSE-PM | DIN 376 | TIN |  | M-MF DIN 13 |  | Form. C |  | Tol. 6HX | A>12% | 3XD | D | MF | P N | M | 174 |
| 2216 | HSSE-PM | DIN 371 | TIN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6GX | A>12% | 1.5XD | R | MF | P N | M | 175 | |
| 2215 | HSSE-PM | DIN 376 | TIN |  | M DIN 13 | Form. C |  | Tol. 6GX | A>12% | 1.5XD | D | MF | P N | M | 175 | |
| 2218 | HSSE-PM | DIN 371 | TIN |  | M DIN 13 |  | Form. C |  | Tol. 6GX | A>12% | 3XD | R | MF | P N | M | 176 |
| 2217 | HSSE-PM | DIN 376 | TIN |  | M DIN 13 |  | Form. C |  | Tol. 6GX | A>12% | 3XD | D | MF | P N | M | 176 |





















Otros / Autres / Others

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|--|---|-------------|--|--|--------|---|------------|---|---|---|--|-----|
| 2199 | HSSE | DIN 357 | |  | M DIN 13 | | | 16-18h |  | Tol. 6H |  | R | P | | 177 |
|------|------|---------|--|---|-------------|--|--|--------|---|------------|---|---|---|--|-----|

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|-----|---|-------------|---------------------|------------|---|--------------|-----|-----|
| 2134 | HSSE | | NIT |  | M DIN 13 | 16-18h | Tol. 6H |  | D | P | 177 |
| 2806 | HSSE | DIN 13 | |  | M DIN 13 | | Tol. 6H | | | P N | 178 |
| 1504 | HSS | Hex | |  | M DIN 13 | | Tol. 6H |  | | P | 178 |
| 2248 | HSS | ISO 529 | |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" | Tol. 6H |  | 3XD | P N | 179 |
| 2249 | HSS | ISO 529 | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H |  | 35° 3XD | P N | 179 |
| 2266 | HSSE | JIS | |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" | Tol. 6H |  | 3XD D | P N | 180 |
| 2267 | HSSE | JIS | |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H |  | 35° 3XD D | P N | 180 |
| 2268 | HSSE | JIS | VAP |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" | Tol. 6H |  | 3XD D MF | P N | 181 |
| 2269 | HSSE | JIS | VAP |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H |  | 35° 3XD D MF | P N | 181 |
| 2270 | HSSE | JIS | TIN |  | M DIN 13 | Form. B "Gun" | Tol. 6H |  | 3XD D MF | P N | 182 |
| 2271 | HSSE | JIS | TIN |  | M DIN 13 | Form. C | Tol. 6H |  | 35° 3XD D MF | P N | 182 |





















Machos de máquina / Tarauds machine / Machine taps (UNC-UNF-UN-UNS-UNEF)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------|------|---|--------------------------|---------------------|---|-------|------|------------|-----|
| 2148 | HSSE | DIN 371 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 1.5XD | R | P | 183 |
| 2147 | HSSE | DIN 376 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 1.5XD | D | P | 183 |
| 2147/5 | HSSE | DIN 376 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. C |  | 1.5XD | D | P | 184 |
| 2150 | HSSE | DIN 371 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R | P N | 185 |
| 2149 | HSSE | DIN 376 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D | P N | 185 |
| NEW 2262 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R MF | P M N | 186 |
| NEW 2263 | HSSE | DIN 376 | VAP |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D MF | P M N | 186 |
| NEW 2234 | HSSE | DIN 371 | TIN+ |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R MF | P M K N | 187 |

























| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|---------|------|---|-------------------------|---------------------|------------|-------|-------|----|--------|--------|-----|
| NEW | 2235 | HSSE | DIN 376 | TIN+ |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D | MF | P K | M N | 187 |
| | 2152 | HSSE | DIN 371 | |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 3XD | 35° | R | P | N | 188 |
| | 2151 | HSSE | DIN 376 | |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 3XD | 35° | D | P | N | 188 |
| NEW | 2264 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | R | P N | M | 189 |
| NEW | 2265 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | D | P N | M | 189 |
| NEW | 2236 | HSSE | DIN 371 | TIN+ |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | R | P K | M N | 190 |
| NEW | 2237 | HSSE | DIN 376 | TIN+ |  | UNC ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | D | P K | M N | 190 |
| | 2154 | HSSE | DIN 371 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 1.5XD | R | | P | | 191 |
| | 2153 | HSSE | DIN 374 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 1.5XD | D | | P | | 191 |
| | 2153/5 | HSSE | DIN 374 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | LH | 1.5XD | D | P | | 192 |
| | 2156 | HSSE | DIN 371 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R | | P | N | 193 |
| | 2155 | HSSE | DIN 374 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D | | P | N | 193 |
| NEW | 2276 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R | MF | P N | M | 194 |
| NEW | 2277 | HSSE | DIN 374 | VAP |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D | MF | P N | M | 194 |
| NEW | 2280 | HSSE | DIN 371 | TIN+ |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | R | MF | P K | M N | 195 |
| NEW | 2281 | HSSE | DIN 374 | TIN+ |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. B "Gun" | Tol. 2B | 3XD | D | MF | P K | M N | 195 |
| | 2158 | HSSE | DIN 371 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | R | P | N | 196 |
| | 2157 | HSSE | DIN 374 | |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | D | P | N | 196 |
| NEW | 2278 | HSSE | DIN 371 | VAP |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | R | P N | M | 197 |
| NEW | 2279 | HSSE | DIN 374 | VAP |  | UNF ANILASME B1.1 | Form. C | Tol. 2B | 35° | 3XD | D | P N | M | 197 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|---------|------|---|---------------------------|------------|---|------------|---|-----|---|----|--------|--------|-----|
| NEW | 2282 | HSSE | DIN 371 | TIN+ |  | UNF ANSI/ASME B1.1 | Form. C |  | Tol. 2B |  | 3XD | R | MF | P K | M N | 198 |
| NEW | 2283 | HSSE | DIN 374 | TIN+ |  | UNF ANSI/ASME B1.1 | Form. C |  | Tol. 2B |  | 3XD | D | MF | P K | M N | 198 |
| | 2189 | HSSE | DIN 374 | |  | UN ANSI/ASME B1.1 | Form. C |  | Tol. 2B | 1,5XD | D | | | P | | 199 |
| | 2160 | HSSE | DIN 374 | |  | UNEF ANSI/ASME B1.1 | Form. C |  | Tol. 2B | 1,5XD | D | | | P | | 199 |






Machos de máquina / Tarauds machine / Machine taps (BSW-BSF)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------|--|---|--------------|---------------------|---|-------|-------|---|--|---|---|-----|
| 2136 | HSSE | DIN 371 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | 1,5XD | R | | | P | | 200 |
| 2135 | HSSE | DIN 376 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | 1,5XD | D | | | P | | 200 |
| 2136/5 | HSSE | DIN 371 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | LH | 1,5XD | R | | P | | 201 |
| 2135/5 | HSSE | DIN 376 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | LH | 1,5XD | D | | P | | 201 |
| 2138 | HSSE | DIN 371 | |  | BSW BS 84 | Form. B "Gun" |  | 3XD | R | | | P | N | 202 |
| 2137 | HSSE | DIN 376 | |  | BSW BS 84 | Form. B "Gun" |  | 3XD | D | | | P | N | 202 |
| 2140 | HSSE | DIN 371 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | 35° | 3XD | R | | P | N | 203 |
| 2139 | HSSE | DIN 376 | |  | BSW BS 84 | Form. C |  | 35° | 3XD | D | | P | N | 203 |
| 2141 | HSSE | DIN 371 | |  | BSF BS 84 | Form. C |  | 1,5XD | R | | | P | | 204 |
| 2142 | HSSE | DIN 376 | |  | BSF BS 84 | Form. C |  | 1,5XD | D | | | P | | 204 |




Machos de máquina / Tarauds machine / Machine taps (G-Rc-NPT)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|---|------------------------------|---------------------|---|-------|------|------------|-----|
| 2144 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. C |  | 1,5XD | D | P | 205 |
| 2144/5 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. C |  | 1,5XD | D | P | 205 |
| 2192 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. E |  | 1,5XD | D | N | 206 |
| 2206 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. E |  | 1,5XD | D | N | 206 |
| 2145 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. B "Gun" |  | 3XD | D | P N | 207 |
| NEW 2284 | HSSE | DIN 5156 | VAP |  | G ISO 228 | Form. B "Gun" |  | 3XD | D MF | P M N | 207 |
| NEW 2286 | HSSE | DIN 5156 | TIN+ |  | G ISO 228 | Form. B "Gun" |  | 3XD | D MF | P M K N | 208 |
| 2146 | HSSE | DIN 5156 | |  | G ISO 228 | Form. C |  | 3XD | D | P N | 208 |
| NEW 2285 | HSSE | DIN 5156 | VAP |  | G ISO 228 | Form. C |  | 3XD | D MF | P M N | 209 |
| NEW 2287 | HSSE | DIN 5156 | TIN+ |  | G ISO 228 | Form. C |  | 3XD | D MF | P M K N | 209 |
| 2159 | HSSE | DIN 5156 | |  | Rc DIN 2999 | Form. C |  | 1,5XD | D | P | 210 |
| 2164 | HSSE | DIN 374 | |  | NPT ANSI/B91.1 B1.20.1 | Form. C |  | 1,5XD | D | P | 210 |







Machos de máquina / Tarauds machine / Machine taps (TR-VG)

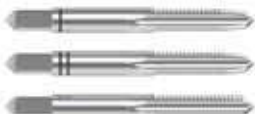



















| | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--|---|---|---------------------------|-----|
| 2212 | HSSE | | |  | <div>Tr DIN 103</div> <div></div> <div>Tol. 7H</div> | <div>P</div> <div>N</div> | 211 |
| 2212/5 | HSSE | | |  | <div>Tr DIN 103</div> <div></div> <div>Tol. 7H</div> | <div>P</div> <div>N</div> | 211 |
| 2163 | HSSE | DIN 40433 | |  | <div>PG DIN 40433</div> <div>Form. C</div> <div></div> <div>1,5XD</div> <div></div> | <div>P</div> | 212 |
| 2242 | HSSE | DIN 371 | |  | <div>VG BS 94</div> <div>Form. C</div> <div></div> <div>1,5XD</div> <div></div> | <div>P</div> | 212 |





| Machos de mano / Tarauds à main / Hands taps | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|------|--|--|---|---|-----|--|
| 2301 | HSS | DIN 352 / 2181 | | | | P | N | 213 | |
| 2301/5 | HSS | DIN 352 | | | | P | N | 215 | |
| 2314 | HSSE | DIN 352 | | | | P | | 216 | |
| 2303 | HSSE | DIN 352 | VAP | | | P | M | 216 | |
| 2324 | HSSE-PM | DIN 352 | TiCN | | | P | | 217 | |
| 2302 | HSS | DIN 352 | TiN | | | P | N | 217 | |
| 2304 | HSS | DIN 352 | | | | P | N | 218 | |
| 2304/5 | HSS | DIN 352 | | | | P | N | 219 | |
| 2305 | HSS | DIN 2181 | | | | P | N | 219 | |
| 2306 | HSS | DIN 5157 | | | | P | N | 220 | |
| 2306/5 | HSS | DIN 5157 | | | | P | N | 220 | |
| 2316 | HSS | DIN 5157 | | | | | N | 221 | |
| 2317 | HSS | DIN 5157 | | | | | N | 221 | |






| | | | | | | | Pág. |
|--------|-----|-----------|---|-----------------------------|---|------------|------------|
| 2307 | HSS | DIN 352 |  | UNC ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | P N 222 |
| 2307/5 | HSS | DIN 352 |  | UNC ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | LH P N 223 |
| 2308 | HSS | DIN 2181 |  | UNF ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | P N 223 |
| 2308/5 | HSS | DIN 2181 |  | UNF ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | LH P N 224 |
| 2315 | HSS | DIN 2181 |  | UN ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | P N 224 |
| 2309 | HSS | DIN 5157 |  | Rc DIN 2599 |  | | P N 225 |
| 2310 | HSS | DIN 2181 |  | UNEF ANSI/NFPA B1.1 |  | Tol. 2B | P N 225 |
| 2312 | HSS | DIN 40432 |  | PG DIN 6900 |  | | P N 226 |
| 2313 | HSS | DIN 2181 |  | NPT ANSI/NFPA B1.20.1 |  | | P N 226 |

Machos Perfil Completo / Taraud Profil Complet / Non Serial Form Taps

| | | | | | | |
|------|-----|----------|---|--|---------------------------|-----|
| 2321 | HSS | DIN 352 |  | <div>M DIN 13</div> <div>MF DIN 13</div> <div></div> <div>Tol. 6H</div> | <div>P</div> <div>N</div> | 227 |
| 2322 | HSS | DIN 352 |  | <div>UNC ANSI/NFPA B1.1</div> <div></div> <div>Tol. 2B</div> | <div>P</div> <div>N</div> | 228 |
| 2323 | HSS | DIN 2181 |  | <div>UNF ANSI/NFPA B1.1</div> <div></div> <div>Tol. 2B</div> | <div>P</div> <div>N</div> | 228 |

| Cojinetes / Filieres / Dies | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|-----|---|-----------------------------|------------|---|---|-----|
| 2501 | HSS | DIN EN22568 | |  | M-MF DIN 13 | Tol. 6g | P | N | 229 |
| 2501/5 | HSS | DIN EN22568 | |  | M-MF DIN 13 | Tol. 6g | P | N | 231 |
| 2514 | HSSE | DIN EN22568 | NIT |  | M DIN 13 | Tol. 6g | P | | 232 |
| 2512 | HSSE | DIN EN22568 | VAP |  | M DIN 13 | Tol. 6g | P | M | 232 |
| 2502 | HSS | DIN EN22568 | |  | BSW BS 84 | | P | N | 233 |
| 2502/5 | HSS | DIN EN22568 | |  | BSW BS 84 | | P | N | 233 |
| 2503 | HSS | DIN EN22568 | |  | BSF BS 84 | | P | N | 234 |
| 2504 | HSS | DIN EN24231 | |  | G ISO 228 | | P | N | 234 |
| 2504/5 | HSS | DIN EN24231 | |  | G ISO 228 | | P | N | 235 |
| 2522 | HSS | DIN EN24231 | |  | G ISO 228 | | | N | 236 |
| 2521 | HSS | DIN EN24231 | |  | G ISO 228 | -0,1 | | N | 236 |
| 2505 | HSS | DIN EN22568 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 237 |
| 2505/5 | HSS | DIN EN22568 | |  | UNC ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 237 |
| 2506 | HSS | DIN EN22568 | |  | UNF ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 238 |
| 2506/5 | HSS | DIN EN22568 | |  | UNF ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 238 |
| 2507 | HSS | DIN EN24230 | |  | R DIN 2999 | | P | N | 239 |
| 2508 | HSS | DIN EN22568 | |  | UNEF ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 239 |
| 2520 | HSS | DIN EN22568 | |  | UN ANSI/ASME B1.1 | Tol. 2A | P | N | 240 |
| 2510 | HSS | DIN 40434 | |  | PG DIN 40434 | | P | N | 240 |
| 2509 | HSS | DIN EN24230 | |  | NPT ANSI/ASME B1.20.1 | | P | N | 241 |







| Machos máquina para insertos / Tarauds machine pour inserts / Machine taps for wire thread inserts | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---|---------------|------------|------------|---|---|-----|
| 2701 | HSS | ISO 529 | |  | EG-M STI | Form. D | Tol. 4H | P | N | 242 |
| 2702 | HSS | ISO 529 | |  | EG-UNC STI | Form. D | Tol. 4H | P | N | 243 |
| 2703 | HSS | ISO 529 | |  | EG-UNF STI | Form. D | Tol. 4H | P | N | 243 |
| 2704 | HSS | ISO 529 | |  | EG-VW STI | Form. D | Tol. 4H | P | N | 244 |
| 2715 | HSS | ISO 529 | |  | EG-G STI | Form. D | | P | N | 244 |

| Insertos roscados / Filets rapportés / Wire thread inserts | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|--|---|------------------------------|------------|--|--|-----|
| 2705 | HSS | DIN 8140 | |  | M DIN 8140 | Tol. 6H | | | 245 |
| 2706 | HSS | DIN 8140 | |  | UNC ANSI/ASME B18.25.1 | Tol. 2B | | | 246 |
| 2707 | HSS | DIN 8140 | |  | UNF ANSI/ASME B18.25.1 | Tol. 2B | | | 247 |
| 2708 | HSS | DIN 8140 | |  | BSW BS 84 | | | | 248 |
| 2716 | HSS | DIN 8140 | |  | G ISO 229 | Tol. 2B | | | 248 |









| Accesorios / Accessoires / Accessories | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----|
| 2709 | Insertador / Appareil de pose manuel / Insert Tool |  | | | 249 |
| 2710 | Rompe Arrastre / Rupteur / Tang break tool |  | | | 250 |
| Estuches / Kits / Sets | |  | | | 251 |

Calibres / Calibres / Gauges

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---|-------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 2901/1 | ISO 1502 |  | CTPNP | M-MF DIN 13 | Tol. 6H | PASA NO PASA | 256 |
| 2901/4 | ISO 1502 |  | CTP | M-MF DIN 13 | Tol. 6H | PASA | 257 |
| 2901/5 | ISO 1502 |  | CTNP | M-MF DIN 13 | Tol. 6H | NO PASA | 257 |
| 2901/2 | ISO 1502 |  | CAP | M-MF DIN 13 | Tol. 6G | PASA | 258 |
| 2901/3 | ISO 1502 |  | CANP | M-MF DIN 13 | Tol. 6G | NO PASA | 259 |
| 2902/1 | ISO 228-2 |  | CTPNP | G ISO 228 | PASA NO PASA | | 260 |
| 2902/4 | ISO 228-2 |  | CTP | G ISO 228 | PASA | | 260 |
| 2902/5 | ISO 228-2 |  | CTNP | G ISO 228 | NO PASA | | 260 |
| 2902/2 | ISO 228-2 |  | CAP | G ISO 228 | PASA | | 261 |
| 2902/3 | ISO 228-2 |  | CANP | G ISO 228 | NO PASA | | 261 |
| 2903/1 | BS 919 |  | CTPNP | BSW BS 84 | PASA NO PASA | | 262 |
| 2903/2 | BS 919 |  | CAP | BSW BS 84 | PASA | | 262 |
| 2903/3 | BS 919 |  | CANP | BSW BS 84 | NO PASA | | 262 |
| 2904/1 | ANSI / ASME B1.2 |  | CTPNP | UNC ANSI/ASME B1.2 | PASA NO PASA | | 263 |
| 2904/2 | ANSI / ASME B1.2 |  | CAP | UNC ANSI/ASME B1.2 | PASA | | 263 |
| 2904/3 | ANSI / ASME B1.2 |  | CANP | UNC ANSI/ASME B1.2 | NO PASA | | 264 |
| 2905/1 | ANSI / ASME B1.2 |  | CTPNP | UNF ANSI/ASME B1.2 | PASA NO PASA | | 264 |
| 2905/2 | ANSI / ASME B1.2 |  | CAP | UNF ANSI/ASME B1.2 | PASA | | 264 |
| 2905/3 | ANSI / ASME B1.2 |  | CANP | UNF ANSI/ASME B1.2 | NO PASA | | 265 |

| | | | | |
|--------|---------------------|---|--|-----|
| 2906/1 | ANSI / ASME B1.20.1 |  | CTPNP NPT PASA ANGREQUE BLU NO PASA | 265 |
| 2906/2 | ANSI / ASME B1.20.1 |  | CAPNP NPT PASA ANGREQUE BLU NO PASA | 265 |
| 2907/1 | DIN 7162 |  | CTL PASA NO PASA | 266 |
| 2907/4 | DIN 7162 |  | CTLP H7 PASA | 266 |
| 2907/5 | DIN 7162 |  | CTLNP H7 NO PASA | 267 |
| 2907/2 | DIN 2250-C |  | CAL | 267 |

Accesorios / Accessoires / Accessories

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|-----|
| 2801 | Giramachos / Tourne-à-gauche / Tap turners |  | | 268 |
| 2802 | Volvedor / Porte-filières / Tap wrench |  | | 268 |
| 2803 | Giramacho T / Tourne-à-gauche en T / Tap turner in T |  | | 268 |
| 2804 | Giramacho T / Tourne-à-gauche en T / Tap turner in T |  | | 269 |
| 2805 | Extractor / Extracteur |  | | 269 |
| 2808 | Alargador / Adaptateur / Extension piece |  | | 269 |
| 2834 | Extractor / Extracteur |  | | 270 |
| 2846 | Aceite / Huile / Oil |  | | 270 |
| Estuches / Coffrets / Sets | | | | 271 |

¿Por qué conformarse con menos?


- La tecnología MICROFINISH consiste en que una vez el macho de roscar es rectificado, se limpia de rebabas y se redondean las aristas de corte.
- Se logra un mayor control y estabilidad del desgaste de la herramienta.
- Ello se traduce en un notable incremento de su rendimiento.
- Y en la mejora de los acabados de la rosca.

Pourquoi se satisfaire de peu?

- La technologie MICROFINISH agit après le surfaçage du taraud, qui est nettoyé des bavures et dont les arêtes de coupe sont arrondies.
- L'usure de l'outil est alors mieux contrôlée et plus stable.
- Cela se traduit par une augmentation significative de son rendement.
- Et une amélioration des finitions du filetage.

Why settle for less?

- With MICROFINISH technology once the thread of the tap is rectified, it is cleaned from burrs and the cutting edges are rounded.
- Greater control and stability of wear on the tool is achieved.
- This translates into a notable increase in performance.
- And improves the finishes of the thread.

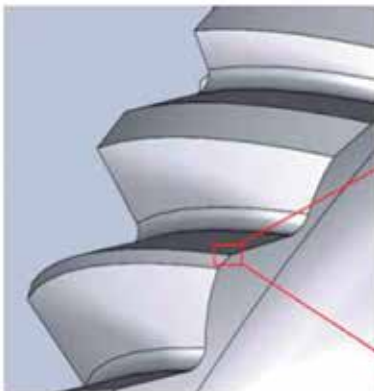**CON MICROFINISH**
AVEC MICROFINISH / WITH MICROFINISH**SIN MICROFINISH**
SANS MICROFINISH / WITHOUT MICROFINISH

CON MICROFINISH

AVEC MICROFINISH / WITH MICROFINISH




SIN MICROFINISH

SANS MICROFINISH / WITHOUT MICROFINISH



Desgaste Usure /Wear

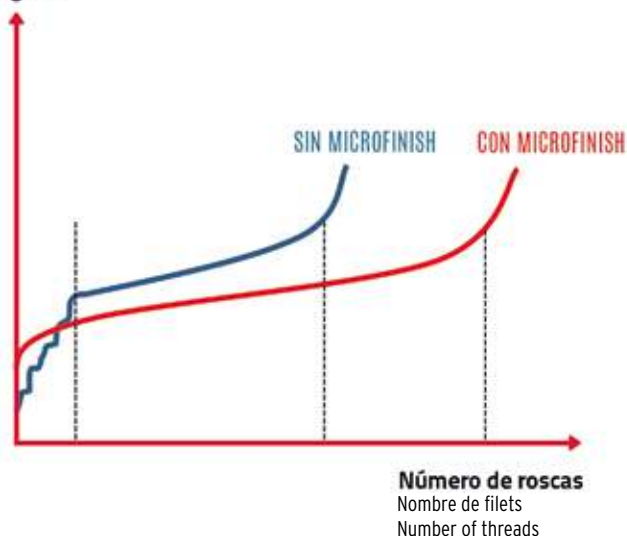

1. UNA ROSCA CON CALIDAD SUPERFICIAL SUPERIOR

Las roscas obtenidas tienen una calidad superficial superior, gracias a dos efectos:

- La geometría redondeada de forma constante a lo largo de todo el filo de corte del macho, permite un corte continuo y homogéneo de la rosca de la pieza.
- La menor rugosidad superficial de la rosca del macho reduce la fricción durante el roscado para obtener a su vez, una rosca con mejor calidad superficial.

2. MAYOR VIDA ÚTIL DE LA HERRAMIENTA

- Gracias a su nuevo acabado redondeado y a que el filo de corte se va desgastando de manera más controlada y constante, se evita el salto de partículas de cualquier forma y tamaño.
- Ello impide que se produzcan roturas prematuras con el uso.

1. UN FILET D'UNE QUALITÉ DE SURFACE SUPÉRIEURE

Les filets obtenus présentent une qualité de surface supérieure, grâce à deux effets :

- La géométrie arrondie de manière constante tout au long du fil de coupe du taraud apporte une coupe continue et homogène sur le filetage de la pièce.
- La plus faible rugosité de surface du taraud réduit la friction lors du taraudage, permettant ainsi d'obtenir un filet de meilleure qualité de surface.

2. UNE DURÉE DE VIE UTILE DE L'OUTIL PROLONGÉE

- Grâce à sa nouvelle finition arrondie et grâce à un fil de coupe qui s'use de manière mieux contrôlée et plus homogène, le décrochement de particules de toute forme et dimension est évité.
- Cela évite les ruptures prématurées à l'usage.


1. A THREAD WITH HIGHER SERVICE QUALITY

The threads obtained have a higher service quality, thanks to two effects:

- The constant rounded geometry over the entire cutting edge of the tap enables continuous and even cutting of the part's thread.
- The lower surface roughness of the thread on the tap reduces friction during threading, which obtains a thread with a higher surface quality.

2. LONGER SERVICE LIFE OF THE TOOL

- Thanks to its new rounded finish and that the cutting-edge is worn in a controlled and constant manner, the release of particles of any shape and size is avoided.
- This avoids premature breakage with use.

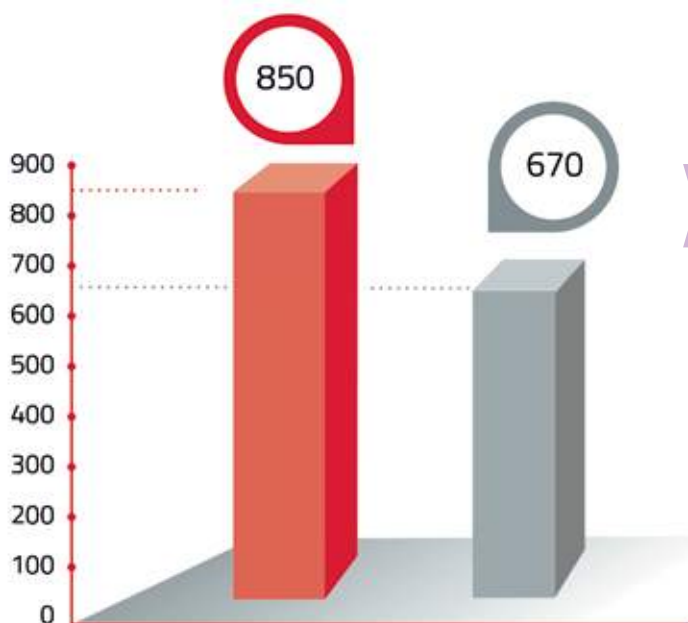

Rosca/Filet/Thread: M6 6H
Material/Matériau/Material: F114 (C45)
Profundidad/Profondeur/Depth: 12mm
Velocidad/Vitesse/Speed: 10 m/min



Fecha / Date:

Empresa / Entreprise / Company: Contacto / Contact:

Dirección / Adresse / Address: Población / Ville / Town:

Tel / Fax: E-mail:

TRABAJO A REALIZAR / TRAVAIL DEMANDE / REQUESTED WORK

Material / Matière / Material Norma / Norme / Norm:


Dureza / Durété / Hardness HB HRc Resistencia / Résistance / Resistance N/mm²

Tipo viruta: ☐ Corta ☐ Larga ☐ Polvo
Type copeau Courte Longue Poussière
Shaving Short Long Powder

Máquina / Machine Refrigerante / Réfrigérant / Coolant

Posición / Position: ☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ V. Corte ☐ V. avance
V. Coupe Avance
Cutting Speed Feed


Agujero / Trou / Hole:

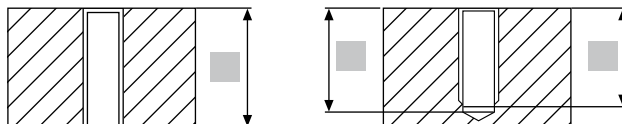

HERRAMIENTA / OUTIL / TOOL

Descripción / Description Tolerancia / Tolérance / Tolerance

Cantidad / Quantité / Quantity Número ranuras / Rainures / Grooves

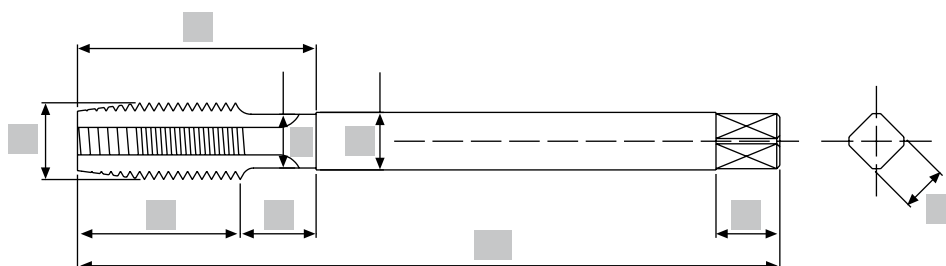

Mango: ☐ Cilíndrico ☐ Weldon ☐ Cónico ☐ Rebajado
Queue: Cylindrique Weldon Conique Réduite
Shank: Straight Weldon Taper Reduced

Entrada: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ Otra
Entrée: A B C D E Autres
Entry: A B C D E Others

Material / Matière / Material: ☐ HSS ☐ HSSE ☐ HM ☐ HSS-HM

Superficie / Surface: ☐ Brillante ☐ Recubrimiento
Brillant Revêtement
Brilliant Coating

COMENTARIOS / COMMENTAIRES/ COMMENTS:

Fecha / Date:

Empresa / Entreprise / Company: Contacto / Contact:

Dirección / Adresse / Address: Población / Ville / Town:

Tel / Fax: E-mail:

TRABAJO A REALIZAR / TRAVAIL DEMANDE / REQUESTED WORK

Material / Matière / Material: Norma / Norme / Norm:


Dureza / Durété / Hardness HB HRC Resistencia / Résistance / Resistance N/mm²

Tipo viruta: ☐ Corta ☐ Larga ☐ Polvo
Type copeau Courte Longue Poussière
Shaving Short Long Powder

Máquina / Machine: Refrigerante / Réfrigérant / Coolant:

Posición / Position: ☐ Horizontal ☐ Vertical ☐ V. Corte ☐ V. avance
V. Coupe Avance
Cutting Speed Feed



Eje / Axe / Axis:




HERRAMIENTA / OUTIL / TOOL

Descripción / Description: Tolerancia / Tolérance / Tolerance:

Cantidad / Quantité / Quantity: Número ranuras / Rainures / Grooves:

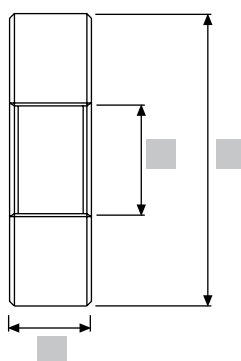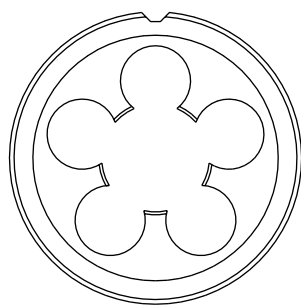

Entrada / Entrée / Entry



Material / Matière / Material: ☐ HSS ☐ HSSE ☐ HM ☐ HSS-HM

Superficie / Surface: ☐ Brillante ☐ Recubrimiento
Brillant Revêtement
Brilliant Coating

COMENTARIOS / COMMENTAIRES/ COMMENTS:

TABLA DE APLICACIONES GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE




$$r.p.m. = \frac{V_c \times 1.000}{\pi \times \phi}$$

| Ref./ Réf. / Ref. | 2102 | 2101 | 2102/5 | 2101/5 | 2114 | 2113 | 2190 | 2191 | 2180 | 2179 | 2274 | 2275 | 2148 | 2147 | 2147/5 | 2154 | 2153 | 2153/5 | 2189 |
|------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|----------|
| Rosca/ Filetage/Thread | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | UNC | UNC | UNC | UNF | UNF | UNF | UN |
| DIN | 371 | 376-374 | 371 | 376-374 | 371 | 376-374 | 371 | 376-374 | 371 | 376-374 | 371 | 376 | 371 | 376-374 | 376-374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Form. | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | A(6-8) | A(6-8) | E(1,5-2) | E(1,2-2) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) |
| Ejec./Exec./Exec. | | | LH | LH | | | | | | | | | | | LH | | | LH | |
| Tol. | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H |
| Mat. | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HM | HM | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE |
| Rec./Rev./Coat. | | | | | | | | | TICN+ | TICN+ | TICN | TICN | | | | | | | |
| Prof./ Depth | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 1,5xD |
| Gama/Gamme/Range | 1-10 | 3-63 | 3-10 | 5-30 | 2-10 | 3-52 | 3-10 | 6-16 | 3-10 | 8-20 | 3-10 | 12-16 | N.4-5/16 | 1/4-1"1/2 | 1/4-1" | N.4-5/16 | 1/4-1"1/2 | 1/4-1" | 1"1/8-2" |
| Pag. | 136 | 137 | 139 | 139 | 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 | 143 | 143 | 183 | 183 | 184 | 191 | 191 | 192 | 199 |

| Mat. | | Vc (m/min) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P.1 | <600 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | | | | | | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| P.2 | <800 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | | | | | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| P.3 | <1000 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | | | | | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| P.4 | <1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.5 | <1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M.1 | <950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M.3 | <1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | 15-30 | 15-30 | | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K.3 | <800 | | | | | | | | 10-20 | 10-20 | | | | | | | | | |
| K.4.1 | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | | | | | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| K.4.2 | <1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1.1 | Al | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.2.2 | Cu | | | | | | | 25-35 | 25-35 | 35-50 | 35-50 | | | | | | | | |
| N.2.3 | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | | | | | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| N.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.4.1 | Plastic | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.1 | Ti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | | | 3-6 | 3-6 | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | | | 2-5 | 2-5 | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | | | 1-4 | 1-4 | | | | | | | |

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

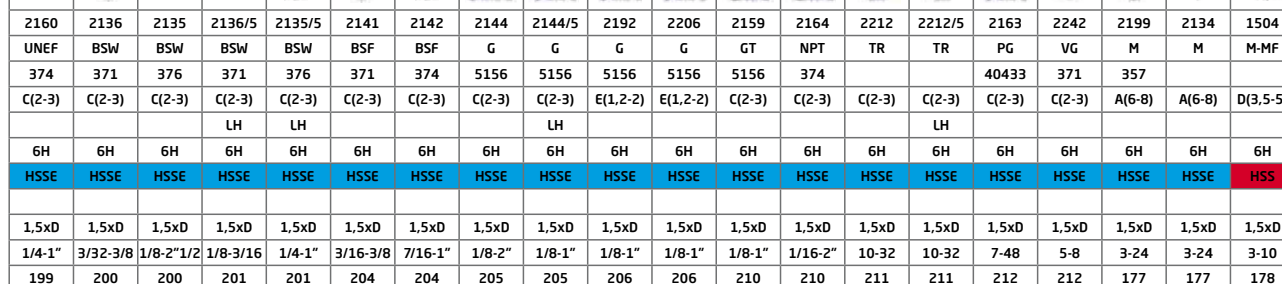[illegible]

113

TABLA DE APLICACIONES GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE



$$r.p.m. = \frac{Vc \times 1.000}{\pi \times \phi}$$

| Ref./ Réf. / Ref. | 2104 | 2103 | 2104/5 | 2103/5 | 2111 | 2272 | 2110 | 2109 | 2168 | 2169 | 2250 | 2251 | 2116 | 2115 | 2126 | 2125 | 2176 | 2175 | 2122 | 2121 | 2133 | 2132 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rosca/ Filetage/Thread | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF |
| DIN | 371 | 374 | 371 | 374 | 371-EL | 376-EL | 371 | 374 | 376 | 371 | 374 | 376 | 371 | 374 | 376 | 371 | 374 | 376 | 371 | 374 | 376 | 371 |
| Form. | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) | B(3,5-5) |
| Ejec./Exéc./Exec. | | | LH | LH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tol. | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H+0.1 | 6H+0.1 | 6G | 6G | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H |
| Mat. | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE |
| Rec./Rev./Coat. | | | | | | | | | | | VAP | VAP | TIN+ | TIN+ | TICN+ | TICN+ | TICN+ | TICN+ | VAP | VAP | | |
| Prof./ Depth | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD | 3xD |
| Gama/Gamme/Range | 2-10 | 3-52 | 3-10 | 20-24 | 3-12 | 8-16 | 3-10 | 8-16 | 3-10 | 8-20 | 2-10 | 3-24 | 2-10 | 3-24 | 3-10 | 8-24 | 3-10 | 8-20 | 3-10 | 8-24 | 3-10 | 4-16 |
| Pag. | 144 | 144 | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 |

| Mat. | | Vc (m/min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P.1 | <600 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | | | | | 15-25 | 15-25 | | |
| P.2 | <800 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 15-25 | 15-25 | | | | | 10-20 | 10-20 | | |
| P.3 | <1000 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 12-18 | 12-18 | 10-15 | 10-15 | | | | | | |
| P.4 | <1200 | | | | | | | | | | | | 8-12 | 8-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | | | | |
| P.5 | <1400 | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | | | | |
| M.1 | <950 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 9-12 | 9-12 | | | | | 7-10 | 7-10 | | |
| M.2 | | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | | | | | 5-8 | 5-8 | | |
| M.3 | <1200 | | | | | | | | | | | 5-8 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 6-12 | 6-12 | | | | | |
| M.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 4-6 | | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | | | | | 10-15 | 10-15 | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | | | | | 10-15 | 10-15 | | | | | | | | |
| K.3 | <800 | | | | | | | | | | | | 15-20 | 15-20 | | | | | | | | |
| K.4.1 | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | | | | | | | | |
| K.4.2 | <1400 | | | | | | | | | | | | | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | | | | |
| N.1.1 | Al | | | | | | | | | | | | 15-25 | 15-25 | | | | | | | 10-20 | 10-20 |
| N.1.2 | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-25 | 15-25 | | | | | | | 10-15 | 10-15 |
| N.1.3 | | | | | | | | | | | | | 15-25 | 15-25 | | | | | | | | |
| N.2.1 | Cu | | | | | | | | | | | | 15-25 | 15-25 | | | | | | | 6-8 | 6-8 |
| N.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | | | | |
| N.2.3 | | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 15-25 | 15-25 | | | | | | | | |
| N.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-20 | 10-20 |
| N.4.1 | Plastic | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 12-18 | 12-18 | | | | | | | 10-15 | 10-15 |
| N.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.1 | Ti | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-15 | 10-15 | | |
| S.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Нерус / CUTTING
TOOL
EXPERTS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|---|----------|---------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|
| P | Aceros Aciers Steels | M | Aceros Inox Aciers Inoxy Stainless Steels | K | Fundición Fonte Cast Iron | N | Metales no ferrosos Métal non Ferreux Non Ferrous metals | S | Titanio y Superalaleaciones Titium et Supéallages Titanium and Superalloys | H | Materiales Duros Matériels Durs Hard materials |
|----------|----------------------------|----------|---|----------|---------------------------------|----------|--|----------|--|----------|--|

TABLA DE APLICACIONES GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE


$$r.p.m. = \frac{Vc \times 1.000}{\pi \times \phi}$$



| Ref./ Réf. / Ref. | 2106 | 2105 | 2106/5 | 2105/5 | 2112 | 2273 | 2166 | 2165 | 2170 | 2208 | 2108 | 2107 | 2252 | 2253 | 2118 | 2117 | 2124 | 2123 | 2178 | 2177 | 2120 | 2119 | 2182 | 2181 |
|------------------------|--------|------------|---------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|
| Rosca/ Filetage/Thread | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF | M-MF |
| DIN | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371-EL | 376-EL | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 |
| Form. | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) |
| Ejec./Exéc./Exec. | R35° | R35° | L35°-LH | L35°-LH | R35° | R35° | R35° | R35° | R35° | R35° | R15° | R15° | R35° | R35° | R35° | R35° | R35° | R35° | R15° | R15° | R35° | R35° | R45° | R45° |
| Tol. | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H+0.1 | 6H+0.1 | 6G | 6G | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H |
| Mat. | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE | HSSE | HSSE | HSSE |
| Rec./Rev./Coat. | | | | | | | | | | | | | VAP | VAP | TIN+ | TIN+ | TICN+ | TICN+ | TICN+ | TICN+ | VAP | VAP | | |
| Prof./ Depth | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 1,5xD | 1,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD | 2,5xD |
| Gama/Gamme/Range | M2-M10 | M3-M52 | M3-M10 | M10-M24 | M3-M12 | M8-M16 | M3-M10 | M8-M16 | M3-M10 | M8-M20 | M2-M10 | M4-M36 | M2-M10 | M3-M24 | M2-M10 | M3-M24 | M3-M10 | M8-M24 | M3-M10 | M8-M20 | M3-M10 | M8-M24 | M3-M10 | M6-M16 |
| Pag. | 158 | 158 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 169 | 170 | 170 |

| Mat. | | Vc (m/min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| P.1 | <600 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | ⁰ 15-25 | [●] 15-25 | [●] 15-25 | [●] 20-30 | [●] 20-30 | | | | | [●] 15-25 | [●] 15-25 | | |
| | P.2 | <800 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 15-25 | [●] 15-25 | | | | | ⁰ 10-20 | ⁰ 10-20 | | | |
| | P.3 | <1000 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | [●] 12-18 | [●] 12-18 | [●] 10-15 | [●] 10-15 | | | | | | | |
| | P.4 | <1200 | | | | | | | | | | | | | | | [●] 8-12 | [●] 8-12 | [●] 6-10 | [●] 6-10 | ⁰ 6-10 | ⁰ 6-10 | | | | |
| | P.5 | <1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 4-6 | ⁰ 4-6 | [●] 4-6 | [●] 4-6 | | | | |
| M.1 | <950 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | ⁰ 7-10 | [●] 7-10 | [●] 7-10 | [●] 9-12 | [●] 9-12 | | | | | [●] 7-10 | [●] 7-10 | | |
| M.2 | | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | [●] 5-8 | [●] 5-8 | [●] 6-10 | [●] 6-10 | | | | [●] 5-8 | [●] 5-8 | | | |
| M.3 | | <1200 | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 5-8 | ⁰ 5-8 | ⁰ 6-10 | ⁰ 6-10 | [●] 6-12 | [●] 6-12 | | | | | |
| M.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 4-6 | ⁰ 4-6 | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K.4.1 | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | [●] 15-20 | [●] 15-20 | | | | | | | | | |
| K.4.2 | | <1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | | | |
| N.1.1 | Al | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [●] 10-20 | [●] 10-20 | |
| N.1.2 | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | | | | | | | | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | | | |
| N.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.2.1 | | Cu | | | | | | | | | | | | | | | | [●] 15-25 | [●] 15-25 | | | | | | ⁰ 6-8 | ⁰ 6-8 |
| N.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.2.3 | [●] 10-20 | | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 10-20 | [●] 15-25 | [●] 15-25 | | | | | | | | | | |
| N.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 10-20 | ⁰ 10-20 | |
| N.4.1 | Plastic | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 12-18 | ⁰ 12-18 | | | | | | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | |
| N.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.1 | Ti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 10-15 | ⁰ 10-15 | | | |
| S.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 6-8 | ⁰ 6-8 | ⁰ 6-8 | ⁰ 6-8 | | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⁰ 4-6 | ⁰ 4-6 | ⁰ 4-6 | ⁰ 4-6 | | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

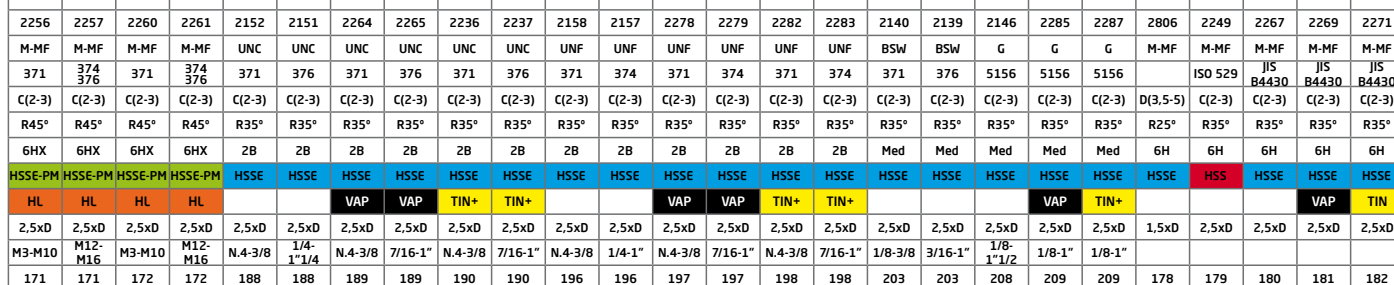

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

TABLA DE APLICACIONES **GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE**

$$r.p.m.= \frac{V_c \times 1.000}{\pi \times \phi}$$

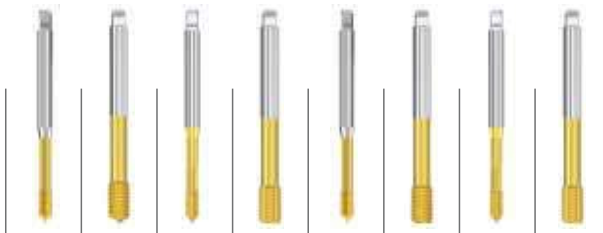

| Ref./ Réf. / Ref. | 2188 | 2187 | 2214 | 2213 | 2216 | 2215 | 2218 | 2217 |
|------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Rosca/ Filetage/Thread | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DIN | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 | 371 | 374 376 |
| Form. | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) | C(2-3) |
| Ejec./Exéc./Exec. | A>12% | A>12% | A>12% | A>12% | A>12% | A>12% | A>12% | A>12% |
| Tol. | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6GX | 6GX | 6GX | 6GX |
| Mat. | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM | HSSE-PM |
| Rec./Rev./Coat. | TIN | TIN | TIN | TIN | TIN | TIN | TIN | TIN |
| Prof./ Depth | 1,5xD | 1,5xD | 3xD | 3xD | 1,5xD | 1,5xD | 3xD | 3xD |
| Gama/Gamme/Range | M3-M10 | M12-M16 | M3-M10 | M8-M16 | M3-M10 | M12 | M3-M10 | M12 |
| Pag. | 173 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 176 | 176 |

| Mat. | | Vc (m/min) | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| P.1 | <600 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 | • 25-45 |
| P.2 | <800 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 | • 15-40 |
| P.3 | <1000 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 | • 15-25 |
| P.4 | <1200 | | | | | | | | |
| P.5 | <1400 | | | | | | | | |
| M.1 | <950 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 | • 10-25 |
| M.2 | | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 | • 10-20 |
| M.3 | <1200 | | | | | | | | |
| M.4 | | | | | | | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | |
| K.3 | <800 | | | | | | | | |
| K.4.1 | | | | | | | | | |
| K.4.2 | <1400 | | | | | | | | |
| N.1.1 | Al | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 |
| N.1.2 | | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 |
| N.1.3 | | | | | | | | | |
| N.2.1 | Cu | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 |
| N.2.2 | | | | | | | | | |
| N.2.3 | | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 | • 15-30 |
| N.2.4 | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 | • 20-40 |
| N.4.1 | Plastic | | | | | | | | |
| N.4.2 | | | | | | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | |
| S.2.1 | Ti | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 | ○ 10-20 |
| S.2.2 | | | | | | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | |

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



TABLA DE APLICACIONES **GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE**

$$r.p.m. = \frac{V_c \times 1.000}{\pi \times \phi}$$



| Ref./ Réf. / Ref. | 2301 | 2301/5 | 2302 | 2314 | 2303 | 2324 | 2304 | 2304/5 | 2305 | 2306 | 2306/5 | 2316 | 2317 |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|--------|--------|----------|----------|
| Rosca/ Filetage/Thread | M-MF | M | M | M | M | M | BSW | BSW | BSF | G | G | G | G |
| DIN | 352-2181 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 2181 | 5157 | 5157 | 5157 | 5157 |
| Form. | | | | | | | | | | | | E(1,5-2) | E(1,5-2) |
| Ejec./Exéc./Exec. | | LH | | | | | | LH | | | LH | | |
| Tol. | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6HX | Med | Med | Med | Med | Med | Med | +0,1 |
| Mat. | HSS | HSS | HSS | HSSE | HSSE | HSSE-PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| Rec./Rev./Coat. | | | TIN | | VAP | TICN | | | | | | | |
| Prof./ Depth | | | | | | | | | | | | | |
| Gama/Gamme/Range | M1-M64 | M3-M30 | M3-M20 | M3-M16 | M3-M20 | M4-M16 | 3/32-3" | 1/8-1" | 3/16-1"1/2 | 1/8-3" | 1/8-1" | 1/8-1" | 1/8-1" |
| Pag. | 213 | 215 | 217 | 216 | 216 | 217 | 218 | 219 | 219 | 220 | 220 | 221 | 221 |
| Mat. | Vc (m/min) | | | | | | | | | | | | |
| P.1 | <600 | ● | ● | ● | ○ | ○ | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| P.2 | <800 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| P.3 | <1000 | | | ○ | ● | ● | ● | | | | | | |
| P.4 | <1200 | | | | ○ | ○ | ● | | | | | | |
| P.5 | <1400 | | | | | | ● | | | | | | |
| M.1 | <950 | | | | ○ | ● | | | | | | | |
| M.2 | | | | | ○ | ● | | | | | | | |
| M.3 | <1200 | | | | | | ○ | | | | | | |
| M.4 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | | | | | |
| K.3 | <800 | | | | | | | | | | | | |
| K.4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| K.4.2 | <1400 | | | | | | ○ | | | | | | |
| N.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| N.1.2 | Al | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N.1.3 | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| N.2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| N.2.2 | Cu | | | | | | | | | | | ● | ● |
| N.2.3 | | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| N.2.4 | | | | | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | | | | | | | | | | | | |
| N.4.1 | Plastic | | | | | | | | | | | | |
| N.4.2 | | | | | | | | | | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| S.2.1 | | | | | ● | | | | | | | | |
| S.2.2 | Ti | | | | | | | | | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | | | | | |

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative


TABLA DE APLICACIONES GUIDE D'APPLICATION / APPLICATION GUIDE

$$r.p.m.=\frac{V_c \times 1.000}{\pi \times \phi}$$


| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Ref./ Réf. / Ref. | 2501 | 2501/5 | 2514 | 2512 | 2502 | 2502/5 | 2503 | 2504 | 2504/5 | 2522 | 2521 | |
| Rosca/ Filetage/Thread | M-MF | M | M | M | BSW | BSW | BSF | G | G | G | G | |
| DIN | 22568 | 22568 | 22568 | 22568 | 22568 | 22568 | 22568 | 24231 | 24231 | 24231 | 24231 | |
| Form. | | | | | | | | | | | | |
| Ejec./Exéc./Exec. | | LH | | | | LH | | | LH | | | |
| Tol. | 6g | 6g | 6g | 6g | Med | Med | Med | Med | Med | Med | Med | -0,1 |
| Mat. | HSS | HSS | HSSE | HSSE | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| Rec./Rev./Coat. | | | NIT | VAP | | | | | | | | |
| Prof./ Depth | | | | | | | | | | | | |
| Gama/Gamme/Range | M1-M64 | M3-M30 | M3-M16 | M3-M20 | 3/32-2" | 1/8-1" | 3/16-1" | 1/8-2" | 1/8-1" | 1/8-1" | 1/8-1" | 1/8-1" |
| Pag. | 229 | 231 | 232 | 232 | 233 | 233 | 234 | 234 | 235 | 236 | 236 | |
| Mat. | Vc (m/min) | | | | | | | | | | | |
| P.1 | <600 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| P.2 | <800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| P.3 | <1000 | | | ● | ● | | | | | | | |
| P.4 | <1200 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| P.5 | <1400 | | | | | | | | | | | |
| M.1 | <950 | | | ○ | ● | | | | | | | |
| M.2 | | | | ○ | ● | | | | | | | |
| M.3 | <1200 | | | | | | | | | | | |
| M.4 | | | | | | | | | | | | |
| K.1 | <500 | | | | | | | | | | | |
| K.2 | | | | | | | | | | | | |
| K.3 | <800 | | | | | | | | | | | |
| K.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| K.4.2 | <1400 | | | | | | ○ | | | | | |
| N.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| N.1.2 | Al | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| N.1.3 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| N.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| N.2.2 | Cu | | | | | | | | | | ● | ● |
| N.2.3 | | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| N.2.4 | | | | | | | | | | | | |
| N.3.1 | Mg/Zn | | | | | | | | | | | |
| N.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| N.4.2 | Plastic | | | | | | | | | | | |
| N.4.3 | | | | | | | | | | | | |
| S.1.1 | Ni | | | | | | | | | | | |
| S.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| S.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| S.2.2 | Ti | | | | ● | | | | | | | |
| S.2.3 | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | 50 HRC | | | | | | | | | | | |
| H.2 | 55 HRC | | | | | | | | | | | |
| H.3 | 60 HRC | | | | | | | | | | | |

● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Materiales Duros
 Matériels Durs
 Hard materials

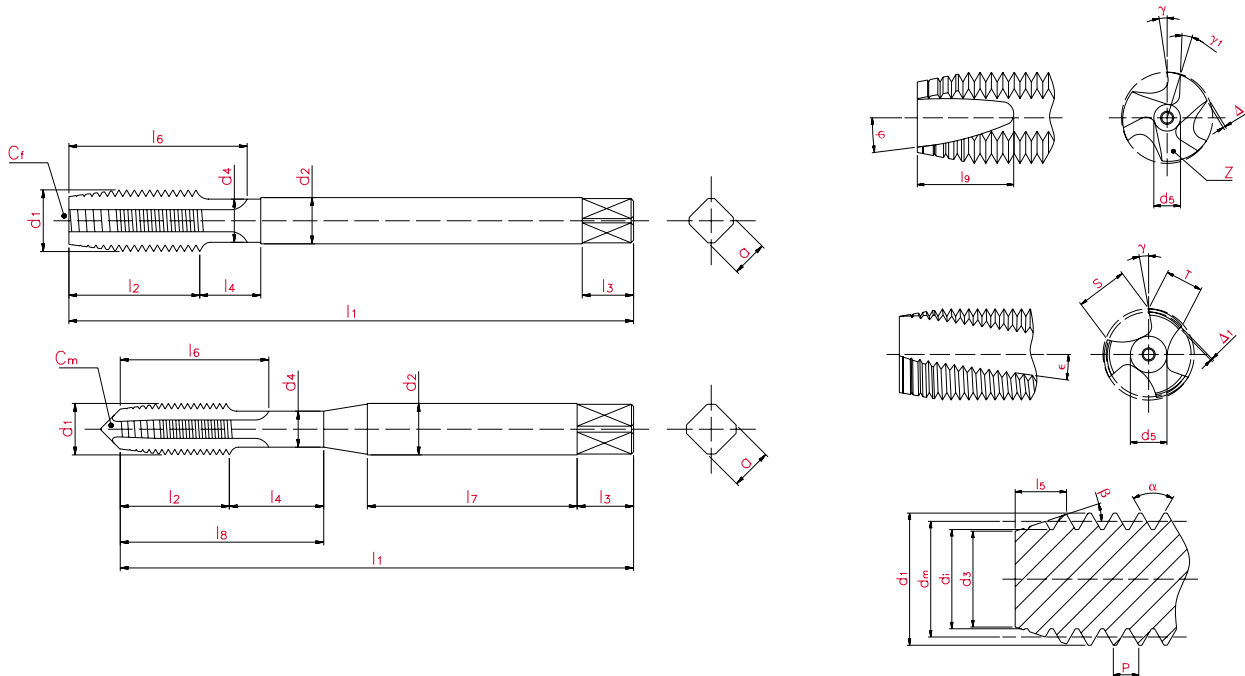

| | |
|-----------|---|
| l1 | Longitud total / Longueur totale / Total length |
| l2 | Longitud de rosca / Longueur de filetage / Thread length |
| l7 | Longitud de mango / Longueur de queue / Shank length |
| l3 | Longitud de cuadro / Longueur du carré / Square length |
| l4 | Longitud de sangrado / Longueur d'indentation / Neck length |
| l5 | Longitud de entrada / Longueur d'entrée / Chamfer length |
| l6 | Longitud de ranura / Longueur de rainure / Flute Length |
| l8 | Longitud útil de corte / Longueur utile de coupe / Useful length of cut |
| l9 | Longitud de la entrada en hélice / Longueur de l'entrée en hélice / Spiral point length |
| d1 | Diámetro exterior / Diamètre extérieur / External diameter |
| d2 | Diámetro de mango / Diamètre de queue / Shank diameter |
| d3 | Diámetro de entrada / Diamètre d'entrée / Chamfer diameter |
| d4 | Diámetro de sangrado / Diamètre d'indentation / Neck diameter |
| d5 | Diámetro del alma / Diamètre de l'âme / Core diameter |
| dm | Diámetro medio / Diamètre moyen / Pitch diameter |
| di | Diámetro interno / Diamètre interne / Internal diameter |
| α | Cuadrado / Carré / Square |
| Cm | Punto macho / Pointe mâle / Male point |
| Cf | Punto hembra / Pointe femelle / Female point |
| P | Paso de la rosca / Pas de filetage / Pitch of thread |
| S | Ancho de la ranura / Largeur de la rainure / Flute width |
| T | Ancho del diente / Largeur de la dent / Width of land |
| Z | Número de ranuras / Nombre de rainures / Number of flutes |
| α | Ángulo de flancos / Angle de flancs / Angle of thread |
| β | Ángulo de la entrada / Angle de l'entrée / Chamfer angle |
| γ | Ángulo de corte / Angle de coupe / Rake angle |
| γ1 | Ángulo de corte de la entrada corregida / Angle de coupe de l'entrée corrigée / Spiral point rake angle |
| φ | Ángulo de la entrada corregida / Angle de l'entrée corrigée / Spiral point angle |
| ε | Ángulo de la ranura / Angle de la rainure / Flute angle |
| Δ | Ángulo de destalonado de la entrada / Angle de détalonnage de l'entrée / Chamfer relief angle |
| Δ1 | Ángulo de destalonado de flancos / Angle de détalonnage des flancs / Flank relief angle |

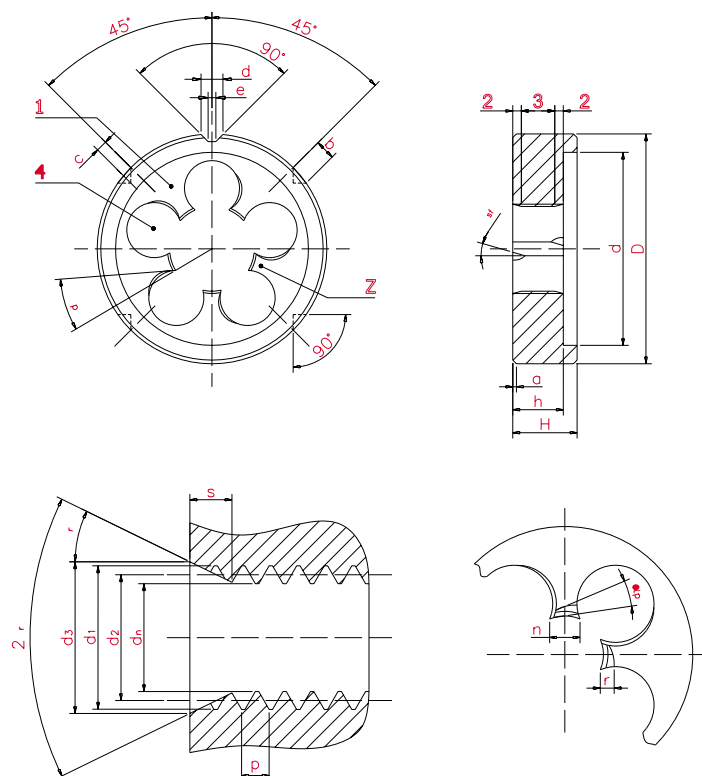

| | |
|------------|--|
| 1 | Cuerpo del cojinete / Corps de la filière / Die body |
| 2 | Parte cortante - Entrada cónica / Partie coupante - Entrée conique / Cutting part - Conical entry |
| 3 | Hilos enteros / Fils entiers / Entire threads |
| 4 | Alojamiento para viruta / Logement pour copeau / Void for shavings |
| d1 | Diámetro nominal de rosca / Diamètre nominal de filetage / Nominal diameter of thread |
| d2 | Diámetro de flancos / Diamètre de flancs / Flank Diameter |
| dn | Diámetro de núcleo / Diamètre du noyau / Nucleus diameter |
| d3 | Diámetro de la entrada cónica / Diamètre de l'entrée conique / Diameter of conical chamfer |
| P | Paso de la rosca / Pas de filetage / Thread pitch |
| D | Diámetro exterior del cojinete / Diamètre extérieur de la filière / Exterior diameter of die |
| d | Diámetro de la parte rebajada / Diamètre de la partie chanfreinée / Diameter of the reduced part |
| H | Diámetro de sangrado / Diamètre d'indentation / Bled diameter |
| h | Ancho del cojinete / Largeur de la filière / Die width |
| Z | Ancho útil del cojinete / Largeur utile de la filière / Useful width of the die |
| n | Número de dientes / Nombre de dents / Number of teeth |
| r | Ancho del diente / Largeur de la dent / Tooth width |
| s | Destalonado de la entrada cónica / Détalonnage de l'entrée conique / Conical chamfer relief |
| a | Longitud de la entrada cónica / Longueur de l'entrée conique / Conical chamfer length |
| b | Chaflán / Chanfrein / Bevel |
| c | Diámetro del agujero de fijación / Diamètre du trou de fixation / Mounting hole diameter |
| d | Desplazamiento del agujero de fijación / Déplacement du trou de fixation / Mounting hole displacement |
| e | Ancho de preranura / Largeur de pré-rainure / Pre-groove width |
| γp | Ángulo de la ranura / Angle de la rainure / Groove angle |
| χr | Ángulo de desprendimiento (de corte) / Angle de dégagement (de coupe) / Rake angle (of cut) |
| 2χr | Ángulo de la entrada cónica / Angle de l'entrée conique / Conical chamfer angle |
| αp | Ángulo de destalonado de la entrada cónica / Angle de détalonnage de l'entrée conique / Conical chamfer relief angle |
| γsf | Ángulo de la entrada en hélice (rompevirutas) / Longueur de l'entrée en hélice (brise-copeaux) / Blade chamfer angle (chip cap) |

➤ Roscas más usuales en pulgadas.
Filetages les plus courants en pouces.
Most common threads in inches.

| Ø | W 55° | BSF 55° | GAS 55° | BSB BRASS 55° | UNC 60° | UNF 60° | UNEF NEF 60° | NPS NPT API 60° | UN 60° | | | | | UNS 60° | | | | |
|----------|----------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|-----------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|
| Nº 0 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 1 | - | - | - | - | 64 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 2 | - | - | - | - | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 3 | - | - | - | - | 48 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 4 | - | - | - | - | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 5 | - | - | - | - | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 6 | - | - | - | - | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 8 | - | - | - | - | 32 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nº 10 | - | - | - | - | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 36 | 40 | 48 | 56 |
| Nº 12 | - | - | - | - | 24 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | 36 | 40 | 48 | 56 | - |
| 1/16 | 60 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/32 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/8 | 40 | - | 28 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/16 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/32 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 20 | 26 | 19 | 26 | 20 | 28 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | 24 | 27 | 26 | 40 | 48 |
| 9/32 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/16 | 18 | 22 | - | 26 | 18 | 24 | 32 | - | 20 | 28 | - | - | - | 27 | 36 | 40 | 48 | - |
| 3/8 | 16 | 20 | 19 | 26 | 16 | 24 | 32 | 18 | 20 | 28 | - | - | - | 18 | 27 | 36 | 40 | - |
| 7/16 | 14 | 18 | - | 26 | 14 | 20 | 28 | - | 16 | 32 | - | - | - | 18 | 24 | 27 | - | - |
| 1/2 | 12 | 16 | 14 | 26 | 13 | 20 | 28 | 14 | 16 | 32 | - | - | - | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 |
| 9/16 | 12 | 16 | - | 26 | 12 | 18 | 24 | - | 16 | 20 | 28 | 32 | - | 14 | 27 | - | - | - |
| 5/8 | 11 | 14 | 14 | 26 | 11 | 18 | 24 | 14 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 14 | 27 | - | - | - |
| 11/16 | 11 | 14 | - | - | - | - | 24 | - | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 10 | 12 | 14 | 26 | 10 | 16 | 20 | 14 | 12 | 28 | 32 | - | - | 14 | 18 | 24 | 27 | - |
| 13/16 | 10 | 12 | - | - | - | - | 20 | - | 12 | 16 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 7/8 | 9 | 11 | 14 | 26 | 9 | 14 | 20 | - | 12 | 16 | 28 | 32 | - | 10 | 18 | 24 | 27 | - |
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 16 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1" | 8 | 10 | 11 | 26 | 8 | 12 | 20 | 11,5 | 16 | 28 | 16 | - | 28 | 10 | 14 | 18 | 24 | 27 |
| 1" 1/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 1/8 | 7 | 9 | 11 | 26 | 7 | 12 | 18 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | - | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 3/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 1/4 | 7 | 9 | 11 | 26 | 7 | 12 | 18 | 11,5 | 8 | 16 | 20 | 28 | - | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 5/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 3/8 | 6 | 8 | 11 | 26 | 6 | 12 | 18 | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 7/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 | 16 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1" 1/2 | 6 | 8 | 11 | 26 | 6 | 12 | 18 | 11,5 | 6 | 8 | 16 | 20 | - | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 9/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - |
| 1" 5/8 | 5 | 8 | 11 | 26 | - | - | 18 | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 11/16 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - |
| 1" 3/4 | 5 | 7 | 11 | 26 | 5 | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 13/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - |
| 1" 7/8 | 4,5 | - | - | 26 | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 24 | - | - |
| 1" 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2" | 4,5 | 7 | 11 | 26 | 4,5 | - | - | 11,5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 24 | - | - |



TABLAS DE ROSCAS Y PASOS GRILLES DES FILETAGES ET DES PAS / TABLE OF THREADS AND PITCHES

- **Equivalencias en mm de los diámetros de las siguientes roscas.**
Équivalences en mm des diamètres des filetages suivants.
Equivalents in mm of the diameters of the following threads.

| BSW/BSF | UNC/UNF | BSP (GAS) | NSP/NPT | PG |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 3/32 = 2,381 mm | 5/8 = 15,875 mm | G1/8 = 9,728 mm | 1/8 = 10,287 mm | PG7 = 12,50 mm |
| 1/8 = 3,175 mm | 3/4 = 19,050 mm | G1/4 = 13,157 mm | 1/4 = 13,716 mm | PG9 = 15,20 mm |
| 5/32 = 3,969 mm | 7/8 = 22,225 mm | G3/8 = 16,662 mm | 3/8 = 17,145 mm | PG11 = 18,60 mm |
| 3/16 = 4,762 mm | 1" = 25,400 mm | G1/2 = 20,955 mm | 1/2 = 21,336 mm | PG13,5 = 20,40 mm |
| 7/32 = 5,556 mm | 1" 1/8 = 28,575 mm | G5/8 = 22,911 mm | 3/4 = 26,670 mm | PG16 = 22,50 mm |
| 1/4 = 6,350 mm | 1" 1/4 = 31,750 mm | G3/4 = 26,441 mm | 1" = 33,401 mm | PG21 = 28,30 mm |
| 9/32 = 7,144 mm | 1" 3/8 = 34,925 mm | G7/8 = 30,201 mm | 1" 1/4 = 42,164 mm | PG29 = 37,00 mm |
| 5/16 = 7,938 mm | 1" 1/2 = 38,100 mm | G1" = 33,249 mm | 1" 1/2 = 48,260 mm | PG36 = 47,00 mm |
| 3/8 = 9,525 mm | 1" 5/8 = 41,275 mm | G1" 1/8 = 37,897 mm | 2" = 60,325 mm | PG42 = 54,00 mm |
| 7/16 = 11,112 mm | 1" 3/4 = 44,450 mm | G1" 1/4 = 41,910 mm | 2" 1/2 = 73,025 mm | PG48 = 59,30 mm |
| 1/2 = 12,700 mm | 1" 7/8 = 47,625 mm | | 3" = 88,900 mm | |
| 9/16 = 14,288 mm | 2" = 50,800 mm | | | |

- **Equivalencia del paso en hilos por pulgada a mm.**
Équivalence du pas en fils par pouce en mm.
Equivalents of pitch in threads per inch to mm.

| PASO h/1" | EQUIV. mm | PASO h/1" | EQUIV. mm | PASO h/1" | EQUIV. mm | PASO h/1" | EQUIV. mm | PASO h/1" | EQUIV. mm |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| PAS h/1" | ÉQUIV. mm | PAS h/1" | ÉQUIV. mm | PAS h/1" | ÉQUIV. mm | PAS h/1" | ÉQUIV. mm | PAS h/1" | ÉQUIV. mm |
| PITCH h/1" | EQUIV. mm | PITCH h/1" | EQUIV. mm | PITCH h/1" | EQUIV. mm | PITCH h/1" | EQUIV. mm | PITCH h/1" | EQUIV. mm |
| 80 | 0,317 | 44 | 0,577 | 26 | 0,976 | 16 | 1,587 | 9 | 2,822 |
| 72 | 0,352 | 40 | 0,636 | 24 | 1,058 | 14 | 1,814 | 8 | 3,174 |
| 64 | 0,396 | 36 | 0,705 | 22 | 1,154 | 13 | 1,953 | 7 | 3,628 |
| 60 | 0,423 | 32 | 0,793 | 20 | 1,270 | 12 | 2,116 | 6 | 4,233 |
| 56 | 0,453 | 28 | 0,907 | 19 | 1,336 | 11,5 | 2,208 | 5 | 5,080 |
| 48 | 0,523 | 27 | 0,940 | 18 | 1,411 | 11 | 2,309 | 4,5 | 5,644 |

- **Equivalencia de las roscas PG a MF.**
Équivalence du pas PG à MF.
Equivalents of threads PG to MF.

| PG | MF | PG | MF |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 7 x 20 h. | 12 x 1,50 | 21 x 16 h. | 32 x 1,50 |
| 9 x 18 h. | 16 x 1,50 | 29 x 16 h. | 40 x 1,50 |
| 11 x 18 h. | 20 x 1,50 | 36 x 16 h. | 50 x 1,50 |
| 13,5 x 18 h. | 20 x 1,50 | 48 x 16 h. | 63 x 1,50 |
| 16 x 18 h. | 25 x 1,50 | | |


| M | | MF | | MF | | MF | |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | |
| Øa | | Øa | | Øa | | Øa | |
| M 1 x 0,25 | 0,75 | M 1 x 0,2 | 0,80 | M 18 x 2 | 16,00 | M 42 x 1,5 | 40,50 |
| M 1,1 x 0,25 | 0,85 | M 1,1 x 0,2 | 0,90 | M 19 x 1 | 18,00 | M 42 x 2 | 40,00 |
| M 1,2 x 0,25 | 0,95 | M 1,2 x 0,2 | 1,00 | M 19 x 1,25 | 17,75 | M 42 x 3 | 39,00 |
| M 1,4 x 0,3 | 1,10 | M 1,4 x 0,2 | 1,20 | M 19 x 1,5 | 17,50 | M 44 x 1,5 | 42,50 |
| M 1,6 x 0,35 | 1,25 | M 1,6 x 0,2 | 1,40 | M 20 x 1 | 19,00 | M 45 x 1,5 | 43,50 |
| M 1,7 x 0,35 | 1,30 | M 1,7 x 0,2 | 1,50 | M 20 x 1,25 | 18,75 | M 45 x 2 | 43,00 |
| M 1,8 x 0,35 | 1,45 | M 1,8 x 0,2 | 1,60 | M 20 x 1,5 | 18,50 | M 45 x 3 | 42,00 |
| M 2 x 0,4 | 1,60 | M 2 x 0,25 | 1,75 | M 20 x 2 | 18,00 | M 45 x 4 | 41,00 |
| M 2,2 x 0,45 | 1,75 | M 2,2 x 0,25 | 1,95 | M 21 x 1 | 20,00 | M 48 x 1,5 | 46,50 |
| M 2,3 x 0,4 | 1,90 | M 2,3 x 0,25 | 2,05 | M 21 x 1,25 | 19,75 | M 48 x 2 | 46,00 |
| M 2,5 x 0,45 | 2,05 | M 2,5 x 0,35 | 2,15 | M 21 x 1,5 | 19,50 | M 48 x 3 | 45,00 |
| M 2,6 x 0,45 | 2,10 | M 2,6 x 0,35 | 2,25 | M 22 x 1 | 21,00 | M 48 x 4 | 44,00 |
| M 3 x 0,5 | 2,50 | M 3 x 0,35 | 2,65 | M 22 x 1,25 | 20,75 | M 50 x 1,5 | 48,50 |
| M 3,5 x 0,6 | 2,90 | M 3,5 x 0,35 | 3,15 | M 22 x 1,5 | 20,50 | M 50 x 2 | 48,00 |
| M 4 x 0,7 | 3,30 | M 4 x 0,35 | 3,65 | M 22 x 2 | 20,00 | M 50 x 3 | 47,00 |
| M 4,5 x 0,75 | 3,70 | M 4 x 0,5 | 3,50 | M 23 x 1 | 22,00 | M 52 x 1,5 | 50,50 |
| M 5 x 0,8 | 4,20 | M 4,5 x 0,5 | 4,00 | M 23 x 1,5 | 21,50 | M 52 x 2 | 50,00 |
| M 6 x 1 | 5,00 | M 5 x 0,5 | 4,50 | M 24 x 1 | 23,00 | M 52 x 3 | 49,00 |
| M 7 x 1 | 6,00 | M 5,5 x 0,5 | 5,00 | M 24 x 1,25 | 22,75 | M 52 x 4 | 48,00 |
| M 8 x 1,25 | 6,80 | M 6 x 0,5 | 5,50 | M 24 x 1,5 | 22,50 | M 56 x 1,5 | 54,50 |
| M 9 x 1,25 | 7,80 | M 6 x 0,75 | 5,20 | M 24 x 2 | 22,00 | M 56 x 2 | 54,00 |
| M 10 x 1,5 | 8,50 | M 7 x 0,5 | 6,50 | M 25 x 1 | 24,00 | M 56 x 3 | 53,00 |
| M 11 x 1,5 | 9,50 | M 7 x 0,75 | 6,20 | M 25 x 1,25 | 23,75 | M 56 x 4 | 52,00 |
| M 12 x 1,75 | 10,20 | M 8 x 0,5 | 7,50 | M 25 x 1,5 | 23,50 | M 60 x 1,5 | 58,50 |
| M 14 x 2 | 12,00 | M 8 x 0,75 | 7,20 | M 25 x 2 | 23,00 | M 60 x 2 | 58,00 |
| M 16 x 2 | 14,00 | M 8 x 1 | 7,00 | M 26 x 1 | 25,00 | M 60 x 3 | 57,00 |
| M 18 x 2,5 | 15,50 | M 9 x 0,75 | 8,20 | M 26 x 1,5 | 24,50 | M 60 x 4 | 56,00 |
| M 20 x 2,5 | 17,50 | M 9 x 1 | 8,00 | M 26 x 2 | 24,00 | M 63 x 1,5 | 61,50 |
| M 22 x 2,5 | 19,50 | M 10 x 0,5 | 9,50 | M 27 x 1 | 26,00 | | |
| M 24 x 3 | 21,00 | M 10 x 0,75 | 9,20 | M 27 x 1,5 | 25,50 | | |
| M 27 x 3 | 24,00 | M 10 x 1 | 9,00 | M 27 x 2 | 25,00 | | |
| M 30 x 3,5 | 26,50 | M 10 x 1,25 | 8,80 | M 28 x 1 | 27,00 | | |
| M 33 x 3,5 | 29,50 | M 11 x 0,75 | 10,20 | M 28 x 1,5 | 26,50 | | |
| M 36 x 4 | 32,00 | M 11 x 1 | 10,00 | M 28 x 2 | 26,00 | | |
| M 39 x 4 | 35,00 | M 11 x 1,25 | 9,75 | M 30 x 1 | 29,00 | | |
| M 42 x 4,5 | 37,50 | M 12 x 0,75 | 11,25 | M 30 x 1,5 | 28,50 | | |
| M 45 x 4,5 | 40,50 | M 12 x 1 | 11,00 | M 30 x 2 | 28,00 | | |
| M 48 x 5 | 43,00 | M 12 x 1,25 | 10,80 | M 30 x 3 | 27,00 | | |
| M 52 x 5 | 47,00 | M 12 x 1,5 | 10,50 | M 32 x 1 | 31,00 | | |
| M 56 x 5,5 | 50,50 | M 13 x 0,75 | 12,25 | M 32 x 1,5 | 30,50 | | |
| M 60 x 5,5 | 54,50 | M 13 x 1 | 12,00 | M 32 x 2 | 30,00 | | |
| M 64 x 6 | 58,00 | M 13 x 1,25 | 11,75 | M 33 x 1 | 32,00 | | |
| M 68 x 6 | 62,00 | M 13 x 1,5 | 11,50 | M 33 x 1,5 | 31,50 | | |
| | | M 14 x 0,75 | 13,25 | M 33 x 2 | 31,00 | | |
| | | M 14 x 1 | 13,00 | M 33 x 3 | 30,00 | | |
| | | M 14 x 1,25 | 12,80 | M 34 x 1,5 | 32,50 | | |
| | | M 14 x 1,5 | 12,50 | M 34 x 2 | 32,00 | | |
| | | M 15 x 1 | 14,00 | M 35 x 1,5 | 33,50 | | |
| | | M 15 x 1,25 | 13,75 | M 36 x 1,5 | 34,50 | | |
| | | M 15 x 1,5 | 13,50 | M 36 x 2 | 34,00 | | |
| | | M 16 x 1 | 15,00 | M 36 x 3 | 33,00 | | |
| | | M 16 x 1,25 | 14,75 | M 38 x 1,5 | 36,50 | | |
| | | M 16 x 1,5 | 14,50 | M 38 x 2 | 36,00 | | |
| | | M 17 x 1 | 16,00 | M 39 x 1,5 | 37,50 | | |
| | | M 17 x 1,25 | 15,75 | M 39 x 2 | 37,00 | | |
| | | M 17 x 1,5 | 15,50 | M 39 x 3 | 36,00 | | |
| | | M 18 x 1 | 17,00 | M 40 x 1,5 | 38,50 | | |
| | | M 18 x 1,25 | 16,75 | M 40 x 2 | 38,00 | | |
| | | M 18 x 1,5 | 16,50 | M 40 x 3 | 37,00 | | |


| BSW | | Øa | |
|------------------|-------|----|--|
| d1 (") - p (tpi) | | Øa | |
| W 1/16 - 60 | 1,15 | | |
| W 3/32 - 48 | 1,80 | | |
| W 1/8 - 40 | 2,50 | | |
| W 5/32 - 32 | 3,10 | | |
| W 3/16 - 24 | 3,60 | | |
| W 7/32 - 24 | 4,40 | | |
| W 1/4 - 20 | 5,10 | | |
| W 9/32 - 20 | 5,90 | | |
| W 5/16 - 18 | 6,50 | | |
| W 3/8 - 16 | 7,90 | | |
| W 7/16 - 14 | 9,30 | | |
| W 1/2 - 12 | 10,50 | | |
| W 9/16 - 12 | 12,00 | | |
| W 5/8 - 11 | 13,50 | | |
| W 11/16 - 11 | 15,00 | | |
| W 3/4 - 10 | 16,50 | | |
| W 13/16 - 10 | 18,00 | | |
| W 7/8 - 9 | 19,25 | | |
| W 1" - 8 | 22,00 | | |
| W 1"1/8 - 7 | 24,75 | | |
| W 1"1/4 - 7 | 27,75 | | |
| W 1"3/8 - 6 | 30,50 | | |
| W 1"1/2 - 6 | 33,50 | | |
| W 1"5/8 - 5 | 35,50 | | |
| W 1"3/4 - 5 | 39,00 | | |
| W 1"7/8 - 4,5 | 41,50 | | |


| M | | Øa | |
|--------------|-------|----|--|
| d1 x p (mm) | | Øa | |
| M 3 x 0,6 | 2,40 | | |
| M 3,5 x 0,75 | 2,75 | | |
| M 4 x 0,75 | 3,25 | | |
| M 4 x 0,8 | 3,20 | | |
| M 5 x 0,9 | 4,10 | | |
| M 5 x 1 | 4,00 | | |
| M 5,5 x 0,9 | 4,60 | | |
| M 6 x 1,25 | 4,75 | | |
| M 8 x 1,5 | 6,50 | | |
| M 13 x 1,75 | 11,25 | | |
| M 15 x 2 | 13,00 | | |




DIÁMETROS PREVIOS AL ROSCADO DIAMÈTRES PRÉALABLES AU FILETAGE / DIAMETERS BEFORE THREAD

| BSW | | | |  |
|------------------|--------|---|-----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| W | 2" | - | 4,5 | 44,50 |
| W | 2" 1/4 | - | 4 | 50,00 |
| W | 2" 1/2 | - | 4 | 56,50 |
| W | 2" 3/4 | - | 3,5 | 62,00 |
| W | 3" | - | 3,5 | 68,50 |


| UNC | | | |  |
|------------------|--------|---|-----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| UNC | 1" 3/4 | - | 5 | 39,50 |
| UNC | 2" | - | 4,5 | 45,00 |
| UNC | 2" 1/4 | - | 4,5 | 51,50 |
| UNC | 2" 1/2 | - | 4 | 57,25 |
| UNC | 2" 3/4 | - | 4 | 63,50 |
| UNC | 3" | - | 4 | 70,00 |


| UNEF | | | |  |
|------------------|---------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| UNEF | 1" 7/16 | - | 18 | 35,10 |
| UNEF | 1" 1/2 | - | 18 | 36,70 |
| UNEF | 1" 9/16 | - | 18 | 38,30 |
| UNEF | 1" 5/8 | - | 18 | 39,90 |


| BSF | | | |  |
|------------------|--------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| BSF | 3/16 | - | 32 | 4,00 |
| BSF | 7/32 | - | 28 | 4,50 |
| BSF | 1/4 | - | 26 | 5,20 |
| BSF | 9/32 | - | 26 | 6,00 |
| BSF | 5/16 | - | 22 | 6,60 |
| BSF | 3/8 | - | 20 | 8,10 |
| BSF | 7/16 | - | 18 | 9,50 |
| BSF | 1/2 | - | 16 | 11,00 |
| BSF | 9/16 | - | 16 | 12,50 |
| BSF | 5/8 | - | 14 | 14,00 |
| BSF | 11/16 | - | 14 | 15,60 |
| BSF | 3/4 | - | 12 | 16,50 |
| BSF | 13/16 | - | 12 | 18,25 |
| BSF | 7/8 | - | 11 | 19,50 |
| BSF | 1" | - | 10 | 22,50 |
| BSF | 1" 1/8 | - | 9 | 25,50 |
| BSF | 1" 1/4 | - | 9 | 28,75 |
| BSF | 1" 3/8 | - | 8 | 31,50 |
| BSF | 1" 1/2 | - | 8 | 34,50 |
| BSF | 1" 5/8 | - | 8 | 37,50 |
| BSF | 1" 3/4 | - | 7 | 40,50 |
| BSF | 2" | - | 7 | 46,50 |


| UNF | | | |  |
|------------------|--------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| UNF | N.0 | - | 80 | 1,30 |
| UNF | N.1 | - | 72 | 1,60 |
| UNF | N.2 | - | 64 | 1,90 |
| UNF | N.3 | - | 56 | 2,10 |
| UNF | N.4 | - | 48 | 2,40 |
| UNF | N.5 | - | 44 | 2,70 |
| UNF | N.6 | - | 40 | 3,00 |
| UNF | N.8 | - | 36 | 3,50 |
| UNF | N.10 | - | 32 | 4,10 |
| UNF | N.12 | - | 28 | 4,70 |
| UNF | 1/4 | - | 28 | 5,50 |
| UNF | 5/16 | - | 24 | 6,90 |
| UNF | 3/8 | - | 24 | 8,50 |
| UNF | 7/16 | - | 20 | 9,90 |
| UNF | 1/2 | - | 20 | 11,50 |
| UNF | 9/16 | - | 18 | 12,90 |
| UNF | 5/8 | - | 18 | 14,50 |
| UNF | 3/4 | - | 16 | 17,50 |
| UNF | 7/8 | - | 14 | 20,40 |
| UNF | 1" | - | 12 | 23,25 |
| UNF | 1" 1/8 | - | 12 | 26,50 |
| UNF | 1" 1/4 | - | 12 | 29,50 |
| UNF | 1" 3/8 | - | 12 | 32,75 |
| UNF | 1" 1/2 | - | 12 | 36,00 |


| G (BSP) | | |  |
|------------------|---|----|---|
| dl (") - p (tpi) | | | Ø a |
| G1/16 | - | 28 | 6,80 |
| G1/8 | - | 28 | 8,80 |
| G1/4 | - | 19 | 11,80 |
| G3/8 | - | 19 | 15,25 |
| G1/2 | - | 14 | 19,00 |
| G5/8 | - | 14 | 21,00 |
| G3/4 | - | 14 | 24,50 |
| G7/8 | - | 14 | 28,25 |
| G1 " | - | 11 | 30,75 |
| G1 "1/8 | - | 11 | 35,30 |
| G1 "1/4 | - | 11 | 39,25 |
| G1 "3/8 | - | 11 | 41,90 |
| G1 "1/2 | - | 11 | 45,25 |
| G1 "3/4 | - | 11 | 51,30 |
| G2 " | - | 11 | 57,00 |
| G2 "1/4 | - | 11 | 63,10 |
| G2 "1/2 | - | 11 | 72,60 |
| G2 "3/4 | - | 11 | 79,10 |
| G3 " | - | 11 | 85,50 |
| G3 "1/4 | - | 11 | 91,50 |
| G3 "1/2 | - | 11 | 97,70 |
| G3 "3/4 | - | 11 | 104,00 |
| G4 " | - | 11 | 110,50 |


| UNC | | | |  |
|------------------|--------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| UNC | N.1 | - | 64 | 1,50 |
| UNC | N.2 | - | 56 | 1,80 |
| UNC | N.3 | - | 48 | 2,10 |
| UNC | N.4 | - | 40 | 2,30 |
| UNC | N.5 | - | 40 | 2,60 |
| UNC | N.6 | - | 32 | 2,85 |
| UNC | N.8 | - | 32 | 3,50 |
| UNC | N.10 | - | 24 | 3,90 |
| UNC | N.12 | - | 24 | 4,50 |
| UNC | 1/4 | - | 20 | 5,20 |
| UNC | 5/16 | - | 18 | 6,60 |
| UNC | 3/8 | - | 16 | 8,00 |
| UNC | 7/16 | - | 14 | 9,40 |
| UNC | 1/2 | - | 13 | 10,75 |
| UNC | 9/16 | - | 12 | 12,20 |
| UNC | 5/8 | - | 11 | 13,50 |
| UNC | 3/4 | - | 10 | 16,50 |
| UNC | 7/8 | - | 9 | 19,50 |
| UNC | 1" | - | 8 | 22,25 |
| UNC | 1" 1/8 | - | 7 | 25,00 |
| UNC | 1" 1/4 | - | 7 | 28,25 |
| UNC | 1" 3/8 | - | 6 | 30,75 |
| UNC | 1" 1/2 | - | 6 | 34,00 |


| UNEF | | | |  |
|------------------|---------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| UNEF | N.12 | - | 32 | 4,70 |
| UNEF | 1/4 | - | 32 | 5,55 |
| UNEF | 5/16 | - | 32 | 7,15 |
| UNEF | 3/8 | - | 32 | 8,70 |
| UNEF | 7/16 | - | 28 | 10,20 |
| UNEF | 1/2 | - | 28 | 11,80 |
| UNEF | 9/16 | - | 24 | 13,20 |
| UNEF | 5/8 | - | 24 | 14,80 |
| UNEF | 11/16 | - | 24 | 16,40 |
| UNEF | 3/4 | - | 20 | 17,80 |
| UNEF | 13/16 | - | 20 | 19,40 |
| UNEF | 7/8 | - | 20 | 20,95 |
| UNEF | 15/16 | - | 20 | 22,50 |
| UNEF | 1" | - | 20 | 24,10 |
| UNEF | 1" 1/16 | - | 18 | 25,60 |
| UNEF | 1" 1/8 | - | 18 | 27,15 |
| UNEF | 1" 3/16 | - | 18 | 28,75 |
| UNEF | 1" 1/4 | - | 18 | 30,35 |
| UNEF | 1" 5/16 | - | 18 | 31,90 |
| UNEF | 1" 3/8 | - | 18 | 33,60 |


| BA | | | |  |
|------------------|-----|---|------|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| BA 7 | 2,5 | - | 0,48 | 2,00 |
| BA 8 | 2,2 | - | 0,43 | 1,80 |
| BA 9 | 1,9 | - | 0,39 | 1,50 |
| BA 10 | 1,7 | - | 0,35 | 1,30 |
| BA 11 | 1,5 | - | 0,31 | 1,20 |
| BA 12 | 1,3 | - | 0,28 | 1,00 |
| BA 13 | 1,2 | - | 0,25 | 0,95 |
| BA 14 | 1 | - | 0,23 | 0,75 |



| PG | | | |  |
|------------------|------|---|----|---|
| d1 (") - p (tpi) | | | | Ø a |
| Pg 7 | 12,5 | - | 20 | 11,40 |
| Pg 9 | 15,2 | - | 18 | 14,00 |
| Pg 11 | 18,6 | - | 18 | 17,25 |
| Pg 13,5 | 20,4 | - | 18 | 19,00 |
| Pg 16 | 22,5 | - | 18 | 21,25 |
| Pg 21 | 28,3 | - | 16 | 26,75 |
| Pg 29 | 37,0 | - | 16 | 35,50 |
| Pg 36 | 47,0 | - | 16 | 45,50 |
| Pg 42 | 54,0 | - | 16 | 52,50 |
| Pg 48 | 59,3 | - | 16 | 58,00 |



| BA | | |  |
|------------------|---|----|---|
| dl (") - p (tpi) | | | Ø a |
| Rp1/16 | - | 28 | 6,60 |
| Rp1/8 | - | 28 | 8,60 |
| Rp1/4 | - | 19 | 11,50 |
| Rp3/8 | - | 19 | 15,00 |
| Rp1/2 | - | 14 | 18,50 |
| Rp3/4 | - | 14 | 24,00 |
| Rp1" | - | 11 | 30,25 |
| Rp1" 1/4 | - | 11 | 39,00 |
| Rp1" 1/2 | - | 11 | 45,00 |
| Rp2" | - | 11 | 56,50 |
| Rp2" 1/2 | - | 11 | 72,25 |
| Rp3" | - | 11 | 85,00 |



| NPSM | | |  |
|------------------|---|------|---|
| dl (") - p (tpi) | | | Ø a |
| NPSM 1/8 | - | 27 | 9,10 |
| NPSM 1/4 | - | 18 | 12,00 |
| NPSM 3/8 | - | 18 | 15,50 |
| NPSM 1/2 | - | 14 | 19,00 |
| NPSM 3/4 | - | 14 | 24,50 |
| NPSM 1" | - | 11,5 | 30,50 |
| NPSM 1" 1/4 | - | 11,5 | 39,25 |
| NPSM 1" 1/2 | - | 11,5 | 45,50 |
| NPSM 2" | - | 11,5 | 57,50 |
| NPSM 2" 1/2 | - | 8 | 69,00 |
| NPSM 3" | - | 8 | 85,00 |


| M (Laminación Laminage/Lamination) | | |  |
|--|---|------|---|
| dl - p (mm) | | | Ø a ± 0,02 |
| M 3 | x | 0,5 | 2,76 |
| M 4 | x | 0,7 | 3,67 |
| M 5 | x | 0,8 | 4,62 |
| M 6 | x | 1 | 5,52 |
| M 8 | x | 1,25 | 7,40 |
| M 10 | x | 1,5 | 9,28 |
| M 12 | x | 1,75 | 11,16 |
| M 14 | x | 2 | 13,04 |
| M 16 | x | 2 | 15,03 |

| Rp | | |  |
|------------------|-----|--------|---|
| dl (") - p (tpi) | | | Ø a |
| BA 0 | 6 | - 1 | 5,10 |
| BA 1 | 5,3 | - 0,9 | 4,50 |
| BA 2 | 4,7 | - 0,81 | 4,00 |
| BA 3 | 4,1 | - 0,73 | 3,40 |
| BA 4 | 3,6 | - 0,66 | 3,00 |
| BA 5 | 3,2 | - 0,59 | 2,60 |
| BA 6 | 2,8 | - 0,53 | 2,30 |

| NPT | |  |  | | |
|------------------|--------------|---|---|-------|-------|
| dl (") - p (tpi) | | L min | Øa | Øb | Øc |
| NPT | 1/16 - 27 | 12,00 | 6,20 | 6,00 | 6,39 |
| NPT | 1/8 - 27 | 12,00 | 8,50 | 8,30 | 8,74 |
| NPT | 1/4 - 18 | 17,50 | 11,00 | 10,70 | 11,36 |
| NPT | 3/8 - 18 | 17,60 | 14,50 | 14,20 | 14,80 |
| NPT | 1/2 - 14 | 22,80 | 17,80 | 17,40 | 18,32 |
| NPT | 3/4 - 14 | 23,00 | 23,00 | 22,50 | 23,67 |
| NPT | 1" - 11,5 | 27,40 | 29,00 | 28,50 | 29,69 |
| NPT | 1"1/4 - 11,5 | 28,00 | 37,50 | 37,00 | 38,45 |
| NPT | 1"1/2 - 11,5 | 28,40 | 44,00 | 43,50 | 44,52 |
| NPT | 2" - 11,5 | 28,00 | 56,00 | 55,50 | 56,56 |
| NPT | 2"1/2 - 8 | 40,80 | 66,50 | 66,00 | 67,62 |
| NPT | 3" - 8 | 43,00 | 82,50 | 82,00 | 83,53 |

| NPTF | |  |  | | |
|------------------|---------------|---|---|-------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | | L min | Ø a | Ø b | Ø c |
| NPTF | 1/16 - 27 | 12,00 | 6,20 | 6,00 | 6,41 |
| NPTF | 1/8 - 27 | 12,00 | 8,50 | 8,30 | 8,76 |
| NPTF | 1/4 - 18 | 17,50 | 11,00 | 10,70 | 11,40 |
| NPTF | 3/8 - 18 | 17,60 | 14,50 | 14,20 | 14,84 |
| NPTF | 1/2 - 14 | 22,80 | 17,80 | 17,40 | 18,33 |
| NPTF | 3/4 - 14 | 23,00 | 23,00 | 22,50 | 23,68 |
| NPTF | 1" - 11,5 | 27,40 | 29,00 | 28,50 | 29,72 |
| NPTF | 1" 1/4 - 11,5 | 28,00 | 37,50 | 37,00 | 38,48 |
| NPTF | 1" 1/2 - 11,5 | 28,40 | 44,00 | 43,50 | 44,55 |
| NPTF | 2" - 11,5 | 28,00 | 56,00 | 55,50 | 56,59 |
| NPTF | 2" 1/2 - 8 | 40,80 | 66,50 | 66,00 | 67,67 |
| NPTF | 3" - 8 | 43,00 | 82,50 | 82,00 | 83,58 |

| RC | |  |  | | |
|------------------|------------|---|---|-------|-------|
| dl (") - p (tpi) | | L min | Øa | Øb | Øc |
| Rc | 1/16 - 28 | 10,10 | 6,30 | 6,00 | 6,50 |
| Rc | 1/8 - 28 | 10,10 | 8,30 | 8,00 | 8,50 |
| Rc | 1/4 - 19 | 15,00 | 11,00 | 10,70 | 11,35 |
| Rc | 3/8 - 19 | 15,40 | 14,50 | 14,15 | 14,85 |
| Rc | 1/2 - 14 | 20,50 | 18,10 | 17,60 | 18,50 |
| Rc | 3/4 - 14 | 21,80 | 23,50 | 23,00 | 24,00 |
| Rc | 1" - 11 | 26,00 | 29,60 | 29,00 | 30,20 |
| Rc | 1"1/4 - 11 | 28,30 | 38,10 | 37,50 | 38,80 |
| Rc | 1"1/2 - 11 | 28,30 | 44,00 | 43,35 | 44,70 |
| Rc | 2" - 11 | 32,70 | 55,60 | 54,90 | 56,50 |

| RC | |  |
|------------------|-----|---|
| dl (") - p (tpi) | | Ø a |
| UN 1" 1/8 | - 8 | 25,40 |
| UN 1" 1/4 | - 8 | 28,50 |
| UN 1" 3/8 | - 8 | 31,75 |
| UN 1" 1/2 | - 8 | 35,00 |
| UN 1" 5/8 | - 8 | 38,10 |
| UN 1" 3/4 | - 8 | 41,25 |
| UN 2" | - 8 | 47,63 |
| UN 2" 1/4 | - 8 | 54,00 |
| UN 2" 1/2 | - 8 | 60,35 |
| UN 2" 3/4 | - 8 | 66,70 |
| UN 3" | - 8 | 73,05 |

EJES PREVIOS AL ROSCADO AXES PRÉALABLES AU FILETAGE / SHAFTS BEFORE THREAD

| M | | MF | | MF | | MF | |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | | d1 x p (mm) | |
| Øa | | Øa | | Øa | | Øa | |
| M 1 x 0,25 | 0,97 | M 2 x 0,25 | 1,97 | M 21 x 1 | 20,88 | M 48 x 1,5 | 47,85 |
| M 1,1 x 0,25 | 1,07 | M 2,2 x 0,25 | 2,17 | M 21 x 1,25 | 20,87 | M 48 x 2 | 47,82 |
| M 1,2 x 0,25 | 1,17 | M 2,3 x 0,25 | 2,27 | M 21 x 1,5 | 20,85 | M 48 x 3 | 47,76 |
| M 1,4 x 0,3 | 1,36 | M 2,5 x 0,35 | 2,44 | M 22 x 1 | 21,88 | M 48 x 4 | 47,70 |
| M 1,6 x 0,35 | 1,54 | M 2,6 x 0,35 | 2,54 | M 22 x 1,25 | 21,87 | M 50 x 1,5 | 49,85 |
| M 1,7 x 0,35 | 1,64 | M 3 x 0,35 | 2,94 | M 22 x 1,5 | 21,85 | M 50 x 2 | 49,82 |
| M 1,8 x 0,35 | 1,74 | M 3,5 x 0,35 | 3,44 | M 22 x 2 | 21,82 | M 50 x 3 | 49,76 |
| M 2 x 0,4 | 1,93 | M 4 x 0,35 | 3,94 | M 23 x 1 | 22,88 | M 52 x 1,5 | 51,85 |
| M 2,2 x 0,45 | 2,13 | M 4 x 0,5 | 3,93 | M 23 x 1,5 | 22,85 | M 52 x 2 | 51,82 |
| M 2,3 x 0,4 | 2,23 | M 4,5 x 0,5 | 4,42 | M 24 x 1 | 23,88 | M 52 x 3 | 51,76 |
| M 2,5 x 0,45 | 2,43 | M 5 x 0,5 | 4,93 | M 24 x 1,25 | 23,87 | M 52 x 4 | 51,70 |
| M 2,6 x 0,45 | 2,53 | M 5,5 x 0,5 | 5,42 | M 24 x 1,5 | 23,85 | M 56 x 1,5 | 55,85 |
| M 3 x 0,5 | 2,92 | M 6 x 0,5 | 5,93 | M 24 x 2 | 23,82 | M 56 x 2 | 55,82 |
| M 3,5 x 0,6 | 3,41 | M 6 x 0,75 | 5,90 | M 25 x 1 | 24,88 | M 56 x 3 | 55,76 |
| M 4 x 0,7 | 3,91 | M 7 x 0,5 | 6,92 | M 25 x 1,25 | 24,87 | M 56 x 4 | 55,70 |
| M 4,5 x 0,75 | 4,41 | M 7 x 0,75 | 6,90 | M 25 x 1,5 | 24,85 | M 60 x 1,5 | 59,75 |
| M 5 x 0,8 | 4,90 | M 8 x 0,5 | 7,93 | M 25 x 2 | 24,82 | M 60 x 2 | 59,82 |
| M 6 x 1 | 5,88 | M 8 x 0,75 | 7,90 | M 26 x 1 | 25,88 | M 60 x 3 | 59,76 |
| M 7 x 1 | 6,88 | M 8 x 1 | 7,88 | M 26 x 1,5 | 25,85 | M 60 x 4 | 59,70 |
| M 8 x 1,25 | 7,87 | M 9 x 0,75 | 8,90 | M 26 x 2 | 25,82 | M 63 x 1,5 | 62,85 |
| M 9 x 1,25 | 8,87 | M 9 x 1 | 8,88 | M 27 x 1 | 26,88 | | |
| M 10 x 1,5 | 9,85 | M 10 x 0,5 | 9,93 | M 27 x 1,5 | 26,85 | | |
| M 11 x 1,5 | 10,85 | M 10 x 0,75 | 9,90 | M 27 x 2 | 26,82 | | |
| M 12 x 1,75 | 11,83 | M 10 x 1 | 9,88 | M 28 x 1 | 27,88 | | |
| M 14 x 2 | 13,82 | M 10 x 1,25 | 9,86 | M 28 x 1,5 | 27,85 | | |
| M 16 x 2 | 15,82 | M 11 x 0,75 | 10,90 | M 28 x 2 | 27,82 | | |
| M 18 x 2,5 | 17,79 | M 11 x 1 | 10,88 | M 30 x 1 | 29,88 | | |
| M 20 x 2,5 | 19,79 | M 11 x 1,25 | 10,87 | M 30 x 1,5 | 29,85 | | |
| M 22 x 2,5 | 21,79 | M 12 x 0,75 | 11,90 | M 30 x 2 | 29,82 | | |
| M 24 x 3 | 23,77 | M 12 x 1 | 11,88 | M 30 x 3 | 29,76 | | |
| M 27 x 3 | 26,77 | M 12 x 1,25 | 11,86 | M 32 x 1 | 31,88 | | |
| M 30 x 3,5 | 29,73 | M 12 x 1,5 | 11,85 | M 32 x 1,5 | 31,85 | | |
| M 33 x 3,5 | 32,73 | M 13 x 0,75 | 12,90 | M 32 x 2 | 31,82 | | |
| M 36 x 4 | 35,70 | M 13 x 1 | 12,88 | M 33 x 1 | 32,88 | | |
| M 39 x 4 | 38,70 | M 13 x 1,25 | 12,87 | M 33 x 1,5 | 32,85 | | |
| M 42 x 4,5 | 41,69 | M 13 x 1,5 | 12,85 | M 33 x 2 | 32,82 | | |
| M 45 x 4,5 | 44,69 | M 14 x 0,75 | 13,90 | M 33 x 3 | 32,76 | | |
| M 48 x 5 | 47,66 | M 14 x 1 | 13,88 | M 34 x 1,5 | 33,85 | | |
| M 52 x 5 | 51,66 | M 14 x 1,25 | 13,86 | M 34 x 2 | 33,82 | | |
| M 56 x 5,5 | 55,65 | M 14 x 1,5 | 13,85 | M 35 x 1,5 | 34,85 | | |
| M 60 x 5,5 | 59,65 | M 15 x 1 | 14,88 | M 36 x 1,5 | 35,85 | | |
| M 64 x 6 | 63,62 | M 15 x 1,25 | 14,87 | M 36 x 2 | 35,82 | | |
| M 68 x 6 | 67,62 | M 15 x 1,5 | 14,85 | M 36 x 3 | 35,76 | | |
| | | M 16 x 1 | 15,88 | M 38 x 1,5 | 37,85 | | |
| | | M 16 x 1,25 | 15,87 | M 38 x 2 | 37,82 | | |
| | | M 16 x 1,5 | 15,85 | M 39 x 1,5 | 38,85 | | |
| | | M 17 x 1,25 | 16,87 | M 39 x 2 | 38,82 | | |
| | | M 17 x 1,5 | 16,85 | M 39 x 3 | 38,76 | | |
| | | M 18 x 1 | 17,88 | M 40 x 1,5 | 39,85 | | |
| | | M 18 x 1,25 | 17,85 | M 40 x 2 | 39,82 | | |
| | | M 18 x 1,5 | 17,85 | M 40 x 3 | 39,76 | | |
| | | M 18 x 2 | 17,82 | M 42 x 1,5 | 41,85 | | |
| | | M 19 x 1 | 18,88 | M 42 x 2 | 41,82 | | |
| | | M 19 x 1,25 | 18,87 | M 42 x 3 | 41,76 | | |
| | | M 19 x 1,5 | 18,85 | M 44 x 1,5 | 43,75 | | |
| | | M 20 x 1 | 19,88 | M 45 x 1,5 | 44,85 | | |
| | | M 20 x 1,25 | 19,87 | M 45 x 2 | 44,82 | | |
| | | M 20 x 1,5 | 19,85 | M 45 x 3 | 44,76 | | |
| | | M 20 x 2 | 19,82 | M 45 x 4 | 44,70 | | |

| M | | BSW | |
|--------------|-------|------------------|-------|
| d1 x p (mm) | | d1 (") - p (tpi) | |
| Øa | | Øa | |
| M 3 x 0,6 | 2,40 | W 1/16 - 60 | 1,49 |
| M 3,5 x 0,75 | 2,75 | W 3/32 - 48 | 2,28 |
| M 4 x 0,75 | 3,25 | W 1/8 - 40 | 3,06 |
| M 4 x 0,8 | 3,20 | W 5/32 - 32 | 3,85 |
| M 5 x 0,9 | 4,10 | W 3/16 - 24 | 4,63 |
| M 5 x 1 | 4,00 | W 7/32 - 24 | 5,42 |
| M 5,5 x 0,9 | 4,60 | W 1/4 - 20 | 6,18 |
| M 6 x 1,25 | 4,75 | W 5/16 - 18 | 7,78 |
| M 8 x 1,5 | 6,50 | W 3/8 - 16 | 9,35 |
| M 13 x 1,75 | 11,25 | W 7/16 - 14 | 10,90 |
| M 15 x 2 | 13,00 | W 1/2 - 12 | 12,47 |
| | | W 9/16 - 12 | 13,92 |
| | | W 5/8 - 11 | 15,66 |
| | | W 11/16 - 11 | 17,20 |
| | | W 3/4 - 10 | 18,80 |
| | | W 7/8 - 9 | 21,92 |
| | | W 1" - 8 | 25,11 |
| | | W 1"1/8 - 7 | 28,28 |
| | | W 1"1/4 - 7 | 31,45 |
| | | W 1"3/8 - 6 | 34,57 |
| | | W 1"1/2 - 6 | 37,76 |
| | | W 1"5/8 - 5 | 40,91 |
| | | W 1"3/4 - 5 | 44,05 |
| | | W 1"7/8 - 4,5 | 47,27 |
| | | W 2" - 4,5 | 50,38 |
| | | W 2"1/4 - 4 | 56,90 |
| | | W 2"1/2 - 4 | 63,20 |
| | | W 2"3/4 - 3,5 | 69,60 |
| | | W 3" - 3,5 | 76,20 |

EJES PREVIOS AL ROSCADO AXES PRÉALABLES AU FILETAGE / SHAFTS BEFORE THREAD



| UNC | |
|------------------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| UNC N.1- 64 | 1,79 |
| UNC N.2- 56 | 2,12 |
| UNC N.3- 48 | 2,44 |
| UNC N.4- 40 | 2,76 |
| UNC N.5- 40 | 3,09 |
| UNC N.6- 32 | 3,41 |
| UNC N.8- 32 | 4,07 |
| UNC N.10- 24 | 4,71 |
| UNC N.12- 24 | 5,37 |
| UNC 1/4- 20 | 6,22 |
| UNC 5/16- 18 | 7,8 |
| UNC 3/8- 16 | 9,37 |
| UNC 7/16- 14 | 10,95 |
| UNC 1/2- 13 | 12,52 |
| UNC 9/16- 12 | 14,10 |
| UNC 5/8- 11 | 15,68 |
| UNC 3/4- 10 | 18,84 |
| UNC 7/8- 9 | 22,00 |
| UNC 1" - 8 | 25,16 |
| UNC 1" 1/8- 7 | 28,31 |
| UNC 1" 1/4- 7 | 31,49 |
| UNC 1" 3/8- 6 | 34,63 |
| UNC 1" 1/2- 6 | 37,81 |
| UNC 1" 3/4- 5 | 44,12 |
| UNC 2" - 4,5 | 50,45 |
| UNC 2" 1/4- 4,5 | 56,80 |
| UNC 2" 1/2- 4 | 63,10 |
| UNC 2" 3/4- 4 | 69,45 |
| UNC 3" - 4 | 75,80 |

| UNF | |
|------------------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| UNF N.0- 80 | 1,47 |
| UNF N.1- 72 | 1,79 |
| UNF N.2- 64 | 2,12 |
| UNF N.3- 56 | 2,44 |
| UNF N.4- 48 | 2,77 |
| UNF N.5- 44 | 3,10 |
| UNF N.6- 40 | 3,42 |
| UNF N.8- 36 | 4,08 |
| UNF N.10- 32 | 4,73 |
| UNF N.12- 28 | 5,38 |
| UNF 1/4- 28 | 6,24 |
| UNF 5/16- 24 | 7,82 |
| UNF 3/8- 24 | 9,41 |
| UNF 7/16- 20 | 10,98 |
| UNF 1/2- 20 | 12,56 |
| UNF 9/16- 18 | 14,14 |
| UNF 5/8- 18 | 15,73 |
| UNF 3/4- 16 | 18,89 |
| UNF 7/8- 14 | 22,05 |
| UNF 1" - 12 | 25,21 |
| UNF 1" 1/8- 12 | 28,38 |
| UNF 1" 1/4- 12 | 31,56 |
| UNF 1" 3/8- 12 | 34,73 |
| UNF 1" 1/2- 12 | 37,91 |

| UNEF | |
|------------------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| UNEF N.12- 32 | 5,39 |
| UNEF 1/4- 32 | 6,25 |
| UNEF 5/16- 32 | 7,84 |
| UNEF 3/8- 32 | 9,42 |
| UNEF 7/16- 28 | 11,00 |
| UNEF 1/2- 28 | 12,59 |
| UNEF 9/16- 24 | 14,18 |
| UNEF 5/8- 24 | 15,75 |
| UNEF 3/4- 20 | 18,91 |
| UNEF 7/8- 20 | 22,09 |
| UNEF 1" - 20 | 25,26 |
| UNEF 1" 1/8- 18 | 28,40 |
| UNEF 1" 1/4- 18 | 31,59 |
| UNEF 1" 3/8- 18 | 34,76 |
| UNEF 1" 1/2- 18 | 37,94 |

| G (BSP) | |
|------------------|--------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| G 1/16- 28 | 7,61 |
| G 1/8- 28 | 9,62 |
| G 1/4- 19 | 13,03 |
| G 3/8- 19 | 16,53 |
| G 1/2- 14 | 20,81 |
| G 5/8- 14 | 22,77 |
| G 3/4- 14 | 26,30 |
| G 7/8- 14 | 30,06 |
| G 1" - 11 | 33,07 |
| G 1" 1/8- 11 | 37,71 |
| G 1" 1/4- 11 | 41,73 |
| G 1" 3/8- 11 | 44,14 |
| G 1" 1/2- 11 | 47,62 |
| G 1" 3/4- 11 | 53,56 |
| G 2" - 11 | 59,43 |
| G 2" 1/4- 11 | 65,49 |
| G 2" 1/2- 11 | 74,94 |
| G 2" 3/4- 11 | 81,27 |
| G 3" - 11 | 87,57 |
| G 3" 1/4- 11 | 93,68 |
| G 3" 1/2- 11 | 100,01 |
| G 3" 3/4- 11 | 106,35 |
| G 4" - 11 | 112,68 |

| BA | |
|------------------|------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| BA 0 6-1 | 5,93 |
| BA 1 5,3- 0,9 | 5,23 |
| BA 2 4,7- 0,81 | 4,64 |
| BA 3 4,1- 0,73 | 4,04 |
| BA 4 3,6- 0,66 | 3,55 |
| BA 5 3,2- 0,59 | 3,15 |
| BA 6 2,8- 0,53 | 2,76 |
| BA 7 2,5- 0,48 | 2,46 |
| BA 8 2,2- 0,43 | 2,16 |

| PG | |
|------------------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| Pg 7 12,5- 20 | 12,40 |
| Pg 9 15,2- 18 | 15,10 |
| Pg 11 18,6- 18 | 18,50 |
| Pg 13,5 20,4- 18 | 20,30 |
| Pg 16 22,5- 18 | 22,40 |
| Pg 21 28,3- 16 | 28,15 |
| Pg 29 37,0- 16 | 36,85 |
| Pg 36 47,0- 16 | 46,85 |
| Pg 42 54,0- 16 | 53,85 |
| Pg 48 59,3- 16 | 59,15 |

| NPSM | |
|-------------------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | Øa |
| NPSM 1/8- 27 | 4,99 |
| NPSM 1/4- 18 | 13,24 |
| NPSM 3/8- 18 | 16,70 |
| NPSM 1/2- 14 | 20,77 |
| NPSM 3/4- 14 | 26,13 |
| NPSM 1" - 11,5 | 32,68 |
| NPSM 1" 1/4- 11,5 | 41,45 |
| NPSM 1" 1/2- 11,5 | 47,52 |
| NPSM 2" - 11,5 | 59,56 |

| NPT | | |
|------------------|-------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | L min | Øa |
| NPT 1/16- 27 | 8,40 | 7,58 |
| NPT 1/8- 27 | 8,50 | 9,93 |
| NPT 1/4- 18 | 12,70 | 13,18 |
| NPT 3/8- 18 | 12,90 | 16,60 |
| NPT 1/2- 14 | 16,80 | 20,63 |
| NPT 3/4- 14 | 17,10 | 25,95 |
| NPT 1" - 11,5 | 21,30 | 32,51 |
| NPT 1" 1/4- 11,5 | 21,90 | 41,23 |
| NPT 1" 1/2- 11,5 | 22,30 | 47,30 |
| NPT 2" - 11,5 | 23,10 | 59,31 |

| NPTF | | |
|-------------------|-------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | L min | Øa |
| NPTF 1/16- 27 | 8,40 | 7,58 |
| NPTF 1/8- 27 | 8,50 | 9,93 |
| NPTF 1/4- 18 | 12,70 | 13,18 |
| NPTF 3/8- 18 | 12,90 | 16,60 |
| NPTF 1/2- 14 | 16,80 | 20,63 |
| NPTF 3/4- 14 | 17,10 | 25,95 |
| NPTF 1" - 11,5 | 21,30 | 32,51 |
| NPTF 1" 1/4- 11,5 | 21,90 | 41,23 |
| NPTF 1" 1/2- 11,5 | 22,30 | 47,30 |
| NPTF 2" - 11,5 | 23,10 | 59,31 |

| R | | |
|------------------|-------|-------|
| d1 (") - p (tpi) | L min | Øa |
| R 1/8- 28 | 8,20 | 9,48 |
| R 1/4- 19 | 12,10 | 12,78 |
| R 3/8- 19 | 12,50 | 16,26 |
| R 1/2- 14 | 16,40 | 20,44 |
| R 3/4- 14 | 17,70 | 25,85 |
| R 1" - 11 | 20,90 | 32,60 |
| R 1" 1/4- 11 | 23,20 | 41,12 |
| R 1" 1/2- 11 | 23,20 | 47,01 |
| R 2" - 11 | 27,50 | 58,62 |



TABLA DE CONVERSIÓN DE PULGADAS A MILÍMETROS

Calculado: 1 pulgada = 25,4 mm. (exactos), ver DIN 4890 (edición 2/75)

| Milímetros | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Parte de pulgadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 25,400 0 | 50,800 0 | 76,200 0 | 101,600 0 | 127,000 0 | 152,400 0 | 177,800 0 | 228,600 0 | 254,000 0 | 279,400 0 |
| 1/64 | 0,015 625 | 0,396 9 | 25,796 9 | 51,196 9 | 76,596 9 | 101,996 9 | 127,396 9 | 152,796 9 | 178,196 9 | 229,000 0 | 254,396 9 | 279,796 9 |
| 1/32 | 0,031 25 | 0,793 8 | 26,193 8 | 51,593 8 | 76,993 8 | 102,393 8 | 127,793 8 | 153,193 8 | 178,593 8 | 229,393 8 | 254,793 8 | 280,193 8 |
| 3/64 | 0,046 875 | 1,190 6 | 26,590 6 | 51,990 6 | 77,390 6 | 102,790 6 | 128,190 6 | 153,590 6 | 178,990 6 | 229,790 6 | 255,190 6 | 280,590 6 |
| 1/16 | 0,062 5 | 1,587 5 | 26,987 5 | 52,387 5 | 77,787 5 | 103,187 5 | 128,587 5 | 153,987 5 | 179,387 5 | 230,187 5 | 255,587 5 | 280,987 5 |
| 5/64 | 0,078 125 | 1,984 4 | 27,384 4 | 52,784 4 | 78,184 4 | 103,584 4 | 128,984 4 | 154,384 4 | 179,784 4 | 230,584 4 | 255,984 4 | 281,384 4 |
| 3/32 | 0,093 75 | 2,381 2 | 27,781 2 | 53,181 2 | 78,581 2 | 103,981 2 | 129,381 2 | 154,781 2 | 180,181 2 | 230,981 2 | 256,381 2 | 281,781 2 |
| 7/64 | 0,109 375 | 2,778 1 | 28,178 1 | 53,578 1 | 78,978 1 | 104,378 1 | 129,778 1 | 155,178 1 | 180,578 1 | 231,378 1 | 256,778 1 | 282,178 1 |
| 1/8 | 0,125 | 3,175 0 | 28,575 0 | 53,975 0 | 79,375 2 | 104,775 0 | 130,175 0 | 155,575 0 | 180,975 0 | 231,775 0 | 257,175 0 | 282,575 0 |
| 9/64 | 0,140 625 | 3,571 9 | 28,971 9 | 54,361 9 | 79,771 9 | 105,171 9 | 130,571 9 | 155,971 9 | 181,371 9 | 232,171 9 | 257,571 9 | 282,971 9 |
| 5/32 | 0,156 25 | 3,968 8 | 29,368 8 | 54,768 8 | 80,168 8 | 105,568 8 | 130,968 8 | 156,368 8 | 181,768 8 | 232,568 8 | 257,968 8 | 283,368 8 |
| 11/64 | 0,171 875 | 4,365 6 | 29,765 6 | 55,165 6 | 80,565 6 | 105,965 6 | 131,365 6 | 156,765 6 | 182,165 6 | 232,965 6 | 258,365 6 | 283,765 6 |
| 3/16 | 0,187 5 | 4,762 5 | 30,162 5 | 55,562 5 | 80,962 5 | 106,362 5 | 131,762 5 | 157,162 5 | 182,562 5 | 233,362 5 | 258,762 5 | 284,162 5 |
| 13/64 | 0,203 125 | 5,159 4 | 30,559 4 | 55,959 4 | 81,359 4 | 106,759 4 | 132,159 4 | 157,559 4 | 182,959 4 | 233,759 4 | 259,159 4 | 284,559 4 |
| 7/32 | 0,218 75 | 5,556 2 | 30,956 2 | 56,356 2 | 81,756 2 | 107,156 2 | 132,556 2 | 157,956 2 | 183,356 2 | 234,156 2 | 259,556 2 | 284,956 2 |
| 15/64 | 0,234 375 | 5,953 1 | 31,353 1 | 56,753 1 | 82,153 1 | 107,553 1 | 132,953 1 | 158,353 1 | 183,753 1 | 234,553 1 | 259,953 1 | 285,353 1 |
| 1/4 | 0,25 | 6,350 0 | 31,750 0 | 56,150 0 | 82,550 0 | 107,950 0 | 133,350 0 | 158,750 0 | 184,150 0 | 234,950 0 | 260,350 0 | 285,750 0 |
| 17/64 | 0,265 625 | 6,746 9 | 32,146 9 | 56,546 9 | 82,946 9 | 108,346 9 | 133,746 9 | 159,146 9 | 184,546 9 | 235,346 9 | 260,746 9 | 286,146 9 |
| 9/32 | 0,281 25 | 7,143 8 | 32,543 8 | 56,943 8 | 83,343 8 | 108,743 8 | 134,143 8 | 159,543 8 | 184,943 8 | 235,743 8 | 261,143 8 | 286,543 8 |
| 19/64 | 0,296 875 | 7,540 6 | 32,940 6 | 57,340 6 | 83,740 6 | 109,140 6 | 134,540 6 | 159,940 6 | 185,340 6 | 236,140 6 | 261,540 6 | 286,940 6 |
| 5/16 | 0,312 5 | 7,937 5 | 33,337 5 | 57,737 5 | 84,137 5 | 109,537 5 | 134,937 5 | 160,337 5 | 185,737 5 | 236,537 5 | 261,937 5 | 287,337 5 |
| 21/64 | 0,328 125 | 8,334 4 | 33,734 4 | 58,134 4 | 84,534 4 | 109,934 4 | 135,334 4 | 160,734 4 | 186,134 4 | 236,934 4 | 262,334 4 | 287,734 4 |
| 11/32 | 0,343 75 | 8,731 2 | 34,131 2 | 58,531 2 | 84,931 2 | 110,331 2 | 135,731 2 | 161,131 2 | 186,531 2 | 237,331 2 | 262,731 2 | 288,131 2 |
| 23/64 | 0,359 375 | 9,128 1 | 34,528 1 | 58,928 1 | 85,328 1 | 110,728 1 | 136,128 1 | 161,528 1 | 186,928 1 | 237,728 1 | 263,128 1 | 288,528 1 |
| 3/8 | 0,375 | 9,525 0 | 34,925 0 | 59,325 0 | 85,725 0 | 111,125 0 | 136,525 0 | 161,925 0 | 187,325 0 | 238,125 0 | 263,525 0 | 288,925 0 |
| 25/64 | 0,390 625 | 9,921 9 | 35,321 9 | 59,721 9 | 86,121 9 | 111,521 9 | 136,921 9 | 162,321 9 | 187,721 9 | 238,521 9 | 263,921 9 | 289,321 9 |
| 13/32 | 0,406 25 | 10,318 8 | 35,718 8 | 60,118 8 | 86,518 8 | 111,918 8 | 137,318 8 | 162,718 8 | 188,118 8 | 238,918 8 | 264,318 8 | 289,718 8 |
| 27/64 | 0,421 875 | 10,715 6 | 36,115 6 | 60,515 6 | 86,915 6 | 112,315 6 | 137,715 6 | 163,115 6 | 188,515 6 | 239,315 6 | 264,715 6 | 290,115 6 |
| 7/16 | 0,437 5 | 11,112 5 | 36,512 5 | 60,912 5 | 87,312 5 | 112,712 5 | 138,112 5 | 163,512 5 | 188,912 5 | 239,712 5 | 265,112 5 | 290,512 5 |
| 29/64 | 0,453 125 | 11,509 4 | 36,909 4 | 61,309 4 | 87,709 4 | 113,109 4 | 138,509 4 | 163,909 4 | 189,309 4 | 240,109 4 | 265,509 4 | 290,909 4 |
| 15/32 | 0,468 75 | 11,906 2 | 37,306 2 | 61,706 2 | 88,106 2 | 113,506 2 | 138,906 2 | 164,306 2 | 189,706 2 | 240,506 2 | 265,906 2 | 291,306 2 |
| 31/64 | 0,484 375 | 12,303 1 | 37,703 1 | 62,103 1 | 88,503 1 | 113,903 1 | 139,303 1 | 164,703 1 | 190,103 1 | 240,903 1 | 266,303 1 | 291,703 1 |
| 1/2 | 0,5 | 12,700 0 | 38,100 0 | 62,500 0 | 88,900 0 | 114,300 0 | 139,700 0 | 165,100 0 | 190,500 0 | 241,300 0 | 266,700 0 | 292,100 0 |
| 33/64 | 0,515 625 | 13,096 9 | 38,496 9 | 62,896 9 | 89,296 9 | 114,696 9 | 140,096 9 | 165,496 9 | 190,896 9 | 241,696 9 | 267,096 9 | 292,496 9 |
| 17/32 | 0,531 25 | 13,493 8 | 38,893 8 | 63,293 8 | 89,693 8 | 115,093 8 | 140,493 8 | 165,893 8 | 191,293 8 | 242,093 8 | 267,493 8 | 292,893 8 |
| 35/64 | 0,546 875 | 13,890 6 | 39,290 6 | 63,690 6 | 90,090 6 | 115,490 6 | 140,890 6 | 166,290 6 | 191,690 6 | 242,490 6 | 267,890 6 | 293,290 6 |
| 9/16 | 0,562 5 | 14,287 5 | 39,687 5 | 64,087 5 | 90,487 5 | 115,887 5 | 141,287 5 | 166,687 5 | 192,087 5 | 242,887 5 | 268,287 5 | 293,687 5 |
| 37/64 | 0,578 125 | 14,684 4 | 40,084 4 | 64,484 4 | 90,884 4 | 116,284 4 | 141,684 4 | 167,084 4 | 192,484 4 | 243,284 4 | 268,684 4 | 294,084 4 |
| 19/32 | 0,593 75 | 15,081 2 | 40,481 2 | 64,881 2 | 91,281 2 | 116,681 2 | 142,081 2 | 167,481 2 | 192,881 2 | 243,681 2 | 269,081 2 | 294,481 2 |
| 39/64 | 0,609 375 | 15,478 1 | 40,878 1 | 65,278 1 | 91,678 1 | 117,078 1 | 142,478 1 | 167,878 1 | 193,278 1 | 244,078 1 | 269,478 1 | 294,878 1 |
| 5/8 | 0,625 | 15,875 0 | 41,275 0 | 65,675 0 | 92,075 0 | 117,475 0 | 142,875 0 | 168,275 0 | 193,675 0 | 244,475 0 | 269,875 0 | 295,275 0 |
| 41/64 | 0,640 625 | 16,271 9 | 41,671 9 | 66,071 9 | 92,471 9 | 117,871 9 | 143,271 9 | 168,671 9 | 194,071 9 | 244,871 9 | 270,271 9 | 295,671 9 |
| 21/32 | 0,656 25 | 16,668 8 | 42,068 8 | 66,468 8 | 92,868 8 | 118,268 8 | 143,668 8 | 169,068 8 | 194,468 8 | 245,268 8 | 270,668 8 | 296,068 8 |
| 43/64 | 0,671 875 | 17,065 6 | 42,465 6 | 66,865 6 | 93,265 6 | 118,665 6 | 144,065 6 | 169,465 6 | 194,865 6 | 245,665 6 | 271,065 6 | 296,465 6 |
| 11/16 | 0,687 5 | 17,462 5 | 42,862 5 | 67,262 5 | 93,662 5 | 119,062 5 | 144,462 5 | 169,862 5 | 195,262 5 | 246,062 5 | 271,462 5 | 296,862 5 |
| 45/64 | 0,703 125 | 17,859 4 | 43,259 4 | 67,659 4 | 94,059 4 | 119,459 4 | 144,859 4 | 170,259 4 | 195,659 4 | 246,459 4 | 271,859 4 | 297,259 4 |
| 23/32 | 0,718 75 | 18,256 2 | 43,656 2 | 68,056 2 | 94,456 2 | 119,856 2 | 145,256 2 | 170,652 2 | 196,056 2 | 246,856 2 | 272,256 2 | 297,656 2 |
| 47/64 | 0,734 375 | 18,653 1 | 44,053 1 | 68,453 1 | 94,853 1 | 120,253 1 | 145,653 1 | 171,053 1 | 196,453 1 | 247,253 1 | 272,653 1 | 298,053 1 |
| 3/4 | 0,75 | 19,050 0 | 44,450 0 | 68,850 0 | 95,250 0 | 120,650 0 | 146,050 0 | 171,450 0 | 196,850 0 | 247,650 0 | 273,050 0 | 298,450 0 |
| 49/64 | 0,765 625 | 19,446 9 | 44,846 9 | 69,246 9 | 95,646 9 | 121,046 9 | 146,446 9 | 171,846 9 | 197,246 9 | 248,046 9 | 273,446 9 | 298,846 9 |
| 25/32 | 0,781 25 | 19,843 8 | 45,243 8 | 69,643 8 | 96,043 8 | 121,443 8 | 146,843 8 | 172,243 8 | 197,643 8 | 248,443 8 | 273,843 8 | 299,243 8 |
| 51/64 | 0,796 875 | 20,240 6 | 45,640 6 | 69,040 6 | 96,440 6 | 121,840 6 | 147,240 6 | 172,640 6 | 198,040 6 | 248,840 6 | 274,240 6 | 299,640 6 |
| 13/16 | 0,812 5 | 20,637 5 | 46,037 5 | 69,437 5 | 96,837 5 | 122,237 5 | 147,637 5 | 173,037 5 | 198,437 5 | 249,237 5 | 274,637 5 | 300,037 5 |
| 53/64 | 0,828 125 | 21,034 4 | 46,434 4 | 69,834 4 | 97,234 4 | 122,634 4 | 148,034 4 | 173,434 4 | 198,834 4 | 249,634 4 | 275,034 4 | 300,434 4 |
| 0/32 | 0,843 75 | 21,431 2 | 46,831 2 | 70,231 2 | 97,631 2 | 123,031 2 | 148,431 2 | 173,831 2 | 199,231 2 | 250,031 2 | 275,431 2 | 300,831 2 |
| 55/64 | 0,859 375 | 21,828 1 | 47,228 1 | 70,628 1 | 98,028 1 | 123,428 1 | 148,828 1 | 174,228 1 | 199,628 1 | 250,428 1 | 275,828 1 | 301,228 1 |
| 7/8 | 0,875 | 22,225 0 | 47,625 0 | 71,025 0 | 98,425 0 | 123,825 0 | 149,225 0 | 174,625 2 | 200,025 0 | 250,825 0 | 276,225 0 | 301,625 0 |
| 57/64 | 0,890 625 | 22,621 9 | 48,021 9 | 71,421 9 | 98,821 9 | 124,221 9 | 149,621 9 | 175,021 9 | 200,421 9 | 251,221 9 | 276,621 9 | 302,021 9 |
| 29/32 | 0,906 25 | 23,018 8 | 48,418 8 | 71,818 8 | 99,218 8 | 124,618 8 | 150,018 8 | 175,418 8 | 200,818 8 | 251,618 8 | 277,018 8 | 302,418 8 |
| 59/64 | 0,921 875 | 23,415 6 | 48,815 6 | 72,215 6 | 99,615 6 | 125,015 6 | 150,415 6 | 175,815 6 | 201,215 6 | 252,015 6 | 277,415 6 | 302,815 6 |
| 15/16 | 0,937 5 | 23,812 5 | 49,212 5 | 72,612 5 | 100,012 5 | 125,412 5 | 150,812 5 | 176,212 5 | 201,612 5 | 252,412 5 | 277,812 5 | 303,212 5 |
| 61/64 | 0,953 125 | 24,209 4 | 49,609 4 | 73,009 4 | 100,409 4 | 125,809 4 | 151,209 4 | 176,609 4 | 202,009 4 | 252,809 4 | 278,209 4 | 303,609 4 |
| 31/32 | 0,968 75 | 24,606 2 | 50,006 2 | 73,406 2 | 100,806 2 | 126,206 2 | 151,606 2 | 177,006 2 | 202,406 2 | 253,206 2 | 278,606 2 | 304,006 2 |
| 63/64 | 0,984 375 | 25,003 1 | 50,403 1 | 73,803 1 | 101,203 1 | 126,603 1 | 152,003 1 | 177,403 1 | 202,803 1 | 253,603 1 | 279,003 1 | 304,403 1 |

12" = 304,800 0

Ejemplo: 2 1/8" = 53,975

| Milímetros | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Parte de pulgadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 25,400 0 | ↓ | 76,200 0 | 101,600 0 | 127,000 0 | 152,400 0 | 177,800 0 | 203,200 0 | 228,600 0 | 254,000 0 | 279,400 0 |
| 1/64 | 0,015 625 | 0,396 9 | 25,796 9 | | 76,596 9 | 101,996 9 | 127,396 9 | 152,796 9 | 178,196 9 | 203,596 9 | 228,996 9 | 254,396 9 | 279,796 9 |
| 1/32 | 0,031 25 | 0,793 8 | 26,193 8 | | 76,993 8 | 102,393 8 | 127,793 8 | 153,193 8 | 178,593 8 | 203,993 8 | 229,393 8 | 254,793 8 | 280,193 8 |
| 3/64 | 0,046 875 | 1,190 6 | 26,590 6 | | 77,390 6 | 102,790 6 | 128,190 6 | 153,590 6 | 178,990 6 | 204,390 6 | 229,790 6 | 255,190 6 | 280,590 6 |
| 1/16 | 0,062 5 | 1,587 5 | 26,987 5 | | 77,787 5 | 103,187 5 | 128,587 5 | 153,987 5 | 179,387 5 | 204,787 5 | 230,187 5 | 255,587 5 | 280,987 5 |
| 5/64 | 0,078 125 | 1,984 4 | 27,384 4 | | 78,181 4 | 103,584 4 | 128,984 4 | 154,384 4 | 179,784 4 | 205,184 4 | 230,584 4 | 255,984 4 | 281,384 4 |
| 3/32 | 0,093 75 | 2,381 2 | 27,781 2 | | 78,581 2 | 103,981 2 | 129,381 2 | 154,781 2 | 180,181 2 | 205,581 2 | 230,981 2 | 256,381 2 | 281,781 2 |
| 7/64 | 0,109 375 | 2,778 1 | 28,178 1 | | 78,978 1 | 104,378 1 | 129,778 1 | 155,178 1 | 180,578 1 | 205,978 1 | 231,378 1 | 256,778 1 | 282,178 1 |
| 9/64 | → | | → | 53,975 0 | 79,375 0 | 104,775 0 | 130,175 0 | 155,575 0 | 180,975 0 | 206,375 0 | 231,775 0 | 257,175 0 | 282,575 0 |
| 1/8 | 0,140 625 | 3,571 9 | 28,971 9 | 54,371 9 | 79,771 9 | 105,171 9 | 130,571 9 | 155,971 9 | 181,371 9 | 206,771 9 | 232,171 9 | 257,571 9 | 282,971 9 |
| 5/32 | 0,156 25 | 3,968 8 | 29,368 8 | 54,768 8 | 80,168 8 | 105,568 8 | 130,968 8 | 156,368 8 | 181,768 8 | 207,168 8 | 232,568 8 | 257,968 8 | 283,368 8 |
| 11/64 | 0,171 875 | 4,365 6 | 29,765 6 | 55,165 6 | 80,565 6 | 105,965 6 | 131,365 6 | 156,765 6 | 182,165 6 | 207,565 6 | 232,965 6 | 258,365 6 | 283,765 6 |

TABLA DE DATOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE INSERTOS ROSCADOS
INFORMATION TECHNIQUE POUR L' INSTALLATION DE FILETS RAPPORTES
TECHNICAL DATA SHEET FOR THE INSTALLATION OF WIRE THREAD INSERTS

| | | Taladro | | | | | | | | | | Rosca | | | | | | | | | | Inserto | | | | | | | | | |
|----------|------|---------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Rosca | D | p | Diam. (Dt) | Longitud mínima (Lt) mm | | | | | Diam.ext (Dr-ext) min.* | Diam.int (Dr-int) min.* | Diam.int (Dr-int) max.* | Longitud mínima (Lt) mm | | | | | Diam.ext (dr) min.* | Diam.ext (dr) max.* | Longitud (W) nº de hilos (min-max) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | mm | 1xd | 1,5xd | 2xd | 2,5xd | 3xd | mm | mm | mm | 1xd | 1,5xd | 2xd | 2,5xd | 3xd | mm | mm | 1xd | 1,5xd | 2xd | 2,5xd | 3xd | | | | | | | |
| M 2 | 0,40 | 2,10 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 2,52 | 2,09 | 2,18 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,60 | 2,80 | 3,0 - 3,3 | 5,2 - 5,7 | 7,4 - 8,1 | 9,6 - 10,5 | 11,8 - 13,0 | | | | | | | | | |
| M 2,5 | 0,45 | 2,60 | 4,52 | 5,77 | 7,02 | 8,27 | 9,52 | 3,08 | 2,60 | 2,70 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,50 | 3,20 | 3,70 | 3,1 - 3,8 | 5,2 - 6,5 | 7,4 - 9,2 | 9,5 - 11,9 | 11,7 - 14,6 | | | | | | | | | |
| M 3 | 0,50 | 3,20 | 5,25 | 6,75 | 8,25 | 9,75 | 11,25 | 3,65 | 3,11 | 3,22 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 3,80 | 4,35 | 3,4 - 4,3 | 5,8 - 7,2 | 8,2 - 10,1 | 10,5 - 12,8 | 12,9 - 16,0 | | | | | | | | | |
| M 3,5 | 0,60 | 3,70 | 6,20 | 7,95 | 9,70 | 11,45 | 13,20 | 4,28 | 3,63 | 3,76 | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,50 | 4,55 | 4,75 | 3,4 - 4,3 | 5,8 - 7,2 | 8,2 - 10,1 | 10,5 - 12,8 | 12,9 - 16,0 | | | | | | | | | |
| M 4 | 0,70 | 4,20 | 7,15 | 9,15 | 11,15 | 13,15 | 15,15 | 4,91 | 4,15 | 4,29 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 5,05 | 5,60 | 3,4 - 4,0 | 5,7 - 6,8 | 8,1 - 9,6 | 10,5 - 12,3 | 12,8 - 15,1 | | | | | | | | | |
| M 5 | 0,80 | 5,20 | 8,60 | 11,10 | 13,60 | 16,10 | 18,60 | 6,04 | 5,17 | 5,33 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 6,25 | 6,80 | 3,9 - 4,5 | 6,5 - 7,6 | 9,2 - 10,6 | 11,8 - 13,7 | 14,4 - 16,7 | | | | | | | | | |
| M 6 | 1,00 | 6,30 | 10,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | 22,50 | 7,30 | 6,22 | 6,41 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 7,40 | 7,95 | 3,8 - 4,3 | 6,4 - 7,2 | 9,1 - 10,1 | 11,7 - 13,1 | 14,3 - 16,0 | | | | | | | | | |
| M 7 | 1,00 | 7,30 | 11,50 | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 25,50 | 8,30 | 7,22 | 7,41 | 7,00 | 10,50 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 8,65 | 9,20 | 4,6 - 5,3 | 7,7 - 8,7 | 10,7 - 12,1 | 13,7 - 15,6 | 16,7 - 19,0 | | | | | | | | | |
| M 8 | 1,25 | 8,30 | 13,62 | 17,62 | 21,62 | 25,62 | 29,62 | 9,62 | 8,27 | 8,48 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 9,80 | 10,35 | 4,2 - 4,8 | 7,1 - 7,8 | 9,9 - 10,9 | 12,8 - 14,1 | 15,6 - 17,2 | | | | | | | | | |
| M 8 | 1,00 | 8,30 | 12,50 | 16,50 | 20,50 | 24,50 | 28,50 | 9,30 | 8,22 | 8,41 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 9,70 | 10,25 | 5,6 - 6,1 | 9,1 - 10,1 | 12,5 - 13,8 | 16,0 - 17,7 | 19,5 - 21,5 | | | | | | | | | |
| M 9 | 1,25 | 9,30 | 14,62 | 19,12 | 23,62 | 28,13 | 32,62 | 10,62 | 9,27 | 9,48 | 9,00 | 13,50 | 18,00 | 22,50 | 27,00 | 10,85 | 11,10 | 5,1 - 5,5 | 8,4 - 9,0 | 11,7 - 12,5 | 15,0 - 16,1 | 18,3 - 19,6 | | | | | | | | | |
| M 10 | 1,50 | 10,40 | 16,75 | 21,75 | 26,75 | 31,75 | 36,75 | 11,95 | 10,32 | 10,56 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 11,95 | 12,50 | 4,6 - 5,3 | 7,7 - 8,2 | 10,8 - 11,5 | 13,8 - 14,7 | 16,9 - 18,0 | | | | | | | | | |
| M 10 | 1,25 | 10,30 | 15,62 | 20,62 | 25,62 | 30,62 | 35,62 | 11,62 | 10,27 | 10,48 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 12,10 | 12,65 | 5,6 - 6,1 | 9,2 - 10,0 | 12,7 - 13,8 | 16,3 - 17,7 | 19,8 - 21,5 | | | | | | | | | |
| M 10 | 1,00 | 10,30 | 14,50 | 19,50 | 24,50 | 29,50 | 34,50 | 11,30 | 10,22 | 10,41 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 12,10 | 12,50 | 7,3 - 8,1 | 11,7 - 12,9 | 16,1 - 17,8 | 20,5 - 22,6 | 24,9 - 27,5 | | | | | | | | | |
| M 11 | 1,50 | 11,40 | 17,75 | 23,25 | 28,75 | 34,25 | 39,75 | 12,95 | 11,33 | 11,56 | 11,00 | 16,50 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 13,10 | 13,50 | 5,2 - 5,6 | 8,6 - 9,2 | 12,0 - 12,8 | 15,4 - 16,4 | 18,7 - 20,0 | | | | | | | | | |
| M 12 | 1,75 | 12,40 | 19,75 | 25,87 | 31,87 | 37,87 | 43,87 | 14,27 | 12,38 | 12,64 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 14,30 | 15,00 | 4,8 - 5,2 | 7,9 - 8,5 | 11,1 - 11,9 | 14,2 - 15,2 | 17,3 - 18,6 | | | | | | | | | |
| M 12 | 1,50 | 12,40 | 18,75 | 24,75 | 30,75 | 36,75 | 42,75 | 14,10 | 12,32 | 12,56 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 14,25 | 14,95 | 5,6 - 6,1 | 9,2 - 10,0 | 12,7 - 13,8 | 16,2 - 17,7 | 19,8 - 21,5 | | | | | | | | | |
| M 12 | 1,25 | 12,30 | 17,62 | 23,62 | 29,62 | 35,62 | 41,62 | 13,62 | 12,27 | 12,48 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 14,30 | 15,00 | 7,0 - 7,9 | 11,2 - 12,5 | 15,5 - 17,2 | 19,7 - 21,8 | 23,9 - 26,5 | | | | | | | | | |
| M 12 | 1,00 | 12,30 | 16,50 | 22,50 | 28,50 | 34,50 | 40,50 | 13,30 | 12,22 | 12,41 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 14,40 | 14,80 | 9,3 - 10,3 | 14,7 - 16,1 | 20,0 - 21,9 | 25,4 - 27,8 | 30,8 - 33,6 | | | | | | | | | |
| M 14 | 2,00 | 14,50 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 51,00 | 16,60 | 14,43 | 14,73 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 16,65 | 17,35 | 5,0 - 5,5 | 8,2 - 8,9 | 11,4 - 12,3 | 14,6 - 15,8 | 17,9 - 19,2 | | | | | | | | | |
| M 14 | 1,50 | 14,50 | 20,75 | 27,75 | 34,75 | 41,75 | 48,75 | 15,95 | 14,35 | 14,66 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 15,96 | 16,64 | 6,9 - 7,7 | 11,1 - 12,2 | 15,3 - 16,7 | 19,4 - 21,2 | 23,6 - 25,7 | | | | | | | | | |
| M 14 | 1,25 | 14,40 | 19,62 | 26,62 | 33,62 | 40,62 | 47,62 | 15,62 | 14,27 | 14,48 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 15,74 | 16,00 | 8,6 - 9,5 | 13,6 - 14,9 | 18,6 - 20,4 | 23,6 - 25,8 | 28,6 - 31,2 | | | | | | | | | |
| M 14 | 1,00 | 14,40 | 18,50 | 25,50 | 32,50 | 39,50 | 46,50 | 15,30 | 14,22 | 14,41 | 14,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 15,35 | 15,65 | 11,1 - 12,2 | 17,4 - 18,9 | 23,7 - 25,7 | 30,0 - 32,5 | 36,2 - 39,3 | | | | | | | | | |
| M 16 | 2,00 | 16,50 | 25,00 | 33,00 | 41,00 | 49,00 | 57,00 | 18,60 | 16,43 | 16,73 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 18,90 | 19,60 | 5,9 - 6,5 | 9,5 - 10,2 | 13,2 - 14,2 | 16,9 - 18,1 | 20,5 - 22,0 | | | | | | | | | |
| M 16 | 1,50 | 16,50 | 22,75 | 30,75 | 38,75 | 46,75 | 54,75 | 17,95 | 16,32 | 16,56 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 18,10 | 18,40 | 8,0 - 8,9 | 12,8 - 13,9 | 17,5 - 19,2 | 22,3 - 24,3 | 27,0 - 29,4 | | | | | | | | | |
| M 18 | 2,50 | 18,50 | 29,25 | 38,25 | 47,25 | 56,25 | 65,25 | 21,25 | 18,54 | 18,90 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 21,30 | 22,00 | 5,1 - 5,7 | 8,5 - 9,2 | 11,8 - 12,7 | 15,2 - 16,3 | 18,5 - 19,8 | | | | | | | | | |
| M 18 | 2,00 | 18,50 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 20,60 | 18,43 | 18,73 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 20,80 | 21,45 | 6,6 - 7,3 | 10,8 - 11,7 | 15,0 - 16,0 | 19,1 - 20,4 | 23,1 - 24,7 | | | | | | | | | |
| M 18 | 1,50 | 18,50 | 24,75 | 33,75 | 42,75 | 51,75 | 60,75 | 19,95 | 18,32 | 18,56 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 20,15 | 20,80 | 9,2 - 10,3 | 14,5 - 16,1 | 20,0 - 21,9 | 25,4 - 27,8 | 30,8 - 33,6 | | | | | | | | | |
| M 20 | 2,50 | 20,50 | 31,25 | 41,25 | 51,25 | 61,25 | 71,25 | 23,25 | 20,54 | 20,90 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 23,55 | 24,40 | 5,8 - 6,5 | 9,5 - 10,4 | 13,2 - 14,4 | 16,8 - 18,3 | 20,5 - 22,2 | | | | | | | | | |
| M 20 | 2,00 | 20,50 | 29,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 22,60 | 20,43 | 20,73 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 22,80 | 23,45 | 7,5 - 8,3 | 12,0 - 13,1 | 16,5 - 18,0 | 21,2 - 22,8 | 25,7 - 27,7 | | | | | | | | | |
| M 20 | 1,50 | 20,50 | 26,75 | 36,75 | 46,75 | 56,75 | 66,75 | 21,95 | 20,32 | 20,56 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 22,20 | 22,80 | 10,4 - 11,6 | 16,3 - 18,1 | 22,3 - 24,6 | 28,2 - 31,1 | 34,2 - 37,6 | | | | | | | | | |
| M 22 | 2,50 | 22,50 | 33,25 | 44,25 | 55,25 | 66,25 | 77,25 | 25,25 | 22,54 | 22,90 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 55,00 | 66,00 | 25,90 | 26,90 | 6,4 - 7,3 | 10,4 - 11,6 | 14,4 - 16,0 | 18,4 - 20,3 | 22,4 - 24,7 | | | | | | | | | |
| M 22 | 2,00 | 22,50 | 31,00 | 42,00 | 53,00 | 64,00 | 75,00 | 24,60 | 22,43 | 22,73 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 55,00 | 66,00 | 24,85 | 26,80 | 8,4 - 9,3 | 13,3 - 14,6 | 18,3 - 20,3 | 23,3 - 25,3 | 28,3 - 30,6 | | | | | | | | | |
| M 22 | 1,50 | 22,50 | 28,75 | 39,75 | 50,75 | 61,75 | 72,75 | 23,95 | 22,32 | 22,56 | 22,00 | 33,00 | 44,00 | 55,00 | 66,00 | 24,20 | 26,80 | 11,5 - 12,9 | 18,0 - 20,1 | 24,3 - 27,2 | 31,0 - 34,4 | 37,5 - 41,5 | | | | | | | | | |
| M 24 | 3,00 | 24,75 | 37,50 | 49,50 | 61,50 | 73,50 | 85,50 | 27,90 | 24,65 | 25,05 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 27,43 | 29,00 | 5,8 - 6,5 | 9,6 - 10,4 | 13,3 - 14,4 | 17,0 - 18,3 | 20,8 - 22,7 | | | | | | | | | |
| M 24 | 2,00 | 24,50 | 33,00 | 45,00 | 57,00 | 69,00 | 81,00 | 26,60 | 24,43 | 24,73 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 28,60 | 29,10 | 9,1 - 10,3 | 14,5 - 16,1 | 19,8 - 21,9 | 25,2 - 27,8 | 30,5 - 33,6 | | | | | | | | | |
| M 24 | 1,50 | 24,50 | 30,75 | 42,75 | 54,75 | 66,75 | 78,75 | 26,02 | 24,33 | 24,56 | 24,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 | 28,20 | 28,80 | 12,9 - 14,2 | 20,1 - 22,0 | 27,3 - 29,9 | 34,5 - 37,7 | 41,7 - 45,5 | | | | | | | | | |
| UNC N/2 | 56 | 2,30 | 4,22 | 5,31 | 6,40 | 7,50 | 8,58 | 2,84 | 2,28 | 2,44 | 2,18 | 3,27 | 4,36 | 5,46 | 6,55 | 2,79 | 3,02 | 2,7 - 3,2 | 4,7 - 5,5 | 6,8 - 7,9 | 8,9 - 10,2 | 11,0 - 12,6 | | | | | | | | | |
| UNC N/4 | 40 | 3,00 | 5,69 | 7,11 | 8,53 | 9,95 | 11,38 | 3,67 | 3,00 | 3,15 | 2,84 | 4,26 | 5,68 | 7,11 | 8,53 | 3,65 | 4,03 | 2,3 - 3,2 | 4,2 - 5,1 | 6,1 - 7,2 | 8,0 - 9,3 | 9,8 - 11,5 | | | | | | | | | |
| UNC N/5 | 40 | 3,40 | 6,02 | 7,62 | 9,19 | 10,79 | 12,37 | 4,00 | 3,33 | 3,48 | 3,17 | 4,74 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | 4,01 | 4,04 | 2,8 - 3,4 | 4,9 - 5,8 | 7,1 - 8,2 | 9,2 - 10,6 | 11,4 - 13,1 | | | | | | | | | |
| UNC N/6 | 32 | 3,70 | 7,09 | 8,84 | 10,60 | 12,34 | 14,10 | 4,54 | 3,68 | 3,89 | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,76 | 10,50 | 4,52 | 4,90 | 2,3 - 2,9 | 4,2 - 4,9 | 6,1 - 7,1 | 8,1 - 9,2 | 10,0 - 11,5 | | | | | | | | | |
| UNC N/8 | 32 | 4,50 | 7,75 | 9,83 | 11,91 | 14,00 | 16,07 | 5,11 | 4,34 | 4,52 | 4,16 | 6,24 | 8,33 | 10,41 | 12,50 | 5,20 | 5,58 | 3,1 - 3,6 | 5,4 - 6,2 | 7,7 - 8,7 | 10,0 - 11,3 | 12,3 - 13,8 | | | | | | | | | |
| UNC N/10 | 24 | 5,20 | 9,57 | 11,99 | 14,40 | 16,81 | 19,22 | 6,20 | 5,06 | 5,28 | 4,82 | 7,24 | 9,65 | 12,06 | 14,47 | 6,19 | 6,58 | 2,5 - 2,9 | 4,5 - 5,1 | 6,6 - 7,3 | 8,6 - 9,5 | 10,6 - 11,7 | | | | | | | | | |
| UNC N/12 | 24 | 5,80 | 10,26 | 13,00 | 15,74 | 18,46 | 21,23 | 6,86 | 5,72 | 5,92 | 5,48 | 8,22 | 10,97 | 13,70 | 16,45 | 6,85 | 7,23 | 3,1 - 3,6 | 5,5 - 6,1 | 7,8 - 8,4 | 10,2 - 11,1 | 12,5 - 13,8 | | | | | | | | | |
| UNC 1/4 | 20 | 6,70 | 12,06 | 15,24 | 18,41 | 21,59 | 24,76 | 8,00 | 6,62 | 6,86 | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,87 | 19,05 | 7,87 | 8,38 | 3,0 - 3,3 | 5,2 - 5,7 | 7,5 - 8,1 | 9,8 - 10,5 | 12,0 - 13,0 | | | | | | | | | |
| UNC 5/16 | 18 | 8,30 | 14,27 | 18,26 | 22,22 | 26,18 | 30,15 | 9,77 | 8,24 | 8,49 | 7,92 | 11,91 | 15,87 | 19,84 | 23,79 | 9,65 | 10,16 | 3,6 - 4,1 | 6,2 - 6,8 | 8,8 - 9,6 | 11,4 - 12,3 | 14,0 - 15,1 | | | | | | | | | |
| UNC 3/8 | 16 | 9,90 | 16,66 | 21,43 | 26,18 | 30,96 | 35,71 | 11,59 | 9,89 | 10,12 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 23,80 | 28,57 | 11,48 | 11,99 | 4,0 - 4,5 | 6,7 - 7,3 | 9,5 - 10,2 | 12,3 - 13,2 | 15,1 - 16,1 | | | | | | | | | |
| UNC 7/16 | 14 | 11,60 | 19,27 | 24,84 | 30,38 | 35,94 | 41,50 | 13,47 | 11,51 | 11,78 | 11,10 | 16,66 | 22,22 | 27,80 | 33,32 | 13,36 | 14,00 | 4,0 - 4,6 | 6,9 - 7,5 | 9,7 - 10,5 | 12,5 - 13,5 | 15,4 - 16,4 | | | | | | | | | |
| UNC 1/2 | 13 | 13,00 | 21,49 | 27,83 | 34,18 | 40,54 | 46,89 | 15,23 | 13,12 | 13,40 | 12,70 | 19,05 | 25,40 | 31,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2102

HSSE DIN 371

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H

1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|------|---------|
| M1,0 | 0,25 | 51,15 | 40 | 6 | 2,10 | 2,5 |
| M1,1 | 0,25 | 51,15 | 40 | 6 | 2,10 | 2,5 |
| M1,2 | 0,25 | 36,59 | 40 | 6 | 2,10 | 2,5 |
| M1,4 | 0,30 | 36,59 | 40 | 7 | 2,10 | 2,5 |
| M1,6 | 0,35 | 35,94 | 40 | 8 | 2,10 | 2,5 |
| M1,7 | 0,35 | 32,84 | 40 | 8 | 2,10 | 2,5 |
| M1,8 | 0,35 | 33,75 | 40 | 8 | 2,10 | 2,5 |
| M2,0 | 0,40 | 15,70 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,2 | 0,45 | 16,23 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,3 | 0,40 | 16,23 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 15,70 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M2,6 | 0,45 | 15,70 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,35 | 23,85 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M3,0 | 0,50 | 10,78 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| *M3,0 | 0,60 | 18,07 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|------|---------|
| M3,5 | 0,60 | 14,25 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| *M3,5 | 0,75 | 20,60 | 56 | 11 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,50 | 22,51 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M4,0 | 0,70 | 11,03 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M4,5 | 0,75 | 19,65 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,50 | 23,14 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| *M5,0 | 0,75 | 23,63 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,80 | 11,06 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 0,75 | 19,85 | 80 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 12,56 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 15,19 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| M8,0 | 0,75 | 23,20 | 80 | 18 | 6,20 | 8,0 |
| M8,0 | 1,25 | 14,12 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M9,0 | 1,25 | 22,94 | 90 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M10,0 | 1,50 | 15,83 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

*(Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last)

2101

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
C




Tol.
6H

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

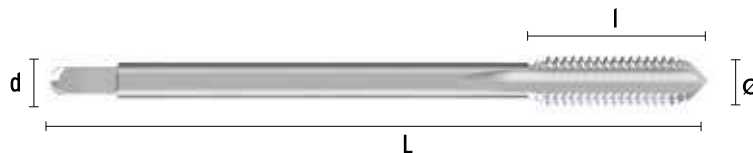

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------------|-------------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|
| M3,0 | 0,50 | 10,58 | 56 | 11 | 2,00 | 2,2 |
| *M3,5 | 0,60 | 14,25 | 56 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M4,0 | 0,70 | 11,03 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 11,06 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| *M6,0 | 0,50 | 27,77 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| *M6,0 | 0,75 | 18,27 | 80 | 14 | 3,40 | 4,5 |
| M6,0 | 1,00 | 12,56 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| *M7,0 | 0,50 | 31,61 | 80 | 19 | 4,30 | 5,5 |
| *M7,0 | 0,75 | 24,38 | 80 | 14 | 4,30 | 5,5 |
| *M7,0 | 1,00 | 15,19 | 80 | 19 | 4,30 | 5,5 |
| *M8,0 | 0,50 | 30,44 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| *M8,0 | 0,75 | 22,24 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,00 | 18,01 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 14,12 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| *M9,0 | 0,75 | 32,99 | 90 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| M9,0 | 1,00 | 27,47 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 22,94 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M10,0 | 0,50 | 87,43 | 90 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 0,75 | 35,57 | 90 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,00 | 20,00 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 22,88 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 15,83 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M11,0 | 1,00 | 35,13 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| *M11,0 | 1,25 | 35,13 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M11,0 | 1,50 | 28,88 | 100 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| *M12,0 | 0,75 | 54,88 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,00 | 27,32 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 27,63 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 24,71 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 20,39 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| *M13,0 | 0,75 | 93,91 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,00 | 50,74 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,25 | 50,74 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,50 | 50,74 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,75 | 50,74 | 110 | 27 | 9,00 | 11,0 |
| *M14,0 | 0,75 | 93,91 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,00 | 43,92 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 36,11 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 28,48 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 28,25 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M15,0 | 1,00 | 56,56 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 1,25 | 61,78 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 1,50 | 50,22 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 2,00 | 61,45 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,00 | 53,30 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| *M16,0 | 1,25 | 58,14 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 32,52 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 33,21 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| *M17,0 | 1,00 | 106,02 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| *M17,0 | 1,25 | 106,02 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| *M17,0 | 1,50 | 106,02 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 59,68 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| *M18,0 | 1,25 | 75,44 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 46,61 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,00 | 67,04 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 47,87 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| *M19,0 | 1,00 | 139,29 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| *M19,0 | 1,25 | 139,21 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| *M19,0 | 1,50 | 139,28 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 78,79 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,25 | 139,29 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 52,78 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,00 | 69,16 | 140 | 27 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 50,87 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| *M21,0 | 1,00 | 202,22 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| *M21,0 | 1,25 | 202,22 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| *M21,0 | 1,50 | 148,45 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 88,34 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| *M22,0 | 1,25 | 139,29 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 63,53 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,00 | 88,34 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 64,49 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| *M23,0 | 1,00 | 202,13 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| *M23,0 | 1,50 | 96,31 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,00 | 202,22 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| *M24,0 | 1,25 | 78,12 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 98,76 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 77,24 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 261,59 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| M25,0 | 1,00 | 121,57 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |

(continúa Ref.2101 / suite Réf.2101 / Ref.2101 cont'd)

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M25,0 | 1,50 | 261,59 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| *M25,0 | 2,00 | 261,59 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| *M26,0 | 1,00 | 27,32 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| *M26,0 | 1,0 | 105,36 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| *M26,0 | 2,00 | 261,59 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| *M27,0 | 1,00 | 132,32 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 1,50 | 115,06 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 2,00 | 137,70 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 3,00 | 96,40 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| *M28,0 | 1,00 | 261,59 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 1,50 | 115,06 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 2,00 | 261,59 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| *M30,0 | 1,00 | 147,18 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 1,50 | 119,93 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 2,00 | 148,45 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| *M30,0 | 3,00 | 163,23 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 3,50 | 123,54 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |
| *M32,0 | 1,00 | 321,09 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| M32,0 | 1,50 | 151,71 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| *M32,0 | 2,00 | 321,23 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| *M33,0 | 1,00 | 321,23 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 1,50 | 166,26 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 2,00 | 280,18 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |
| *M33,0 | 3,00 | 308,06 | 180 | 50 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 3,50 | 148,45 | 180 | 45 | 20,00 | 25,0 |
| *M34,0 | 1,50 | 195,37 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| *M34,0 | 2,00 | 352,58 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M35,0 | 1,50 | 194,85 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 1,50 | 190,03 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 2,00 | 256,67 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M36,0 | 3,00 | 294,45 | 200 | 50 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 4,00 | 189,74 | 200 | 50 | 22,00 | 28,0 |
| M38,0 | 1,50 | 202,59 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| *M38,0 | 2,00 | 415,25 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M39,0 | 1,50 | 307,02 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 2,00 | 307,02 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 3,00 | 415,72 | 200 | 50 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 4,00 | 242,25 | 200 | 55 | 24,00 | 32,0 |
| M40,0 | 1,50 | 265,01 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M40,0 | 2,00 | 307,84 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| *M40,0 | 3,00 | 307,84 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 1,50 | 268,99 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 2,00 | 352,14 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 3,00 | 352,14 | 200 | 50 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 4,50 | 311,41 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M45,0 | 1,50 | 333,03 | 180 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 2,00 | 422,80 | 180 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 3,00 | 422,80 | 200 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 4,50 | 340,28 | 220 | 60 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 1,50 | 340,28 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 2,00 | 512,42 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 3,00 | 512,39 | 225 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 5,00 | 418,40 | 250 | 65 | 29,00 | 36,0 |
| M50,0 | 1,50 | 397,93 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M52,0 | 1,50 | 402,83 | 190 | 32 | 32,00 | 40,0 |
| M52,0 | 2,00 | 615,47 | 190 | 32 | 32,00 | 40,0 |
| *M52,0 | 3,00 | 631,93 | 225 | 50 | 32,00 | 40,0 |
| M52,0 | 5,00 | 428,52 | 250 | 65 | 32,00 | 40,0 |
| *M63,0 | 1,50 | 923,24 | 275 | 40 | 32,00 | 40,0 |

*(Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last)

2102/5

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 21,57 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 22,02 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 22,12 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 25,10 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 28,26 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 31,65 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2101/5

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H




1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

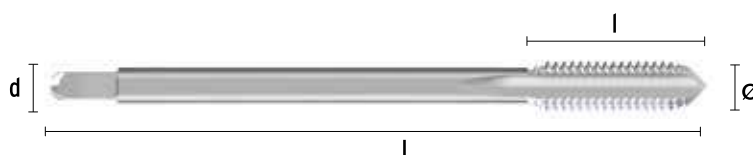

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|
| *M5,0 | 0,80 | 22,12 | 70 | 14 | 2,70 | 3,5 |
| *M6,0 | 1,00 | 25,10 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| *M7,0 | 1,00 | 30,39 | 80 | 18 | 4,30 | 5,5 |
| *M8,0 | 1,00 | 36,02 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| *M8,0 | 1,25 | 28,26 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 45,90 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M10,0 | 1,00 | 39,96 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M10,0 | 1,25 | 31,65 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M10,0 | 1,50 | 31,65 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M12,0 | 1,25 | 55,23 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| *M12,0 | 1,50 | 49,40 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 40,80 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| *M14,0 | 1,50 | 56,95 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 2,00 | 56,49 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| *M16,0 | 1,50 | 65,02 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 66,40 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| *M18,0 | 1,50 | 93,22 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 100,36 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| *M20,0 | 1,50 | 105,56 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 106,59 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |
| *M22,0 | 1,50 | 127,07 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 129,01 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| *M24,0 | 1,50 | 156,26 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 154,49 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| *M27,0 | 3,00 | 192,78 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| *M30,0 | 3,50 | 247,05 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiseement des stocks / Until end of stock

2114

HSSE DIN 371

M-MF
DIN 13

Form.
A



Tol.
6H

1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *M2,0 | 0,40 | 16,65 | 45 | 8 | 2,10 | 2,8 |
| *M2,2 | 0,45 | 18,03 | 45 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| *M2,3 | 0,40 | 17,17 | 45 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| *M2,5 | 0,45 | 16,65 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| *M2,6 | 0,45 | 16,65 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 11,87 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| *M3,5 | 0,60 | 15,12 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 12,11 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M4,5 | 0,75 | 20,82 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,80 | 12,17 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 13,81 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 15,79 | 80 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| M8,0 | 1,25 | 15,53 | 90 | 19 | 6,20 | 8,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 24,33 | 90 | 19 | 7,00 | 9,0 |
| M10,0 | 1,50 | 17,39 | 100 | 22 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2113

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
A




Tol.
6H

1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

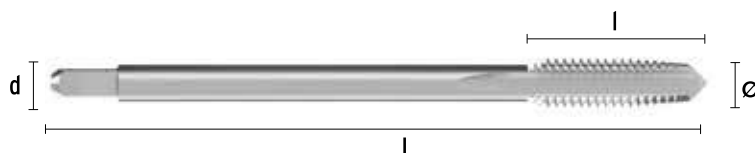

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *M3,0 | 0,50 | 11,87 | 56 | 11 | 2,00 | 2,2 |
| *M3,5 | 0,60 | 15,12 | 56 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M4,0 | 0,70 | 12,11 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 12,17 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 13,81 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| *M7,0 | 1,00 | 15,79 | 80 | 19 | 4,30 | 5,5 |
| M8,0 | 1,25 | 15,53 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 24,33 | 90 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 17,39 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| *M11,0 | 1,50 | 30,64 | 100 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| M12,0 | 1,75 | 22,45 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| *M13,0 | 1,75 | 53,77 | 110 | 29 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 29,36 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| *M15,0 | 2,00 | 65,11 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 34,49 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 53,17 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 56,48 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 68,33 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 81,85 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| *M27,0 | 3,00 | 102,13 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| *M30,0 | 3,50 | 130,89 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| *M33,0 | 3,50 | 157,29 | 180 | 50 | 20,00 | 25,0 |
| *M36,0 | 4,00 | 201,05 | 200 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| *M39,0 | 4,00 | 256,66 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| *M42,0 | 4,50 | 329,96 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| *M45,0 | 4,50 | 360,53 | 220 | 65 | 29,00 | 36,0 |
| *M48,0 | 5,00 | 443,32 | 250 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| *M52,0 | 5,00 | 454,01 | 250 | 70 | 32,00 | 40,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2190

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
E



Tol.
6H

1,5XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 12,05 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 12,31 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 12,35 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 14,05 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 18,02 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 23,25 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

2191

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
E



Tol.
6H


1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

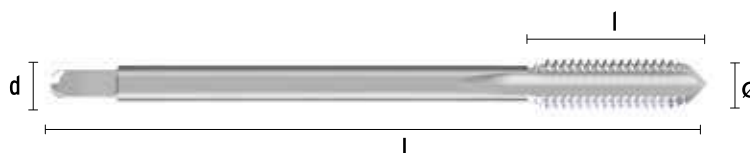

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 14,05 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,25 | 18,02 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 23,25 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 30,96 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 36,41 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 43,68 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |

2180

HSSE-PM DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6HX

1,5XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | ● 15-30 | ● 10-20 | | | ○ 35-50 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THE SHARPING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 21,65 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 22,10 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 22,10 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 23,43 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 27,92 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 33,78 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2179

HSSE-PM DIN 376

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6HX

1,5XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | ● 15-30 | ● 10-20 | | | ○ 35-50 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THE SHARPING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 27,92 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 33,78 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 42,54 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 54,22 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 62,53 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 104,96 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 118,60 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |

2274 **HM DIN 371** **M** **DIN 13** **Form. D** **Tol. 6HX** **1,5XD** **R** **TICN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 2-5 | 1-4 |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 90,08 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 92,96 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 95,74 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 106,98 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 129,50 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 224,70 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2275 **HM DIN 376** **M** **DIN 13** **Form. D** **Tol. 6HX** **1,5XD** **D** **TICN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 2-5 | 1-4 |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 382,19 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 382,19 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M16,0 | 2,00 | 464,75 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |

2104

HSSE DIN 371

M-MF
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 17,16 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,2 | 0,45 | 17,16 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,3 | 0,45 | 17,16 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 17,07 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M2,6 | 0,45 | 17,07 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,35 | 17,07 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M3,0 | 0,50 | 12,16 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| *M3,0 | 0,60 | 20,18 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,35 | 20,18 | 56 | 10 | 3,00 | 4,0 |
| M3,5 | 0,60 | 15,57 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,50 | 24,77 | 63 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 12,43 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *M4,0 | 0,75 | 17,76 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M4,5 | 0,75 | 21,80 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,50 | 25,46 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,80 | 12,45 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 0,75 | 23,65 | 80 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 13,66 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 17,87 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| M8,0 | 0,75 | 25,80 | 80 | 18 | 6,20 | 8,0 |
| M8,0 | 1,25 | 15,07 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M9,0 | 1,25 | 23,39 | 90 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M10,0 | 1,50 | 18,49 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

*(Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last)

2103

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
B
"Gun"




Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

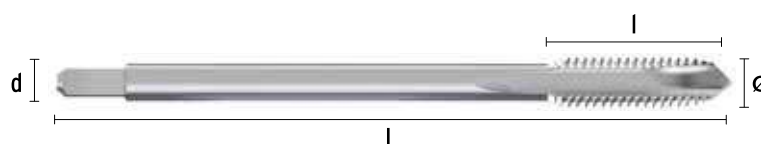

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 12,16 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| *M3,5 | 0,60 | 15,58 | 56 | 13 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 12,43 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| *M4,5 | 0,75 | 21,80 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M5,0 | 0,80 | 12,45 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| *M6,0 | 0,75 | 20,70 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| M6,0 | 1,00 | 13,66 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| *M7,0 | 0,75 | 27,02 | 80 | 18 | 4,30 | 5,5 |
| *M7,0 | 1,00 | 17,87 | 80 | 18 | 4,30 | 5,5 |
| *M8,0 | 0,75 | 25,56 | 90 | 20 | 4,30 | 5,5 |
| M8,0 | 1,00 | 19,80 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 15,07 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M9,0 | 1,00 | 30,21 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 23,39 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 0,75 | 36,31 | 90 | 18 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M10,0 | 1,00 | 22,06 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 26,28 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 18,49 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M11,0 | 1,00 | 38,67 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| *M11,0 | 1,25 | 38,67 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M11,0 | 1,50 | 31,76 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M12,0 | 1,00 | 30,06 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 30,39 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 27,14 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 23,60 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| *M13,0 | 1,00 | 55,81 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,25 | 55,77 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,50 | 55,77 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| *M13,0 | 1,75 | 55,81 | 110 | 27 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,00 | 48,31 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

MACHOS DE MÁQUINA

TARAUDS MACHINE / MACHINE TAPS

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M14,0 | 1,25 | 39,42 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 31,35 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 31,08 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M15,0 | 1,00 | 62,08 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 1,25 | 67,98 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 1,50 | 55,22 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 2,00 | 67,60 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,00 | 58,61 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| *M16,0 | 1,25 | 64,97 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 39,07 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 38,18 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 65,61 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 51,27 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,00 | 73,77 | 125 | 27 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 51,88 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 86,69 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 58,03 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,00 | 76,06 | 140 | 27 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 55,97 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 97,17 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 69,87 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,00 | 97,17 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 70,94 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,00 | 121,05 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 85,89 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 108,63 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 84,48 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| M25,0 | 1,50 | 133,47 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| *M25,0 | 2,00 | 287,75 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| M26,0 | 1,50 | 110,47 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| *M26,0 | 2,00 | 287,75 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |
| M27,0 | 1,50 | 126,27 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 2,00 | 150,57 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 3,00 | 105,68 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 1,50 | 126,27 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 2,00 | 287,75 | 140 | 27 | 16,00 | 20,0 |
| *M30,0 | 1,00 | 179,62 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M30,0 | 1,50 | 131,95 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 2,00 | 163,29 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 3,50 | 135,80 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |
| M32,0 | 1,50 | 166,80 | 150 | 27 | 18,00 | 22,0 |
| *M32,0 | 2,00 | 353,37 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| M33,0 | 1,50 | 180,51 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 2,00 | 308,15 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 3,50 | 170,82 | 180 | 45 | 20,00 | 25,0 |
| *M34,0 | 1,50 | 209,03 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M35,0 | 1,50 | 220,87 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 1,50 | 209,03 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 2,00 | 282,33 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 3,00 | 323,89 | 200 | 50 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 4,00 | 208,70 | 200 | 50 | 22,00 | 28,0 |
| M38,0 | 1,50 | 228,23 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M38,0 | 2,00 | 456,80 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M39,0 | 1,50 | 407,43 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 2,00 | 412,14 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 3,00 | 549,48 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,0 | 4,00 | 266,49 | 200 | 55 | 24,00 | 32,0 |
| M40,0 | 1,50 | 291,55 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M40,0 | 2,00 | 310,50 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| *M40,0 | 3,00 | 360,09 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 1,50 | 296,37 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 2,00 | 442,34 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 3,00 | 442,34 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 4,50 | 342,60 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M45,0 | 1,50 | 362,90 | 180 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 2,00 | 442,34 | 180 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 3,00 | 411,75 | 200 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| M45,0 | 4,50 | 374,26 | 220 | 60 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 1,50 | 490,50 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 2,00 | 494,45 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 3,00 | 470,93 | 225 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| M48,0 | 5,00 | 460,22 | 250 | 65 | 29,00 | 36,0 |
| M50,0 | 1,50 | 442,31 | 190 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M52,0 | 5,00 | 471,12 | 250 | 65 | 32,00 | 40,0 |



*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2104/5

HSS DIN 371

M-MF
DIN 13

Form.
B
"Gun"




Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

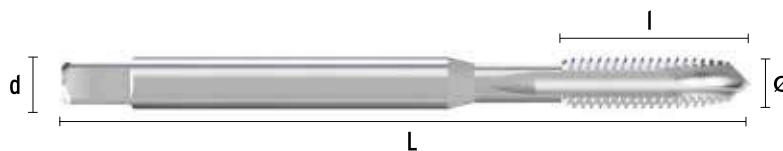

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 23,50 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 23,76 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 25,05 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 25,05 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 29,26 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 37,48 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

2103/5

HSS DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 52,95 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M16,0 | 2,00 | 77,48 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M20,0 | 2,50 | 112,73 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M24,0 | 3,00 | 148,80 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

2111

HSSE DIN 371



M
DIN 13

Form.
B
"Gun"




Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

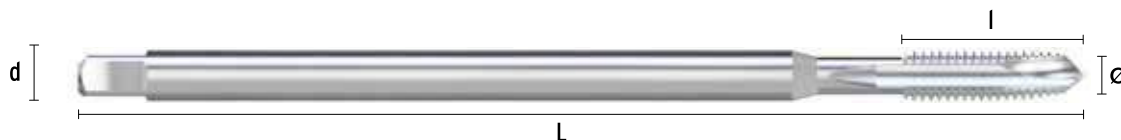

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 27,97 | 100 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 27,97 | 125 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 31,59 | 140 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 31,59 | 160 | 18 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|
| *M8,0 | 1,25 | 41,71 | 150 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| *M10,0 | 1,50 | 50,62 | 150 | 24 | 8,00 | 10,0 |
| *M12,0 | 1,75 | 56,89 | 150 | 29 | 9,00 | 12,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiseement des stocks / Until end of stock

2272

HSS DIN 376



M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

NEW



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,25 | 49,73 | 180 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 61,03 | 200 | 20 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 78,35 | 220 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M16,0 | 2,00 | 114,73 | 220 | 32 | 9,00 | 12,0 |

2110

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H
+0,1

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 19,33 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 19,74 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 19,79 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 22,49 | 80 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 25,32 | 90 | 18 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 31,88 | 100 | 22 | 8,00 | 10,0 |

2109

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H
+0,1

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 25,32 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 31,88 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 40,71 | 110 | 27 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 51,10 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 61,83 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |

2168

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6G

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 19,11 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 19,11 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 19,11 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 19,27 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 23,12 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 27,17 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2169

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6G

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 23,12 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 27,17 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 33,96 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 42,59 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 51,52 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 70,77 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 73,98 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |

2250

HSSE DIN 371

M
DIN13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOLING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 25,70 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 25,70 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 13,41 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,60 | 17,74 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 13,60 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M5,0 | 0,80 | 14,33 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 14,33 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 16,72 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 21,39 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

2251

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD




VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOLING TECHNOLOGY

NEW

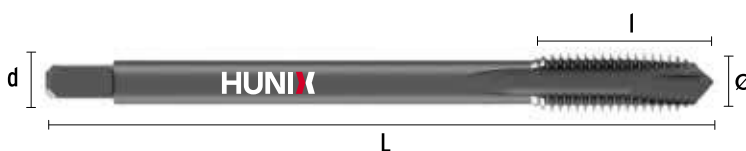

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 16,13 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 17,21 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 18,19 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 18,19 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,00 | 27,48 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 21,17 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 30,99 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 36,20 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 23,55 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 40,08 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 43,39 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 40,08 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 30,34 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 54,71 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 50,18 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 54,71 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 45,54 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,00 | 63,43 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 56,17 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 48,78 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 87,16 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 66,99 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 66,99 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 85,18 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 78,06 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 70,95 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 121,30 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 101,14 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 101,14 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 103,04 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 112,41 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 93,67 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

2116

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 26,63 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 26,63 | 50 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 18,67 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,60 | 21,98 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 18,83 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M5,0 | 0,80 | 20,59 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 21,34 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 25,55 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 33,60 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

2115

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 20,60 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 22,19 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 24,06 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 24,86 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,00 | 38,24 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 29,71 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 45,07 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 49,23 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 37,60 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 56,06 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 62,09 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 53,77 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 46,62 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 73,93 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 68,91 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 71,26 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 61,50 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,00 | 85,72 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 74,57 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 66,62 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 106,10 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 94,68 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 90,46 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 100,66 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 106,62 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 99,05 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 136,61 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 133,40 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 133,45 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 145,19 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 159,32 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 136,55 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Matériels Durs
Hard materials

2126

HSSE-PM DIN 371

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|-----|----|-------|---------|-----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 10-15 | 6-10 | 4-6 | | 6-12 | | | | 10-20 | 4-6 | | | 10-15 | 4-8 | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 21,31 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 21,62 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 23,36 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 24,09 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 28,91 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 37,91 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2125

HSSE-PM DIN 376/374

M-MF
DIN13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|-----|----|-------|---------|-----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 10-15 | 6-10 | 4-6 | | 6-12 | | | | 10-20 | 4-6 | | | 10-15 | 4-8 | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,00 | 44,89 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 33,18 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 47,21 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 63,30 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 41,74 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 60,98 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 65,14 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 60,98 | 110 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 52,73 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,25 | 76,73 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 1,50 | 81,10 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 69,75 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,50 | 84,65 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 75,62 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,50 | 102,84 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 102,79 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,50 | 123,42 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 112,19 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 151,86 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 154,09 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

2176

HSSE-PM DIN 371

M
DIN 13

Form. B
"Gun"



Tol. 6HX

3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|-----------|----------|------|----------|------|------|------------|----|----------|-------|------------|----|----------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | ○ 6-10 | ● 4-6 | | ○ 4-6 | | | ● 10-20 | | ○ 4-6 | | ○ 10-15 | | ○ 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 27,07 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 27,50 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 29,56 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 31,47 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 36,71 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 45,85 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2175

HSSE-PM DIN 376

M
DIN 13

Form. B
"Gun"



Tol. 6HX

3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|-----------|----------|------|----------|------|------|------------|----|----------|-------|------------|----|----------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | ○ 6-10 | ● 4-6 | | ○ 4-6 | | | ● 10-20 | | ○ 4-6 | | ○ 10-15 | | ○ 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,25 | 45,85 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 59,93 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 68,74 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 95,69 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M16,0 | 2,00 | 101,10 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 147,86 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 145,98 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |

2122

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD



VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | ● | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10-25 | | | | 5-10 | | | | | | | | | | 10-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 18,37 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 18,37 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 18,37 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 20,18 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 22,97 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 26,96 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

*Para mismo rendimiento / Pour le même rendement / For the same performance **Ref. 2250**

*Para mayor rendimiento / Pour plus rendement / For higher performance **Ref. 2116**

2121

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD




VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | ● | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10-25 | | | | 5-10 | | | | | | | | | | 10-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY

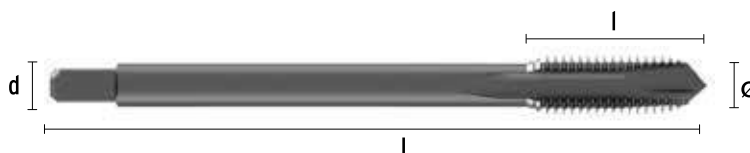

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,00 | 27,81 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 22,97 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 30,59 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 34,89 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 26,96 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 41,73 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 42,05 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 42,39 | 110 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 35,14 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,25 | 56,76 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 1,50 | 45,04 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 44,76 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,50 | 53,59 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 52,67 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,50 | 73,83 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 74,72 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,50 | 111,09 | 125 | 24 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 80,59 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 87,03 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 94,00 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

*Para mismo rendimiento / Pour le même rendement / For the same performance **Ref. 2251**

*Para mayor rendimiento / Pour plus rendement / For higher performance **Ref. 2115**

2133

HSSE DIN 371

M
DIN 13

B-AZ



Tol.
6H

3XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|----------|------------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | ● 10-20 | ○ 6-8 | ○ 10-20 | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 19,99 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 19,99 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 19,99 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 21,05 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 25,18 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 29,66 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

2132

HSSE DIN 376

M
DIN 13

B-AZ



Tol.
6H

3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|----------|------------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | ● 10-20 | ○ 6-8 | ○ 10-20 | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M4,0 | 0,70 | 19,99 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 19,99 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 21,05 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,25 | 25,18 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M10,0 | 1,50 | 29,66 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 37,43 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 46,61 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 61,80 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |

2254

HSSE-PM DIN 371 MULTI

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6HX

3XD



HL

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 20-40 | 15-30 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 26,30 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 29,18 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 30,48 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 31,78 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 38,40 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 50,54 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2255

HSSE-PM DIN 376 MULTI

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6HX

3XD



HL

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 20-40 | 15-30 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 75,22 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 101,66 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M16,0 | 2,00 | 106,99 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

2258 **HSSE-PM DIN 371 SYNCHRO** **M** **DIN 13** **Form. B "Gun"** **Tol. 6HX** **CNC** **3XD** **R** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 20-50 | 15-40 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 26,30 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 29,18 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 30,48 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 31,78 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 38,40 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 50,54 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2259 **HSSE-PM DIN 376 SYNCHRO** **M** **DIN 13** **Form. B "Gun"** **Tol. 6HX** **CNC** **3XD** **D** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 20-50 | 15-40 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|-------|
| M12,0 | 1,75 | 75,22 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 101,66 | 110 | 20 | 9,00 | 11,00 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M16,0 | 2,00 | 106,99 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2106

HSSE DIN 371

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 33,74 | 45 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M2,2 | 0,45 | 33,74 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,3 | 0,40 | 33,74 | 45 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 33,74 | 50 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M2,6 | 0,45 | 33,74 | 50 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,35 | 33,74 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M3,0 | 0,50 | 14,99 | 56 | 6 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,35 | 33,74 | 56 | 5 | 3,00 | 4,0 |
| M3,5 | 0,60 | 18,50 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,50 | 24,78 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M4,0 | 0,70 | 14,99 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M4,5 | 0,75 | 25,54 | 70 | 7 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,50 | 34,75 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |
| M5,0 | 0,80 | 14,49 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 0,75 | 24,40 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 15,89 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 19,45 | 80 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M8,0 | 0,75 | 28,21 | 80 | 10 | 6,20 | 8,0 |
| M8,0 | 1,25 | 18,94 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| M9,0 | 1,25 | 32,89 | 90 | 13 | 7,00 | 9,0 |
| M10,0 | 1,50 | 22,03 | 100 | 16 | 8,00 | 10,0 |

2105

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|--------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 14,99 | 56 | 5 | 2,00 | 2,2 |
| M4,0 | 0,70 | 14,99 | 63 | 7 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 14,49 | 70 | 8 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 15,89 | 80 | 10 | 3,40 | 4,5 |
| *M7,0 | 1,00 | 19,45 | 80 | 10 | 4,30 | 5,5 |
| M8,0 | 1,00 | 23,44 | 90 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 18,94 | 90 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M9,0 | 1,00 | 30,20 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| *M9,0 | 1,25 | 28,77 | 90 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 0,75 | 42,65 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,00 | 27,67 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 30,08 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 22,03 | 100 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| M11,0 | 1,00 | 88,10 | 90 | 10 | 6,20 | 8,0 |
| *M11,0 | 1,25 | 78,58 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M11,0 | 1,50 | 64,19 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| M12,0 | 1,00 | 35,58 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 34,03 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 32,77 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 29,42 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 57,46 | 100 | 10 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 49,07 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 36,95 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 37,77 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M15,0 | 1,00 | 75,25 | 100 | 10 | 9,00 | 12,0 |
| *M15,0 | 1,50 | 55,21 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,00 | 120,33 | 100 | 10 | 9,00 | 12,0 |
| *M16,0 | 1,25 | 99,87 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 48,22 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 45,61 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

MACHOS DE MÁQUINA

TARAUDS MACHINE / MACHINE TAPS

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M18,0 | 1,00 | 95,80 | 110 | 13 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 61,04 | 110 | 20 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,00 | 115,03 | 125 | 20 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 61,33 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 93,65 | 125 | 13 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 69,75 | 125 | 20 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,00 | 109,30 | 140 | 20 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 65,34 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 92,25 | 125 | 13 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 75,27 | 125 | 17 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,00 | 103,50 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 80,58 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,00 | 123,70 | 140 | 13 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 102,28 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 123,70 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 98,37 | 160 | 30 | 14,50 | 18,0 |
| M25,0 | 1,50 | 164,90 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M26,0 | 1,50 | 110,44 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M27,0 | 1,50 | 126,22 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 2,00 | 165,60 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| M27,0 | 3,00 | 120,49 | 160 | 30 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 1,50 | 126,22 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 2,00 | 206,90 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| M30,0 | 1,50 | 157,27 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 2,00 | 332,26 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| M30,0 | 3,50 | 154,38 | 180 | 35 | 18,00 | 22,0 |
| M32,0 | 1,50 | 194,08 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| M33,0 | 1,50 | 238,00 | 160 | 22 | 20,00 | 25,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M33,0 | 2,00 | 261,70 | 160 | 24 | 20,00 | 25,0 |
| M33,0 | 3,50 | 185,49 | 180 | 35 | 20,00 | 25,0 |
| M35,0 | 1,50 | 265,50 | 170 | 22 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 1,50 | 323,55 | 170 | 22 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 2,00 | 420,50 | 170 | 24 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 3,00 | 328,00 | 200 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| M36,0 | 4,00 | 250,31 | 200 | 40 | 22,00 | 28,0 |
| M38,00 | 1,50 | 388,10 | 170 | 24 | 22,00 | 28,0 |
| M39,00 | 1,50 | 312,75 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M39,00 | 2,00 | 312,75 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M39,00 | 3,00 | 511,70 | 200 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M39,00 | 4,00 | 528,75 | 200 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M40,00 | 1,50 | 426,85 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M40,00 | 2,00 | 346,50 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M42,00 | 1,50 | 459,00 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M42,00 | 2,00 | 387,00 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M42,00 | 3,00 | 387,00 | 200 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| M42,00 | 4,50 | 386,20 | 200 | 45 | 24,00 | 32,0 |
| M45,00 | 1,50 | 452,25 | 180 | 27 | 29,00 | 36,0 |
| M45,00 | 2,00 | 452,25 | 180 | 27 | 29,00 | 36,0 |
| M45,00 | 3,00 | 540,00 | 200 | 30 | 29,00 | 36,0 |
| M45,00 | 4,50 | 708,75 | 220 | 45 | 29,00 | 36,0 |
| M48,00 | 1,50 | 540,00 | 190 | 27 | 29,00 | 36,0 |
| M48,00 | 2,00 | 540,00 | 190 | 27 | 29,00 | 36,0 |
| M48,00 | 3,00 | 540,00 | 225 | 33 | 29,00 | 36,0 |
| M48,00 | 5,00 | 776,25 | 250 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| M50,00 | 1,50 | 630,00 | 190 | 27 | 29,00 | 36,0 |
| M52,00 | 5,00 | 922,50 | 250 | 50 | 32,00 | 40,0 |



*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2106/5

HSS DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 25,05 | 56 | 6 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 25,36 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 26,77 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 26,77 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 31,23 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 39,95 | 100 | 16 | 8,00 | 10,0 |

2105/5

HSS DIN 376/374

M
DIN13

Form.
C



Tol.
6H



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 58,82 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M16,0 | 2,00 | 86,03 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M20,0 | 2,50 | 125,04 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M24,0 | 1,50 | 165,18 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |

2112

HSSE DIN 371



M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 33,04 | 100 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 33,04 | 125 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 38,10 | 140 | 8 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 38,10 | 160 | 10 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|-------|------|------|------|------|
| *M8,0 | 1,25 | 48,24 | 150 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| *M10,0 | 1,50 | 58,35 | 150 | 16 | 8,00 | 10,0 |
| *M12,0 | 1,75 | 60,72 | 150 | 18 | 9,00 | 12,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2273

HSSE DIN 376



M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,25 | 54,80 | 180 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 67,09 | 200 | 20 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 86,27 | 220 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M16,0 | 2,00 | 126,22 | 220 | 32 | 9,00 | 12,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Matériels Durs
Hard materials

2166

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H
+0,1



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 24,21 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 24,21 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 23,37 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 25,63 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 30,59 | 90 | 13 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 36,27 | 110 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2165

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H
+0,1



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 30,59 | 90 | 15 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 36,27 | 100 | 17 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 40,71 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 58,28 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 70,36 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

2170

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6G



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 21,05 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 21,05 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 20,30 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 22,27 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 26,59 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 31,51 | 110 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2208

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6G



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 26,59 | 90 | 15 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 31,51 | 100 | 17 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 42,05 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 48,57 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 58,65 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 79,91 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 84,06 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |

2108

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *M2,0 | 0,40 | 18,96 | 45 | 8 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 15,91 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 15,27 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 14,72 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 16,14 | 80 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 19,57 | 80 | 19 | 5,50 | 7,0 |
| M8,0 | 1,25 | 19,28 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 22,84 | 100 | 24 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2107

HSSE DIN 376/374

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M4,0 | 0,70 | 15,13 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 14,62 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 16,14 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| M7,0 | 1,00 | 19,57 | 80 | 19 | 4,30 | 5,5 |
| M8,0 | 1,25 | 19,28 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 22,84 | 100 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 30,50 | 110 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 36,27 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 43,82 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 58,95 | 125 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 62,80 | 140 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 77,45 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 94,10 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| *M27,0 | 3,00 | 115,83 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| *M30,0 | 3,50 | 148,40 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| *M36,0 | 4,00 | 239,30 | 200 | 56 | 22,00 | 28,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2252 **HSSE DIN 371** M DIN 13 Form. C Tol. 6H 35° 3XD R VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M2,0 | 0,40 | 29,21 | 45 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 29,21 | 50 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 16,21 | 56 | 6 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,60 | 19,44 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 16,48 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M5,0 | 0,80 | 17,41 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 17,41 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 20,24 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 25,90 | 100 | 16 | 8,00 | 10,0 |

2253 **HSSE DIN 376/374** M-MF DIN13 Form. C Tol. 6H 35° 3XD D VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 18,59 | 56 | 5 | 2,00 | 2,2 |
| M4,0 | 0,70 | 18,99 | 63 | 7 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 19,97 | 70 | 8 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 19,97 | 80 | 10 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,00 | 30,26 | 90 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 23,27 | 90 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 34,22 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 39,88 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 28,53 | 100 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 44,04 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 47,80 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 44,04 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 36,73 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 60,13 | 100 | 10 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 55,19 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 60,13 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 2,00 | 50,18 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,00 | 69,70 | 100 | 10 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 61,70 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 53,66 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 95,80 | 110 | 13 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 73,70 | 110 | 20 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 73,70 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 93,67 | 125 | 13 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 85,83 | 125 | 20 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 78,06 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 157,00 | 125 | 13 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 111,21 | 125 | 17 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 111,21 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 113,39 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 123,68 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 103,04 | 160 | 30 | 14,50 | 18,0 |

2118

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|----|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | | | ● | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | | 15-20 | | | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M2,0 | 0,40 | 31,41 | 45 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 31,41 | 50 | 5 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 19,52 | 56 | 6 | 2,70 | 3,5 |
| M3,5 | 0,60 | 24,80 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 19,68 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M5,0 | 0,80 | 21,44 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 22,19 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 26,67 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 35,04 | 100 | 16 | 8,00 | 10,0 |

2117

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|----|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | | | ● | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | | 15-20 | | | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 21,03 | 56 | 5 | 2,00 | 2,2 |
| M4,0 | 0,70 | 24,11 | 63 | 7 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 26,08 | 70 | 8 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 26,88 | 80 | 10 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,00 | 41,50 | 90 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 32,11 | 90 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 48,65 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 53,23 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 40,54 | 100 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 60,49 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 67,31 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 57,98 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 50,14 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 80,17 | 100 | 10 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 74,51 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 77,07 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 2,00 | 66,30 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,00 | 92,76 | 100 | 10 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 80,49 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 71,85 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,00 | 110,61 | 110 | 13 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 1,50 | 101,88 | 110 | 20 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 97,61 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,00 | 108,61 | 125 | 13 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 1,50 | 114,95 | 125 | 20 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 106,62 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,00 | 148,01 | 125 | 13 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 1,50 | 144,17 | 125 | 17 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 144,12 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 156,12 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 181,30 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 146,52 | 160 | 30 | 14,50 | 18,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2124

HSSE-PM DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ○ | | ○ | | | |
| 10-15 | 6-10 | 4-6 | | 6-12 | | | | 10-20 | | | | 10-15 | | 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TRANSFORMING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 23,12 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 23,48 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 25,31 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 26,11 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 33,61 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 40,75 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2123

HSSE-PM DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ○ | | ○ | | | |
| 10-15 | 6-10 | 4-6 | | 6-12 | | | | 10-20 | | | | 10-15 | | 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TRANSFORMING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,00 | 44,37 | 90 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 34,87 | 90 | 15 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 51,09 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 58,75 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 44,84 | 100 | 17 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 76,14 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 68,03 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 65,99 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 56,89 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,25 | 164,57 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 1,50 | 87,80 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 75,48 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,50 | 91,65 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 81,71 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,50 | 111,06 | 110 | 17 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 111,79 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,50 | 130,59 | 125 | 17 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 120,98 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 164,38 | 140 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 178,41 | 160 | 30 | 14,50 | 18,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferraux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2178

HSSE-PM DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6HX



3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|-----------|----------|------|----------|------|------|------------|----|----|-------|------------|----|----------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | ○ 6-10 | ● 4-6 | | ○ 4-6 | | | ● 10-20 | | | | ○ 10-15 | | ○ 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 35,04 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 25,85 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 27,50 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 29,42 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 33,61 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 44,04 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2177

HSSE-PM DIN 376

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6HX



3XD



TICN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|-----------|----------|------|----------|------|------|------------|----|----|-------|------------|----|----------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | ○ 6-10 | ● 4-6 | | ○ 4-6 | | | ● 10-20 | | | | ○ 10-15 | | ○ 4-8 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M8,0 | 1,25 | 50,10 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 51,63 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 61,38 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 85,19 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 88,29 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 146,76 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 0,25 | 136,02 | 140 | 32 | 12,00 | 16,0 |

2120

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | ● | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10-25 | | | | 5-10 | | | | | | | | | | 10-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TRANSFORMING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 20,18 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 20,18 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 20,18 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 21,55 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 25,31 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 30,88 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

*Para mismo rendimiento / Pour le même rendement / For the same performance **Ref. 2252**

*Para mayor rendimiento / Pour plus rendement / For higher performance **Ref. 2118**

2119

HSSE DIN 376/374

M-MF
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | ● | | | | | | | | | | ○ | | | |
| 10-25 | | | | 5-10 | | | | | | | | | | 10-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TRANSFORMING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,00 | 29,89 | 90 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 25,31 | 90 | 15 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 36,63 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 39,09 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 30,88 | 100 | 17 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 48,03 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 46,46 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 48,14 | 110 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 41,76 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,25 | 67,43 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M14,0 | 1,50 | 51,08 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 51,92 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,50 | 65,40 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 62,74 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,50 | 83,75 | 110 | 17 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 84,33 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,50 | 94,35 | 125 | 17 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 89,86 | 140 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 95,75 | 140 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 101,51 | 160 | 30 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

*Para mismo rendimiento / Pour le même rendement / For the same performance **Ref. 2253**

*Para mayor rendimiento / Pour plus rendement / For higher performance **Ref. 2117**

2182

HSSE DIN 371

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|----------|------------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | ● 10-20 | ○ 6-8 | ○ 10-20 | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 18,09 | 56 | 6 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 18,09 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 18,46 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 20,02 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 23,90 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 28,24 | 100 | 16 | 8,00 | 10,0 |

2181

HSSE DIN 376

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|----------|------------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | ● 10-20 | ○ 6-8 | ○ 10-20 | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 20,02 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,25 | 23,90 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 28,24 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 33,58 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 49,08 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 66,19 | 110 | 22 | 9,00 | 12,0 |

2256 **HSSE-PM DIN 371 MULTI** **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **3XD** **R** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| 20-40 | 15-30 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | l mm | □ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 31,08 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 32,71 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 35,52 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | □ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 36,82 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 44,21 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 58,18 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2257 **HSSE-PM DIN 376 MULTI** **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **3XD** **D** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| 20-40 | 15-30 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 5-15 | 10-30 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | l mm | □ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 86,95 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 114,46 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | □ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M16,0 | 2,00 | 124,1 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

2260 **HSSE-PM DIN 371 SYNCHRO** **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **45°** **CNC** **3XD** **R** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 20-50 | 15-40 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-40 | 10-40 | 5-15 | 10-40 | 10-40 | 5-15 | 10-40 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 31,08 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 32,71 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 35,52 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 36,82 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 44,21 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 58,18 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2261 **HSSE-PM DIN 376 SYNCHRO** **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **45°** **CNC** **3XD** **D** **HL**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 20-50 | 15-40 | 10-20 | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 10-40 | 10-40 | 5-15 | 10-40 | 10-40 | 5-15 | 10-40 | 2-8 | 2-15 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 86,95 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 114,46 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M16,0 | 2,00 | 124,10 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2188 **HSSE-PM DIN 371** $A > 12\%$ **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **1,5XD** **R** **TIN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|------------|------------|------------|---------|----|------------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 15-45 | ● 15-25 | | | ● 10-25 | | | | | ● 15-40 | ● 15-30 | ● 20-40 | | | ○ 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 30,17 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 30,17 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 31,73 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M6,0 | 1,00 | 33,82 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 40,40 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 49,26 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2187 **HSSE-PM DIN 376** $A > 12\%$ **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6HX** **1,5XD** **D** **TIN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|------------|------------|------------|---------|----|------------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 15-45 | ● 15-25 | | | ● 10-25 | | | | | ● 15-40 | ● 15-30 | ● 20-40 | | | ○ 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 63,70 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 85,90 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 2,00 | 103,09 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

2214

HSSE-PM DIN 371

A>12%

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6HX

3XD




TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|---------|--------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|----|---------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 15-45 | ● 15-25 | | | ● 10-25 | | | | | ● 15-40 | ● 15-30 | ● 20-40 | | | ○ 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY

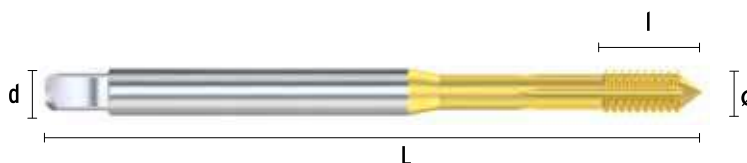

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 30,17 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 30,17 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 31,73 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 33,82 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 40,40 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 49,26 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2213

HSSE-PM DIN 376/374

A>12%

M-MF
DIN13

Form.
C



Tol.
6HX

3XD



TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|---------|--------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|----|---------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 15-45 | ● 15-25 | | | ● 10-25 | | | | | ● 15-40 | ● 15-30 | ● 20-40 | | | ○ 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,00 | 66,20 | 90 | 13 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 57,10 | 90 | 13 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,00 | 54,25 | 90 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 84,60 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 67,40 | 100 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,00 | 83,75 | 100 | 10 | 7,00 | 9,0 |


| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,25 | 87,55 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 85,15 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 65,15 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 85,90 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 1,50 | 133,00 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 103,10 | 110 | 20 | 9,00 | 12,0 |

2216 **HSSE-PM DIN 371** $A > 12\%$ **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6GX** **1,5XD** **R** **TIN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ○ | | | |
| 15-45 | 15-25 | | | 10-25 | | | | | 15-40 | 15-30 | 20-40 | | | 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THREADING TECHNOLOGY

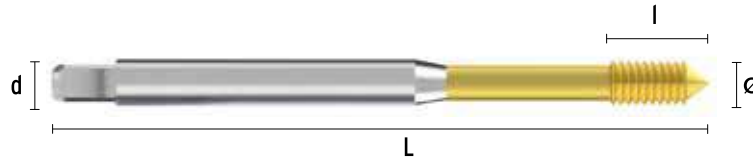

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 25,90 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 26,80 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 27,50 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 28,60 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 38,90 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 48,80 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2215 **HSSE-PM DIN 376** $A > 12\%$ **M** **DIN 13** **Form. C** **Tol. 6GX** **1,5XD** **D** **TIN**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ○ | | | |
| 15-45 | 15-25 | | | 10-25 | | | | | 15-40 | 15-30 | 20-40 | | | 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THREADING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 73,60 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |

2218

HSSE-PM DIN 371

A>12%

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6GX

3XD




TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ○ | | | |
| 15-45 | 15-25 | | | 10-25 | | | | | 15-40 | 15-30 | 20-40 | | | 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

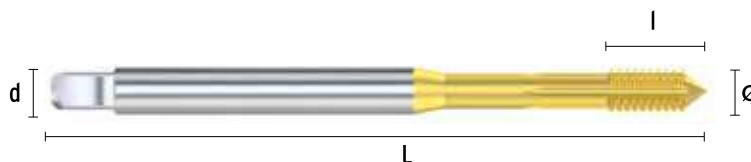

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 25,45 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 31,55 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 33,40 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 26,75 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 43,45 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 52,35 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2217

HSSE-PM DIN 376

A>12%

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6GX

3XD



TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|---------|----|-------|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ○ | | | |
| 15-45 | 15-25 | | | 10-25 | | | | | 15-40 | 15-30 | 20-40 | | | 10-20 | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M12,0 | 1,75 | 52,35 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |

2199

HSSE DIN 357

M
DIN 13



Tol.
6H



D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|--------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 26,47 | 70 | 22 | | 2,2 |
| M4,0 | 0,70 | 26,47 | 90 | 25 | 2,10 | 2,8 |
| M5,0 | 0,80 | 27,23 | 100 | 28 | 2,70 | 3,5 |
| M6,0 | 1,00 | 25,24 | 110 | 32 | 3,40 | 4,5 |
| M8,0 | 1,25 | 29,49 | 125 | 40 | 4,90 | 6,0 |
| M10,0 | 1,50 | 45,37 | 140 | 45 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 54,43 | 180 | 50 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 60,47 | 200 | 56 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 74,10 | 200 | 63 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 2,50 | 90,72 | 220 | 63 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 105,07 | 250 | 70 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 2,50 | 134,55 | 280 | 80 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 158,73 | 280 | 80 | 14,50 | 18,0 |

2134

HSSE

M
DIN 13

16-18
tpi



Tol.
6H




D

NIT

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|--------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

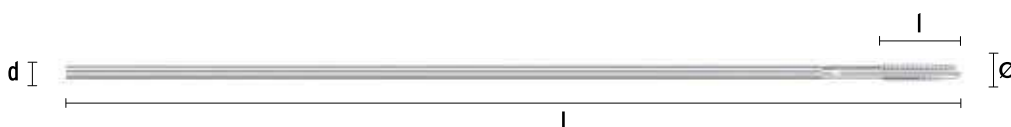

| Ø | P | € | L mm | I mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 72,56 | 280 | 12 | 2,7 |
| M4,0 | 0,70 | 71,54 | 280 | 17 | 2,1 |
| M5,0 | 0,80 | 71,54 | 280 | 20 | 2,7 |
| M6,0 | 1,00 | 71,54 | 280 | 25 | 3,4 |
| M8,0 | 1,25 | 75,88 | 280 | 31 | 4,9 |
| M10,0 | 1,50 | 87,96 | 280 | 37 | 5,5 |
| M12,0 | 1,75 | 137,16 | 420 | 43 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 2,00 | 132,48 | 420 | 50 | 9,0 |
| M16,0 | 2,00 | 186,31 | 420 | 50 | 9,0 |
| M18,0 | 2,50 | 230,09 | 530 | 62 | 14,2 |
| M20,0 | 2,50 | 304,28 | 530 | 63 | 12,0 |
| M22,0 | 2,50 | 351,47 | 530 | 62 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 492,28 | 530 | 75 | 19,2 |

2806

HSSE DIN 13

M
DIN 13

Tol.
6H

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|--------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | | | | | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | ○ | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 35,88 | 56 | 16 | 2,40 | 3,0 |
| M4,0 | 0,70 | 35,88 | 63 | 18 | 3,00 | 4,0 |
| M5,0 | 0,80 | 35,88 | 71 | 20 | 3,80 | 5,0 |
| M6,0 | 1,00 | 39,65 | 80 | 22 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M8,0 | 1,25 | 44,79 | 95 | 26 | 6,20 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 49,29 | 106 | 30 | 8,00 | 10,0 |
| M12,0 | 1,75 | 58,17 | 115 | 32 | 9,00 | 12,0 |

1504

HSS Hex.

M
DIN 13

Tol.
6H



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 15-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm |
|------|------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 7,33 | 33 | 11 | 1/4" |
| M4,0 | 0,70 | 7,33 | 35 | 12 | 1/4" |
| M5,0 | 0,80 | 7,33 | 36 | 15 | 1/4" |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm |
|-------|------|-------|------|------|------|
| M6,0 | 1,00 | 7,33 | 39 | 18 | 1/4" |
| M8,0 | 1,25 | 10,15 | 40 | 19 | 1/4" |
| M10,0 | 1,50 | 11,62 | 41 | 21 | 1/4" |

2248

HSS ISO 529

M
DIN 13

Form.
B
"Gun"



Tol.
6H

3XD

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | | | | |
| 5-20 | | | | | | 5-15 | | | 10-15 | 5-15 | | 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 5,95 | 48 | 11 | 2,50 | 3,2 |
| M4,0 | 0,70 | 6,04 | 53 | 13 | 3,15 | 4,0 |
| M5,0 | 0,80 | 7,66 | 58 | 16 | 4,00 | 5,0 |
| M6,0 | 1,00 | 8,01 | 66 | 19 | 5,00 | 6,3 |
| M8,0 | 1,25 | 8,27 | 72 | 22 | 6,30 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 10,11 | 80 | 24 | 8,00 | 10,0 |
| M12,0 | 1,75 | 15,31 | 89 | 29 | 7,10 | 10,2 |
| M14,0 | 2,00 | 16,06 | 95 | 30 | 9,00 | 11,2 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| M16,0 | 2,00 | 18,77 | 102 | 32 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 23,45 | 110 | 37 | 11,20 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 26,21 | 112 | 37 | 11,20 | 14,0 |
| M22,0 | 2,50 | 29,71 | 118 | 38 | 12,50 | 16,0 |
| M24,0 | 3,00 | 37,54 | 130 | 45 | 14,00 | 18,0 |
| M27,0 | 3,00 | 50,40 | 135 | 45 | 16,00 | 20,0 |
| M30,0 | 3,50 | 93,54 | 138 | 48 | 16,00 | 20,0 |

2249

HSS ISO 529

M
DIN 13

Form.
C



Tol.
6H

3XD

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | ○ | | | | | |
| 5-20 | | | | | | 5-15 | | | 10-15 | 5-15 | | 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 7,44 | 48 | 11 | 2,50 | 3,2 |
| M4,0 | 0,70 | 7,70 | 53 | 13 | 3,15 | 4,0 |
| M5,0 | 0,80 | 9,54 | 58 | 16 | 4,00 | 5,0 |
| M6,0 | 1,00 | 9,89 | 66 | 19 | 5,00 | 6,3 |
| M8,0 | 1,25 | 10,54 | 72 | 22 | 6,30 | 8,0 |
| M10,0 | 1,50 | 12,64 | 80 | 24 | 8,00 | 10,0 |
| M12,0 | 1,75 | 19,12 | 89 | 29 | 7,10 | 10,2 |
| M14,0 | 2,00 | 21,57 | 95 | 30 | 9,00 | 11,2 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| M16,0 | 2,00 | 23,45 | 102 | 32 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 29,44 | 112 | 37 | 11,20 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 32,99 | 112 | 37 | 11,20 | 14,0 |
| M22,0 | 2,50 | 37,06 | 118 | 38 | 12,50 | 16,0 |
| M24,0 | 3,00 | 46,81 | 130 | 45 | 14,00 | 18,0 |
| M27,0 | 3,00 | 62,91 | 135 | 45 | 16,00 | 20,0 |
| M30,0 | 3,50 | 105,70 | 138 | 48 | 16,00 | 20,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2266

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
B
"Gun"



HH1
HH4

3XD

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 12,16 | 46 | 11 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 12,43 | 52 | 13 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 12,45 | 60 | 16 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 13,66 | 62 | 19 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 15,07 | 70 | 22 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 18,49 | 75 | 24 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 23,60 | 82 | 29 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 31,08 | 88 | 30 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 38,18 | 95 | 32 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 51,88 | 100 | 37 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 55,97 | 105 | 37 | 12,00 | 15,0 |

2267

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
C



HH1
HH4



3XD

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 14,99 | 46 | 6 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 14,99 | 52 | 9 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 14,49 | 60 | 10 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 15,89 | 62 | 12 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 18,94 | 70 | 15 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 22,03 | 75 | 18 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 29,42 | 82 | 21 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 37,77 | 88 | 24 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 45,61 | 95 | 24 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 61,33 | 100 | 30 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 65,34 | 105 | 30 | 12,00 | 15,0 |

2268

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
B
"Gun"



HH1
HH4

3XD

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH-DRILL TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 13,61 | 46 | 11 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 13,93 | 52 | 13 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 13,94 | 60 | 16 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 15,30 | 62 | 19 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 16,87 | 70 | 22 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 20,72 | 75 | 24 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 26,44 | 82 | 29 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 34,81 | 88 | 30 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 42,76 | 95 | 32 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 58,11 | 100 | 37 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 62,69 | 105 | 37 | 12,00 | 15,0 |

2269

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
C



HH1
HH4



3XD

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH-DRILL TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 16,81 | 46 | 6 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 16,81 | 52 | 9 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 16,23 | 60 | 10 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 17,79 | 62 | 12 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 21,22 | 70 | 15 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 24,69 | 75 | 18 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 32,95 | 82 | 21 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 42,30 | 88 | 24 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 51,08 | 95 | 24 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 68,69 | 100 | 30 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 73,19 | 105 | 30 | 12,00 | 15,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundicion
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2270

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
B
"Gun"



HH1
HH4

3XD

TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 12-18 | | | ○ 5-10 | | | ○ 15-20 | | ○ 15-20 | ● 15-25 | | ○ 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THERMATED TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 17,02 | 46 | 11 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 18,19 | 52 | 13 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 18,20 | 60 | 16 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 19,41 | 62 | 19 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 22,47 | 70 | 22 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 29,47 | 75 | 24 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 35,69 | 82 | 29 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 44,79 | 88 | 30 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 53,26 | 95 | 32 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 66,96 | 100 | 37 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 71,04 | 105 | 37 | 12,00 | 15,0 |

2271

HSSE JIS

M
DIN13

Form.
C



HH1
HH4



3XD

TIN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 12-18 | | | ○ 5-10 | | | ○ 15-20 | | ○ 15-20 | ● 15-25 | | ○ 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THERMATED TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 20,11 | 46 | 6 | 3,20 | 4,0 |
| M4,0 | 0,70 | 21,03 | 52 | 9 | 4,00 | 5,0 |
| M5,0 | 0,80 | 20,53 | 60 | 10 | 4,50 | 5,5 |
| M6,0 | 1,00 | 21,91 | 62 | 12 | 4,50 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 26,70 | 70 | 15 | 5,00 | 6,2 |
| M10,0 | 1,50 | 33,53 | 75 | 18 | 5,50 | 7,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M12,0 | 1,75 | 42,09 | 82 | 21 | 6,50 | 8,5 |
| M14,0 | 2,00 | 52,14 | 88 | 24 | 8,00 | 10,5 |
| M16,0 | 2,00 | 61,41 | 95 | 24 | 10,00 | 12,5 |
| M18,0 | 2,50 | 77,13 | 100 | 30 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 2,50 | 81,14 | 105 | 30 | 12,00 | 15,0 |

2148

HSSE DIN 371

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B

1,5XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 40,00 | 23,96 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 23,96 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 22,81 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 22,81 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº10 | 24,00 | 23,96 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| Nº12 | 24,00 | 25,14 | 80 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 21,27 | 80 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 22,62 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2147

HSSE DIN 376

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 21,27 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 18,00 | 24,07 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 27,46 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 37,75 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 41,42 | 110 | 27 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 56,41 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 54,79 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 10,00 | 72,41 | 125 | 35 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 95,39 | 140 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1 | 8,00 | 125,28 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| 1*1/8 | 7,00 | 158,18 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/4 | 7,00 | 193,95 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/2 | 6,00 | 327,03 | 200 | 55 | 24,00 | 32,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2147/5

HSSE DIN 376

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C




Tol.
2B

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

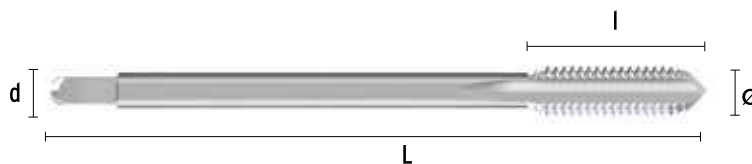

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 42,53 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 18,00 | 48,13 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 54,94 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 75,51 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 82,83 | 110 | 27 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 12,00 | 112,82 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 109,58 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 144,82 | 125 | 35 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 190,81 | 140 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 250,53 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2150

HSSE DIN 371

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 40,00 | 22,15 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 20,64 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 20,64 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 20,64 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 20,89 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 24,00 | 22,10 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 22,10 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 23,87 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 28,21 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2149

HSSE DIN 376

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| *1/4 | 20,00 | 22,10 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| *5/16 | 18,00 | 23,87 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| *3/8 | 16,00 | 28,21 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 40,10 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 40,10 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 54,70 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|-------|--------|------|------|-------|------|
| 5/8 | 11,00 | 53,65 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 78,05 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 111,20 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 103,05 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| 1*1/8 | 7,00 | 171,55 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/4 | 7,00 | 176,40 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2262

HSSE DIN 371

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B



3XD

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THERMAL TREATMENT

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 40,00 | 24,36 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 22,71 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 22,71 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 22,71 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 22,98 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 24,00 | 24,31 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 24,31 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 26,26 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 31,03 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2263

HSSE DIN 376

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B



3XD

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THERMAL TREATMENT

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 7/16 | 14,00 | 44,09 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 44,09 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 60,19 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 59,03 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 10,00 | 85,87 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 122,33 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 113,34 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreaux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2234 **HSSE DIN 371**

UNC

ANSI/ASME
B1.1

Form.

B

"Gun"



Tol.

2B



3XD

TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH THE TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 40,00 | 33,28 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 30,02 | 56 | 10 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 30,02 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 30,02 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 32,26 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº12 | 24,00 | 33,73 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 33,73 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 37,83 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 46,47 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2235 **HSSE DIN 376**

UNC

ANSI/ASME
B1.1

Form.

B

"Gun"



Tol.

2B



3XD

TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH THE TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 7/16 | 14,00 | 64,97 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 66,95 | 110 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 91,40 | 110 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 86,66 | 110 | 32 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 10,00 | 127,89 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 191,64 | 140 | 32 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 176,85 | 160 | 38 | 16,00 | 20,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundicion
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferraux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalaciones
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2152

HSSE DIN 371

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 40,00 | 24,40 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 22,65 | 56 | 7 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 22,65 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 22,65 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 23,05 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº12 | 24,00 | 24,35 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 24,35 | 80 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 26,30 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 31,05 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2151

HSSE DIN 376

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| * 1/4 | 20,00 | 24,35 | 80 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| * 5/16 | 18,00 | 26,30 | 90 | 13 | 4,90 | 6,0 |
| * 3/8 | 16,00 | 31,05 | 100 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 44,05 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 44,05 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 60,15 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 11,00 | 59,05 | 110 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 85,85 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 122,30 | 140 | 30 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 113,40 | 160 | 30 | 16,00 | 20,0 |
| 1"1/8 | 7,00 | 188,71 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |
| 1"1/4 | 7,00 | 194,04 | 180 | 40 | 18,00 | 22,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2264 **HSSE DIN 371** **UNC** **Form. C** **Tol. 2B** **35°** **R** **3XD** **VAP**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|----|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 40,00 | 26,84 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 24,94 | 56 | 7 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 24,94 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 24,94 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 25,38 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 24,00 | 26,76 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 26,76 | 80 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 28,94 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 34,14 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2265 **HSSE DIN 376** **UNC** **Form. C** **Tol. 2B** **35°** **D** **3XD** **VAP**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|----|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 7/16 | 14,00 | 48,45 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 48,45 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 66,14 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 64,98 | 110 | 22 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 10,00 | 94,41 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 134,54 | 140 | 30 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 124,72 | 160 | 30 | 16,00 | 20,0 |

2236 **HSSE DIN 371** **UNC** **Form. C** **Tol. 2B** **35°** **R** **3XD** **TIN+**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|----|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | | | ● | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | | 15-20 | | | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 40,00 | 33,28 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 40,00 | 33,28 | 56 | 7 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 32,00 | 32,64 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 32,00 | 32,64 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 24,00 | 34,95 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 24,00 | 36,61 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 36,61 | 80 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 40,84 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 50,12 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |


2237 **HSSE DIN 376** **UNC** **Form. C** **Tol. 2B** **35°** **D** **3XD** **TIN+**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|----|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | | | ● | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | | 15-20 | | | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW

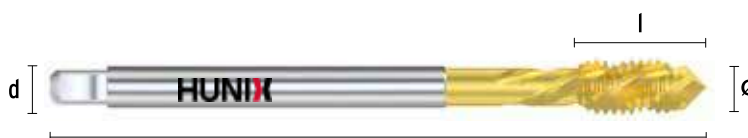

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 7/16 | 14,00 | 70,09 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 72,14 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 98,76 | 110 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 93,45 | 110 | 22 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 10,00 | 137,93 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 206,61 | 140 | 30 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 190,04 | 160 | 30 | 16,00 | 20,0 |

2154

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B

1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| N°4 | 48,00 | 26,25 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°5 | 44,00 | 26,25 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°6 | 40,00 | 25,16 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| N°8 | 36,00 | 25,16 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| N°10 | 32,00 | 25,16 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| N°12 | 28,00 | 26,25 | 80 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 28,00 | 20,20 | 80 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 23,22 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2153

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C




Tol.
2B

1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

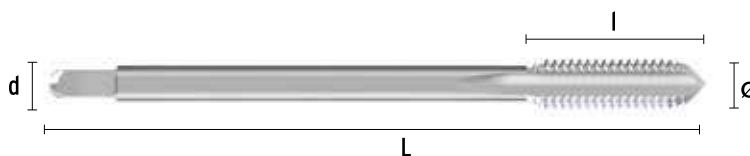

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 28,00 | 20,20 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 24,00 | 23,22 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 24,00 | 26,80 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 20,00 | 34,34 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 36,55 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 44,88 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 50,54 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 16,00 | 64,66 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 81,34 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 106,62 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 1*1/8 | 12,00 | 160,13 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/4 | 12,00 | 202,38 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/2 | 12,00 | 339,61 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2153/5

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------------|------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | ○ 10-15 | | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 28,00 | 40,37 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 24,00 | 46,42 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 24,00 | 53,59 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 20,00 | 68,65 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 73,08 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 18,00 | 89,74 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 101,07 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 16,00 | 129,32 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 162,69 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 213,26 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiseiment des stocks / Until end of stock

2156

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| N°4 | 48,00 | 23,35 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°5 | 44,00 | 23,35 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°6 | 40,00 | 23,52 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| N°8 | 36,00 | 23,72 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| N°10 | 32,00 | 24,13 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| N°12 | 28,00 | 25,33 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 26,51 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 27,48 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 32,57 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2155

HSSE DIN 376

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *1/4 | 28,00 | 26,51 | 80 | 19 | 3,40 | 4,5 |
| *5/16 | 24,00 | 27,48 | 90 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| *3/8 | 24,00 | 32,57 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 20,00 | 46,07 | 100 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 46,07 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 18,00 | 62,83 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 61,70 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 16,00 | 89,79 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 127,89 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 118,60 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2276

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 48,00 | 25,69 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 44,00 | 25,68 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 40,00 | 25,88 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 36,00 | 26,10 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 32,00 | 26,54 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 28,00 | 27,86 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 29,16 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 30,23 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 35,82 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2277

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 7/16 | 20,00 | 50,68 | 100 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 50,68 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 69,11 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 67,87 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 16,00 | 98,77 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 140,68 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 130,46 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |

2280

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| N°4 | 48,00 | 37,93 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°5 | 44,00 | 34,22 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| N°6 | 40,00 | 34,22 | 56 | 12 | 3,00 | 4,0 |
| N°8 | 36,00 | 34,22 | 63 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| N°10 | 32,00 | 36,48 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| N°12 | 28,00 | 38,15 | 80 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 38,15 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 43,20 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 53,77 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

2281

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form. B
"Gun"



Tol. 2B

3XD



TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|------|------|------|------|
| 7/16 | 20,00 | 73,35 | 100 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 77,06 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 105,10 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 99,59 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 16,00 | 147,22 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 216,21 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 203,03 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundicion
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferraux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalaciones
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2158

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 48,00 | 25,70 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 44,00 | 25,70 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 40,00 | 26,03 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 36,00 | 26,18 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 32,00 | 26,51 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº12 | 28,00 | 27,88 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 28,00 | 29,21 | 80 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 30,26 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 35,87 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2157

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *1/4 | 28,00 | 29,21 | 80 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| *5/16 | 24,00 | 30,26 | 90 | 13 | 4,90 | 6,0 |
| *3/8 | 24,00 | 35,87 | 100 | 16 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 20,00 | 50,71 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 50,71 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 18,00 | 69,29 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 67,92 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 16,00 | 98,76 | 110 | 17 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 140,74 | 125 | 17 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 130,40 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2278

HSSE DIN 371

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



R

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|----|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH THE TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | □ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 48,00 | 28,27 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 44,00 | 28,27 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 40,00 | 28,63 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 36,00 | 28,80 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 32,00 | 29,16 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | □ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº12 | 28,00 | 30,67 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 28,00 | 32,13 | 80 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 33,29 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 39,46 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2279

HSSE DIN 374

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C



Tol.
2B



3XD



D

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|------------|--------|----|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
THROUGH THE TECHNOLOGY



| Ø | P | € | L mm | I mm | □ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 7/16 | 20,00 | 55,78 | 100 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 55,78 | 100 | 20 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 76,22 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 74,71 | 100 | 20 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | □ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 16,00 | 108,63 | 110 | 24 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 154,82 | 125 | 24 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 143,44 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundicion
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2282 **HSSE DIN 371** **UNF** **Form. C** **Tol. 2B** **3XD** **R** **TIN+**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|------------|--------|----|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ● 12-18 | ○ 8-12 | | ● 6-12 | ○ 6-10 | | ● 15-20 | | | ● 15-25 | | ○ 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº4 | 48,00 | 41,83 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 44,00 | 37,60 | 56 | 5 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 40,00 | 37,60 | 56 | 6 | 3,00 | 4,0 |
| Nº8 | 36,00 | 37,60 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 32,00 | 39,56 | 70 | 8 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|------|
| Nº12 | 28,00 | 41,35 | 80 | 10 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 28,00 | 41,35 | 80 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 24,00 | 46,72 | 90 | 13 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 24,00 | 57,61 | 100 | 15 | 8,00 | 10,0 |

2283 **HSSE DIN 374** **UNF** **Form. C** **Tol. 2B** **3XD** **D** **TIN+**

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|----|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | | | ● | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | | 15-20 | | | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|------|------|------|------|
| 7/16 | 20,00 | 79,18 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 20,00 | 82,95 | 100 | 15 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 113,61 | 100 | 15 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 106,44 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 3/4 | 16,00 | 158,61 | 110 | 17 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 233,37 | 125 | 17 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 217,56 | 140 | 20 | 14,50 | 18,0 |

2189

HSSE DIN 374

UN
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C




Tol.
2B

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

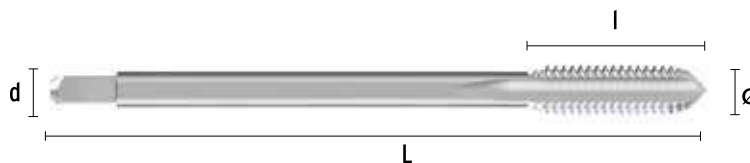

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1"1/8 | 8,00 | 418,52 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1"1/4 | 8,00 | 539,96 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1"3/8 | 8,00 | 449,79 | 200 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| 1"1/2 | 8,00 | 514,98 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1"5/8 | 8,00 | 524,25 | 200 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| 1"3/4 | 8,00 | 657,22 | 200 | 50 | 29,00 | 36,0 |
| 2" | 8,00 | 1.068,29 | 225 | 50 | 32,00 | 40,0 |

2160

HSSE DIN 374

UNEF
ANSI/ASME
B1.1

Form.
C




Tol.
2B

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

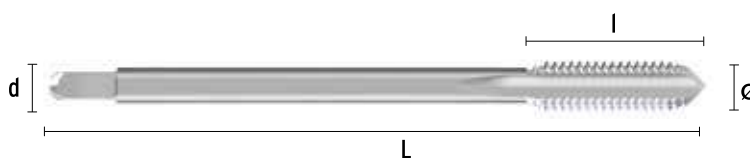

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 32,00 | 86,12 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 32,00 | 100,31 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 32,00 | 114,98 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 28,00 | 146,35 | 90 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 28,00 | 156,60 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 24,00 | 188,10 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 24,00 | 218,74 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 20,00 | 289,87 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 1" | 20,00 | 474,97 | 140 | 28 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2136

HSSE DIN 371

BSW
BS 84

Form.
C



1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 3/32 | 48,00 | 20,24 | 50 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| 1/8 | 40,00 | 16,91 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| 5/32 | 32,00 | 16,91 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| 3/16 | 24,00 | 16,91 | 70 | 16 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 7/32 | 24,00 | 25,70 | 80 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 18,43 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 22,62 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 24,99 | 100 | 22 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2135

HSSE DIN 376

BSW
BS 84

Form.
C



1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 40,00 | 16,91 | 56 | 11 | 2,10 | 2,8 |
| 5/32 | 32,00 | 16,91 | 63 | 13 | 2,10 | 2,8 |
| 3/16 | 24,00 | 16,91 | 70 | 16 | 2,70 | 3,5 |
| 7/32 | 24,00 | 25,70 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 1/4 | 20,00 | 18,43 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 18,00 | 22,62 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 24,99 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 32,97 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 12,00 | 31,62 | 110 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 45,35 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 42,89 | 110 | 28 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 57,40 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 7/8 | 9,00 | 77,74 | 140 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 97,77 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| 1*1/8 | 7,00 | 129,70 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/4 | 7,00 | 188,24 | 180 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| 1*3/8 | 6,00 | 309,48 | 200 | 55 | 22,00 | 28,0 |
| 1*1/2 | 6,00 | 335,95 | 200 | 55 | 24,00 | 32,0 |
| 1*5/8 | 5,00 | 490,19 | 220 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| 1*3/4 | 5,00 | 528,83 | 220 | 62 | 29,00 | 36,0 |
| 1*7/8 | 4,50 | 586,28 | 250 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| 2" | 4,50 | 756,85 | 250 | 70 | 32,00 | 40,0 |
| 2*1/4 | 4,00 | 824,86 | 280 | 78 | 35,00 | 45,0 |
| 2*1/2 | 4,00 | 952,83 | 315 | 90 | 39,00 | 50,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2136/5

HSSE DIN 371

BSW
BS 84

Form.
C



1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 40,00 | 33,83 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| 5/32 | 32,00 | 33,83 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 3/16 | 24,00 | 33,83 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2135/5

HSSE DIN 376

BSW
BS 84

Form.
C




1,5XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

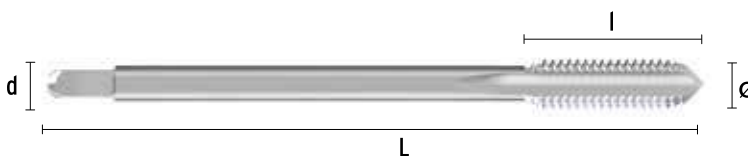

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 36,86 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |
| 5/16 | 18,00 | 45,24 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 49,98 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 65,93 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 12,00 | 63,22 | 110 | 27 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 12,00 | 90,69 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 85,81 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 114,79 | 125 | 35 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 155,48 | 140 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 195,53 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock



P Aceros
Aciers
Steels



M Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels



K Fundicion
Fonte
Cast Iron



N Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals



S Titanio y Superalaciones
Titanium et Supeallages
Titanium and Superalloys



H Materiales Duros
Matériels Durs
Hard materials

2138

HSSE DIN 371

BSW
BS 84

Form.
B
"Gun"



3XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 40,00 | 18,68 | 56 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| *5/32 | 32,00 | 18,68 | 63 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| 3/16 | 24,00 | 18,68 | 70 | 15 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 21,22 | 80 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 28,68 | 90 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 27,46 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2137

HSSE DIN 376

BSW
BS 84

Form.
B
"Gun"



3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *1/4 | 20,00 | 21,22 | 80 | 17 | 3,40 | 4,5 |
| *5/16 | 18,00 | 24,84 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| *3/8 | 16,00 | 27,46 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 34,67 | 100 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 12,00 | 36,30 | 110 | 27 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 12,00 | 49,86 | 110 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 47,12 | 110 | 30 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 63,20 | 125 | 35 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 85,48 | 140 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 107,48 | 160 | 38 | 14,50 | 18,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuisement des stocks / Until end of stock

2140

HSSE DIN 371

BSW
BS 84

Form.
C



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 40,00 | 21,22 | 56 | 7 | 2,70 | 3,5 |
| *5/32 | 32,00 | 21,22 | 63 | 7 | 3,40 | 4,5 |
| 3/16 | 24,00 | 21,22 | 70 | 10 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 28,75 | 80 | 13 | 5,50 | 7,0 |
| 5/16 | 18,00 | 35,26 | 90 | 14 | 6,20 | 8,0 |
| 3/8 | 16,00 | 37,22 | 100 | 20 | 8,00 | 10,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2139

HSSE DIN 376

BSW
BS 84

Form.
C



3XD



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| *3/16 | 24,00 | 21,22 | 70 | 14 | 2,70 | 3,5 |
| *1/4 | 20,00 | 28,75 | 80 | 16 | 3,40 | 4,5 |
| *5/16 | 18,00 | 33,71 | 90 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 37,22 | 100 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 42,27 | 100 | 15 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 12,00 | 40,52 | 110 | 18 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 12,00 | 58,08 | 110 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 54,95 | 110 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 73,57 | 125 | 25 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 99,58 | 140 | 30 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 125,01 | 160 | 30 | 16,00 | 20,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferraux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalaciones
Titanium et Superaliages
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2141

HSSE DIN 371

BSF
BS 84

Form.
C



1,5XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 3/16 | 32,00 | 72,58 | 70 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 26,00 | 30,90 | 80 | 18 | 3,40 | 4,5 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 5/16 | 22,00 | 36,71 | 90 | 20 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 20,00 | 38,56 | 100 | 22 | 5,50 | 7,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiseiment des stocks / Until end of stock

2142

HSSE DIN 374

BSF
BS 84

Form.
C



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 7/16 | 18,00 | 52,04 | 100 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 16,00 | 58,87 | 110 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 16,00 | 62,31 | 110 | 23 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 14,00 | 83,04 | 110 | 28 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 12,00 | 98,29 | 125 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 11,00 | 136,66 | 140 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 10,00 | 163,18 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiseiment des stocks / Until end of stock

2144

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form.
C



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 28,57 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 40,73 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 48,74 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 61,59 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| 5/8 | 14,00 | 76,77 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 96,43 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 129,63 | 150 | 30 | 18,00 | 22,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1" | 11,00 | 149,63 | 160 | 32 | 20,00 | 25,0 |
| 1*1/8 | 11,00 | 227,41 | 170 | 34 | 22,00 | 28,0 |
| 1*1/4 | 11,00 | 266,81 | 170 | 34 | 24,00 | 32,0 |
| 1*3/8 | 11,00 | 333,71 | 180 | 32 | 29,00 | 36,0 |
| 1*1/2 | 11,00 | 423,49 | 190 | 36 | 29,00 | 36,0 |
| 1*3/4 | 11,00 | 503,33 | 190 | 36 | 32,00 | 40,0 |
| 2" | 11,00 | 641,39 | 220 | 40 | 35,00 | 45,0 |

2144/5

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form.
C



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 57,15 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 81,47 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 97,45 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 123,17 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 153,55 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 192,86 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 1" | 11,00 | 299,26 | 160 | 32 | 20,00 | 25,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2192

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form.
E



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | ● 25-35 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 34,65 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 53,21 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 73,48 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 99,15 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 103,59 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 145,51 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 177,85 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 221,96 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiselement des stocks / Until end of stock

2206

HSSE DIN 5156

+0,1

G
ISO 228

Form.
E



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | ● 25-35 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 42,24 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 62,94 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 88,18 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 120,38 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 125,90 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 174,62 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 206,30 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 257,46 | 160 | 30 | 20,00 | 25,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à epuiselement des stocks / Until end of stock

2145

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form. B
"Gun"



3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 33,02 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 59,27 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 58,47 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 78,06 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |
| 5/8 | 14,00 | 121,30 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 137,99 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 7/8 | 14,00 | 176,34 | 150 | 30 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 259,62 | 160 | 32 | 20,00 | 25,0 |
| 1*1/8 | 11,00 | 388,03 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| 1*1/4 | 11,00 | 386,20 | 170 | 30 | 24,00 | 32,0 |
| 1*3/8 | 11,00 | 395,40 | 190 | 32 | 29,00 | 36,0 |
| 1*1/2 | 11,00 | 411,13 | 190 | 32 | 29,00 | 36,0 |

2284

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form. B
"Gun"



3XD

D

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ○ 5-10 | ○ 5-10 | | ○ 10-15 | | ○ 10-15 | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
ADVANCED TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 36,32 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 65,20 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 64,32 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 85,87 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 133,43 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 151,79 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 193,98 | 150 | 30 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 285,58 | 160 | 32 | 20,00 | 25,0 |

2286

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form. B
"Gun"



3XD

D

TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | | ○ | | | | | |
| 15-30 | 12-18 | 8-12 | | 6-12 | 6-10 | 10-15 | 15-20 | | 15-25 | 15-25 | | 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TOOL FINISH TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 55,88 | 90 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 91,34 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 102,79 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 130,57 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 5/8 | 14,00 | 197,46 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 221,53 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 291,04 | 150 | 30 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 397,16 | 160 | 32 | 20,00 | 25,0 |

2146

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form. C



3XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| 10-25 | 10-15 | | | 5-10 | | | 10-15 | | 10-15 | 10-20 | | 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 36,20 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 65,21 | 100 | 14 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 64,41 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 85,83 | 125 | 17 | 12,00 | 16,0 |
| 5/8 | 14,00 | 133,43 | 125 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 151,77 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------|-------|--------|------|------|-------|------|
| 7/8 | 14,00 | 194,08 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 285,52 | 160 | 24 | 20,00 | 25,0 |
| 1" 1/8 | 11,00 | 426,84 | 170 | 24 | 22,00 | 28,0 |
| 1" 1/4 | 11,00 | 424,82 | 170 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| 1" 3/8 | 11,00 | 434,94 | 190 | 32 | 29,00 | 36,0 |
| 1" 1/2 | 11,00 | 452,24 | 190 | 32 | 29,00 | 36,0 |

2285

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form.
C



3XD

D

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | ● 5-10 | ○ 5-8 | | ○ 10-15 | | | ● 10-20 | | ○ 10-15 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|-------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 39,82 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 71,73 | 100 | 14 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 70,85 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 94,41 | 125 | 17 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 5/8 | 14,00 | 146,77 | 125 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 166,94 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 213,49 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 314,07 | 160 | 24 | 20,00 | 25,0 |

2287

HSSE DIN 5156

G
ISO 228

Form.
C



3XD

D

TIN+

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|----|---------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ● 12-18 | ○ 8-12 | | ● 6-12 | ○ 6-10 | | ● 15-20 | | | ● 15-25 | | ○ 12-18 | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

MICRO FINISH
TURNING TECHNOLOGY

NEW



| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 60,17 | 90 | 10 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 98,95 | 100 | 14 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 113,10 | 100 | 15 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 140,62 | 125 | 17 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|--------|------|------|-------|------|
| 5/8 | 14,00 | 213,01 | 125 | 20 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 236,38 | 140 | 20 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 313,50 | 150 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 430,25 | 160 | 24 | 20,00 | 25,0 |

2159

HSSE DIN 5156

Rc
DIN 2999

Form.
C



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|--------|----|-----------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 7-15 | ○ 7-10 | | | | | | ○ 7-10 | | | ○ 7-15 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 48,14 | 90 | 18 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 69,70 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 96,12 | 100 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 133,97 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 14,00 | 207,66 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| *7/8 | 14,00 | 358,52 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 298,53 | 160 | 33 | 20,00 | 25,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2164

HSSE DIN 374

NPT
ANSI/ASME
B1.20.1

Form.
C



Tol.
6H

1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|-----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|--------|----|-----------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 7-15 | ○ 7-10 | | | | | | ○ 7-10 | | | ○ 7-15 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/16 | 27,00 | 60,35 | 90 | 12 | 4,90 | 6,0 |
| 1/8 | 27,00 | 47,52 | 90 | 15 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 18,00 | 65,27 | 100 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 18,00 | 84,33 | 110 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| 1/2 | 14,00 | 112,41 | 140 | 27 | 14,50 | 18,0 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3/4 | 14,00 | 174,44 | 140 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 1" | 11,50 | 373,60 | 160 | 35 | 20,00 | 25,0 |
| *1"1/4 | 11,50 | 385,73 | 190 | 35 | 24,00 | 32,0 |
| *1"1/2 | 11,50 | 651,21 | 200 | 35 | 29,00 | 36,0 |
| *2" | 11,50 | 896,65 | 220 | 35 | 35,00 | 45,0 |

*Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / Until end of stock

2212

HSSE


Tr
DIN 103



Tol.
7H

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 2-8 | ○ 1-5 | | | | | | | | | ● 2-6 | | | | | | | |

Vc (m/min), ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

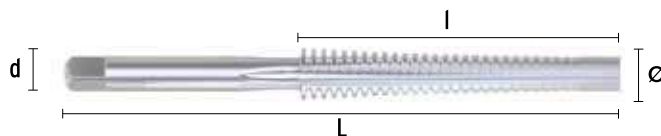

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|----|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | 2,00 | 374,46 | 110 | 63 | 5,50 | 7,0 |
| 10 | 3,00 | 374,46 | 125 | 75 | 5,50 | 7,0 |
| 12 | 3,00 | 438,03 | 165 | 111 | 6,20 | 8,0 |
| 14 | 3,00 | 449,06 | 140 | 85 | 8,00 | 10,0 |
| 14 | 4,00 | 484,93 | 170 | 112 | 8,00 | 10,0 |
| 16 | 4,00 | 484,93 | 180 | 116 | 9,00 | 11,0 |
| 18 | 4,00 | 519,75 | 190 | 120 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|----|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | 4,00 | 565,87 | 200 | 124 | 11,00 | 14,0 |
| 22 | 5,00 | 565,87 | 235 | 155 | 12,00 | 16,0 |
| 24 | 5,00 | 612,16 | 245 | 160 | 14,50 | 18,0 |
| 26 | 5,00 | 635,31 | 255 | 165 | 16,00 | 20,0 |
| 28 | 5,00 | 693,00 | 265 | 170 | 18,00 | 22,0 |
| 30 | 6,00 | 750,87 | 290 | 185 | 18,00 | 22,0 |
| 32 | 6,00 | 737,87 | 300 | 191 | 20,00 | 25,0 |

2212/5

HSSE

Tr
DIN 103




Tol.
7H



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 2-8 | ○ 1-5 | | | | | | | | | ● 2-6 | | | | | | | |

Vc (m/min), ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

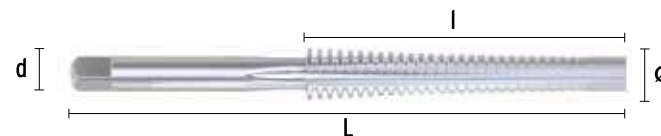

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|----|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | 2,00 | 468,03 | 110 | 63 | 5,50 | 7,0 |
| 10 | 3,00 | 468,03 | 125 | 75 | 5,50 | 7,0 |
| 12 | 3,00 | 547,52 | 165 | 111 | 6,20 | 8,0 |
| 14 | 3,00 | 561,32 | 140 | 85 | 8,00 | 10,0 |
| 14 | 4,00 | 606,20 | 170 | 112 | 8,00 | 10,0 |
| 16 | 4,00 | 606,20 | 180 | 116 | 9,00 | 11,0 |
| 18 | 4,00 | 649,64 | 190 | 120 | 9,00 | 12,0 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|----|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | 4,00 | 707,33 | 200 | 124 | 11,00 | 14,0 |
| 22 | 5,00 | 707,33 | 235 | 155 | 12,00 | 16,0 |
| 24 | 5,00 | 765,21 | 245 | 160 | 14,50 | 18,0 |
| 26 | 5,00 | 794,15 | 255 | 165 | 16,00 | 20,0 |
| 28 | 5,00 | 866,16 | 265 | 170 | 18,00 | 22,0 |
| 30 | 6,00 | 938,63 | 290 | 185 | 18,00 | 22,0 |
| 32 | 6,00 | 922,34 | 300 | 191 | 20,00 | 25,0 |

2163

HSSE DIN 40433

PG
DIN 40430

Form.
C



1,5XD

D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Pg | Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm | Pg | Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 7,0 | 12,5 | 20,00 | 44,28 | 100 | 22 | 7,00 | 9,0 | 21,0 | 28,3 | 16,00 | 167,25 | 150 | 28 | 18,00 | 22,0 |
| 9,0 | 15,2 | 18,00 | 61,27 | 100 | 22 | 9,00 | 11,0 | 29,0 | 37,0 | 16,00 | 282,75 | 170 | 30 | 22,00 | 28,0 |
| 11,0 | 18,6 | 18,00 | 79,74 | 110 | 25 | 11,00 | 14,0 | 36,0 | 47,0 | 16,00 | 496,09 | 190 | 32 | 29,00 | 36,0 |
| 13,5 | 20,4 | 18,00 | 89,49 | 125 | 25 | 12,00 | 16,0 | 42,0 | 54,0 | 16,00 | 807,70 | 190 | 32 | 32,00 | 40,0 |
| 16,0 | 22,5 | 18,00 | 105,35 | 125 | 25 | 14,50 | 18,0 | 48,0 | 59,3 | 16,00 | 984,70 | 220 | 40 | 35,00 | 45,0 |

2242

HSSE DIN 371

Vg
DIN 7756

Form.
C



1,5XD

R

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|----|------------|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● 10-25 | ○ 10-15 | | | | | | ○ 10-15 | | | ○ 10-20 | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm | Ø | P | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5,0 | 36,00 | 92,43 | 70 | 12 | 4,90 | 6,0 | 6,0 | 32,00 | 105,23 | 80 | 14 | 5,50 | 7,0 |
| 5,2 | 24,00 | 92,43 | 80 | 17 | 4,90 | 6,0 | 8,0 | 32,00 | 117,08 | 80 | 16 | 6,20 | 8,0 |

2301

HSS DIN 352/2181

M-MF
DIN 13





Tol.
6H

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Machos 3° }
Tarauds 3° } PVP = € / 3 < M (€ / 3)
Tap 3° } MF (€ / 2)

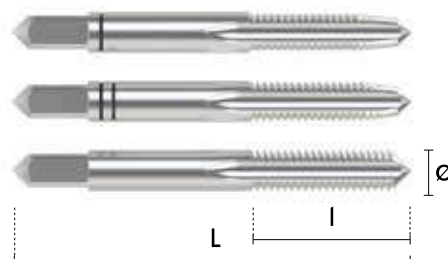

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|----|--------|------|------|------|------|-------|------|----|--------|------|------|-------|------|
| M1,0 | 0,25 | 3 | 76,43 | 32 | 5,5 | 2,10 | 2,5 | M12,0 | 0,75 | 2 | 66,84 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M1,1 | 0,25 | 3 | 76,43 | 32 | 5,5 | 2,10 | 2,5 | M12,0 | 1,00 | 2 | 41,25 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M1,2 | 0,25 | 3 | 76,43 | 32 | 5,5 | 2,10 | 2,5 | M12,0 | 1,25 | 2 | 41,42 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M1,4 | 0,30 | 3 | 76,43 | 32 | 7 | 2,10 | 2,5 | M12,0 | 1,50 | 2 | 35,24 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M1,6 | 0,35 | 3 | 69,74 | 32 | 8 | 2,10 | 2,5 | M12,0 | 1,75 | 3 | 37,61 | 75 | 28 | 7,00 | 9,0 |
| M1,7 | 0,35 | 3 | 44,04 | 32 | 8 | 2,10 | 2,5 | M13,0 | 0,75 | 2 | 116,98 | 70 | 20 | 9,00 | 11,0 |
| M1,8 | 0,35 | 3 | 65,47 | 32 | 8 | 2,10 | 2,5 | M13,0 | 1,00 | 2 | 67,63 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M2,0 | 0,40 | 3 | 34,73 | 36 | 8 | 2,10 | 2,8 | M13,0 | 1,25 | 2 | 67,63 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M2,2 | 0,45 | 3 | 37,41 | 36 | 9 | 2,10 | 2,8 | M13,0 | 1,50 | 2 | 67,63 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M2,3 | 0,45 | 3 | 37,45 | 36 | 9 | 2,10 | 2,8 | M13,0 | 1,75 | 3 | 85,19 | 75 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M2,5 | 0,45 | 3 | 35,92 | 40 | 9 | 2,10 | 2,8 | M14,0 | 0,75 | 2 | 117,09 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M2,6 | 0,45 | 3 | 33,05 | 40 | 9 | 2,10 | 2,8 | M14,0 | 1,00 | 2 | 61,72 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M3,0 | 0,50 | 3 | 19,02 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 | M14,0 | 1,25 | 2 | 50,63 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M3,0 | 0,60 | 2 | 36,47 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 | M14,0 | 1,50 | 2 | 39,33 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M3,5 | 0,60 | 2 | 26,32 | 45 | 12 | 3,00 | 4,0 | M14,0 | 2,00 | 3 | 49,49 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M3,5 | 0,75 | 2 | 44,05 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 | M15,0 | 1,00 | 2 | 91,23 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M4,0 | 0,50 | 2 | 37,09 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 | M15,0 | 1,25 | 2 | 96,01 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 17,51 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 | M15,0 | 1,50 | 2 | 93,40 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M4,5 | 0,75 | 2 | 33,94 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | M15,0 | 2,00 | 3 | 97,60 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M5,0 | 0,50 | 2 | 39,44 | 50 | 12 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 1,00 | 2 | 86,37 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M5,0 | 0,75 | 2 | 36,75 | 50 | 12 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 1,25 | 2 | 90,92 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 19,03 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 1,50 | 2 | 49,04 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M5,0 | 1,00 | 3 | 21,13 | 50 | 14 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 2,00 | 3 | 69,68 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M5,5 | 0,90 | 2 | 128,58 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 | M17,0 | 1,00 | 2 | 139,18 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M6,0 | 0,50 | 2 | 39,40 | 56 | 14 | 4,90 | 6,0 | M17,0 | 1,25 | 2 | 139,18 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M6,0 | 0,75 | 2 | 22,19 | 56 | 14 | 4,90 | 6,0 | M17,0 | 1,50 | 2 | 139,18 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M6,0 | 0,90 | 2 | 128,47 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 1,00 | 2 | 96,00 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 19,03 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 1,25 | 2 | 137,19 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M7,0 | 0,75 | 2 | 28,01 | 56 | 14 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 1,50 | 2 | 65,02 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M7,0 | 1,00 | 3 | 26,26 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 2,00 | 2 | 103,45 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 0,50 | 2 | 42,06 | 56 | 18 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 2,50 | 3 | 93,14 | 95 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 0,75 | 2 | 32,77 | 56 | 18 | 4,90 | 6,0 | M19,0 | 1,00 | 2 | 202,02 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 1,00 | 2 | 21,79 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | M19,0 | 1,25 | 2 | 201,84 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 22,91 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | M19,0 | 1,50 | 2 | 202,02 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M9,0 | 1,00 | 2 | 28,16 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 1,00 | 2 | 127,85 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M9,0 | 1,25 | 3 | 40,65 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 1,25 | 2 | 202,02 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 0,50 | 2 | 106,86 | 63 | 18 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 1,50 | 2 | 81,13 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 0,75 | 2 | 46,97 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 2,00 | 2 | 107,22 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 1,00 | 2 | 23,63 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 2,50 | 3 | 104,67 | 95 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 1,25 | 2 | 24,06 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | M21,0 | 1,00 | 2 | 261,07 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 1,50 | 3 | 28,93 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | M21,0 | 1,25 | 2 | 261,07 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M11,0 | 0,75 | 2 | 116,98 | 63 | 20 | 6,20 | 8,0 | M21,0 | 1,50 | 2 | 206,44 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M11,0 | 1,00 | 2 | 41,76 | 63 | 20 | 6,20 | 8,0 | M22,0 | 1,00 | 2 | 142,62 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M11,0 | 1,25 | 2 | 41,76 | 70 | 22 | 6,20 | 8,0 | M22,0 | 1,25 | 2 | 202,02 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M11,0 | 1,50 | 3 | 56,06 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 | M22,0 | 1,50 | 2 | 88,70 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |

MACHOS DE MANO TARAUDS À MAIN / HANDS TAPS

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------------|-------------|----------|---------------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| M22,0 | 2,00 | 2 | 142,63 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 | M35,0 | 1,50 | 2 | 391,92 | 100 | 25 | 22,00 | 28,0 |
| M22,0 | 2,50 | 3 | 128,32 | 100 | 34 | 14,50 | 18,0 | M36,0 | 1,50 | 2 | 326,92 | 100 | 25 | 22,00 | 28,0 |
| M23,0 | 1,00 | 2 | 260,82 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 | M36,0 | 2,00 | 2 | 418,35 | 125 | 40 | 22,00 | 28,0 |
| M23,0 | 1,50 | 2 | 260,82 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 | M36,0 | 3,00 | 2 | 570,71 | 125 | 40 | 22,00 | 28,0 |
| M24,0 | 1,00 | 2 | 159,46 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M36,0 | 4,00 | 3 | 431,83 | 150 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| M24,0 | 1,25 | 2 | 261,07 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M38,0 | 1,50 | 2 | 367,74 | 100 | 25 | 22,00 | 28,0 |
| M24,0 | 1,50 | 2 | 113,23 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M38,0 | 2,00 | 2 | 660,32 | 125 | 40 | 22,00 | 28,0 |
| M24,0 | 2,00 | 2 | 159,46 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M39,0 | 1,50 | 2 | 493,21 | 110 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M24,0 | 3,00 | 3 | 161,64 | 110 | 38 | 14,50 | 18,0 | M39,0 | 2,00 | 2 | 493,21 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M25,0 | 1,00 | 2 | 228,43 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M39,0 | 3,00 | 2 | 479,93 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M25,0 | 1,25 | 2 | 371,92 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M39,0 | 4,00 | 3 | 479,84 | 150 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M25,0 | 1,50 | 2 | 197,51 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M40,0 | 1,50 | 2 | 431,90 | 110 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M25,0 | 2,00 | 2 | 382,56 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M40,0 | 2,00 | 2 | 501,67 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M26,0 | 1,00 | 2 | 372,29 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M40,0 | 3,00 | 2 | 497,01 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M26,0 | 1,50 | 2 | 180,40 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M42,0 | 1,50 | 2 | 477,73 | 110 | 25 | 24,00 | 32,0 |
| M26,0 | 2,00 | 2 | 372,29 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 | M42,0 | 2,00 | 2 | 573,95 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M27,0 | 1,00 | 2 | 224,18 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M42,0 | 3,00 | 2 | 573,95 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| M27,0 | 1,50 | 2 | 199,89 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M42,0 | 4,50 | 3 | 601,22 | 150 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M27,0 | 2,00 | 2 | 221,04 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M45,0 | 1,50 | 2 | 537,82 | 110 | 25 | 29,00 | 36,0 |
| M27,0 | 3,00 | 3 | 208,17 | 110 | 38 | 16,00 | 20,0 | M45,0 | 2,00 | 2 | 683,31 | 125 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M28,0 | 1,00 | 2 | 372,27 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M45,0 | 3,00 | 2 | 683,31 | 125 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M28,0 | 1,50 | 2 | 200,42 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M45,0 | 4,50 | 3 | 697,37 | 160 | 65 | 29,00 | 36,0 |
| M28,0 | 2,00 | 2 | 372,27 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | M48,0 | 1,50 | 2 | 606,06 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M30,0 | 1,00 | 2 | 230,99 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M48,0 | 2,00 | 2 | 899,02 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M30,0 | 1,50 | 2 | 207,90 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M48,0 | 3,00 | 2 | 827,25 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M30,0 | 2,00 | 2 | 239,68 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M48,0 | 5,00 | 3 | 837,54 | 180 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| M30,0 | 3,50 | 3 | 264,30 | 125 | 45 | 18,00 | 22,0 | M50,0 | 1,50 | 2 | 662,78 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| M32,0 | 1,00 | 2 | 483,69 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M52,0 | 1,50 | 2 | 703,10 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| M32,0 | 1,50 | 2 | 255,98 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M52,0 | 2,00 | 2 | 1.011,52 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| M32,0 | 2,00 | 2 | 484,12 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | M52,0 | 3,00 | 2 | 939,13 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| M33,0 | 1,00 | 2 | 484,12 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 | M52,0 | 5,00 | 3 | 1.092,95 | 180 | 70 | 32,00 | 40,0 |
| M33,0 | 1,50 | 2 | 282,03 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 | M56,0 | 5,50 | 3 | 1.578,62 | 200 | 70 | 35,00 | 45,0 |
| M33,0 | 2,00 | 2 | 335,32 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 | M60,0 | 5,50 | 3 | 1.978,29 | 200 | 75 | 35,00 | 45,0 |
| M33,0 | 3,50 | 3 | 335,32 | 125 | 50 | 20,00 | 25,0 | M63,0 | 1,50 | 2 | 1.572,41 | 160 | 40 | 39,00 | 50,0 |
| M34,0 | 1,50 | 2 | 305,18 | 100 | 25 | 22,00 | 28,0 | M64,0 | 6,00 | 3 | 2.470,47 | 220 | 80 | 39,00 | 50,0 |

2301/5

HSS DIN 352

Izquierda / A gauche / Left hand

M-MF
DIN 13





Tol.
6H



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } **PVP = €3**
Tap 3°

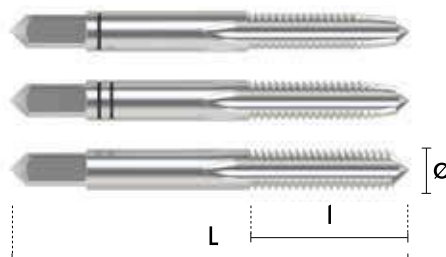

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∇ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∇ mm | d mm |
|-------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 3 | 38,02 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 | M14,0 | 1,25 | 2 | 101,26 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 35,02 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 | M14,0 | 1,50 | 2 | 78,68 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 38,06 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | M14,0 | 2,00 | 3 | 98,96 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 38,06 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 1,50 | 2 | 98,07 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M7,0 | 1,00 | 3 | 52,53 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 2,00 | 3 | 139,35 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M8,0 | 1,00 | 2 | 43,58 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 2,50 | 3 | 186,29 | 95 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 45,83 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | M20,0 | 1,50 | 2 | 162,28 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M9,0 | 1,25 | 3 | 81,30 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 | M20,0 | 2,50 | 3 | 209,33 | 95 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 1,00 | 2 | 47,24 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 | M22,0 | 1,50 | 2 | 177,41 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M10,0 | 1,25 | 2 | 48,12 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | M22,0 | 2,50 | 3 | 256,65 | 100 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M10,0 | 1,50 | 3 | 57,87 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | M24,0 | 1,50 | 2 | 226,43 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M12,0 | 1,25 | 2 | 82,87 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 | M24,0 | 3,00 | 3 | 323,28 | 110 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| M12,0 | 1,50 | 2 | 70,48 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 | M27,0 | 3,00 | 3 | 416,35 | 110 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| M12,0 | 1,75 | 3 | 75,22 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 | M30,0 | 3,50 | 3 | 528,58 | 125 | 45 | 18,00 | 22,0 |

2314

HSSE DIN 352

M
DIN 13





Tol.
6HX

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/3
Tap 3°

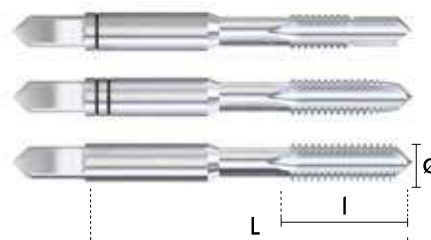

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 3 | 27,87 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 | M10,0 | 1,50 | 3 | 43,23 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 27,81 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 | M12,0 | 1,75 | 3 | 61,44 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 29,13 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | M14,0 | 2,00 | 3 | 81,35 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 29,23 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 2,00 | 3 | 89,73 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 33,57 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | | | | | | | | |

2303

HSSE DIN 352

M
DIN 13




Tol.
6HX

VAP

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | | | | | | | | | | ● | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/3
Tap 3°



| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| M3,0 | 0,50 | 3 | 28,42 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 | M12,0 | 1,75 | 3 | 63,21 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 28,42 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 | M14,0 | 2,00 | 3 | 70,02 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 29,57 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | M16,0 | 2,00 | 3 | 95,92 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 29,57 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 | M18,0 | 2,50 | 3 | 131,05 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 34,32 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 | M20,0 | 2,50 | 3 | 145,48 | 95 | 40 | 12,00 | 16,0 |
| M10,0 | 1,50 | 3 | 44,17 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | | | | | | | | |

2324

HSSE-PM DIN 352

M
DIN 13





Tol.
6HX

TiCN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ○ | ● | ● | ● | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/3
Tap 3°

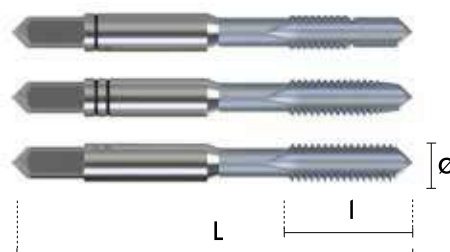

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|----|--------|------|------|------|------|
| M4,0 | 0,70 | 3 | 101,19 | 45 | 13 | 2,70 | 3,5 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 102,45 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 102,45 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 115,48 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|----|--------|------|------|------|------|
| M10,0 | 1,50 | 3 | 142,75 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 3 | 173,52 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 3 | 255,12 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 3 | 255,12 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |

2302

HSS DIN 352

M
DIN 13





Tol.
6H

TiN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ○ | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/3
Tap 3°

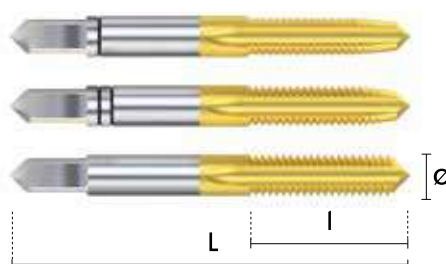

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|----|-------|------|------|------|------|
| M3,0 | 0,50 | 3 | 42,54 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 43,61 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 44,58 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 44,67 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 53,68 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|----|--------|------|------|-------|------|
| M10,0 | 1,50 | 3 | 63,74 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M12,0 | 1,75 | 3 | 97,98 | 75 | 28 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 2,00 | 3 | 116,62 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| M16,0 | 2,00 | 3 | 145,61 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M20,0 | 2,50 | 3 | 157,90 | 95 | 34 | 12,00 | 16,0 |

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundicion
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals

S

Titanio y Superalaciones
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

2304 HSS DIN 352



BSW
BS 84



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } **PVP = €/3**
Tap 3°

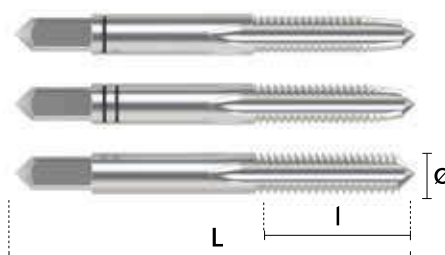

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|--------|---------|---------|-------|---------|
| 3/32 | 48,00 | 3 | 35,33 | 36 | 10 | 2,10 | 2,8 |
| 1/8 | 40,00 | 3 | 24,37 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 |
| 5/32 | 32,00 | 3 | 24,61 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 |
| 3/16 | 24,00 | 3 | 24,37 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 7/32 | 24,00 | 3 | 43,35 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 3 | 27,46 | 50 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 18,00 | 3 | 33,51 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 3 | 36,83 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 3 | 48,97 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 12,00 | 3 | 53,05 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 3 | 72,16 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 3 | 82,94 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 3 | 118,09 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 3 | 172,77 | 100 | 40 | 14,50 | 18,0 |


| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|--------|------|----|----------|---------|---------|-------|---------|
| 1" | 8,00 | 3 | 210,99 | 110 | 50 | 14,50 | 18,0 |
| 1 1/8" | 7,00 | 3 | 314,39 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 1 1/4" | 7,00 | 3 | 380,31 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 1 3/8" | 6,00 | 3 | 472,98 | 150 | 63 | 22,00 | 28,0 |
| 1 1/2" | 6,00 | 3 | 569,42 | 150 | 63 | 24,00 | 32,0 |
| 1 5/8" | 5,00 | 3 | 854,22 | 160 | 70 | 24,00 | 32,0 |
| 1 3/4" | 5,00 | 3 | 1.051,33 | 160 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| 1 7/8" | 4,50 | 3 | 1.357,89 | 190 | 80 | 29,00 | 36,0 |
| 2" | 4,50 | 3 | 1.425,52 | 190 | 80 | 32,00 | 40,0 |
| 2 1/4" | 4,00 | 3 | 1.884,36 | 220 | 80 | 35,00 | 45,0 |
| 2 1/2" | 4,00 | 3 | 2.292,34 | 220 | 80 | 39,00 | 50,0 |
| 2 3/4" | 3,50 | 3 | 3.273,19 | 240 | 80 | 39,00 | 50,0 |
| 3" | 3,50 | 3 | 3.786,72 | 240 | 80 | 39,00 | 50,0 |

2304/5

HSS DIN 352

Izquierda / A gauche / Left hand



BSW
BS 84



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3°
Tap 3° } PVP = €/3

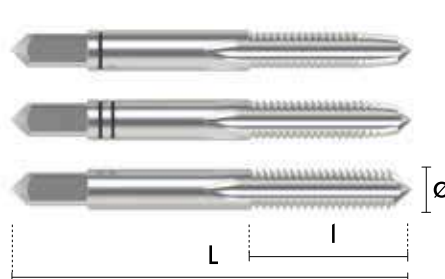

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 40,00 | 3 | 48,75 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 |
| 5/32 | 32,00 | 3 | 49,23 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 |
| 3/16 | 24,00 | 3 | 48,75 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 20,00 | 3 | 54,89 | 50 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 18,00 | 3 | 67,01 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 3 | 73,65 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 3 | 97,94 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/2 | 12,00 | 3 | 106,08 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 12,00 | 3 | 144,32 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 3 | 165,90 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 3 | 236,18 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 3 | 345,51 | 100 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 3 | 421,98 | 110 | 50 | 14,50 | 18,0 |

2305

HSS DIN 2181



BSF
BS 84



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3°
Tap 3° } PVP = €/2

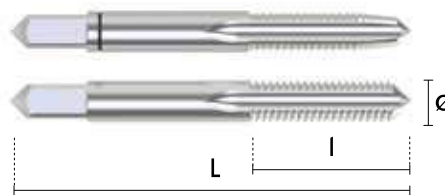

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 3/16 | 32,00 | 2 | 93,37 | 50 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 26,00 | 2 | 38,48 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 22,00 | 2 | 44,90 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 20,00 | 2 | 51,94 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 18,00 | 2 | 62,33 | 63 | 22 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 16,00 | 2 | 70,47 | 75 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 16,00 | 2 | 84,51 | 80 | 28 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|--------|-------|----|----------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 2 | 110,33 | 80 | 28 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 12,00 | 2 | 169,06 | 95 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 11,00 | 2 | 201,76 | 100 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 10,00 | 2 | 283,21 | 110 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| 1",1/8 | 9,00 | 2 | 584,39 | 110 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1",1/4 | 9,00 | 2 | 667,23 | 110 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1",1/2 | 9,00 | 2 | 1.016,85 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |

2306

HSS DIN 5157



G
ISO 228



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3°
Tap 3° } PVP = €/2

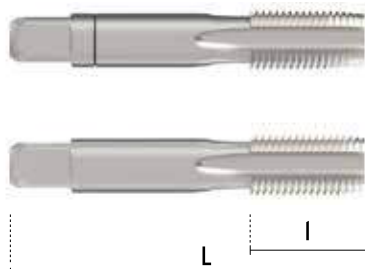

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-------|-------|----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|----|----------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 2 | 31,16 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 | 1 1/4 | 11,00 | 2 | 311,00 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| 1/4 | 19,00 | 2 | 43,89 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 | 1 3/8 | 11,00 | 2 | 422,47 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| 3/8 | 19,00 | 2 | 55,27 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 | 1 1/2 | 11,00 | 2 | 470,09 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| 1/2 | 16,00 | 2 | 77,30 | 75 | 24 | 7,00 | 9,0 | 1 3/4 | 11,00 | 2 | 781,52 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| 5/8 | 14,00 | 2 | 102,10 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 | 2" | 11,00 | 2 | 866,36 | 160 | 40 | 35,00 | 45,0 |
| 3/4 | 14,00 | 2 | 120,70 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 | 2 1/4 | 11,00 | 2 | 1.473,99 | 160 | 40 | 39,00 | 50,0 |
| 7/8 | 14,00 | 2 | 166,03 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 | 2 1/2 | 11,00 | 2 | 2.215,59 | 160 | 40 | 39,00 | 50,0 |
| 1" | 11,00 | 2 | 192,14 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 | 2 3/4 | 11,00 | 2 | 2.686,41 | 160 | 40 | 39,00 | 50,0 |
| 1 1/8 | 11,00 | 2 | 285,44 | 125 | 40 | 22,00 | 28,0 | 3" | 11,00 | 2 | 2.795,80 | 160 | 40 | 39,00 | 50,0 |

2306/5

HSS DIN 5157

Izquierda / A gauche / Left hand



G
ISO 228



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3°
Tap 3° } PVP = €/2

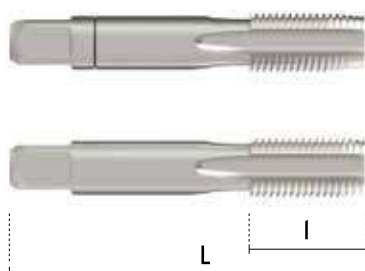

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∅ mm | d mm |
|-----|-------|----|--------|------|------|-------|------|-----|-------|----|--------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 2 | 62,34 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 | 5/8 | 14,00 | 2 | 204,19 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| 1/4 | 19,00 | 2 | 87,77 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 | 3/4 | 14,00 | 2 | 241,40 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 |
| 3/8 | 19,00 | 2 | 110,52 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 | 1" | 11,00 | 2 | 384,31 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 |
| 1/2 | 14,00 | 2 | 154,59 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 | | | | | | | | |


2316 **HSSE DIN 5157**

G
ISO 228



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

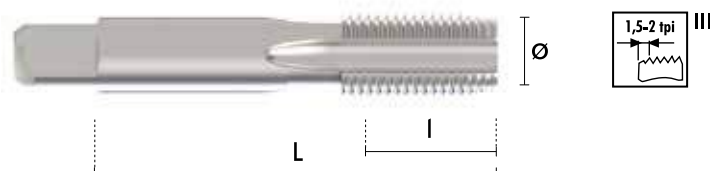

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 1 | 18,43 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 1 | 30,01 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 1 | 32,82 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 1/2 | 14,00 | 1 | 52,51 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 1 | 70,19 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 1 | 82,10 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 1 | 118,68 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 1 | 136,05 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 |

2317 **HSSE DIN 5157**

G
ISO 228



+0,1

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 1/8 | 28,00 | 1 | 20,24 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 19,00 | 1 | 33,03 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 19,00 | 1 | 36,24 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 1/2 | 14,00 | 1 | 60,01 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-----|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5/8 | 14,00 | 1 | 77,20 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 1 | 90,28 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 1 | 130,55 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 1 | 149,65 | 100 | 25 | 20,00 | 25,0 |

2307

HSS DIN 352

UNC
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = € / 3
Tap 3°

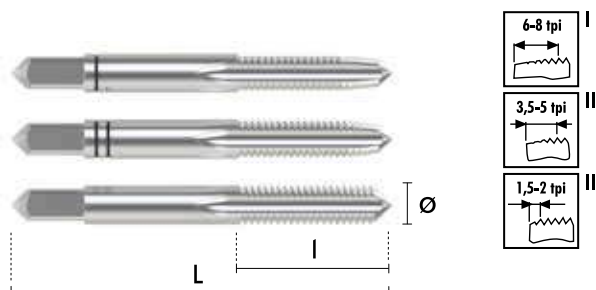

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|----|----------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 40,00 | 3 | 48,11 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 | 9/16 | 12,00 | 3 | 85,04 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| Nº5 | 40,00 | 3 | 46,00 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 | 5/8 | 11,00 | 3 | 117,31 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| Nº6 | 32,00 | 3 | 46,00 | 45 | 14 | 3,00 | 4,0 | 3/4 | 10,00 | 3 | 159,71 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| Nº18 | 32,00 | 3 | 46,00 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 | 7/8 | 9,00 | 3 | 196,71 | 100 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| Nº10 | 24,00 | 3 | 46,00 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | 1" | 8,00 | 3 | 265,66 | 110 | 50 | 14,50 | 18,0 |
| Nº12 | 24,00 | 3 | 46,00 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 | 1"1/8 | 7,00 | 3 | 405,54 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 1/4 | 20,00 | 3 | 37,23 | 50 | 19 | 4,90 | 6,0 | 1"1/4 | 7,00 | 3 | 510,47 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 5/16 | 18,00 | 3 | 42,53 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 | 1"3/8 | 6,00 | 3 | 647,57 | 150 | 63 | 22,00 | 28,0 |
| 3/8 | 16,00 | 3 | 48,08 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | 1"1/2 | 6,00 | 3 | 795,10 | 150 | 63 | 24,00 | 32,0 |
| 7/16 | 14,00 | 3 | 62,58 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 | 1"3/4 | 5,00 | 3 | 990,53 | 160 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| 1/2 | 13,00 | 3 | 72,03 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 | 2" | 4,50 | 3 | 1.138,71 | 190 | 80 | 32,00 | 40,0 |

2307/5

HSS DIN 352

Izquierda / A gauche / Left hand

UNC
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

LH

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = € / 3
Tap 3°

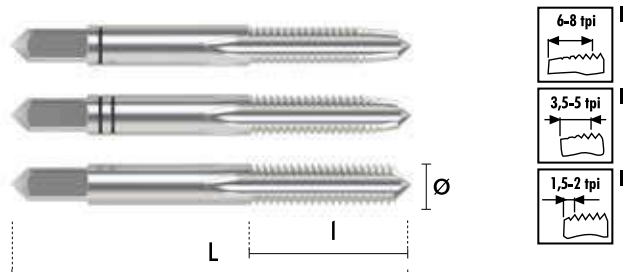


| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/4 | 20,00 | 3 | 74,46 | 50 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 18,00 | 3 | 85,04 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 16,00 | 3 | 96,16 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 14,00 | 3 | 125,19 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 13,00 | 3 | 144,06 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 9/16 | 12,00 | 3 | 170,08 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 11,00 | 3 | 234,59 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 10,00 | 3 | 319,42 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 9,00 | 3 | 393,39 | 100 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 8,00 | 3 | 531,32 | 110 | 50 | 14,50 | 18,0 |

2308

HSS DIN 2181

UNF
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = € / 2
Tap 3°

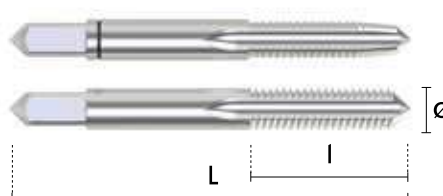

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|------|-------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| Nº4 | 48,00 | 2 | 36,54 | 36 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº5 | 44,00 | 2 | 36,54 | 36 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| Nº6 | 40,00 | 2 | 34,91 | 40 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº8 | 36,00 | 2 | 34,91 | 40 | 12 | 3,40 | 4,5 |
| Nº10 | 32,00 | 2 | 34,91 | 45 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| Nº12 | 28,00 | 2 | 36,54 | 50 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| 1/4 | 28,00 | 2 | 25,17 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 24,00 | 2 | 26,93 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 24,00 | 2 | 31,14 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 20,00 | 2 | 41,35 | 63 | 22 | 6,20 | 8,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | ∠ mm | d mm |
|-------|-------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1/2 | 20,00 | 2 | 42,28 | 75 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| 9/16 | 18,00 | 2 | 55,07 | 80 | 28 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 18,00 | 2 | 71,13 | 80 | 28 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 16,00 | 2 | 95,56 | 95 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/8 | 14,00 | 2 | 122,80 | 100 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1" | 12,00 | 2 | 162,81 | 110 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| 1*1/8 | 12,00 | 2 | 253,53 | 110 | 50 | 18,00 | 22,0 |
| 1*1/4 | 12,00 | 2 | 319,80 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 1*3/8 | 12,00 | 2 | 406,14 | 132 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| 1*1/2 | 12,00 | 2 | 497,29 | 150 | 63 | 24,00 | 32,0 |

2308/5

HSS DIN 2181 Izquierda / A gauche / Left hand

UNF
ANSI/ASME
B1.1





Tol.
2B

LH

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/2
Tap 3°

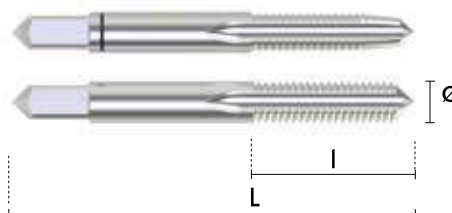

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|-------|------|------|------|------|------|-------|----|--------|------|------|-------|------|
| 1/4 | 28,00 | 2 | 50,32 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 | 9/16 | 18,00 | 2 | 110,12 | 80 | 28 | 9,00 | 11,0 |
| 5/16 | 24,00 | 2 | 53,88 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 | 5/8 | 18,00 | 2 | 142,22 | 80 | 28 | 9,00 | 12,0 |
| 3/8 | 24,00 | 2 | 62,28 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 | 3/4 | 16,00 | 2 | 191,13 | 95 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| 7/16 | 20,00 | 2 | 82,68 | 63 | 22 | 6,20 | 8,0 | 7/8 | 14,00 | 2 | 245,62 | 100 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 1/2 | 20,00 | 2 | 84,54 | 75 | 24 | 7,00 | 9,0 | 1" | 12,00 | 2 | 325,62 | 110 | 40 | 14,50 | 18,0 |

2315

HSS DIN 2184

UN
ANSI/ASME
B1.1





Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/2
Tap 3°

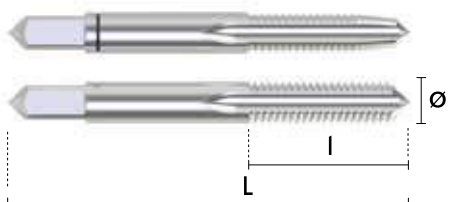

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|------|----|--------|------|------|-------|------|-------|------|----|--------|------|------|-------|------|
| 1"1/8 | 8,00 | 2 | 224,55 | 125 | 40 | 18,00 | 22,0 | 1"5/8 | 8,00 | 2 | 504,70 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 |
| 1"1/4 | 8,00 | 2 | 289,70 | 125 | 40 | 18,00 | 22,0 | 1"3/4 | 8,00 | 2 | 614,82 | 125 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| 1"3/8 | 8,00 | 2 | 328,61 | 125 | 40 | 22,00 | 28,0 | 2" | 8,00 | 2 | 658,76 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| 1"1/2 | 8,00 | 2 | 431,47 | 125 | 40 | 24,00 | 32,0 | | | | | | | | |


2309 HSS DIN 5157

Rc
DIN 2999



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

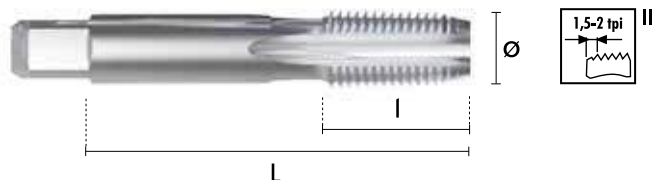

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|----|-------|------|------|-------|------|
| 1/8 | 28,00 | 1 | 32,84 | 59 | 15 | 6,30 | 8,0 |
| 1/4 | 19,00 | 1 | 46,32 | 67 | 19 | 8,00 | 10,0 |
| 3/8 | 19,00 | 1 | 64,32 | 75 | 21 | 10,00 | 12,5 |
| 1/2 | 14,00 | 1 | 90,03 | 87 | 26 | 12,50 | 16,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|----|--------|------|------|-------|------|
| 5/8 | 14,00 | 1 | 164,76 | 80 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| 3/4 | 14,00 | 1 | 152,80 | 85 | 28 | 16,00 | 20,0 |
| 7/8 | 14,00 | 1 | 274,60 | 100 | 36 | 18,00 | 22,0 |
| 1" | 11,00 | 1 | 232,61 | 109 | 33 | 20,00 | 25,0 |

2310 HSS DIN 2181

UNEF
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Machos 3°
Tarauds 3° } PVP = € / 2
Tap 3°

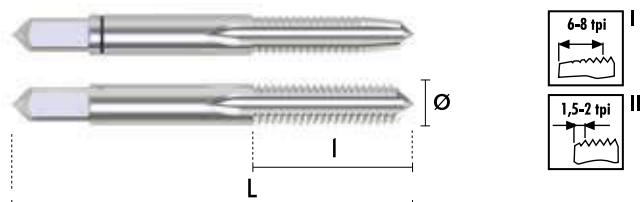

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| 1/4 | 32,00 | 2 | 103,48 | 56 | 14 | 4,90 | 6,0 |
| 5/16 | 32,00 | 2 | 115,62 | 56 | 18 | 4,90 | 6,0 |
| 3/8 | 32,00 | 2 | 132,29 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| 7/16 | 28,00 | 2 | 168,39 | 63 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| 1/2 | 28,00 | 2 | 190,27 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|--------|------|------|-------|------|
| 9/16 | 24,00 | 2 | 222,58 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| 5/8 | 24,00 | 2 | 309,80 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 3/4 | 20,00 | 2 | 458,78 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| 1" | 20,00 | 2 | 656,43 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |


2312 HSS DIN 40432

PG
DIN 40430



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| PG | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 7,0 | 12,5 | 20,00 | 1 | 34,55 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| 9,0 | 15,2 | 18,00 | 1 | 43,92 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| 11,0 | 18,6 | 18,00 | 1 | 60,98 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| 13,5 | 20,4 | 18,00 | 1 | 66,89 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| 16,0 | 22,5 | 18,00 | 1 | 80,30 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |

| PG | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|------|-------|----|--------|---------|---------|-------|---------|
| 21,0 | 28,3 | 16,00 | 1 | 118,11 | 90 | 22 | 18,00 | 22,0 |
| 29,0 | 37,0 | 16,00 | 1 | 234,49 | 100 | 25 | 22,00 | 28,0 |
| 36,0 | 47,0 | 16,00 | 1 | 391,70 | 140 | 40 | 29,00 | 36,0 |
| 42,0 | 54,0 | 16,00 | 1 | 465,18 | 140 | 40 | 32,00 | 40,0 |
| 48,0 | 59,3 | 16,00 | 1 | 586,65 | 160 | 40 | 35,00 | 45,0 |


2313 HSS

NPT
ANSI/ASME
B1.20.1



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1/16 | 27,00 | 1 | 28,50 | 65 | 19 | 5,50 | 7,0 |
| 1/8 | 27,00 | 1 | 28,50 | 65 | 19 | 5,50 | 7,0 |
| 1/4 | 18,00 | 1 | 39,97 | 70 | 25 | 9,00 | 11,0 |
| 3/8 | 18,00 | 1 | 55,15 | 75 | 26 | 9,00 | 12,0 |
| 1/2 | 14,00 | 1 | 77,13 | 80 | 31 | 12,00 | 16,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|-------|----|--------|---------|---------|-------|---------|
| 3/4 | 14,00 | 1 | 117,93 | 100 | 33 | 16,00 | 20,0 |
| 1" | 11,50 | 1 | 131,31 | 110 | 38 | 20,00 | 25,0 |
| 1*1/4 | 11,50 | 1 | 215,30 | 125 | 41 | 24,00 | 32,0 |
| 1*1/2 | 11,50 | 1 | 327,16 | 140 | 42 | 29,00 | 36,0 |
| 2" | 11,50 | 1 | 510,73 | 160 | 44 | 29,00 | 36,0 |

MACHOS DE MANO PERFIL COMPLETO TARAUDS À MAIN PROFIL COMPLET / HANDS TAPS NON SERIAL FORM

2321

HSS DIN 352

M-MF
DIN 13




Tol.
6H

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = €/3
Tap 3°

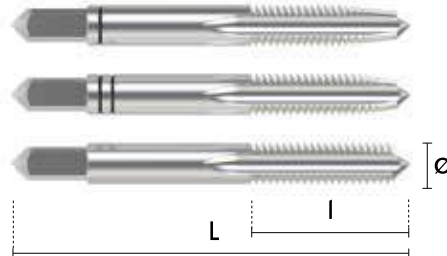

| Ø | P | Nº | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 3 | 34,73 | 36 | 8 | 2,10 | 2,8 |
| M2,5 | 0,45 | 3 | 35,92 | 40 | 9 | 2,10 | 2,8 |
| M3,0 | 0,50 | 3 | 19,02 | 40 | 11 | 2,70 | 3,5 |
| M4,0 | 0,70 | 3 | 17,51 | 45 | 13 | 3,40 | 4,5 |
| M5,0 | 0,80 | 3 | 19,03 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 |
| M6,0 | 1,00 | 3 | 19,03 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M7,0 | 1,00 | 3 | 26,26 | 56 | 19 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,00 | 2 | 21,79 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M8,0 | 1,25 | 3 | 22,91 | 63 | 22 | 4,90 | 6,0 |
| M9,0 | 1,00 | 2 | 28,16 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| M9,0 | 1,25 | 3 | 40,65 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,00 | 2 | 23,63 | 63 | 20 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,25 | 2 | 24,06 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M10,0 | 1,50 | 3 | 28,93 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 |
| M11,0 | 1,00 | 2 | 41,76 | 63 | 20 | 6,20 | 8,0 |
| M11,0 | 1,25 | 2 | 41,76 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| M11,0 | 1,50 | 3 | 56,06 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 |
| M12,0 | 1,00 | 2 | 41,25 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,25 | 2 | 41,42 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,50 | 2 | 35,24 | 70 | 22 | 7,00 | 9,0 |
| M12,0 | 1,75 | 3 | 37,61 | 75 | 28 | 7,00 | 9,0 |
| M14,0 | 1,00 | 2 | 61,72 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,25 | 2 | 50,63 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 1,50 | 2 | 39,33 | 70 | 22 | 9,00 | 11,0 |
| M14,0 | 2,00 | 3 | 49,49 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |

| Ø | P | Nº | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| M16,0 | 1,00 | 2 | 86,37 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,25 | 2 | 90,92 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 1,50 | 2 | 49,04 | 70 | 22 | 9,00 | 12,0 |
| M16,0 | 2,00 | 3 | 69,68 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| M18,0 | 1,50 | 2 | 65,02 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,00 | 2 | 103,45 | 80 | 22 | 11,00 | 14,0 |
| M18,0 | 2,50 | 3 | 93,14 | 95 | 34 | 11,00 | 14,0 |
| M20,0 | 1,50 | 2 | 81,13 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,00 | 2 | 107,22 | 80 | 22 | 12,00 | 16,0 |
| M20,0 | 2,50 | 3 | 104,67 | 95 | 34 | 12,00 | 16,0 |
| M22,0 | 1,50 | 2 | 88,70 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,00 | 2 | 142,63 | 80 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M22,0 | 2,50 | 3 | 128,32 | 100 | 34 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 1,50 | 2 | 113,23 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 2,00 | 3 | 159,46 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M24,0 | 3,00 | 2 | 161,64 | 110 | 38 | 14,50 | 18,0 |
| M26,0 | 1,50 | 2 | 180,40 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M26,0 | 2,00 | 2 | 372,29 | 90 | 22 | 14,50 | 18,0 |
| M27,0 | 3,00 | 3 | 208,17 | 110 | 38 | 16,00 | 20,0 |
| M28,0 | 1,50 | 2 | 200,42 | 90 | 22 | 16,00 | 20,0 |
| M30,0 | 3,50 | 3 | 264,30 | 125 | 45 | 18,00 | 22,0 |
| M33,0 | 3,50 | 3 | 335,32 | 125 | 50 | 20,00 | 25,0 |
| M36,0 | 4,00 | 3 | 431,83 | 150 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| M39,0 | 4,00 | 3 | 479,84 | 150 | 60 | 24,00 | 32,0 |
| M42,0 | 4,50 | 3 | 601,22 | 150 | 60 | 24,00 | 32,0 |

MACHOS DE MANO PERFIL COMPLETO TARAUDS À MAIN PROFIL COMPLET / HANDS TAPS NON SERIAL FORM

2322

HSS DIN 352

UNC
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = € / 3
Tap 3°

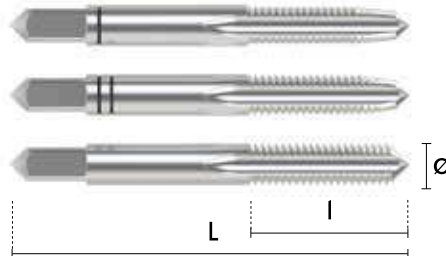

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|-------|------|------|------|------|-------|-------|----|----------|------|------|-------|------|
| Nº4 | 40,00 | 3 | 48,11 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 | 9/16 | 12,00 | 3 | 85,04 | 80 | 30 | 9,00 | 11,0 |
| Nº5 | 40,00 | 3 | 46,00 | 40 | 12 | 2,70 | 3,5 | 5/8 | 11,00 | 3 | 117,31 | 80 | 32 | 9,00 | 12,0 |
| Nº6 | 32,00 | 3 | 46,00 | 45 | 14 | 3,00 | 4,0 | 3/4 | 10,00 | 3 | 159,71 | 95 | 40 | 11,00 | 14,0 |
| Nº18 | 32,00 | 3 | 46,00 | 45 | 14 | 3,40 | 4,5 | 7/8 | 9,00 | 3 | 196,71 | 100 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| Nº10 | 24,00 | 3 | 46,00 | 50 | 16 | 4,90 | 6,0 | 1" | 8,00 | 3 | 265,66 | 110 | 50 | 14,50 | 18,0 |
| Nº12 | 24,00 | 3 | 46,00 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 | 1 1/8 | 7,00 | 3 | 405,54 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 1/4 | 20,00 | 3 | 37,23 | 50 | 19 | 4,90 | 6,0 | 1 1/4 | 7,00 | 3 | 510,47 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 5/16 | 18,00 | 3 | 42,53 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 | 1 3/8 | 6,00 | 3 | 647,57 | 150 | 63 | 22,00 | 28,0 |
| 3/8 | 16,00 | 3 | 48,08 | 70 | 24 | 5,50 | 7,0 | 1 1/2 | 6,00 | 3 | 795,10 | 150 | 63 | 24,00 | 32,0 |
| 7/16 | 14,00 | 3 | 62,58 | 70 | 24 | 6,20 | 8,0 | 1 3/4 | 5,00 | 3 | 990,53 | 160 | 70 | 29,00 | 36,0 |
| 1/2 | 13,00 | 3 | 72,03 | 75 | 29 | 7,00 | 9,0 | 2" | 4,50 | 3 | 1.138,71 | 190 | 80 | 32,00 | 40,0 |

2323

HSS DIN 352

Perfil completo / Profil complet / Non serial form

UNF
ANSI/ASME
B1.1




Tol.
2B

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

Macho 3°
Taraud 3° } PVP = € / 2
Tap 3°

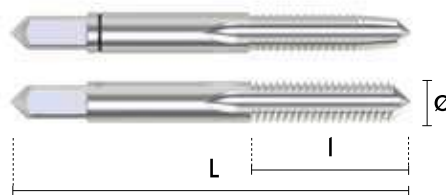

| Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm | Ø | P | Nº | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|----|-------|------|------|------|------|-------|-------|----|--------|------|------|-------|------|
| Nº4 | 48,00 | 2 | 36,54 | 36 | 11 | 2,70 | 3,5 | 1/2 | 20,00 | 2 | 42,28 | 75 | 24 | 7,00 | 9,0 |
| Nº5 | 44,00 | 2 | 36,54 | 36 | 11 | 2,70 | 3,5 | 9/16 | 18,00 | 2 | 55,07 | 80 | 28 | 9,00 | 11,0 |
| Nº6 | 40,00 | 2 | 34,91 | 40 | 12 | 3,40 | 4,5 | 5/8 | 18,00 | 2 | 71,13 | 80 | 28 | 9,00 | 12,0 |
| Nº8 | 36,00 | 2 | 34,91 | 40 | 12 | 3,40 | 4,5 | 3/4 | 16,00 | 2 | 95,56 | 95 | 32 | 11,00 | 14,0 |
| Nº10 | 32,00 | 2 | 34,91 | 45 | 14 | 4,90 | 6,0 | 7/8 | 14,00 | 2 | 122,80 | 100 | 36 | 14,50 | 18,0 |
| Nº12 | 28,00 | 2 | 36,54 | 50 | 14 | 4,90 | 6,0 | 1" | 12,00 | 2 | 162,81 | 110 | 40 | 14,50 | 18,0 |
| 1/4 | 28,00 | 2 | 25,17 | 50 | 18 | 4,90 | 6,0 | 1 1/8 | 12,00 | 2 | 253,53 | 110 | 50 | 18,00 | 22,0 |
| 5/16 | 24,00 | 2 | 26,93 | 56 | 22 | 4,90 | 6,0 | 1 1/4 | 12,00 | 2 | 319,80 | 132 | 56 | 18,00 | 22,0 |
| 3/8 | 24,00 | 2 | 31,14 | 63 | 22 | 5,50 | 7,0 | 1 3/8 | 12,00 | 2 | 406,14 | 132 | 56 | 22,00 | 28,0 |
| 7/16 | 20,00 | 2 | 41,35 | 63 | 22 | 6,20 | 8,0 | 1 1/2 | 12,00 | 2 | 497,29 | 150 | 63 | 24,00 | 32,0 |


2501

HSS DIN EN 22568

M-MF
DIN 13Tol.
6g

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



PVP = € + 10%



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|---------|------|-------|---------|---------|---|
| ** M1,0 | 0,25 | 50,91 | 16 | 5 | 1 |
| ** M1,1 | 0,25 | 84,06 | 16 | 5 | 1 |
| ** M1,2 | 0,25 | 78,87 | 16 | 5 | 1 |
| ** M1,4 | 0,30 | 72,26 | 16 | 5 | 1 |
| M1,6 | 0,35 | 68,28 | 16 | 5 | 1 |
| M1,7 | 0,35 | 68,28 | 16 | 5 | 1 |
| M1,8 | 0,35 | 68,28 | 16 | 5 | 1 |
| M2,0 | 0,40 | 28,90 | 16 | 5 | 1 |
| M2,2 | 0,45 | 67,64 | 16 | 5 | 1 |
| M2,3 | 0,40 | 28,90 | 16 | 5 | 1 |
| M2,5 | 0,05 | 28,90 | 16 | 5 | 1 |
| M2,6 | 0,45 | 28,90 | 16 | 5 | 1 |
| M3,0 | 0,50 | 24,85 | 20 | 5 | 1 |
| M3,0 | 0,60 | 32,27 | 25 | 5 | 1 |
| M3,5 | 0,60 | 25,65 | 20 | 5 | 1 |
| M3,5 | 0,75 | 83,25 | 20 | 5 | 1 |
| M4,0 | 0,50 | 30,69 | 20 | 5 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 24,85 | 20 | 5 | 1 |
| M4,5 | 0,75 | 33,51 | 20 | 7 | 1 |
| M5,0 | 0,05 | 33,85 | 20 | 5 | 1 |
| M5,0 | 0,75 | 35,94 | 25 | 7 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 24,85 | 20 | 7 | 1 |
| M5,5 | 0,90 | 83,25 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 0,50 | 32,94 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 0,75 | 30,42 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 24,85 | 20 | 7 | 1 |
| M7,0 | 0,75 | 32,09 | 25 | 9 | 1 |
| M7,0 | 1,00 | 27,09 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 0,50 | 39,55 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 0,75 | 32,09 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 1,00 | 32,09 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 25,96 | 25 | 9 | 1 |
| M9,0 | 1,00 | 35,77 | 25 | 9 | 1 |
| M9,0 | 1,25 | 38,21 | 25 | 9 | 1 |
| M10,0 | 0,50 | 67,46 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 0,75 | 49,97 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 1,00 | 34,02 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 1,25 | 42,61 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 37,05 | 30 | 11 | 1 |
| M11,0 | 0,75 | 92,38 | 30 | 11 | 1 |
| M11,0 | 1,00 | 49,70 | 30 | 11 | 1 |
| M11,0 | 1,25 | 53,26 | 30 | 11 | 1 |
| M11,0 | 1,50 | 49,68 | 30 | 11 | 1 |
| M12,0 | 0,75 | 57,74 | 38 | 10 | 1 |
| M12,0 | 1,00 | 49,68 | 38 | 10 | 1 |
| M12,0 | 1,25 | 49,68 | 38 | 10 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|--------|---------|---------|---|
| M12,0 | 1,50 | 44,37 | 38 | 10 | 1 |
| M12,0 | 1,75 | 40,73 | 38 | 14 | 1 |
| M13,0 | 0,75 | 92,38 | 38 | 10 | 1 |
| M13,0 | 1,00 | 58,40 | 38 | 10 | 1 |
| M13,0 | 1,50 | 60,91 | 38 | 10 | 1 |
| M13,0 | 1,75 | 60,91 | 38 | 14 | 1 |
| M14,0 | 0,75 | 90,75 | 38 | 10 | 1 |
| M14,0 | 1,00 | 54,51 | 38 | 10 | 1 |
| M14,0 | 1,25 | 54,16 | 38 | 10 | 1 |
| M14,0 | 1,50 | 46,39 | 38 | 10 | 1 |
| M14,0 | 2,00 | 40,73 | 38 | 14 | 1 |
| M15,0 | 1,00 | 66,20 | 38 | 10 | 1 |
| M15,0 | 1,50 | 66,20 | 38 | 10 | 1 |
| M15,0 | 2,00 | 81,63 | 38 | 14 | 1 |
| M16,0 | 1,00 | 68,91 | 45 | 14 | 1 |
| M16,0 | 1,25 | 62,65 | 45 | 14 | 1 |
| M16,0 | 1,50 | 51,64 | 45 | 14 | 1 |
| M16,0 | 2,00 | 54,72 | 45 | 18 | 1 |
| M17,0 | 1,00 | 98,52 | 45 | 14 | 1 |
| M17,0 | 1,25 | 98,52 | 45 | 14 | 1 |
| M17,0 | 1,50 | 98,52 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 1,00 | 72,05 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 1,25 | 81,90 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 1,50 | 63,72 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 2,00 | 72,05 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 2,50 | 54,72 | 45 | 18 | 1 |
| M19,0 | 1,00 | 159,69 | 45 | 14 | 1 |
| M19,0 | 1,25 | 159,69 | 45 | 14 | 1 |
| M19,0 | 1,50 | 162,55 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 1,00 | 71,75 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 1,25 | 159,69 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 1,50 | 65,76 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 2,00 | 72,27 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 2,50 | 54,72 | 45 | 18 | 1 |
| M21,0 | 1,00 | 185,23 | 45 | 16 | 1 |
| M21,0 | 1,25 | 185,23 | 45 | 14 | 1 |
| M21,0 | 1,50 | 152,67 | 45 | 14 | 1 |
| M22,0 | 1,00 | 97,98 | 55 | 16 | 1 |
| M22,0 | 1,25 | 159,69 | 55 | 16 | 1 |
| M22,0 | 1,50 | 84,29 | 55 | 16 | 1 |
| M22,0 | 2,00 | 93,78 | 55 | 16 | 1 |
| M22,0 | 2,50 | 80,50 | 55 | 22 | 1 |
| M23,0 | 1,50 | 185,23 | 55 | 16 | 1 |
| M24,0 | 1,00 | 93,78 | 55 | 16 | 1 |
| M24,0 | 1,25 | 159,69 | 55 | 16 | 1 |

**Tol. 6h

(continúa Ref.2501 / suite Réf.2501 / Ref.2501 cont'd)

P

Aceros
Aciers
Steels

M

Aceros Inox
Aciers Inox
Stainless Steels

K

Fundición
Fonte
Cast Iron

N

Metales no ferrosos
Métal non Ferreux
Non Ferrous metals


S


Titanio y Superalloys
Titanium et Superalloys
Titanium and Superalloys

H

Materiales Duros
Materiels Durs
Hard materials

(continúa Ref.2501 / suite Réf.2501 / Ref.2501 cont'd)

| Ø | P | € | D mm | E mm |  |
|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---|
| M24,0 | 3,00 | 80,50 | 55 | 22 | 1 |
| M25,0 | 1,00 | 145,03 | 55 | 16 | 1 |
| M25,0 | 1,50 | 122,45 | 55 | 16 | 1 |
| M26,0 | 1,00 | 210,38 | 55 | 16 | 1 |
| M26,0 | 1,50 | 115,91 | 55 | 16 | 1 |
| M26,0 | 2,00 | 210,38 | 55 | 16 | 1 |
| M27,0 | 1,00 | 129,47 | 65 | 18 | 1 |
| M27,0 | 1,50 | 127,47 | 65 | 18 | 1 |
| M27,0 | 2,00 | 138,63 | 65 | 18 | 1 |
| M27,0 | 3,00 | 115,91 | 65 | 25 | 1 |
| M28,0 | 1,00 | 210,38 | 65 | 18 | 1 |
| M28,0 | 1,50 | 127,47 | 65 | 18 | 1 |
| M28,0 | 2,00 | 210,38 | 65 | 18 | 1 |
| M30,0 | 1,00 | 142,35 | 65 | 18 | 1 |
| M30,0 | 1,50 | 127,44 | 65 | 18 | 1 |
| M30,0 | 2,00 | 142,35 | 65 | 18 | 1 |
| M30,0 | 3,50 | 119,58 | 65 | 25 | 1 |
| M32,0 | 1,00 | 214,13 | 65 | 18 | 1 |
| M32,0 | 1,50 | 134,68 | 65 | 18 | 1 |
| M32,0 | 2,00 | 210,38 | 65 | 18 | 1 |
| M33,0 | 1,50 | 127,47 | 65 | 18 | 1 |
| M33,0 | 2,00 | 138,81 | 65 | 18 | 1 |
| M33,0 | 3,50 | 119,58 | 65 | 25 | 1 |
| M34,0 | 1,50 | 132,98 | 65 | 18 | 1 |
| M34,0 | 2,00 | 298,33 | 65 | 18 | 1 |
| M35,0 | 1,50 | 137,95 | 65 | 18 | 1 |
| M35,0 | 2,00 | 298,33 | 65 | 18 | 1 |
| M36,0 | 1,50 | 130,57 | 65 | 18 | 1 |
| M36,0 | 2,00 | 138,81 | 65 | 18 | 1 |
| M36,0 | 3,00 | 151,07 | 65 | 25 | 1 |
| M36,0 | 4,00 | 123,98 | 65 | 25 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm |  |
|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|---|
| M38,0 | 1,50 | 197,49 | 75 | 20 | 1 |
| M38,0 | 2,00 | 378,05 | 75 | 20 | 1 |
| M39,0 | 1,50 | 198,45 | 75 | 20 | 1 |
| M39,0 | 2,00 | 209,55 | 75 | 20 | 1 |
| M39,0 | 3,00 | 238,13 | 75 | 30 | 1 |
| M39,0 | 4,00 | 186,10 | 75 | 30 | 1 |
| M40,0 | 1,50 | 206,04 | 75 | 20 | 1 |
| M40,0 | 2,00 | 209,55 | 75 | 20 | 1 |
| M40,0 | 3,00 | 228,55 | 75 | 30 | 1 |
| M42,0 | 1,50 | 270,85 | 75 | 20 | 1 |
| M42,0 | 2,00 | 302,77 | 75 | 20 | 1 |
| M42,0 | 3,00 | 315,88 | 75 | 30 | 1 |
| M42,0 | 4,50 | 186,10 | 75 | 30 | 1 |
| M45,0 | 1,50 | 270,85 | 90 | 22 | 1 |
| M45,0 | 2,00 | 302,77 | 90 | 22 | 1 |
| M45,0 | 3,00 | 315,88 | 90 | 36 | 1 |
| M45,0 | 4,50 | 284,62 | 90 | 36 | 1 |
| M48,0 | 1,50 | 272,56 | 90 | 22 | 1 |
| M48,0 | 2,00 | 278,63 | 90 | 22 | 1 |
| M48,0 | 3,00 | 302,77 | 90 | 36 | 1 |
| M48,0 | 5,00 | 284,96 | 90 | 36 | 1 |
| M50,0 | 1,50 | 270,85 | 90 | 22 | 1 |
| M52,0 | 1,50 | 270,85 | 90 | 22 | 1 |
| M52,0 | 2,00 | 314,78 | 90 | 22 | 1 |
| M52,0 | 3,00 | 343,53 | 90 | 36 | 1 |
| M52,0 | 5,00 | 284,96 | 90 | 36 | 1 |
| M56,0 | 5,50 | 508,74 | 105 | 36 | 1 |
| M60,0 | 5,50 | 508,74 | 105 | 36 | 1 |
| M63,0 | 1,50 | 960,19 | 105 | 22 | 1 |
| M64,0 | 6,00 | 608,31 | 120 | 36 | 1 |

2501/5

HSS DIN EN 22568

Izquierda / A gauche / Left hand



M-MF
DIN 13

Tol.
6g



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

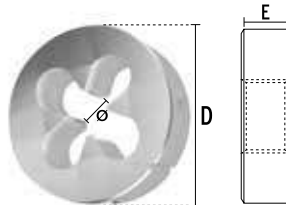

PVP = € + 10%



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|-------|---------|---------|---|
| M3,0 | 0,50 | 49,70 | 20 | 5 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 49,70 | 20 | 5 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 49,70 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 49,70 | 25 | 7 | 1 |
| M7,0 | 1,00 | 54,18 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 1,00 | 64,14 | 25 | 9 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 51,91 | 25 | 9 | 1 |
| M10,0 | 1,00 | 68,06 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 1,25 | 85,23 | 30 | 11 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 74,11 | 30 | 11 | 1 |
| M12,0 | 1,25 | 99,36 | 38 | 10 | 1 |
| M12,0 | 1,50 | 74,11 | 38 | 10 | 1 |
| M12,0 | 1,75 | 81,45 | 38 | 14 | 1 |
| M14,0 | 1,50 | 92,81 | 38 | 10 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|--------|---------|---------|---|
| M14,0 | 2,00 | 81,44 | 38 | 14 | 1 |
| M16,0 | 1,50 | 103,29 | 45 | 14 | 1 |
| M16,0 | 2,00 | 109,44 | 45 | 18 | 1 |
| M18,0 | 1,50 | 127,44 | 45 | 14 | 1 |
| M18,0 | 2,50 | 109,44 | 45 | 18 | 1 |
| M20,0 | 1,50 | 131,51 | 45 | 14 | 1 |
| M20,0 | 2,50 | 109,44 | 45 | 18 | 1 |
| M22,0 | 1,50 | 168,60 | 55 | 16 | 1 |
| M22,0 | 2,50 | 161,00 | 55 | 22 | 1 |
| M24,0 | 1,50 | 168,60 | 55 | 16 | 1 |
| M24,0 | 3,00 | 161,00 | 55 | 22 | 1 |
| M27,0 | 3,00 | 231,80 | 65 | 25 | 1 |
| M30,0 | 3,50 | 239,16 | 65 | 25 | 1 |

2514

HSSE DIN EN 22568

M
DIN 13

Tol.
6g


NIT

2 tpi

GUN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

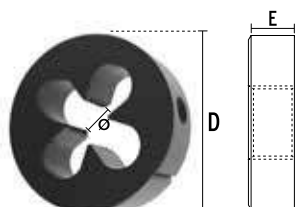

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|------|-------|------|------|---|
| M3,0 | 0,50 | 39,83 | 20 | 5 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 39,83 | 20 | 5 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 39,83 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 39,83 | 20 | 7 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 41,61 | 25 | 9 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|-------|------|------|---|
| M10,0 | 1,50 | 59,36 | 30 | 11 | 1 |
| M12,0 | 1,75 | 65,26 | 38 | 14 | 1 |
| M14,0 | 2,00 | 67,87 | 38 | 14 | 1 |
| M16,0 | 2,00 | 91,14 | 45 | 18 | 1 |

2512

HSSE DIN EN 22568

M
DIN 13

Tol.
6g


VAP

2 tpi

GUN

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | ● | ○ | | ● | | | | | | | | | ○ | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

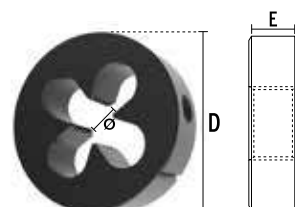

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|-------|------|------|---|
| M3,0 | 0,50 | 33,82 | 20 | 5 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 33,82 | 20 | 5 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 33,82 | 20 | 7 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 33,82 | 20 | 7 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 35,33 | 25 | 9 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 50,45 | 30 | 11 | 1 |



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|-------|------|------|---|
| M12,0 | 1,75 | 55,46 | 38 | 14 | 1 |
| M14,0 | 2,00 | 56,57 | 38 | 14 | 1 |
| M16,0 | 2,00 | 75,95 | 45 | 18 | 1 |
| M18,0 | 2,50 | 75,95 | 45 | 18 | 1 |
| M20,0 | 2,50 | 75,95 | 45 | 18 | 1 |

2502 HSS DIN EN 22568

BSW
BS 84

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

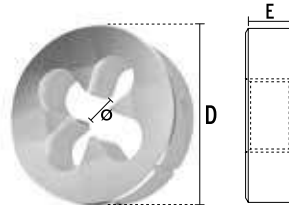

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| 3/32 | 48,00 | 34,23 | | | 1 |
| 1/8 | 40,00 | 27,75 | 20 | 5 | 1 |
| 5/32 | 32,00 | 27,75 | 20 | 7 | 1 |
| 3/16 | 24,00 | 27,75 | 20 | 7 | 1 |
| 7/32 | 24,00 | 27,75 | 20 | 7 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 27,75 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 18,00 | 28,94 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 41,92 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 41,92 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 12,00 | 41,92 | 38 | 14 | 1 |
| 9/16 | 12,00 | 50,22 | 38 | 14 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 60,99 | 45 | 18 | 1 |



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|-------|--------|------|------|---|
| 3/4 | 10,00 | 60,98 | 45 | 18 | 1 |
| 7/8 | 9,00 | 89,69 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 8,00 | 89,69 | 55 | 22 | 1 |
| 1*1/8 | 7,00 | 141,20 | 65 | 25 | 1 |
| 1*1/4 | 7,00 | 141,20 | 65 | 25 | 1 |
| 1*3/8 | 6,00 | 143,81 | 65 | 25 | 1 |
| 1*1/2 | 6,00 | 218,58 | 75 | 30 | 1 |
| 1*5/8 | 5,00 | 290,54 | 75 | 30 | 1 |
| 1*3/4 | 5,00 | 365,63 | 90 | 36 | 1 |
| 1*7/8 | 4,50 | 400,05 | 90 | 36 | 1 |
| 2" | 4,50 | 380,84 | 90 | 36 | 1 |

2502/5 HSS DIN EN 22568 Izquierda / A gauche / Left hand

BSW
BS 84

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ti | Ni | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). • Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

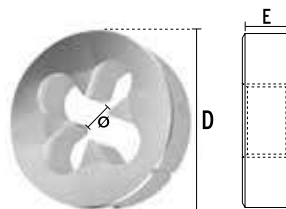

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| 1/8 | 40,00 | 55,50 | 20 | 5 | 1 |
| 5/32 | 32,00 | 55,50 | 20 | 5 | 1 |
| 3/16 | 24,00 | 55,50 | 20 | 7 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 55,50 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 18,00 | 57,89 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 83,84 | 30 | 11 | 1 |




| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 7/16 | 14,00 | 83,84 | 38 | 11 | 1 |
| 1/2 | 12,00 | 83,84 | 38 | 14 | 1 |
| 9/16 | 12,00 | 100,44 | 38 | 14 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 122,00 | 45 | 18 | 1 |
| 7/8 | 9,00 | 179,40 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 8,00 | 179,40 | 55 | 22 | 1 |

2503 HSS DIN EN 22568

BSF
BS 84

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 3/16 | 32,00 | 125,59 | 20 | 7 | 1 |
| 1/4 | 26,00 | 43,73 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 22,00 | 43,60 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 20,00 | 76,46 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 18,00 | 76,46 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 16,00 | 76,46 | 38 | 10 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 9/16 | 16,00 | 85,26 | 38 | 10 | 1 |
| 5/8 | 14,00 | 107,73 | 45 | 14 | 1 |
| 3/4 | 12,00 | 107,73 | 45 | 14 | 1 |
| 7/8 | 11,00 | 159,29 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 10,00 | 159,29 | 55 | 22 | 1 |




*(Hasta fin de existencias / Jusqu'à épuisement des stocks / While supplies last)

2504 HSS DIN EN 24231

G
ISO 228

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 1/8 | 28,00 | 44,66 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 44,66 | 38 | 10 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 57,74 | 45 | 14 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 57,74 | 45 | 14 | 1 |
| 5/8 | 14,00 | 80,06 | 55 | 16 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 119,67 | 55 | 16 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 125,27 | 65 | 18 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|-------|--------|------|------|---|
| 1" | 11,00 | 125,27 | 65 | 18 | 1 |
| 1*1/8 | 11,00 | 178,56 | 75 | 20 | 1 |
| 1*1/4 | 11,00 | 175,74 | 75 | 20 | 1 |
| 1*3/8 | 11,00 | 277,02 | 90 | 22 | 1 |
| 1*1/2 | 11,00 | 269,21 | 90 | 22 | 1 |
| 1*3/4 | 11,00 | 277,02 | 105 | 22 | 1 |
| 2" | 11,00 | 333,40 | 105 | 22 | 1 |

2504/5

HSS DIN EN 24231


Izquierda / A gauche / Left hand

G
ISO 228



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

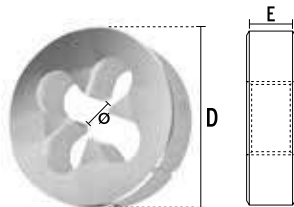

PVP = € + 10%



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 1/8 | 28,00 | 89,29 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 89,29 | 38 | 10 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 115,47 | 45 | 14 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 115,47 | 45 | 14 | 1 |


| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 5/8 | 14,00 | 160,15 | 55 | 16 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 239,36 | 55 | 16 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 250,55 | 65 | 18 | 1 |
| 1" | 11,00 | 250,55 | 65 | 18 | 1 |

2522 HSS DIN EN 24231



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

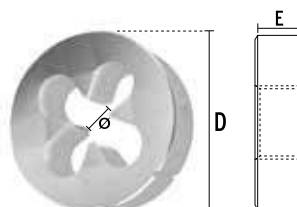

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|-------|------|------|---|
| 1/8 | 28,00 | 53,09 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 53,09 | 38 | 10 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 68,70 | 45 | 14 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 68,70 | 45 | 14 | 1 |


| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 5/8 | 14,00 | 108,49 | 55 | 16 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 142,28 | 55 | 16 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 148,95 | 65 | 18 | 1 |
| 1" | 11,00 | 148,95 | 65 | 18 | 1 |

2521 HSS DIN EN 24231



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| | | | | | | | | | | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

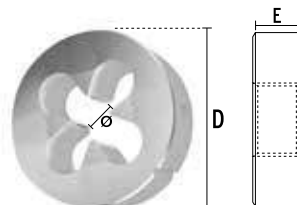

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|-------|------|------|---|
| 1/8 | 28,00 | 58,39 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 58,39 | 38 | 10 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 75,56 | 45 | 14 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 75,56 | 45 | 14 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 5/8 | 14,00 | 150,74 | 55 | 16 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 156,51 | 55 | 16 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 190,27 | 65 | 18 | 1 |
| 1" | 11,00 | 190,27 | 65 | 18 | 1 |

2505



HSS DIN EN 22568

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

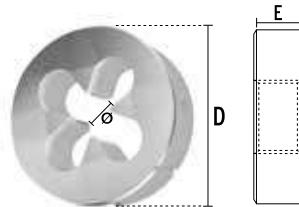

PVP = €+ 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| Nº4 | 40,00 | 35,67 | 20 | 5 | 1 |
| Nº5 | 40,00 | 35,67 | 20 | 5 | 1 |
| Nº6 | 32,00 | 35,67 | 20 | 5 | 1 |
| Nº8 | 32,00 | 35,67 | 20 | 7 | 1 |
| Nº10 | 24,00 | 35,67 | 20 | 7 | 1 |
| Nº12 | 24,00 | 35,67 | 20 | 7 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 32,83 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 18,00 | 32,09 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 47,25 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 47,25 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 13,00 | 48,63 | 38 | 14 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|-------|--------|------|------|---|
| 9/16 | 12,00 | 50,88 | 38 | 14 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 66,77 | 45 | 18 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 66,77 | 45 | 18 | 1 |
| 7/8 | 9,00 | 87,34 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 8,00 | 87,34 | 55 | 22 | 1 |
| 1 1/8 | 7,00 | 129,72 | 65 | 25 | 1 |
| 1 1/4 | 7,00 | 129,72 | 65 | 25 | 1 |
| 1 3/8 | 6,00 | 129,72 | 65 | 25 | 1 |
| 1 1/2 | 6,00 | 202,27 | 75 | 30 | 1 |
| 1 3/4 | 5,00 | 433,43 | 90 | 36 | 1 |
| 2" | 4,50 | 439,28 | 90 | 36 | 1 |

2505/5

HSS DIN EN 22568

Izquierda / A gauche / Left hand



UNC
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

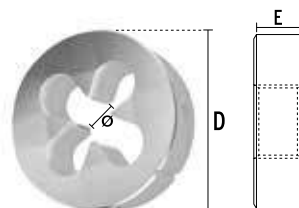

PVP = €+ 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| 1/4 | 20,00 | 65,67 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 18,00 | 64,14 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 94,51 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 94,51 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 13,00 | 97,24 | 38 | 14 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 9/16 | 12,00 | 101,79 | 38 | 14 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 133,54 | 45 | 18 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 133,54 | 45 | 18 | 1 |
| 7/8 | 9,00 | 174,71 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 7,00 | 174,71 | 55 | 22 | 1 |



2506 HSS DIN EN 22568

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



PVP = €+ 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| Nº4 | 48,00 | 35,98 | 16 | 5 | 1 |
| Nº5 | 44,00 | 35,98 | 20 | 5 | 1 |
| Nº6 | 40,00 | 35,98 | 20 | 5 | 1 |
| Nº8 | 36,00 | 35,98 | 20 | 7 | 1 |
| Nº10 | 32,00 | 35,98 | 20 | 7 | 1 |
| Nº12 | 28,00 | 35,28 | 20 | 7 | 1 |
| 1/4 | 28,00 | 28,50 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 24,00 | 33,88 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 24,00 | 47,55 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 20,00 | 43,72 | 30 | 11 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|-------|--------|------|------|---|
| 1/2 | 20,00 | 49,92 | 38 | 10 | 1 |
| 9/16 | 18,00 | 53,76 | 38 | 10 | 1 |
| 5/8 | 18,00 | 68,71 | 45 | 14 | 1 |
| 3/4 | 16,00 | 68,71 | 45 | 14 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 92,28 | 55 | 16 | 1 |
| 1" | 12,00 | 92,28 | 55 | 16 | 1 |
| 1*1/8 | 12,00 | 142,12 | 65 | 18 | 1 |
| 1*1/4 | 12,00 | 142,12 | 65 | 18 | 1 |
| 1*3/8 | 12,00 | 212,56 | 65 | 18 | 1 |
| 1*1/2 | 12,00 | 212,56 | 75 | 20 | 1 |

2506/5 HSS DIN EN 22568 Izquierda / A gauche / Left hand



UNF
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



PVP = €+ 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|------|------|---|
| 1/4 | 28,00 | 57,02 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 24,00 | 67,77 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 24,00 | 95,09 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 20,00 | 87,44 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 20,00 | 99,83 | 38 | 10 | 1 |



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 9/16 | 18,00 | 107,52 | 38 | 10 | 1 |
| 5/8 | 18,00 | 137,41 | 45 | 14 | 1 |
| 3/4 | 16,00 | 137,41 | 45 | 14 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 184,55 | 55 | 16 | 1 |
| 1" | 12,00 | 184,55 | 55 | 16 | 1 |

2507 HSS DIN EN 24230

R
DIN 2999

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

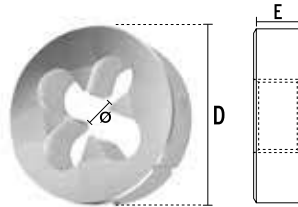

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 1/8 | 28,00 | 105,08 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 105,08 | 38 | 14 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 136,87 | 45 | 18 | 1 |



| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-----|-------|--------|------|------|---|
| 1/2 | 14,00 | 136,87 | 55 | 22 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 258,42 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 11,00 | 275,34 | 65 | 25 | 1 |

2508 HSS DIN EN 22568

UNE F
ANSI/ASME
B1.1
Tol. 2A

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

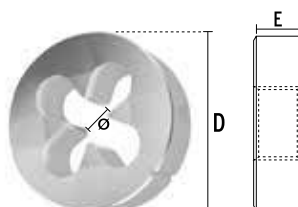

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 1/4 | 32,00 | 107,42 | 20 | 7 | 1 |
| 5/16 | 32,00 | 107,42 | 25 | 9 | 1 |
| 3/8 | 32,00 | 166,78 | 30 | 11 | 1 |
| 7/16 | 28,00 | 166,78 | 30 | 11 | 1 |
| 1/2 | 28,00 | 166,78 | 38 | 10 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|--------|------|------|---|
| 9/16 | 24,00 | 166,78 | 38 | 12 | 1 |
| 5/8 | 24,00 | 267,32 | 45 | 14 | 1 |
| 3/4 | 20,00 | 267,32 | 45 | 14 | 1 |
| 1" | 20,00 | 326,72 | 55 | 16 | 1 |



2520 HSS DIN EN 22568

UN
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

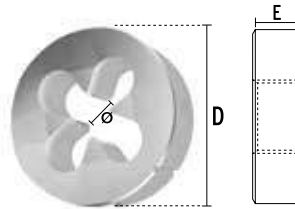

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|--------|------|------|---|
| 1"1/8 | 8,00 | 355,45 | 65 | 25 | 1 |
| 1"1/4 | 8,00 | 355,45 | 65 | 25 | 1 |
| 1"3/8 | 8,00 | 381,31 | 65 | 25 | 1 |
| 1"1/2 | 8,00 | 403,57 | 75 | 30 | 1 |


| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|------|--------|------|------|---|
| 1"5/8 | 8,00 | 508,97 | 75 | 30 | 1 |
| 1"3/4 | 8,00 | 619,10 | 90 | 36 | 1 |
| 2" | 8,00 | 619,10 | 90 | 36 | 1 |

2510 HSS DIN 40434

PG
DIN 40430

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

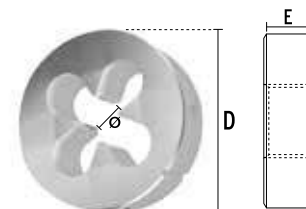

PVP = € + 10%

| Pg | Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|------|-------|--------|------|------|---|
| 7,0 | 12,5 | 20,00 | 63,80 | 38 | 10 | 1 |
| 9,0 | 15,2 | 18,00 | 63,80 | 45 | 14 | 1 |
| 11,0 | 18,6 | 18,00 | 79,91 | 45 | 14 | 1 |
| 13,5 | 20,4 | 18,00 | 79,91 | 45 | 14 | 1 |
| 16,0 | 22,5 | 18,00 | 103,03 | 55 | 16 | 1 |



| Pg | Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|------|-------|--------|------|------|---|
| 21,0 | 28,3 | 16,00 | 146,44 | 65 | 18 | 1 |
| 29,0 | 37,0 | 16,00 | 146,44 | 65 | 18 | 1 |
| 36,0 | 47,0 | 16,00 | 375,32 | 90 | 22 | 1 |
| 42,0 | 54,0 | 16,00 | 375,32 | 105 | 22 | 1 |
| 48,0 | 59,3 | 16,00 | 497,75 | 105 | 22 | 1 |

2509 HSS DIN EN 24230

NPT
ANSI/ASME
B1.20.1

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

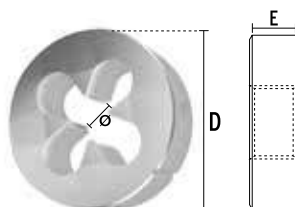

PVP = € + 10%

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|------|-------|-------|---------|---------|---|
| 1/16 | 27,00 | 81,22 | 25 | 9 | 1 |
| 1/8 | 27,00 | 67,01 | 30 | 11 | 1 |
| 1/4 | 14,00 | 67,01 | 38 | 14 | 1 |
| 3/8 | 18,00 | 87,51 | 45 | 18 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 87,51 | 45 | 18 | 1 |

| Ø | P | € | D mm | E mm | |
|-------|-------|--------|---------|---------|---|
| 3/4 | 14,00 | 160,04 | 55 | 22 | 1 |
| 1" | 11,50 | 192,43 | 65 | 25 | 1 |
| 1"1/4 | 11,50 | 239,12 | 75 | 25 | 1 |
| 1"1/2 | 11,50 | 333,57 | 90 | 25 | 1 |
| 2" | 11,50 | 464,43 | 105 | 25 | 1 |

2701

HSS ISO 529


Tol.
4H

EG-M
(STI)

Form.
D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

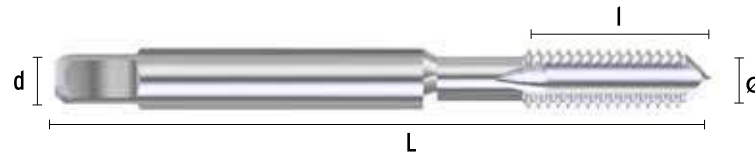

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M2,0 | 0,40 | 13,13 | 44,5 | 9,5 | 2,24 | 2,80 |
| M2,2 | 0,45 | 13,13 | 44,5 | 9,5 | 2,24 | 2,80 |
| M2,5 | 0,45 | 13,13 | 48 | 11 | 2,50 | 3,15 |
| M3,0 | 0,50 | 8,52 | 53 | 13 | 3,15 | 4,00 |
| M3,5 | 0,60 | 8,52 | 53 | 13 | 3,55 | 4,50 |
| M4,0 | 0,70 | 10,34 | 58 | 16 | 4,00 | 5,00 |
| M5,0 | 0,80 | 10,68 | 66 | 19 | 5,00 | 6,30 |
| M6,0 | 1,00 | 10,68 | 72 | 22 | 6,30 | 8,00 |
| M7,0 | 1,00 | 17,19 | 72 | 22 | 7,10 | 9,00 |
| M8,0 | 1,00 | 17,19 | 80 | 24 | 8,00 | 10,00 |
| M8,0 | 1,25 | 14,76 | 80 | 24 | 8,00 | 10,00 |
| M9,0 | 1,25 | 21,36 | 85 | 25 | 6,30 | 8,00 |
| M10,0 | 1,00 | 20,84 | 85 | 25 | 6,30 | 8,00 |
| M10,0 | 1,25 | 20,84 | 85 | 25 | 6,30 | 8,00 |
| M10,0 | 1,50 | 19,19 | 89 | 29 | 7,10 | 9,00 |
| M11,0 | 1,50 | 24,49 | 89 | 29 | 7,10 | 9,00 |
| M12,0 | 1,00 | 29,79 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |
| M12,0 | 1,25 | 29,79 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |
| M12,0 | 1,50 | 29,79 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |
| M12,0 | 1,75 | 21,11 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | ∠ mm | d mm |
|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| M14,0 | 1,25 | 34,90 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| M14,0 | 1,50 | 34,90 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| M14,0 | 1,75 | 34,90 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| M14,0 | 2,00 | 29,25 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| M15,0 | 1,50 | 36,70 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| M15,0 | 2,00 | 36,70 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| M16,0 | 1,50 | 36,70 | 104 | 29 | 11,20 | 14,00 |
| M16,0 | 2,00 | 36,70 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| M18,0 | 1,50 | 36,70 | 104 | 29 | 11,20 | 14,00 |
| M18,0 | 2,00 | 45,89 | 104 | 29 | 11,20 | 14,00 |
| M18,0 | 2,50 | 45,89 | 118 | 38 | 12,50 | 16,00 |
| M20,0 | 1,50 | 50,90 | 113 | 33 | 12,50 | 16,00 |
| M20,0 | 2,00 | 50,90 | 113 | 33 | 12,50 | 16,00 |
| M20,0 | 2,50 | 50,90 | 118 | 38 | 12,50 | 16,00 |
| M22,0 | 1,50 | 57,51 | 120 | 35 | 14,00 | 18,00 |
| M22,0 | 2,00 | 57,51 | 120 | 35 | 14,00 | 18,00 |
| M22,0 | 2,50 | 57,51 | 130 | 45 | 14,00 | 18,00 |
| M24,0 | 1,50 | 72,48 | 120 | 35 | 14,00 | 18,00 |
| M24,0 | 2,00 | 72,48 | 127 | 37 | 16,00 | 20,00 |
| M24,0 | 3,00 | 72,48 | 138 | 48 | 16,00 | 20,00 |

2702

HSS ISO 529


Tol.
3B

EG-UNC
(STI)

Form.
D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

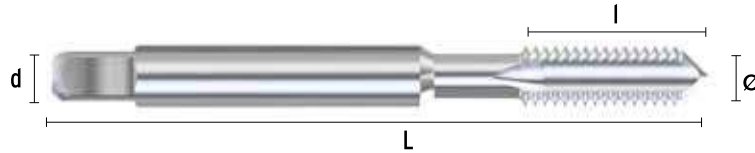

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| Nº2 | 56,00 | 21,54 | 48 | 9,5 | 2,50 | 3,15 |
| Nº4 | 40,00 | 21,54 | 53 | 13 | 3,15 | 4,00 |
| Nº6 | 32,00 | 21,54 | 58 | 16 | 4,00 | 5,00 |
| Nº8 | 32,00 | 21,54 | 62 | 17 | 4,50 | 5,60 |
| Nº10 | 24,00 | 14,41 | 66 | 19 | 5,00 | 6,30 |
| Nº12 | 24,00 | 14,41 | 66 | 19 | 5,60 | 7,10 |
| 1/4 | 20,00 | 14,41 | 72 | 22 | 6,30 | 8,00 |
| 5/16 | 18,00 | 15,20 | 80 | 24 | 8,00 | 10,00 |
| 3/8 | 16,00 | 16,41 | 85 | 25 | 6,30 | 8,00 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 7/16 | 14,00 | 23,18 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |
| 1/2 | 13,00 | 24,93 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| 9/16 | 12,00 | 38,72 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| 5/8 | 11,00 | 46,46 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| 11/16 | 11,00 | 61,81 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| 3/4 | 10,00 | 61,81 | 118 | 38 | 12,50 | 16,00 |
| 7/8 | 9,00 | 71,54 | 130 | 45 | 14,00 | 18,00 |
| 1" | 8,00 | 71,54 | 138 | 48 | 16,00 | 20,00 |



2703

HSS ISO 529

Tol.
3BH

EG-UNF
(STI)

Form.
D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| Nº4 | 48,00 | 21,54 | 53 | 13 | 3,15 | 4,00 |
| Nº6 | 40,00 | 21,54 | 53 | 13 | 3,55 | 4,50 |
| Nº8 | 36,00 | 21,54 | 62 | 17 | 4,50 | 5,60 |
| Nº10 | 32,00 | 14,41 | 66 | 19 | 5,00 | 6,30 |
| 1/4 | 28,00 | 14,41 | 69 | 19 | 6,30 | 8,00 |
| 5/16 | 24,00 | 15,20 | 76 | 20 | 8,00 | 10,00 |
| 3/8 | 24,00 | 16,41 | 82 | 22 | 6,30 | 8,00 |
| 7/16 | 20,00 | 23,18 | 84 | 24 | 7,10 | 9,00 |

| Ø | P | € | L mm | l mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 1/2 | 20,00 | 24,93 | 90 | 25 | 9,00 | 11,20 |
| 9/16 | 18,00 | 38,72 | 104 | 29 | 10,00 | 12,50 |
| 5/8 | 18,00 | 46,46 | 104 | 29 | 11,20 | 14,00 |
| 3/4 | 16,00 | 61,81 | 104 | 29 | 11,20 | 14,00 |
| 7/8 | 14,00 | 71,54 | 120 | 35 | 14,00 | 18,00 |
| 1" | 14,00 | 71,54 | 127 | 37 | 16,00 | 20,00 |
| 1" | 12,00 | 71,54 | 127 | 37 | 16,00 | 20,00 |

2704


HSS ISO 529

EG-W
(STI)

Form.
D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

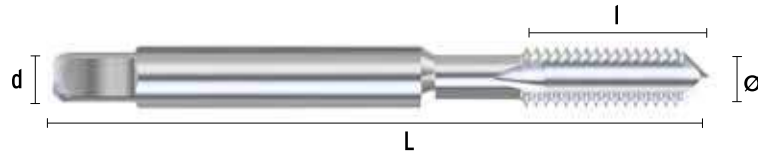

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 1/8 | 40,00 | 14,41 | 53 | 13 | 3,15 | 4,00 |
| 3/16 | 24,00 | 14,41 | 66 | 19 | 5,00 | 6,30 |
| 1/4 | 20,00 | 14,41 | 72 | 22 | 6,30 | 8,00 |
| 5/16 | 18,00 | 15,20 | 80 | 24 | 8,00 | 10,00 |
| 3/8 | 16,00 | 16,41 | 85 | 25 | 6,30 | 8,00 |
| 7/16 | 14,00 | 23,18 | 95 | 30 | 9,00 | 11,20 |
| 1/2 | 12,00 | 24,93 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 9/16 | 12,00 | 38,72 | 102 | 32 | 10,00 | 12,50 |
| 5/8 | 11,00 | 46,46 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| 11/16 | 11,00 | 61,81 | 112 | 37 | 11,20 | 14,00 |
| 3/4 | 10,00 | 61,81 | 118 | 38 | 12,50 | 16,00 |
| 7/8 | 9,00 | 71,54 | 130 | 45 | 14,00 | 18,00 |
| 1" | 8,00 | 71,54 | 138 | 48 | 16,00 | 20,00 |

2715


HSS ISO 529

EG-G
(STI)

Form.
D

| P | | | | M | | K | | | N | | | | S | | H | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|--------|--------|--------|
| <800 | <1.000 | <1.200 | <1.400 | <950 | <1.200 | <500 | <800 | <1.400 | Al | Cu | Mg/Zn | Plastic | Ni | Ti | 50 HRC | 55 HRC | 60 HRC |
| • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | |

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative

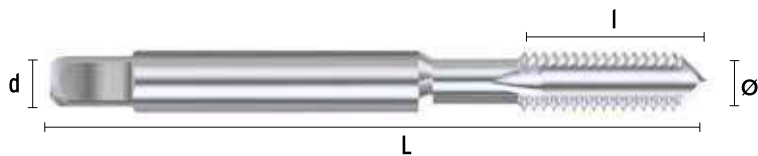


| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|-------|------|------|------|-------|
| 1/8 | 28,00 | 16,75 | 59 | 15 | 6,30 | 8,00 |
| 1/4 | 19,00 | 19,01 | 67 | 19 | 9,00 | 11,20 |

| Ø | P | € | L mm | I mm | mm | d mm |
|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|
| 3/8 | 19,00 | 25,02 | 75 | 21 | 11,20 | 14,00 |
| 1/2 | 14,00 | 40,53 | 87 | 26 | 12,50 | 16,00 |

2705 » DIN 8140


M
DIN 8140

Tol.
6H



| Ø | P | Dmm. | | | | | |
|-------|------|---------|---------|---------|----------|----------|----|
| | | 1,0 Ø € | 1,5 Ø € | 2,0 Ø € | 2,5 Ø* € | 3,0 Ø* € | |
| M2,0 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 10 |
| M2,2 | 0,45 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 10 |
| M2,5 | 0,45 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 10 |
| M3,0 | 0,50 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,41 | 10 |
| M3,5 | 0,60 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 10 |
| M4,0 | 0,70 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 10 |
| M5,0 | 0,80 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 10 |
| M6,0 | 1,00 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 10 |
| M7,0 | 1,00 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 10 |
| M8,0 | 1,00 | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,63 | 0,74 | 5 |
| M8,0 | 1,25 | 0,30 | 0,38 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 5 |
| M9,0 | 1,25 | 0,47 | 0,54 | 0,66 | 0,83 | 0,96 | 5 |
| M10,0 | 1,00 | 0,36 | 0,43 | 0,57 | 0,80 | 0,96 | 5 |
| M10,0 | 1,25 | 0,36 | 0,43 | 0,57 | 0,80 | 0,96 | 5 |
| M10,0 | 1,50 | 0,36 | 0,43 | 0,57 | 0,70 | 0,85 | 10 |
| M11,0 | 1,50 | 0,48 | 0,76 | 1,02 | 1,39 | 1,72 | 10 |
| M12,0 | 1,00 | 0,43 | 0,68 | 0,91 | 1,39 | 1,72 | 10 |
| M12,0 | 1,25 | 0,43 | 0,68 | 0,91 | 1,39 | 1,72 | 10 |
| M12,0 | 1,50 | 0,43 | 0,68 | 0,91 | 1,39 | 1,72 | 10 |
| M12,0 | 1,75 | 0,43 | 0,68 | 0,91 | 1,23 | 1,53 | 10 |
| M14,0 | 1,00 | 1,06 | 1,34 | 1,72 | 2,13 | 2,45 | 10 |
| M14,0 | 1,25 | 1,06 | 1,34 | 1,72 | 2,13 | 2,45 | 10 |
| M14,0 | 1,50 | 1,06 | 1,34 | 1,72 | 2,13 | 2,45 | 10 |
| M14,0 | 2,00 | 0,75 | 0,95 | 1,21 | 2,13 | 2,45 | 5 |
| M16,0 | 1,50 | 1,42 | 1,76 | 2,18 | 2,64 | 3,10 | 5 |
| M16,0 | 2,00 | 1,00 | 1,24 | 1,53 | 2,64 | 3,13 | 5 |
| M18,0 | 1,50 | 1,93 | 2,52 | 3,07 | 3,64 | 4,18 | 5 |
| M18,0 | 2,00 | 1,93 | 2,52 | 3,09 | 3,64 | 4,16 | 5 |
| M18,0 | 2,50 | 1,54 | 2,04 | 2,46 | 3,64 | 4,16 | 5 |
| M20,0 | 1,50 | 2,33 | 3,05 | 3,70 | 4,78 | 5,49 | 5 |
| M20,0 | 2,00 | 2,33 | 3,05 | 3,70 | 4,78 | 5,49 | 5 |
| M20,0 | 2,50 | 1,87 | 2,44 | 2,96 | 4,78 | 5,49 | 5 |
| M22,0 | 1,50 | 3,22 | 4,03 | 4,99 | 6,47 | 7,53 | 5 |
| M22,0 | 2,00 | 3,22 | 4,03 | 4,99 | 6,47 | 7,53 | 5 |
| M22,0 | 2,50 | 2,58 | 3,22 | 3,99 | 6,47 | 7,53 | 5 |
| M24,0 | 1,50 | 4,03 | 5,28 | 6,42 | | | 5 |
| M24,0 | 2,00 | 4,03 | 5,28 | 6,42 | | | 5 |
| M24,0 | 3,00 | 4,03 | 5,28 | 6,42 | | | 5 |

* Bajo pedido
Sur commande
To-order

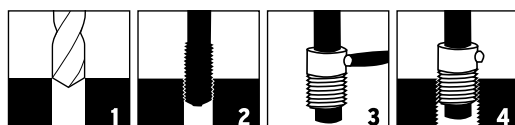


MODOS DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI / HOW TO USE

- 1- Taladrado previo / Perçage préalable / Previous drilling
- 2- Roscado previo / Taraudage préalable / Previous threading
- 3- Instalación del inserto en la herramienta / Pose de l'insert dans l'outil / Placement of the insert in the tool
- 4- Introducción del inserto en la rosca / Introduction de l'insert dans le filet / Introduction of the insert in the coil

2706 > DIN 8140


UNC
ANSI/ASME
B18.29.1

Tol.
2B



| Ø | P | Dmm. | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|----|
| | | 1,0 Ø € | 1,5 Ø € | 2,0 Ø € | 2,5 Ø* € | 3,0 Ø* € | |
| Nº 2 | 56,00 | 0,63 | 0,54 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 10 |
| Nº 4 | 40,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,70 | 10 |
| Nº 5 | 40,00 | 0,53 | 0,48 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 10 |
| Nº 6 | 32,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,70 | 10 |
| Nº 8 | 32,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,76 | 10 |
| Nº 10 | 24,00 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,66 | 0,76 | 10 |
| Nº 12 | 24,00 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | 10 |
| 1/4 | 20,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,68 | 0,68 | 10 |
| 5/16 | 18,00 | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 1,06 | 1,13 | 10 |
| 3/8 | 16,00 | 0,63 | 0,63 | 1,00 | 1,37 | 1,64 | 5 |
| 7/16 | 14,00 | 0,71 | 0,71 | 1,17 | 1,64 | 1,95 | 5 |
| 1/2 | 13,00 | 0,79 | 0,97 | 1,60 | 2,36 | 2,93 | 5 |
| 9/16 | 12,00 | 1,48 | 1,66 | 2,78 | 3,42 | 3,97 | 5 |
| 5/8 | 11,00 | 2,02 | 2,15 | 3,53 | 4,23 | 5,03 | 5 |
| 3/4 | 10,00 | 2,72 | 3,10 | 4,97 | 5,85 | 6,73 | 10 |
| 7/8 | 9,00 | 4,33 | 4,13 | 6,68 | 7,91 | 9,21 | 10 |
| 1" | 8,00 | 5,43 | 5,37 | 8,61 | 11,26 | 12,94 | 10 |

* Bajo pedido
Sur commande
To-order

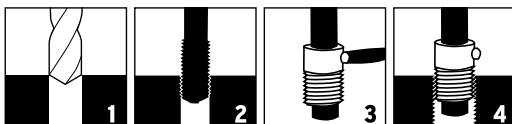

MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI / HOW TO USE


- 1- Taladrado previo / Perçage préalable / Previous drilling
- 2- Roscado previo / Taraudage préalable / Previous threading
- 3- Instalación del inserto en la herramienta / Pose de l'insert dans l'outil / Placement of the insert in the tool
- 4- Introducción del inserto en la rosca / Introduction de l'insert dans le filet / Introduction of the insert in the coil

2707

DIN 8140


UNF
ANSI/ASME
B18.29.1

Tol.
2B



| Ø | P | Dmm. | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|----|
| | | 1,0 Ø € | 1,5 Ø € | 2,0 Ø € | 2,5 Ø* € | 3,0 Ø* € | |
| 4 | 48,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,70 | 10 |
| 6 | 40,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,70 | 10 |
| 8 | 36,00 | 0,54 | 0,43 | 0,61 | 0,66 | 0,76 | 10 |
| 10 | 32,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,68 | 0,76 | 10 |
| 1/4 | 28,00 | 0,48 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,76 | 10 |
| 5/16 | 24,00 | 0,54 | 0,54 | 0,79 | 1,06 | 1,25 | 10 |
| 3/8 | 24,00 | 0,63 | 0,63 | 1,00 | 1,37 | 1,64 | 10 |
| 7/16 | 20,00 | 0,71 | 0,71 | 1,17 | 1,62 | 1,95 | 10 |
| 1/2 | 20,00 | 0,76 | 0,97 | 1,60 | 2,36 | 2,93 | 10 |
| 9/16 | 18,00 | 1,56 | 1,66 | 2,78 | 3,42 | 3,97 | 5 |
| 5/8 | 18,00 | 2,10 | 2,15 | 3,53 | 4,23 | 5,03 | 5 |
| 3/4 | 16,00 | 2,85 | 3,10 | 4,97 | 5,85 | 6,73 | 5 |
| 7/8 | 14,00 | 4,33 | 4,13 | 6,68 | 7,91 | 9,21 | 5 |
| 1" | 12,00 | 5,43 | 5,37 | 8,61 | 11,26 | 12,94 | 5 |
| 1"1/8 | 12,00 | 9,08 | 9,03 | 13,69 | | | 10 |
| 1"1/4 | 12,00 | 10,04 | 15,59 | | | | 10 |
| 1"3/8 | 12,00 | 11,91 | 11,21 | | | | 10 |
| 1"1/2 | 12,00 | 12,56 | 13,57 | | | | |

* Bajo pedido
Sur commande
To-order

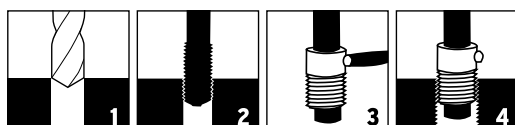


MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI / HOW TO USE


- 1- Taladrado previo / Perçage préalable / Previous drilling
- 2- Roscado previo / Taraudage préalable / Previous threading
- 3- Instalación del inserto en la herramienta / Pose de l'insert dans l'outil / Placement of the insert in the tool
- 4- Introducción del inserto en la rosca / Introduction de l'insert dans le filet / Introduction of the insert in the coil

2708 > DIN 8140

BSW
BS 84

Tol.
2B




| Ø | P | Dmm. | | | | |  |
|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | 1,0 Ø € | 1,5 Ø € | 2,0 Ø € | 2,5 Ø*€ | 3,0 Ø*€ | |
| 1/8 | 48,00 | 0,61 | 0,48 | 0,66 | 0,70 | 0,79 | 10 |
| 3/16 | 24,00 | 0,54 | 0,43 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 10 |
| 1/4 | 20,00 | 0,54 | 0,43 | 0,61 | 0,74 | 0,85 | 10 |
| 5/16 | 18,00 | 0,61 | 0,54 | 0,86 | 1,17 | 1,37 | 10 |
| 3/8 | 16,00 | 0,68 | 0,63 | 1,10 | 1,48 | 1,80 | 10 |
| 7/16 | 14,00 | 0,79 | 0,71 | 1,29 | 1,80 | 2,15 | 10 |
| 1/2 | 12,00 | 0,76 | 1,17 | 1,60 | 2,58 | 3,21 | 10 |
| 9/16 | 12,00 | 1,72 | 1,85 | 2,78 | 3,75 | 4,35 | 10 |
| 5/8 | 11,00 | 2,30 | 2,15 | 3,53 | 4,65 | 5,49 | 10 |
| 3/4 | 10,00 | 3,15 | 3,10 | 4,18 | 5,41 | 7,39 | 5 |
| 7/8 | 9,00 | 3,93 | 3,30 | 6,08 | 7,88 | 9,19 | 5 |
| 1" | 8,00 | 4,94 | 4,31 | 7,84 | 10,23 | 11,76 | 5 |


* Bajo pedido
Sur commande
To-order


2716 > DIN 8140

G
ISO 229

Tol.
2B



| Ø | P | Dmm. | | |  |
|-----|-------|---------|---------|---------|---|
| | | 1,0 Ø € | 1,5 Ø € | 2,0 Ø € | |
| 1/8 | 28,00 | 0,57 | 0,82 | 0,90 | 10 |
| 1/4 | 19,00 | 0,77 | 1,11 | 1,25 | 10 |
| 3/8 | 19,00 | 0,69 | 1,26 | 1,43 | 10 |
| 1/2 | 14,00 | 1,19 | 1,82 | 1,91 | 10 |

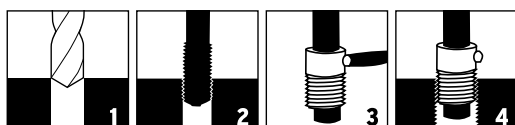


MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI / HOW TO USE

- 1- Taladrado previo / Perçage préalable / Previous drilling
- 2- Roscado previo / Taraudage préalable / Previous threading
- 3- Instalación del inserto en la herramienta / Pose de l'insert dans l'outil / Placement of the insert in the tool
- 4- Introducción del inserto en la rosca / Introduction de l'insert dans le filet / Introduction of the insert in the coil

2709 » **Insertador / Appareil de pose manuel / Insert Tool**




| » n° | Ø x P mm | UNC/UNF/BSW/BSF/BSP |  | € |
|-----------|--|--|---|-------|
| 2 | M 2,00 x 0,40 M 2,20 x 0,45 | UNC N° 2 | 1 | 24,75 |
| 3 | M 2,50 x 0,45 | | 1 | 24,75 |
| 4 | M 3,00 x 0,50 | UNC N° 5, UNC/UNF N° 4, BSW 18 | 1 | 18,68 |
| 5 | M 3,50 x 0,60 | UNC/UNF N° 6 | 1 | 18,68 |
| 6 | M 4,00 x 0,70 | UNC, UNF N° 8 | 1 | 18,68 |
| 7 | | BSW 3/16, UNC N° 10 | 1 | 18,68 |
| 8 | M 5,00 x 0,80 | UNF N° 10, UNC N° 12, BSF 3/16 | 1 | 18,68 |
| 9 | M 6,00 x 1,00 | UNC, UNF 1/4, BSW, BSF 1/4 | 1 | 18,68 |
| 10 | M 7,00 x 1,00 | | 1 | 18,68 |
| 11 | M 8,00 x 1,00 M 8,00 x 1,25 | UNF, BSF 5/16 UNC, BSW 5/16 | 1 | 18,68 |
| 12 | M 9,00 x 1,00 M 9,00 x 1,25 | | 1 | 18,68 |
| 13 | M 10,00 x 1,00 M 10,00 x 1,25 M 10,00 x 1,50 | UNF, BSF 3/8 UNC, BSW 3/8 G 1/18 | 1 | 18,68 |
| 14 | M 11,00 x 1,25 M 11,00 x 1,50 | UNC, UNF 7/16, BSW, BSF 7/16 | 1 | 19,92 |
| 15 | M 12,00 x 1,00 M 12,00 x 1,25 M 12,00 x 1,50 M 12,00 x 1,75 | UNC, UNF 1/2, BSW, BSF 1/2 | 1 | 22,35 |
| 16 | M 14,00 x 1,50 M 14,00 x 2,00 | UNC, UNF 9/16, BSW, BSF 9/16 G 1/4, G 3/8 | 1 | 24,87 |
| 17 | M 14,00 x 1,00 M 14,00 x 1,25 | | 1 | 24,87 |
| 18 | M 16,00 x 1,50 M 16,00 x 2,00 | UNC, UNF 5/8, BSW, BSF 5/8 | 1 | 24,87 |
| 20 | M 18,00 x 1,50 M 18,00 x 2,00 M 18,00 x 2,50 | UNC 3/4, BSW, BSF 3/4 | 1 | 31,04 |
| 21 | M 20,00 x 1,50 M 20,00 x 2,00 M 20,00 x 2,50 | UNF 3/4 | 1 | 31,04 |
| 22 | M 22,00 x 1,50 M 22,00 x 2,00 M 22,00 x 2,50 | UNC, UNF 7/8, BSW, BSF 7/8 G 1/2 | 1 | 31,04 |
| 23 | M 24,00 x 1,50 M 24,00 x 2,00 M 24,00 x 3,00 | UNC, UNF 1", BSW, BSF 1" | 1 | 49,76 |



2710 Rompe Arrastre / Rupteur / Tang break tool







| nº | Ø x P mm | UNC/UNF/BSW/BSF/BSP |  | € |
|----|--|-----------------------------------|---|------|
| 2 | M 2,00 x 0,40 M 2,20 x 0,45 | UNC Nº 2 | 1 | 5,91 |
| 3 | M 2,50 x 0,45 | | 1 | 5,91 |
| 4 | M 3,00 x 0,50 | UNC, UNF Nº 4 | 1 | 5,91 |
| 5 | M 3,50 x 0,60 | UNC, UNF Nº 6 | 1 | 5,91 |
| 6 | M 4,00 x 0,70 | UNC Nº 10, UNC/UNF Nº 8, BSF 3/16 | 1 | 5,91 |
| 8 | M 5,00 x 0,80 | | 1 | 7,42 |
| 9 | M 6,00 x 1,00 | UNC/UNF 1/4, BSW/BSF 1/4 | 1 | 7,42 |
| | M 7,00 x 1,00 | | | 9,68 |
| 11 | M 8,00 x 1,00 M 8,00 x 1,25 | UNC/UNF 5/16, BSW/BSF 5/16 | 1 | |
| 12 | M 9,00 x 1,00 M 9,00 x 1,25 | BSF 3/8 | 1 | 9,68 |
| 13 | M 10,00 x 1,00 M 10,00 x 1,25 M 10,00 x 1,50 | UNF 3/8 UNC, BSW 3/8 G 1/8 | 1 | 9,68 |
| 14 | M 11,00 x 1,25 M 11,00 x 1,50 | UNC/UNF 7/16, BSW/BSF 7/16 | 1 | 9,68 |
| 15 | M 12,00 x 1,00 M 12,00 x 1,25 M 12,00 x 1,50 M 12,00 x 1,75 | UNC/UNF 1/2, BSW/BSF 1/2 G 1/4 | 1 | 9,68 |

2711

Kits / Kits

EG-M
(STI)







| Ø | P |  |  |  | 1,5D  | € |
|-------|------|---|---|---|---|--------|
| M2,0 | 0,40 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 | 60,82 |
| M2,5 | 0,45 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 | 60,26 |
| M3,0 | 0,50 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 | 49,35 |
| M3,5 | 0,60 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 | 50,14 |
| M4,0 | 0,70 | 4,20 | No. 6 | No. 6 | 10 | 51,29 |
| M5,0 | 0,80 | 5,20 | No. 8 | No. 8 | 10 | 54,20 |
| M6,0 | 1,00 | 6,30 | No. 9 | No. 9 | 10 | 54,24 |
| M7,0 | 1,00 | 7,30 | No. 10 | No. 11 | 10 | 64,16 |
| M8,0 | 1,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 63,09 |
| M8,0 | 1,25 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 65,52 |
| M9,0 | 1,25 | 9,30 | No. 12 | | 10 | 62,69 |
| M10,0 | 1,00 | 10,40 | No. 13 | | 10 | 62,31 |
| M10,0 | 1,25 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 62,31 |
| M10,0 | 1,50 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 60,66 |
| M11,0 | 1,50 | 11,40 | No. 14 | | 5 | 68,25 |
| M12,0 | 1,00 | 12,40 | No. 15 | | 5 | 77,05 |
| M12,0 | 1,25 | 12,40 | No. 15 | | 5 | 77,05 |
| M12,0 | 1,50 | 12,30 | No. 15 | | 5 | 68,37 |
| M12,0 | 1,75 | 12,30 | No. 15 | | 5 | 78,68 |
| M14,0 | 1,00 | | No. 16 | | 5 | 67,60 |
| M14,0 | 1,25 | | No. 16 | | 5 | 78,68 |
| M14,0 | 1,50 | | No. 17 | | 5 | 78,68 |
| M14,0 | 2,00 | | No. 17 | | 5 | 67,60 |
| M16,0 | 1,50 | | No. 18 | | 5 | 82,51 |
| M16,0 | 2,00 | | No. 18 | | 5 | 82,51 |
| M18,0 | 1,50 | | No. 20 | | 5 | 101,79 |
| M18,0 | 2,00 | | No. 20 | | 5 | 101,79 |
| M18,0 | 2,50 | | No. 20 | | 5 | 101,79 |
| M20,0 | 1,50 | | No. 21 | | 5 | 109,33 |
| M20,0 | 2,00 | | No. 21 | | 5 | 109,33 |
| M20,0 | 2,50 | | No. 21 | | 5 | 109,33 |
| M22,0 | 1,50 | | No. 22 | | 5 | 120,92 |
| M22,0 | 2,00 | | No. 22 | | 5 | 120,92 |
| M22,0 | 2,50 | | No. 22 | | 5 | 120,92 |
| M24,0 | 1,50 | | No. 23 | | 5 | 160,74 |
| M24,0 | 2,00 | | No. 23 | | 5 | 160,74 |
| M24,0 | 3,00 | | No. 23 | | 5 | 160,74 |

2712

Kits / Kits

EG-UNC
(STI)







| | Ø | P |  |  |  | 1,5D  | € |
|--|------|-------|---|--|---|--|--------|
| | Nº2 | 56,00 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 | 70,79 |
| | Nº4 | 40,00 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 | 63,58 |
| | Nº6 | 32,00 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 | 63,74 |
| | Nº8 | 32,00 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 | 63,96 |
| | Nº10 | 24,00 | 4,20 | No. 6 | No. 6 | 10 | 58,37 |
| | Nº12 | 24,00 | 5,20 | No. 8 | No. 8 | 10 | 60,36 |
| | 1/4 | 20,00 | 6,30 | No. 9 | No. 9 | 10 | 59,72 |
| | 5/16 | 18,00 | 7,30 | No. 10 | No. 11 | 10 | 65,08 |
| | 3/8 | 16,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 59,12 |
| | 7/16 | 14,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 67,17 |
| | 1/2 | 13,00 | 9,30 | No. 12 | | 10 | 72,84 |
| | 9/16 | 12,00 | 10,40 | No. 13 | | 10 | 84,05 |
| | 5/8 | 11,00 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 94,22 |
| | 3/4 | 10,00 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 120,55 |
| | 7/8 | 9,00 | 11,40 | No. 14 | | 5 | 135,36 |
| | 1" | 8,00 | 12,40 | No. 15 | | 5 | 160,30 |

2713 Kits / Kits

EG-UNF
 (STI)



| Ø | P |  |  |  | 1,5D  | € |
|------|-------|---|---|---|---|--------|
| Nº4 | 48,00 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 | 65,71 |
| Nº6 | 40,00 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 | 66,17 |
| Nº8 | 36,00 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 | 66,39 |
| Nº10 | 32,00 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 | 61,15 |
| 1/4 | 28,00 | 4,20 | No. 6 | No. 6 | 10 | 62,15 |
| 5/16 | 24,00 | 5,20 | No. 8 | No. 8 | 10 | 67,70 |
| 3/8 | 24,00 | 6,30 | No. 9 | No. 9 | 10 | 61,55 |
| 7/16 | 20,00 | 7,30 | No. 10 | No. 11 | 10 | 77,57 |
| 1/2 | 20,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 84,99 |
| 9/16 | 18,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 96,21 |
| 5/8 | 18,00 | 9,30 | No. 12 | | 10 | 106,37 |
| 3/4 | 16,00 | 10,40 | No. 13 | | 10 | 157,01 |
| 7/8 | 14,00 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 171,81 |
| 1" | 12,00 | 10,30 | No. 13 | | 10 | 196,77 |

2714

Kits / Kits

EG-W
(STI)



| Ø | P | | | | 1,5D | € |
|------|-------|-------|--------|--------|------|--------|
| 1/8 | 40,00 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 | 59,54 |
| 3/16 | 24,00 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 | 62,15 |
| 1/4 | 20,00 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 | 62,15 |
| 5/16 | 18,00 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 | 67,70 |
| 3/8 | 16,00 | 4,20 | No. 6 | No. 6 | 10 | 61,55 |
| 7/16 | 14,00 | 5,20 | No. 8 | No. 8 | 10 | 77,57 |
| 1/2 | 12,00 | 6,30 | No. 9 | No. 9 | 10 | 85,97 |
| 9/16 | 12,00 | 7,30 | No. 10 | No. 11 | 10 | 97,19 |
| 5/8 | 11,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 106,37 |
| 3/4 | 10,00 | 8,30 | No. 11 | No. 11 | 10 | 157,01 |
| 7/8 | 9,00 | 9,30 | No. 12 | | 10 | 167,71 |
| 1" | 8,00 | 10,40 | No. 13 | | 10 | 191,40 |

2717

Kits / Kits

EG-G
(STI)







| Ø | P | | | | 1,5D | € |
|-----|-------|------|-------|-------|------|--------|
| 1/8 | 28,00 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 | 98,41 |
| 1/4 | 19,00 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 | 103,91 |
| 3/8 | 19,00 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 | 119,42 |
| 1/2 | 14,00 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 | 156,99 |

7167

Multi-kits / Multi-kits

EG-M
(STI)



| » | Ø | P |  |  |  | 1,5D |
|---|-------|------|--|--|--|--|
| | | | | | |  |
| | M5,0 | 0,80 | 2,10 | No. 2 | No. 2 | 10 |
| | M6,0 | 1,00 | 2,60 | No. 3 | No. 3 | 10 |
| | M8,0 | 1,25 | 3,20 | No. 4 | No. 4 | 10 |
| | M10,0 | 1,50 | 3,70 | No. 5 | No. 5 | 10 |
| | M12,0 | 1,75 | 4,20 | No. 6 | No. 6 | 10 |

€

383,21



2901/1

DIN ISO 1502

PASA
NO
PASA

CTPNP

M-MF
DIN 13

Tol.
6H



| Ø | P | € | | Ø | P | € | | Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|
| M1,0 | 0,25 | 305,45 | 1 | M12,0 | 0,75 | 171,82 | 1 | M27,0 | 1,50 | 237,27 | 1 |
| M1,1 | 0,25 | 305,45 | 1 | M12,0 | 1,00 | 163,64 | 1 | M27,0 | 2,00 | 237,27 | 1 |
| M1,2 | 0,25 | 291,82 | 1 | M12,0 | 1,25 | 171,82 | 1 | M27,0 | 3,00 | 196,36 | 1 |
| M1,4 | 0,30 | 291,82 | 1 | M12,0 | 1,50 | 174,55 | 1 | M30,0 | 1,00 | 291,82 | 1 |
| M1,6 | 0,35 | 245,45 | 1 | M12,0 | 1,75 | 117,27 | 1 | M30,0 | 1,50 | 261,82 | 1 |
| M1,8 | 0,35 | 215,45 | 1 | M14,0 | 1,00 | 171,82 | 1 | M30,0 | 2,00 | 261,82 | 1 |
| M2,0 | 0,40 | 139,09 | 1 | M14,0 | 1,25 | 185,45 | 1 | M30,0 | 3,00 | 300,00 | 1 |
| M2,2 | 0,45 | 199,29 | 1 | M14,0 | 1,50 | 160,91 | 1 | M30,0 | 3,50 | 215,45 | 1 |
| M2,5 | 0,45 | 122,73 | 1 | M14,0 | 2,00 | 125,45 | 1 | M32,0 | 1,00 | 291,82 | 1 |
| M3,0 | 0,50 | 114,55 | 1 | M16,0 | 1,00 | 185,45 | 1 | M32,0 | 1,50 | 267,27 | 1 |
| M4,0 | 0,50 | 226,36 | 1 | M16,0 | 1,50 | 166,36 | 1 | M32,0 | 2,00 | 267,27 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 109,09 | 1 | M16,0 | 2,00 | 133,64 | 1 | M33,0 | 1,00 | 294,55 | 1 |
| M4,5 | 0,75 | 120,58 | 1 | M18,0 | 1,00 | 188,18 | 1 | M33,0 | 1,50 | 272,73 | 1 |
| M5,0 | 0,50 | 220,91 | 1 | M18,0 | 1,50 | 174,55 | 1 | M33,0 | 2,00 | 272,73 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 106,36 | 1 | M18,0 | 2,50 | 144,55 | 1 | M33,0 | 3,00 | 308,18 | 1 |
| M6,0 | 0,50 | 220,91 | 1 | M20,0 | 1,00 | 201,82 | 1 | M33,0 | 3,50 | 237,27 | 1 |
| M6,0 | 0,75 | 150,00 | 1 | M20,0 | 1,50 | 185,45 | 1 | M36,0 | 1,00 | 316,36 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 100,91 | 1 | M20,0 | 2,00 | 185,45 | 1 | M36,0 | 1,50 | 291,82 | 1 |
| M7,0 | 1,00 | 100,91 | 1 | M20,0 | 2,50 | 155,45 | 1 | M36,0 | 2,00 | 291,82 | 1 |
| M8,0 | 0,50 | 220,91 | 1 | M22,0 | 1,00 | 223,64 | 1 | M36,0 | 3,00 | 291,82 | 1 |
| M8,0 | 0,75 | 160,91 | 1 | M22,0 | 1,50 | 207,27 | 1 | M36,0 | 4,00 | 256,36 | 1 |
| M8,0 | 1,00 | 144,55 | 1 | M22,0 | 2,50 | 160,91 | 1 | M39,0 | 1,50 | 316,36 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 106,36 | 1 | M24,0 | 1,00 | 240,00 | 1 | M39,0 | 2,00 | 316,36 | 1 |
| M9,0 | 1,25 | 109,09 | 1 | M24,0 | 1,50 | 218,18 | 1 | M39,0 | 3,00 | 370,91 | 1 |
| M10,0 | 0,50 | 237,27 | 1 | M24,0 | 2,00 | 218,18 | 1 | M39,0 | 4,00 | 278,18 | 1 |
| M10,0 | 0,75 | 163,64 | 1 | M24,0 | 3,00 | 180,00 | 1 | M40,0 | 1,50 | 335,45 | 1 |
| M10,0 | 1,00 | 150,00 | 1 | M25,0 | 1,00 | 245,45 | 1 | M40,0 | 2,00 | 335,45 | 1 |
| M10,0 | 1,25 | 177,27 | 1 | M25,0 | 1,50 | 223,64 | 1 | M40,0 | 3,00 | 376,36 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 111,82 | 1 | M25,0 | 2,00 | 223,64 | 1 | | | | |
| M12,0 | 0,50 | 253,64 | 1 | M27,0 | 1,00 | 259,09 | 1 | | | | |

2901/4

DIN ISO 1502

PASA

CTP

M-MF
DIN 13

Tol.
6H



| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M42,0 | 1,50 | 196,36 | 1 |
| M42,0 | 2,00 | 196,36 | 1 |
| M42,0 | 3,00 | 226,36 | 1 |
| M42,0 | 4,50 | 188,18 | 1 |
| M45,0 | 1,50 | 204,55 | 1 |
| M45,0 | 2,00 | 207,27 | 1 |
| M45,0 | 3,00 | 237,27 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M45,0 | 4,50 | 201,82 | 1 |
| M48,0 | 1,50 | 212,73 | 1 |
| M48,0 | 2,00 | 218,18 | 1 |
| M48,0 | 3,00 | 248,18 | 1 |
| M48,0 | 5,00 | 218,18 | 1 |
| M50,0 | 1,50 | 223,64 | 1 |
| M50,0 | 2,00 | 226,36 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M50,0 | 3,00 | 259,09 | 1 |
| M52,0 | 1,50 | 229,09 | 1 |
| M52,0 | 2,00 | 237,27 | 1 |
| M52,0 | 3,00 | 272,73 | 1 |
| M52,0 | 5,00 | 229,09 | 1 |

2901/5

DIN ISO 1502

NO
PASA

CTNP

M-MF
DIN 13

Tol.
6H



| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M42,0 | 1,50 | 196,36 | 1 |
| M42,0 | 2,00 | 196,36 | 1 |
| M42,0 | 3,00 | 226,36 | 1 |
| M42,0 | 4,50 | 188,18 | 1 |
| M45,0 | 1,50 | 204,55 | 1 |
| M45,0 | 2,00 | 207,27 | 1 |
| M45,0 | 3,00 | 237,27 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M45,0 | 4,50 | 201,82 | 1 |
| M48,0 | 1,50 | 212,73 | 1 |
| M48,0 | 2,00 | 218,18 | 1 |
| M48,0 | 3,00 | 248,18 | 1 |
| M48,0 | 5,00 | 218,18 | 1 |
| M50,0 | 1,50 | 223,64 | 1 |
| M50,0 | 2,00 | 226,36 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| M50,0 | 3,00 | 259,09 | 1 |
| M52,0 | 1,50 | 229,09 | 1 |
| M52,0 | 2,00 | 237,27 | 1 |
| M52,0 | 3,00 | 272,73 | 1 |
| M52,0 | 5,00 | 229,09 | 1 |

2901/2

DIN ISO 1502

PASA

CAP

M-MF
DIN 13

Tol.
6g



| Ø | P | € | | Ø | P | € | | Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|
| M2,0 | 0,40 | 155,45 | 1 | M16,0 | 1,50 | 174,55 | 1 | M33,0 | 3,00 | 319,09 | 1 |
| M2,2 | 0,45 | 182,73 | 1 | M16,0 | 2,00 | 169,09 | 1 | M33,0 | 3,50 | 324,55 | 1 |
| M2,5 | 0,45 | 120,00 | 1 | M18,0 | 1,00 | 201,82 | 1 | M36,0 | 1,00 | 354,55 | 1 |
| M3,0 | 0,50 | 117,27 | 1 | M18,0 | 1,50 | 188,18 | 1 | M36,0 | 1,50 | 313,64 | 1 |
| M4,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M18,0 | 2,50 | 193,64 | 1 | M36,0 | 2,00 | 330,00 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 109,09 | 1 | M20,0 | 1,00 | 215,45 | 1 | M36,0 | 3,00 | 368,18 | 1 |
| M4,5 | 0,75 | 109,09 | 1 | M20,0 | 1,50 | 201,82 | 1 | M36,0 | 4,00 | 349,09 | 1 |
| M5,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M20,0 | 2,00 | 215,45 | 1 | M39,0 | 1,50 | 346,36 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 109,09 | 1 | M20,0 | 2,50 | 215,45 | 1 | M39,0 | 2,00 | 360,00 | 1 |
| M6,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M22,0 | 1,00 | 264,55 | 1 | M39,0 | 3,00 | 373,64 | 1 |
| M6,0 | 0,75 | 150,00 | 1 | M22,0 | 1,50 | 215,45 | 1 | M39,0 | 4,00 | 379,09 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 109,09 | 1 | M22,0 | 2,50 | 231,82 | 1 | M40,0 | 1,50 | 346,36 | 1 |
| M7,0 | 1,00 | 139,09 | 1 | M24,0 | 1,00 | 250,91 | 1 | M40,0 | 2,00 | 368,18 | 1 |
| M8,0 | 0,50 | 234,55 | 1 | M24,0 | 1,50 | 234,55 | 1 | M40,0 | 3,00 | 384,55 | 1 |
| M8,0 | 0,75 | 169,09 | 1 | M24,0 | 2,00 | 242,73 | 1 | M42,0 | 1,50 | 360,00 | 1 |
| M8,0 | 1,00 | 130,91 | 1 | M24,0 | 3,00 | 245,45 | 1 | M42,0 | 2,00 | 300,00 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 109,09 | 1 | M25,0 | 1,00 | 294,55 | 1 | M42,0 | 3,00 | 395,45 | 1 |
| M9,0 | 1,25 | 150,00 | 1 | M25,0 | 1,50 | 240,00 | 1 | M42,0 | 4,50 | 411,82 | 1 |
| M10,0 | 0,50 | 270,00 | 1 | M25,0 | 2,00 | 242,73 | 1 | M45,0 | 1,50 | 379,09 | 1 |
| M10,0 | 0,75 | 188,18 | 1 | M27,0 | 1,00 | 316,36 | 1 | M45,0 | 2,00 | 308,18 | 1 |
| M10,0 | 1,00 | 144,55 | 1 | M27,0 | 1,50 | 250,91 | 1 | M45,0 | 3,00 | 400,91 | 1 |
| M10,0 | 1,25 | 177,27 | 1 | M27,0 | 2,00 | 264,55 | 1 | M45,0 | 4,50 | 436,36 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 122,73 | 1 | M27,0 | 3,00 | 272,73 | 1 | M48,0 | 1,50 | 400,91 | 1 |
| M12,0 | 0,50 | 308,18 | 1 | M30,0 | 1,00 | 300,00 | 1 | M48,0 | 2,00 | 313,64 | 1 |
| M12,0 | 0,75 | 223,64 | 1 | M30,0 | 1,50 | 270,00 | 1 | M48,0 | 3,00 | 414,55 | 1 |
| M12,0 | 1,00 | 163,64 | 1 | M30,0 | 2,00 | 270,00 | 1 | M48,0 | 5,00 | 460,91 | 1 |
| M12,0 | 1,25 | 199,09 | 1 | M30,0 | 3,00 | 302,73 | 1 | M50,0 | 1,50 | 414,55 | 1 |
| M12,0 | 1,50 | 155,45 | 1 | M30,0 | 3,50 | 300,00 | 1 | M50,0 | 2,00 | 327,27 | 1 |
| M12,0 | 1,75 | 141,82 | 1 | M32,0 | 1,00 | 321,82 | 1 | M50,0 | 3,00 | 425,45 | 1 |
| M14,0 | 1,00 | 174,55 | 1 | M32,0 | 1,50 | 289,09 | 1 | M52,0 | 1,50 | 436,36 | 1 |
| M14,0 | 1,25 | 250,91 | 1 | M32,0 | 2,00 | 289,09 | 1 | M52,0 | 2,00 | 335,45 | 1 |
| M14,0 | 1,50 | 160,91 | 1 | M33,0 | 1,00 | 330,00 | 1 | M52,0 | 3,00 | 463,64 | 1 |
| M14,0 | 2,00 | 155,45 | 1 | M33,0 | 1,50 | 294,55 | 1 | M52,0 | 5,00 | 496,36 | 1 |
| M16,0 | 1,00 | 188,18 | 1 | M33,0 | 2,00 | 300,00 | 1 | | | | |

2901/3

DIN ISO 1502

NO
PASA

CANP

M-MF
DIN 13

Tol.
6g



| Ø | P | € | | Ø | P | € | | Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|-------|------|--------|---|
| M2,0 | 0,40 | 155,45 | 1 | M16,0 | 1,50 | 174,55 | 1 | M33,0 | 3,00 | 319,09 | 1 |
| M2,2 | 0,45 | 182,73 | 1 | M16,0 | 2,00 | 169,09 | 1 | M33,0 | 3,50 | 324,55 | 1 |
| M2,5 | 0,45 | 120,00 | 1 | M18,0 | 1,00 | 201,82 | 1 | M36,0 | 1,00 | 354,55 | 1 |
| M3,0 | 0,50 | 117,27 | 1 | M18,0 | 1,50 | 188,18 | 1 | M36,0 | 1,50 | 313,64 | 1 |
| M4,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M18,0 | 2,50 | 193,64 | 1 | M36,0 | 2,00 | 330,00 | 1 |
| M4,0 | 0,70 | 109,09 | 1 | M20,0 | 1,00 | 215,45 | 1 | M36,0 | 3,00 | 349,09 | 1 |
| M4,5 | 0,75 | 109,09 | 1 | M20,0 | 1,50 | 201,82 | 1 | M36,0 | 4,00 | 349,09 | 1 |
| M5,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M20,0 | 2,00 | 215,45 | 1 | M39,0 | 1,50 | 346,36 | 1 |
| M5,0 | 0,80 | 109,09 | 1 | M20,0 | 2,50 | 215,45 | 1 | M39,0 | 2,00 | 360,00 | 1 |
| M6,0 | 0,50 | 242,73 | 1 | M22,0 | 1,00 | 264,55 | 1 | M39,0 | 3,00 | 373,64 | 1 |
| M6,0 | 0,75 | 150,00 | 1 | M22,0 | 1,50 | 215,45 | 1 | M39,0 | 4,00 | 379,09 | 1 |
| M6,0 | 1,00 | 109,09 | 1 | M22,0 | 2,50 | 231,82 | 1 | M40,0 | 1,50 | 346,36 | 1 |
| M7,0 | 1,00 | 139,09 | 1 | M24,0 | 1,00 | 250,91 | 1 | M40,0 | 2,00 | 368,18 | 1 |
| M8,0 | 0,50 | 234,55 | 1 | M24,0 | 1,50 | 234,55 | 1 | M40,0 | 3,00 | 384,55 | 1 |
| M8,0 | 0,75 | 169,09 | 1 | M24,0 | 2,00 | 242,73 | 1 | M42,0 | 1,50 | 360,00 | 1 |
| M8,0 | 1,00 | 130,91 | 1 | M24,0 | 3,00 | 245,45 | 1 | M42,0 | 2,00 | 300,00 | 1 |
| M8,0 | 1,25 | 109,09 | 1 | M25,0 | 1,00 | 294,55 | 1 | M42,0 | 3,00 | 395,45 | 1 |
| M9,0 | 1,25 | 150,00 | 1 | M25,0 | 1,50 | 240,00 | 1 | M42,0 | 4,50 | 411,82 | 1 |
| M10,0 | 0,50 | 270,00 | 1 | M25,0 | 2,00 | 242,73 | 1 | M45,0 | 1,50 | 379,09 | 1 |
| M10,0 | 0,75 | 188,18 | 1 | M27,0 | 1,00 | 316,36 | 1 | M45,0 | 2,00 | 308,18 | 1 |
| M10,0 | 1,00 | 144,55 | 1 | M27,0 | 1,50 | 250,91 | 1 | M45,0 | 3,00 | 400,91 | 1 |
| M10,0 | 1,25 | 177,27 | 1 | M27,0 | 2,00 | 264,55 | 1 | M45,0 | 4,50 | 436,36 | 1 |
| M10,0 | 1,50 | 122,73 | 1 | M27,0 | 3,00 | 272,73 | 1 | M48,0 | 1,50 | 400,91 | 1 |
| M12,0 | 0,50 | 308,18 | 1 | M30,0 | 1,00 | 300,00 | 1 | M48,0 | 2,00 | 313,64 | 1 |
| M12,0 | 0,75 | 223,64 | 1 | M30,0 | 1,50 | 270,00 | 1 | M48,0 | 3,00 | 414,55 | 1 |
| M12,0 | 1,00 | 163,64 | 1 | M30,0 | 2,00 | 270,00 | 1 | M48,0 | 5,00 | 460,91 | 1 |
| M12,0 | 1,25 | 199,09 | 1 | M30,0 | 3,00 | 302,73 | 1 | M50,0 | 1,50 | 414,55 | 1 |
| M12,0 | 1,50 | 155,45 | 1 | M30,0 | 3,50 | 300,00 | 1 | M50,0 | 2,00 | 327,27 | 1 |
| M12,0 | 1,75 | 141,82 | 1 | M32,0 | 1,00 | 321,82 | 1 | M50,0 | 3,00 | 425,45 | 1 |
| M14,0 | 1,00 | 174,55 | 1 | M32,0 | 1,50 | 289,09 | 1 | M52,0 | 1,50 | 436,36 | 1 |
| M14,0 | 1,25 | 250,91 | 1 | M32,0 | 2,00 | 289,09 | 1 | M52,0 | 2,00 | 335,45 | 1 |
| M14,0 | 1,50 | 160,91 | 1 | M33,0 | 1,00 | 330,00 | 1 | M52,0 | 3,00 | 463,64 | 1 |
| M14,0 | 2,00 | 155,45 | 1 | M33,0 | 1,50 | 294,55 | 1 | M52,0 | 5,00 | 496,36 | 1 |
| M16,0 | 1,00 | 188,18 | 1 | M33,0 | 2,00 | 300,00 | 1 | | | | |

2902/1

ISO 228-2

PASA
NO
PASA

CTPNP

G
ISO 228



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 28,00 | 160,91 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 171,82 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 199,09 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/2 | 14,00 | 226,36 | 1 |
| 5/8 | 14,00 | 240,00 | 1 |
| 3/4 | 14,00 | 261,82 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 7/8 | 14,00 | 291,82 | 1 |
| 1" | 11,00 | 308,18 | 1 |
| 1 1/8 | 7,00 | 349,09 | 1 |

2902/4

ISO 228-2

PASA

CTP

G
ISO 228



| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1 1/4 | 11,00 | 215,45 | 1 |
| 1 1/2 | 11,00 | 250,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1 3/4 | 11,00 | 283,64 | 1 |
| 2" | 11,00 | 310,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 2 1/4 | 11,00 | 338,18 | 1 |
| 2 1/2 | 11,00 | 390,00 | 1 |

2902/5

ISO 228-2

NO
PASA

CTNP

G
ISO 228



| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1 1/4 | 11,00 | 215,45 | 1 |
| 1 1/2 | 11,00 | 250,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1 3/4 | 11,00 | 283,64 | 1 |
| 2" | 11,00 | 310,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 2 1/4 | 11,00 | 338,18 | 1 |
| 2 1/2 | 11,00 | 390,00 | 1 |

2902/2

DIN ISO 228-2

PASA

CAP

Tol.
A

G
ISO 228



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 28,00 | 177,27 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 207,27 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 248,18 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 240,00 | 1 |
| 5/8 | 14,00 | 259,09 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 3/4 | 14,00 | 275,45 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 310,91 | 1 |
| 1" | 11,00 | 340,91 | 1 |
| 1*1/8 | 11,00 | 387,27 | 1 |
| 1*1/4 | 11,00 | 422,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1*1/2 | 11,00 | 474,55 | 1 |
| 1*3/4 | 11,00 | 523,64 | 1 |
| 2" | 11,00 | 578,18 | 1 |
| 2*1/4 | 11,00 | 624,55 | 1 |
| 2*1/2 | 11,00 | 709,09 | 1 |

2902/3

DIN ISO 228-2

NO
PASA

CANP

Tol.
A

G
ISO 228



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 28,00 | 177,27 | 1 |
| 1/4 | 19,00 | 207,27 | 1 |
| 3/8 | 19,00 | 248,18 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 240,00 | 1 |
| 5/8 | 14,00 | 259,09 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 3/4 | 14,00 | 275,45 | 1 |
| 7/8 | 14,00 | 310,91 | 1 |
| 1" | 11,00 | 340,91 | 1 |
| 1*1/8 | 11,00 | 387,27 | 1 |
| 1*1/4 | 11,00 | 422,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 1*1/2 | 11,00 | 474,55 | 1 |
| 1*3/4 | 11,00 | 523,64 | 1 |
| 2" | 11,00 | 578,18 | 1 |
| 2*1/4 | 11,00 | 624,55 | 1 |
| 2*1/2 | 11,00 | 709,09 | 1 |

2903/1 BS 919

PASA
NO
PASA

CTPNP

BSW
BS 84



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 40,00 | 240,00 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 210,00 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 220,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/2 | 12,00 | 240,00 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 270,00 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 310,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 346,36 | 1 |
| 1 | 8,00 | 398,18 | 1 |

2903/2 BS 919

PASA

CAP

BSW
BS 84



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 40,00 | 199,09 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 169,09 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 190,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/2 | 12,00 | 212,73 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 248,18 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 289,09 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 330,00 | 1 |
| 1 | 8,00 | 368,18 | 1 |

2903/3 BS 919

NO
PASA

CANP

BSW
BS 84



| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/8 | 40,00 | 199,09 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 169,09 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 190,91 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|-------|--------|---|
| 1/2 | 12,00 | 212,73 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 248,18 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 289,09 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-----|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 330,00 | 1 |
| 1 | 8,00 | 368,18 | 1 |

2904/1

ANSI / ASME B1.2

PASA
NO
PASA

CTPNP

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2B



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| N°4 | 40,00 | 245,45 | 1 |
| N°5 | 40,00 | 259,09 | 1 |
| N°6 | 32,00 | 155,45 | 1 |
| N°8 | 32,00 | 150,00 | 1 |
| N°10 | 24,00 | 147,27 | 1 |
| N°12 | 24,00 | 141,82 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 141,82 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 5/16 | 18,00 | 147,27 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 147,27 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 155,45 | 1 |
| 1/2 | 13,00 | 166,36 | 1 |
| 9/16 | 12,00 | 171,82 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 185,45 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 207,27 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 234,55 | 1 |
| 1 | 8,00 | 261,82 | 1 |
| 1,1/8 | 7,00 | 289,09 | 1 |
| 1,1/4 | 7,00 | 313,64 | 1 |
| 1*3/8 | 6,00 | 338,18 | 1 |
| 1*1/2 | 6,00 | 373,64 | 1 |

2904/2

ANSI / ASME B1.2

PASA

CAP

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| N°4 | 40,00 | 226,36 | 1 |
| N°5 | 40,00 | 169,09 | 1 |
| N°6 | 32,00 | 166,36 | 1 |
| N°8 | 32,00 | 155,45 | 1 |
| N°10 | 24,00 | 150,00 | 1 |
| N°12 | 24,00 | 144,55 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 144,55 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 5/16 | 18,00 | 155,45 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 166,36 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 177,27 | 1 |
| 1/2 | 13,00 | 199,09 | 1 |
| 9/16 | 12,00 | 220,91 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 240,00 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 272,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 316,36 | 1 |
| 1 | 8,00 | 354,55 | 1 |
| 1,1/8 | 7,00 | 392,73 | 1 |
| 1,1/4 | 7,00 | 450,00 | 1 |
| 1*3/8 | 6,00 | 496,36 | 1 |
| 1*1/2 | 6,00 | 529,09 | 1 |

2904/3

ANSI / ASME B1.2

NO
PASA

CANP

UNC
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| N°4 | 40,00 | 226,36 | 1 |
| N°5 | 40,00 | 169,09 | 1 |
| N°6 | 32,00 | 166,36 | 1 |
| N°8 | 32,00 | 155,45 | 1 |
| N°10 | 24,00 | 150,00 | 1 |
| N°12 | 24,00 | 144,55 | 1 |
| 1/4 | 20,00 | 144,55 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 5/16 | 18,00 | 155,45 | 1 |
| 3/8 | 16,00 | 166,36 | 1 |
| 7/16 | 14,00 | 177,27 | 1 |
| 1/2 | 13,00 | 199,09 | 1 |
| 9/16 | 12,00 | 220,91 | 1 |
| 5/8 | 11,00 | 240,00 | 1 |
| 3/4 | 10,00 | 272,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|------|--------|---|
| 7/8 | 9,00 | 316,36 | 1 |
| 1 | 8,00 | 354,55 | 1 |
| 1,1/8 | 7,00 | 392,73 | 1 |
| 1,1/4 | 7,00 | 450,00 | 1 |
| 1*3/8 | 7,00 | 496,36 | 1 |
| 1*1/2 | 7,00 | 529,09 | 1 |

2905/1

ANSI / ASME B1.2

PASA
NO
PASA

CTPNP

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2B



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| Nº4 | 48,00 | 245,45 | 1 |
| Nº5 | 44,00 | 160,91 | 1 |
| Nº6 | 40,00 | 155,45 | 1 |
| Nº8 | 36,00 | 150,00 | 1 |
| Nº10 | 32,00 | 147,27 | 1 |
| Nº12 | 28,00 | 165,79 | 1 |
| 1/4 | 28,00 | 141,82 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 3/8 | 24,00 | 147,27 | 1 |
| 5/16 | 24,00 | 147,27 | 1 |
| 1/2 | 20,00 | 166,36 | 1 |
| 7/16 | 20,00 | 155,45 | 1 |
| 5/8 | 18,00 | 177,27 | 1 |
| 9/16 | 18,00 | 171,82 | 1 |
| 3/4 | 16,00 | 196,36 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 7/8 | 14,00 | 215,45 | 1 |
| 1" | 12,00 | 240,00 | 1 |
| 1*1/8 | 12,00 | 261,82 | 1 |
| 1*1/4 | 12,00 | 275,45 | 1 |
| 1*3/8 | 8,00 | 300,00 | 1 |
| 1*1/2 | 12,00 | 330,00 | 1 |

2905/2

ANSI / ASME B1.2

PASA

CAP

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| Nº4 | 48,00 | 223,64 | 1 |
| Nº5 | 44,00 | 169,09 | 1 |
| Nº6 | 40,00 | 166,36 | 1 |
| Nº8 | 36,00 | 155,45 | 1 |
| Nº10 | 32,00 | 150,00 | 1 |
| Nº12 | 28,00 | 150,00 | 1 |
| 1/4 | 28,00 | 144,55 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 3/8 | 24,00 | 166,36 | 1 |
| 5/16 | 24,00 | 155,45 | 1 |
| 1/2 | 20,00 | 199,09 | 1 |
| 7/16 | 20,00 | 177,27 | 1 |
| 5/8 | 18,00 | 240,00 | 1 |
| 9/16 | 18,00 | 220,91 | 1 |
| 3/4 | 16,00 | 272,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 7/8 | 14,00 | 316,36 | 1 |
| 1" | 12,00 | 354,55 | 1 |
| 1*1/8 | 12,00 | 414,55 | 1 |
| 1*1/4 | 12,00 | 450,00 | 1 |
| 1*3/8 | 8,00 | 496,36 | 1 |
| 1*1/2 | 12,00 | 529,09 | 1 |

2905/3

ANSI / ASME B1.2

NO
PASA

CANP

UNF
ANSI/ASME
B1.1

Tol.
2A



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| Nº4 | 48,00 | 223,64 | 1 |
| Nº5 | 44,00 | 169,09 | 1 |
| Nº6 | 40,00 | 166,36 | 1 |
| Nº8 | 36,00 | 155,45 | 1 |
| Nº10 | 32,00 | 150,00 | 1 |
| Nº12 | 28,00 | 150,00 | 1 |
| 1/4 | 28,00 | 144,55 | 1 |

| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 3/8 | 24,00 | 166,36 | 1 |
| 5/16 | 24,00 | 155,45 | 1 |
| 1/2 | 20,00 | 199,09 | 1 |
| 7/16 | 20,00 | 177,27 | 1 |
| 5/8 | 18,00 | 240,00 | 1 |
| 9/16 | 18,00 | 220,91 | 1 |
| 3/4 | 16,00 | 272,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 7/8 | 14,00 | 316,36 | 1 |
| 1" | 12,00 | 354,55 | 1 |
| 1*1/8 | 12,00 | 414,55 | 1 |
| 1*1/4 | 12,00 | 450,00 | 1 |
| 1*3/8 | 8,00 | 496,36 | 1 |
| 1*1/2 | 12,00 | 529,09 | 1 |

2906/1

ANSI / ASME B1.20.1

PASA
NO
PASA

CTPNP

NPT
ANSI/ASME
B1.1



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 1/16 | 27,00 | 313,64 | 1 |
| 1/8 | 27,00 | 343,64 | 1 |
| 1/4 | 18,00 | 362,73 | 1 |
| 3/8 | 18,00 | 390,00 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 422,73 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|--------|---|
| 3/4 | 14,00 | 471,82 | 1 |
| 1 | 11,50 | 542,73 | 1 |
| 1*1/4 | 11,50 | 646,36 | 1 |
| 1*1/2 | 11,50 | 722,73 | 1 |
| 2" | 11,50 | 938,57 | 1 |

2906/2

ANSI / ASME B1.20.1

PASA
NO
PASA

CAPNP

NPT
ANSI/ASME
B1.1



| Ø | P | € | |
|------|-------|--------|---|
| 1/16 | 27,00 | 544,17 | 1 |
| 1/8 | 27,00 | 572,73 | 1 |
| 1/4 | 18,00 | 600,00 | 1 |
| 3/8 | 18,00 | 570,00 | 1 |
| 1/2 | 14,00 | 616,36 | 1 |

| Ø | P | € | |
|-------|-------|----------|---|
| 3/4 | 14,00 | 673,64 | 1 |
| 1 | 11,50 | 758,18 | 1 |
| 1*1/4 | 11,50 | 886,36 | 1 |
| 1*1/2 | 11,50 | 979,09 | 1 |
| 2" | 11,50 | 1.189,09 | 1 |

2907/1

DIN 7162

PASA
NO
PASA

H7

CTL PNP



| Ø | € | |
|----|-------|---|
| 1 | 73,64 | 1 |
| 2 | 81,82 | 1 |
| 3 | 81,82 | 1 |
| 4 | 73,64 | 1 |
| 5 | 73,64 | 1 |
| 6 | 73,64 | 1 |
| 7 | 68,18 | 1 |
| 8 | 68,18 | 1 |
| 9 | 68,18 | 1 |
| 10 | 68,18 | 1 |
| 11 | 79,09 | 1 |
| 12 | 79,09 | 1 |
| 13 | 79,09 | 1 |
| 14 | 79,09 | 1 |
| 15 | 84,55 | 1 |
| 16 | 84,55 | 1 |
| 17 | 84,55 | 1 |
| 18 | 84,55 | 1 |

| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 19 | 95,45 | 1 |
| 20 | 95,45 | 1 |
| 21 | 95,45 | 1 |
| 22 | 95,45 | 1 |
| 23 | 100,91 | 1 |
| 24 | 100,91 | 1 |
| 25 | 100,91 | 1 |
| 26 | 100,91 | 1 |
| 27 | 100,91 | 1 |
| 28 | 111,82 | 1 |
| 30 | 111,82 | 1 |
| 32 | 111,82 | 1 |
| 33 | 125,45 | 1 |
| 34 | 125,45 | 1 |
| 35 | 125,45 | 1 |
| 36 | 125,45 | 1 |
| 37 | 125,45 | 1 |
| 38 | 125,45 | 1 |

| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 40 | 133,64 | 1 |
| 42 | 133,64 | 1 |
| 44 | 150,00 | 1 |
| 45 | 150,00 | 1 |
| 46 | 150,00 | 1 |
| 47 | 150,00 | 1 |
| 48 | 150,00 | 1 |
| 50 | 185,45 | 1 |
| 52 | 185,45 | 1 |
| 55 | 185,45 | 1 |
| 58 | 226,36 | 1 |
| 60 | 226,36 | 1 |
| 62 | 226,36 | 1 |
| 65 | 242,73 | 1 |
| 68 | 242,73 | 1 |
| 70 | 242,73 | 1 |

2907/4

DIN 7162

PASA

H7

CTL P



| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 72 | 160,91 | 1 |
| 75 | 160,91 | 1 |
| 78 | 177,27 | 1 |
| 80 | 177,27 | 1 |

2907/5

DIN 7162

NO
PASA

H7

CTLNP



| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 72 | 160,91 | 1 |
| 75 | 160,91 | 1 |
| 78 | 177,27 | 1 |
| 80 | 177,27 | 1 |

2907/2

DIN 2250-C

CAL



| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 4 | 250,91 | 1 |
| 5 | 250,91 | 1 |
| 6 | 201,82 | 1 |
| 7 | 201,82 | 1 |
| 8 | 201,82 | 1 |
| 9 | 201,82 | 1 |
| 10 | 201,82 | 1 |
| 11 | 207,27 | 1 |
| 12 | 207,27 | 1 |
| 13 | 207,27 | 1 |
| 14 | 207,27 | 1 |
| 15 | 226,36 | 1 |
| 16 | 226,36 | 1 |
| 17 | 226,36 | 1 |
| 18 | 226,36 | 1 |
| 19 | 234,55 | 1 |
| 20 | 234,55 | 1 |
| 21 | 234,55 | 1 |
| 22 | 234,55 | 1 |

| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 23 | 248,18 | 1 |
| 24 | 248,18 | 1 |
| 25 | 248,18 | 1 |
| 26 | 248,18 | 1 |
| 27 | 248,18 | 1 |
| 28 | 261,82 | 1 |
| 30 | 261,82 | 1 |
| 32 | 261,82 | 1 |
| 33 | 283,64 | 1 |
| 34 | 283,64 | 1 |
| 35 | 283,64 | 1 |
| 36 | 283,64 | 1 |
| 37 | 283,64 | 1 |
| 38 | 283,64 | 1 |
| 40 | 308,18 | 1 |
| 42 | 308,18 | 1 |
| 44 | 321,82 | 1 |
| 45 | 321,82 | 1 |
| 46 | 321,82 | 1 |

| Ø | € | |
|----|--------|---|
| 47 | 321,82 | 1 |
| 48 | 321,82 | 1 |
| 50 | 340,91 | 1 |
| 52 | 340,91 | 1 |
| 55 | 340,91 | 1 |
| 58 | 360,00 | 1 |
| 60 | 360,00 | 1 |
| 62 | 360,00 | 1 |
| 65 | 379,09 | 1 |
| 68 | 379,09 | 1 |
| 70 | 379,09 | 1 |
| 72 | 403,64 | 1 |
| 75 | 403,64 | 1 |
| 78 | 441,82 | 1 |
| 80 | 441,82 | 1 |
| 82 | 441,82 | 1 |
| 85 | 488,18 | 1 |
| 90 | 488,18 | 1 |

2801 » Giramachos / Tourne-à-gauche / Tap turners



| Ø | Nº | € | mm | |
|-----------|----|-------|--------------|---|
| M1 - M12 | 1 | 17,78 | 2,00 - 6,30 | 1 |
| M4 - M12 | 2 | 23,76 | 3,00 - 9,00 | 1 |
| M5 - M20 | 3 | 33,81 | 4,90 - 12,00 | 1 |
| M10 - M27 | 4 | 53,94 | 5,50 - 16,00 | 1 |

| Ø | Nº | € | mm | |
|-----------|----|--------|---------------|---|
| M13 - M32 | 5 | 113,38 | 7,00 - 20,00 | 1 |
| M18 - M42 | 6 | 113,38 | 11,00 - 24,00 | 1 |
| M25 - M52 | 7 | 196,58 | 16,00 - 32,00 | 1 |
| M45 - M60 | 8 | 284,10 | 25,00 - 36,00 | 1 |

2802 » Volvedor / Porte-filières / Tap wrench



| Ø Ext. | H mm | € | |
|--------|-------|-------|---|
| 16,00 | 5,00 | 9,86 | 1 |
| 20,00 | 5,00 | 10,08 | 1 |
| 20,00 | 7,00 | 10,10 | 1 |
| 20,60 | 6,35 | 10,08 | 1 |
| 25,00 | 9,00 | 11,99 | 1 |
| 25,40 | 9,50 | 11,99 | 1 |
| 30,00 | 11,00 | 13,51 | 1 |
| 38,00 | 14,00 | 17,81 | 1 |
| 38,10 | 12,70 | 17,81 | 1 |
| 45,00 | 14,00 | 22,13 | 1 |
| 45,00 | 18,00 | 22,13 | 1 |

| Ø Ext. | H mm | € | |
|--------|-------|-------|---|
| 50,80 | 15,90 | 28,97 | 1 |
| 55,00 | 16,00 | 28,97 | 1 |
| 55,00 | 22,00 | 28,97 | 1 |
| 65,00 | 18,00 | 44,50 | 1 |
| 65,00 | 25,00 | 44,50 | 1 |
| 75,00 | 20,00 | 71,18 | 1 |
| 75,00 | 30,00 | 71,17 | 1 |
| 90,00 | 22,00 | 90,15 | 1 |
| 90,00 | 36,00 | 90,16 | 1 |
| 105,00 | 22,00 | 96,26 | 1 |
| 105,00 | 36,00 | 96,27 | 1 |

2803 » Giramacho T / Tourne-à-gauche en T / Tap turner in T



| M DIN | M ISO | € | L mm | gr | mm | |
|----------|----------|--------|------|-----|--------------|---|
| M3 - 10 | M3 - 6 | 20,58 | 85 | 180 | 2,60 - 5,50 | 1 |
| M5 - 12 | M6 - 12 | 26,85 | 110 | 300 | 4,60 - 8,00 | 1 |
| M13 - 20 | M14 - 20 | 104,10 | 117 | 400 | 9,00 - 12,50 | 1 |

2804 Giramacho T / Tourne-à-gauche en T / Tap turner in T



| M DIN | M ISO | € | L mm | gr | mm | |
|----------|----------|-------|---------|-----|-------------|---|
| M3-10 | M3-6 | 32,95 | 250 | 250 | 2,60 - 5,50 | 1 |
| M5-12 | M6-12 | 39,27 | 300 | 440 | 4,60 - 8,00 | 1 |

2805 Extractor / Extracteur



| M | Z | € | |
|----|-----|-------|---|
| M3 | 3 | 33,30 | 1 |
| M4 | 3 | 33,30 | 1 |
| M5 | 3 | 33,30 | 1 |
| M6 | 3 | 34,14 | 1 |
| M8 | 4,3 | 35,98 | 1 |

| M | Z | € | |
|-----|-----|-------|---|
| M10 | 4,3 | 37,33 | 1 |
| M12 | 4,3 | 40,20 | 1 |
| M14 | 4,3 | 55,37 | 1 |
| M16 | 4,3 | 60,38 | 1 |

2808 Alargador / Adaptateur / Extension piece







| mm | € | L mm | |
|------|-------|---------|---|
| 2,10 | 6,45 | 60 | 1 |
| 2,40 | 6,45 | 60 | 1 |
| 2,70 | 6,45 | 80 | 1 |
| 3,00 | 6,45 | 90 | 1 |
| 3,40 | 10,10 | 95 | 1 |
| 3,80 | 10,58 | 95 | 1 |
| 4,30 | 11,28 | 110 | 1 |
| 4,90 | 11,77 | 110 | 1 |
| 5,50 | 12,33 | 115 | 1 |
| 6,20 | 15,90 | 120 | 1 |
| 7,00 | 16,57 | 125 | 1 |

| mm | € | L mm | |
|-------|-------|---------|---|
| 8,00 | 18,78 | 130 | 1 |
| 9,00 | 22,21 | 130 | 1 |
| 10,00 | 26,83 | 130 | 1 |
| 11,00 | 31,09 | 150 | 1 |
| 12,00 | 33,51 | 155 | 1 |
| 13,00 | 46,29 | 155 | 1 |
| 14,50 | 53,16 | 175 | 1 |
| 16,00 | 56,22 | 180 | 1 |
| 18,00 | 64,09 | 200 | 1 |
| 20,00 | 85,42 | 220 | 1 |

2834 **Extractor / Extracteur**




| M | Ø  mm | € | L mm |  mm |  |
|----------|--|-------|------|--|---|
| M3 - 6 | 1,80 - 7,00 | 2,23 | 50 | 2,70 | 1 |
| M6 - 8 | 3,20 - 10,00 | 2,23 | 57 | 3,80 | 1 |
| M8 - 11 | 4,50 - 13,00 | 2,64 | 64 | 4,90 | 1 |
| M11 - 14 | 6,50 - 16,00 | 3,26 | 71 | 7,00 | 1 |
| M14 - 18 | 8,50 - 21,00 | 4,22 | 79 | 9,00 | 1 |
| M18 - 24 | 12,00 | 6,79 | 85 | 12,00 | 1 |
| M24 - 33 | 15,30 | 10,43 | 92 | 14,50 | 1 |
| M33 - 45 | 20,00 | 15,25 | 100 | 18,00 | 1 |

| JUEGOS / JEUX / SETS | | | |
|----------------------|------|-------|---|
| M | Pcs. | € |  |
| M3 - 18 | 5 | 16,76 | 1 |
| M3 - 24 | 6 | 23,66 | 1 |
| M3 - 45 | 8 | 49,57 | 1 |

2846 **Aceite de corte uso general / Huile de coupe usage général / Cutting oil for general uses**



| Envase /Emballage/ Packaging | Litr. | € |  |
|-------------------------------|--------|-------|---|
| Aerosol /Pulvérisateur/ Spray | 400 ml | 19,04 | 1 |
| Granel /Vrac/ Bulk | 1 l. | 25,76 | 1 |
| Granel /Vrac/ Bulk | 5 l. | 93,48 | 1 |

2821 Macho N°3 / Taraud / Tap

M
DIN 13

HSS



HSSCO



HSSCO INOX



| | Machos Tarauds / Taps | Brocas Forets / Drill-bits | Giramachos n° Tourne-à-gauche n° Tap turner n° | € |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| HSS | M3-4-5-6-8-10-12 | 2,50-3,30-4,20-5,00-6,80-8,50-10,20 | 1,50 | 90,24 |
| HSSCO | M3-4-5-6-8-10-12 | 2,50-3,30-4,20-5,00-6,80-8,50-10,20 | 1,50 | 154,36 |
| HSSCO INOX | M3-4-5-6-8-10-12 | 2,50-3,30-4,20-5,00-6,80-8,50-10,20 | 1,50 | 156,15 |

2822/2840 Juegos de machos / Jeux de taraud / Tap set

M
DIN 13

>2822



>2840



| Ref. | Machos Tarauds / Taps | Brocas Forets / Drill-bits | € |
|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| 2822 | M3-4-5-6-8-10-12 | - | 137,20 |
| 2840 | M3-4-5-6-8-10-12 | 2,50-3,30-4,20-5,00-6,80-8,50-10,20 | 200,28 |

2824 M3-12

Form.
B
"Gun"

M
3-4-5-6-8-10-12



>HSS E

>HSSE-PM

>HSSE VAP

>HSSE TIN



| REF. | € |
|----------|--------|
| HSS E | 134,80 |
| HSSE-PM | 209,93 |
| HSSE VAP | 124,12 |
| HSSE TIN | 185,20 |

2825 M3-12



M
3-4-5-6-8-10-12



>HSS E

>HSSE-PM

>HSSE VAP

>HSSE TIN



| REF. | € |
|----------|--------|
| HSS E | 139,50 |
| HSSE-PM | 229,27 |
| HSSE VAP | 150,38 |
| HSSE TIN | 194,68 |

2850 M3-12

Form
B

M
3-4-5-6-8-10-12

Ø
2,5-3-3,4-2-5-6,
8-8,5-10,2



>HSSE + HSSCO

>HSSEVAP + HSSCO



| REF. | € |
|---------------------|--------|
| HSSE+HSSCO | 166,99 |
| HSSEVAP(INOX)+HSSCO | 202,38 |

2851 M3-12



M
3-4-5-6-8-10-12

Ø
2,5-3-3,4-2-5-6,
8-8,5-10,2



>HSSE + HSSCO

>HSSEVAP + HSSCO



| REF. | € |
|---------------------|--------|
| HSSE+HSSCO | 171,70 |
| HSSEVAP(INOX)+HSSCO | 221,33 |

2809/2810

M3-12

M
DIN 13

>2809



>2810



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Brocas Forets/Drill-bits | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | Carraca nº Cliquet nº Ratchet nº | € |
|------|---|-------------------------------------|--|--|--|--------|
| 2809 | M3-4-5-6-8-10-12 | 2,50-3,30-4,20-5,00-6,80-8,50-10,20 | 20x5-20x7-25x9-30x11-38x40 | 1-2 | - | 338,85 |
| 2810 | M3-4-5-6-8-10-12 | - | 25x9 | 1-1/2 | 1 | 231,54 |

2811/2812

M3-20 / M5-20

M
DIN 13

>2811/2812



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | Carraca nº Cliquet nº Ratchet nº | € |
|------|---|--|--|--|--------|
| 2811 | M3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18 | 1 - 3 | 1 - 2 | 677,67 |
| 2812 | M5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 20x7-25x9-30x11-38x14-45x18 | 1 - 3 | 1 - 2 | 643,80 |

2813/2814

M3-24 / M5-30

M
DIN 13

>2813/2814



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | € |
|------|---|--|--|---------|
| 2813 | M3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 | 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22 | 1 - 4 | 1058,85 |
| 2814 | M5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30 | 20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22-65x25 | 3 - 5 | 1796,93 |

2841/2842

MF3-12 / MF6-20

MF
DIN 13

>2841

>2842



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | Carraca nº Cliquet nº Ratchet nº | € |
|------|--|--|--|--|---------|
| 2841 | M3x0,35-4x0,50-5x0,50-6x0,75-8x0,75 8x1,00-10x1,00-12x1,50 | 20x5-25x9-30x11-38x10 | 1 - 2 | 1 | 695,32 |
| 2842 | M6x0,75-8x0,75-8x1,00-10x1,00-12x1,00-12x1,50 14x1,25-14x1,50-16x1,50-18x1,50-20x1,50 | 20x7-25x9-30x11-38x10-45x14 | 1 - 3 | 1 | 1166,52 |

2815/2816/2817

W1/8-1/2, W1/4-1/2, W1/4-1"

BSW
BS 84

>2815



>2816



>2817



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | Carraca nº Cliquet nº Ratchet nº | € |
|------|---|--|--|--|---------|
| 2815 | W1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 | 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14 | 1 - 2 | 1 | 555,68 |
| 2816 | W1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 | 20x7-25x9-30x11-38x14 | 1 - 2 | 1 | 470,98 |
| 2817 | W1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1" | 20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22 | 1 - 4 | - | 1298,87 |

2843/2818

UNC1/4", UNF1/4-1"

UNC
ANSI/ASME
B1.1

UNF
ANSI/ASME
B1.1

>2843/2818



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | € |
|------|---|--|--|---------|
| 2843 | UNC1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1" | 20x7-25x9-30x11-38x14-45x18-55x22 | 1 - 4 | 1870,87 |
| 2818 | UNF1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1" | 20x7-25x9-30x11-38x10-45x14-55x16 | 1 - 4 | 1185,90 |

2819/2820

BSP1/8-1" , BSP1/4-1"1/2

G
ISO 228

>2819



>2820



| Ref. | Machos y cojinetes Tarauds et filières Taps and bearing | Volvedores Porte-filières Tap wrench | Giramachos nº Tourne-à-gauche nº Tap turner nº | € |
|------|---|--|--|---------|
| 2819 | BSP1/8-1/4-3/8-1/2-3 4-1" | 30x11-38x10-45x14-65x18-55x18 | 1 - 3 - 5 | 914,84 |
| 2820 | BSP1/4-3/8-1/2-3/4-1"-1"1/4-1"1/2 | 38x10-45x14-65x18-75x20-90x22 | 2 - 4 - 7 | 2134,65 |